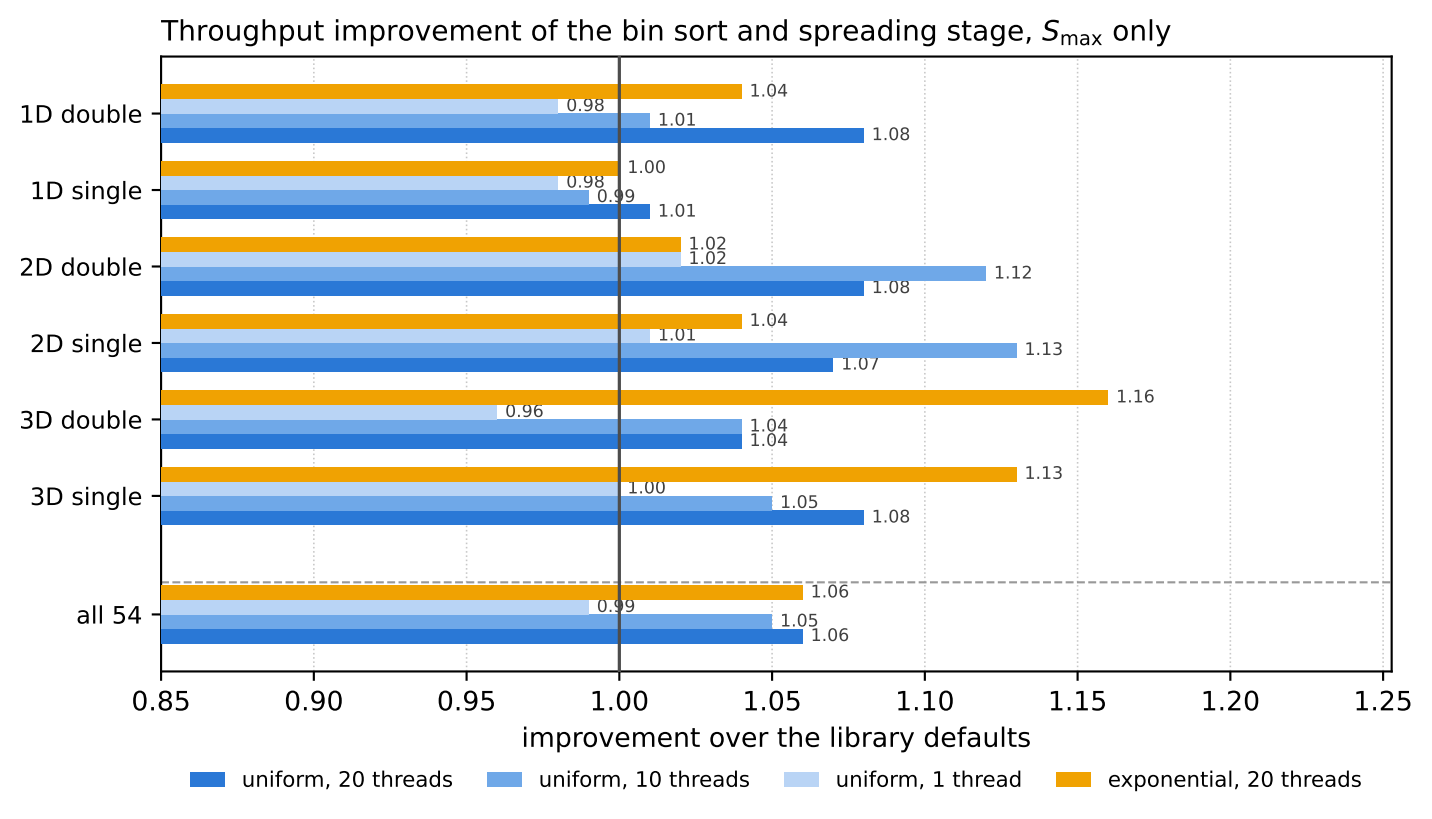
Throughput improvement of the bin sort and spreading stage, S_{max} only
1D double
1D single
2D double
2D single
3D double
3D single
all 54
1.04
0.98
1.01
1.08
1.00
0.98
0.99
1.01
1.02
1.02
1.12
1.08
1.04
1.01
1.13
1.07
1.16
0.96
1.04
1.04
1.13
1.00
1.05
1.08
1.06
0.99
1.05
1.06
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
improvement over the library defaults
uniform, 20 threads
uniform, 10 threads
uniform, 1 thread
exponential, 20 threads