



**UNIVERSIDADE
DE AVEIRO**
DEPARTAMENTO DE
FÍSICA
3810-193 AVEIRO

Mecânica Clássica

Ano letivo 2020/21

2º Semestre

Data: 23 de Julho 2021

Hora: 9h30

Duração: 2h 00m

Cotação:

I – 5 valores

II – 5 valores

III – 4 valores


IV – 6 valores

I

Considere a força \vec{F} dada por

$$\vec{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$$

- a) A força é conservativa? Justifique.
- b) Calcule explicitamente os integrais de caminho correspondentes ao trabalho desta força no percurso OC (no plano xy) segundo o trajeto A [percurso vertical a partir da origem até ao ponto (0,1) e depois horizontal até ao ponto (1,1)] representado na figura seguinte (unidades SI).
- c) Determine a variação da energia cinética de uma partícula de massa 2kg que se desloca de O para C ao longo do percurso B (recta $y=x$ a tracejado).

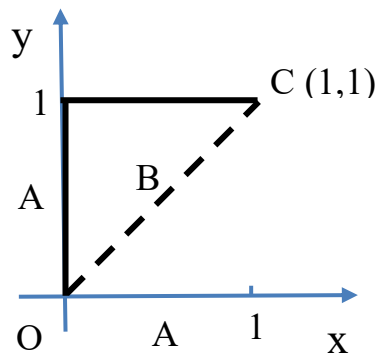

II


Um oscilador amortecido, com $m = 4$ kg (massa do sistema), move-se ao longo da direção do eixo do xx sob a influência de uma força restauradora com a magnitude $4.x$ N e de uma força de amortecimento proporcional ao módulo da velocidade instantânea, sendo de 8 N quando a velocidade era de 10 ms^{-1} .

- a) Determine a frequência de oscilação deste sistema.
- b) Indique, justificando, se o oscilador é subamortecido, amortecido criticamente ou sobreamortecido.

- c) Assuma que o oscilador é acionado por uma força sinusoidal $F = F_0 \cos(\omega t)$ de valor máximo 5 N e cuja frequência angular ω é 1/100 da frequência natural do oscilador (sem amortecimento).
- Qual é a amplitude das oscilações?
 - Tendo em conta o baixo valor da frequência angular da força F , qual é a relação entre a força restauradora e esta força? Usando esta relação, escreva a posição do oscilador em função do tempo.


III

Uma massa de 2kg presa a um fio tem movimento circular uniforme (em relação ao referencial do laboratório) com velocidade angular $\omega_1 = 2\mathbf{k}$ (rad/s), como mostra a figura seguinte. No instante $t=0$ s, o vetor posição da massa é $\mathbf{r} = 10\mathbf{j}$.

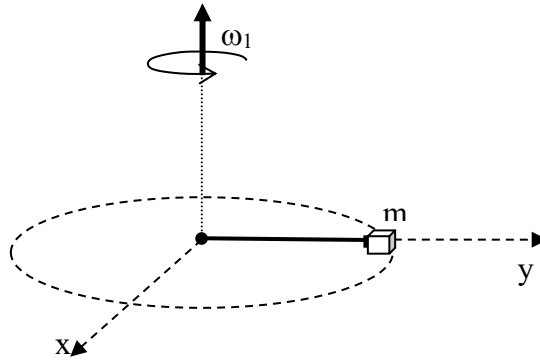

- Determine o vetor velocidade da massa no instante $t=0$ s no referencial do laboratório.
- Determine o vetor aceleração da massa no referencial do laboratório no instante $t=0$ s.

Considere agora que, por debaixo da massa, uma plataforma circular roda no sentido anti-horário com velocidade angular $\omega_2 = 1\mathbf{k}$ (rad/s), como mostra a figura seguinte. Não há atrito entre a massa e a plataforma. Assumimos que os sistemas de eixos no referencial do laboratório e no referencial da plataforma coincidem para $t=0$ s.

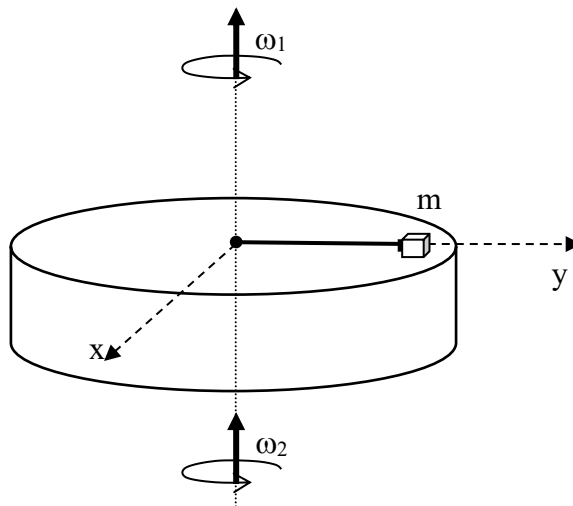


- c) Determine o vetor velocidade da massa no instante $t=0s$ no referencial da plataforma.
- d) Determine a aceleração de Coriolis (direção, sentido e módulo) no instante $t=0s$ no referencial da plataforma.

IV

Um anel, de raio R e massa m , rola sem escorregar num plano horizontal com velocidade v_0 (velocidade do centro de massa) na direção de um plano **A**, inclinado de um ângulo θ como mostra a figura. No plano **A** o anel rola sem escorregar. Ambos os planos têm o mesmo coeficiente de atrito μ .

- a) Esboce o diagrama das forças que atuam sobre o anel: i) quando este rola no plano horizontal; ii) quando este rola no plano inclinado;
- b) Determine a energia cinética do anel no plano horizontal em função da velocidade do centro de massa v_0 , do raio R e da massa m .
- c) O anel sobe o plano inclinado **A** e atinge uma altura máxima h_0 . Determine h_0 .
- d) Determine o trabalho realizado pela força de atrito neste percurso.
- e) Se não existisse atrito no plano inclinado, h_0 será maior ou menor? Justifique.

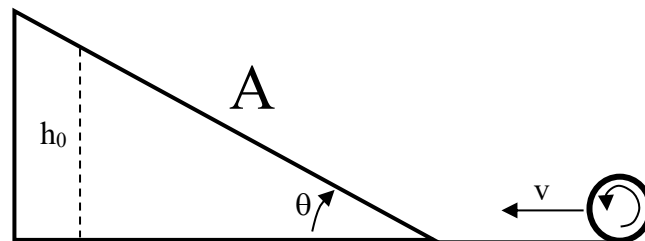

Formulário

$$x = \rho \cos(\phi)$$

$$y = \rho \sin(\phi)$$

$$z = z$$

$$x = r \sin(\theta) \cos(\phi)$$

$$y = r \sin(\theta) \sin(\phi)$$

$$z = r \cos(\theta)$$

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

$$\vec{a}' = \vec{a} - 2\vec{\omega} \times \vec{v}' - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) - \vec{\alpha} \times \vec{r}$$

$$\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2) \hat{e}_\rho + (\rho \ddot{\phi} + 2\dot{\rho} \dot{\phi}) \hat{e}_\phi + \ddot{z} \hat{e}_z$$

$$\vec{v} = \dot{r} \hat{e}_\rho + \rho \dot{\phi} \hat{e}_\phi + \dot{z} \hat{e}_z$$

$$= \dot{\rho} \hat{e}_\rho + \rho \dot{\phi} \hat{e}_\phi + \dot{z} \hat{e}_z$$

$$M dv = -v_e dM$$

$$\vec{R} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i$$

$$\vec{L} = \vec{R} \times \vec{P} + \sum_i \vec{r}_i' \times \vec{p}_i'$$

$$T = \frac{1}{2} M V^2 + \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

$$T_1^i + T_2^i + Q = T_1^f + T_2^f$$

$$\vec{p}_1^i + \vec{p}_2^i = \vec{p}_1^f + \vec{p}_2^f$$

$$x = A \cos(\omega t + \phi_0)$$

$$x = A e^{-\gamma t} \cos(\omega t - \phi)$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

$$Q = 2\pi \left(\frac{E}{|\Delta E|} \right)_{\text{ciclo}}$$

$$\log \frac{x_n}{x_{n+1}} = \gamma T$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\gamma \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \omega t$$

$$\gamma = \frac{b}{2m}$$

$$I \equiv \int r^2 dm$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$$

$$Q \approx \frac{\omega_0}{2\gamma}$$

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$I_c = \frac{ML^2}{12} \quad I_{CM} = \frac{1}{2} MR^2$$

$$I = I_{CM} + Md^2$$

$$A = \frac{F_0 / m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2 \omega^2}}$$

$$\delta = \arctan \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

$$E = E_0 e^{-(b/m)t}$$

$$R = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\theta_0$$

$$v^2 = v_0^2 - 2a\Delta x$$

$$y(x) = (\tan \theta_0) x - \left(\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta_0} \right) x^2$$

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2} \vec{g}(t - t_0)^2$$