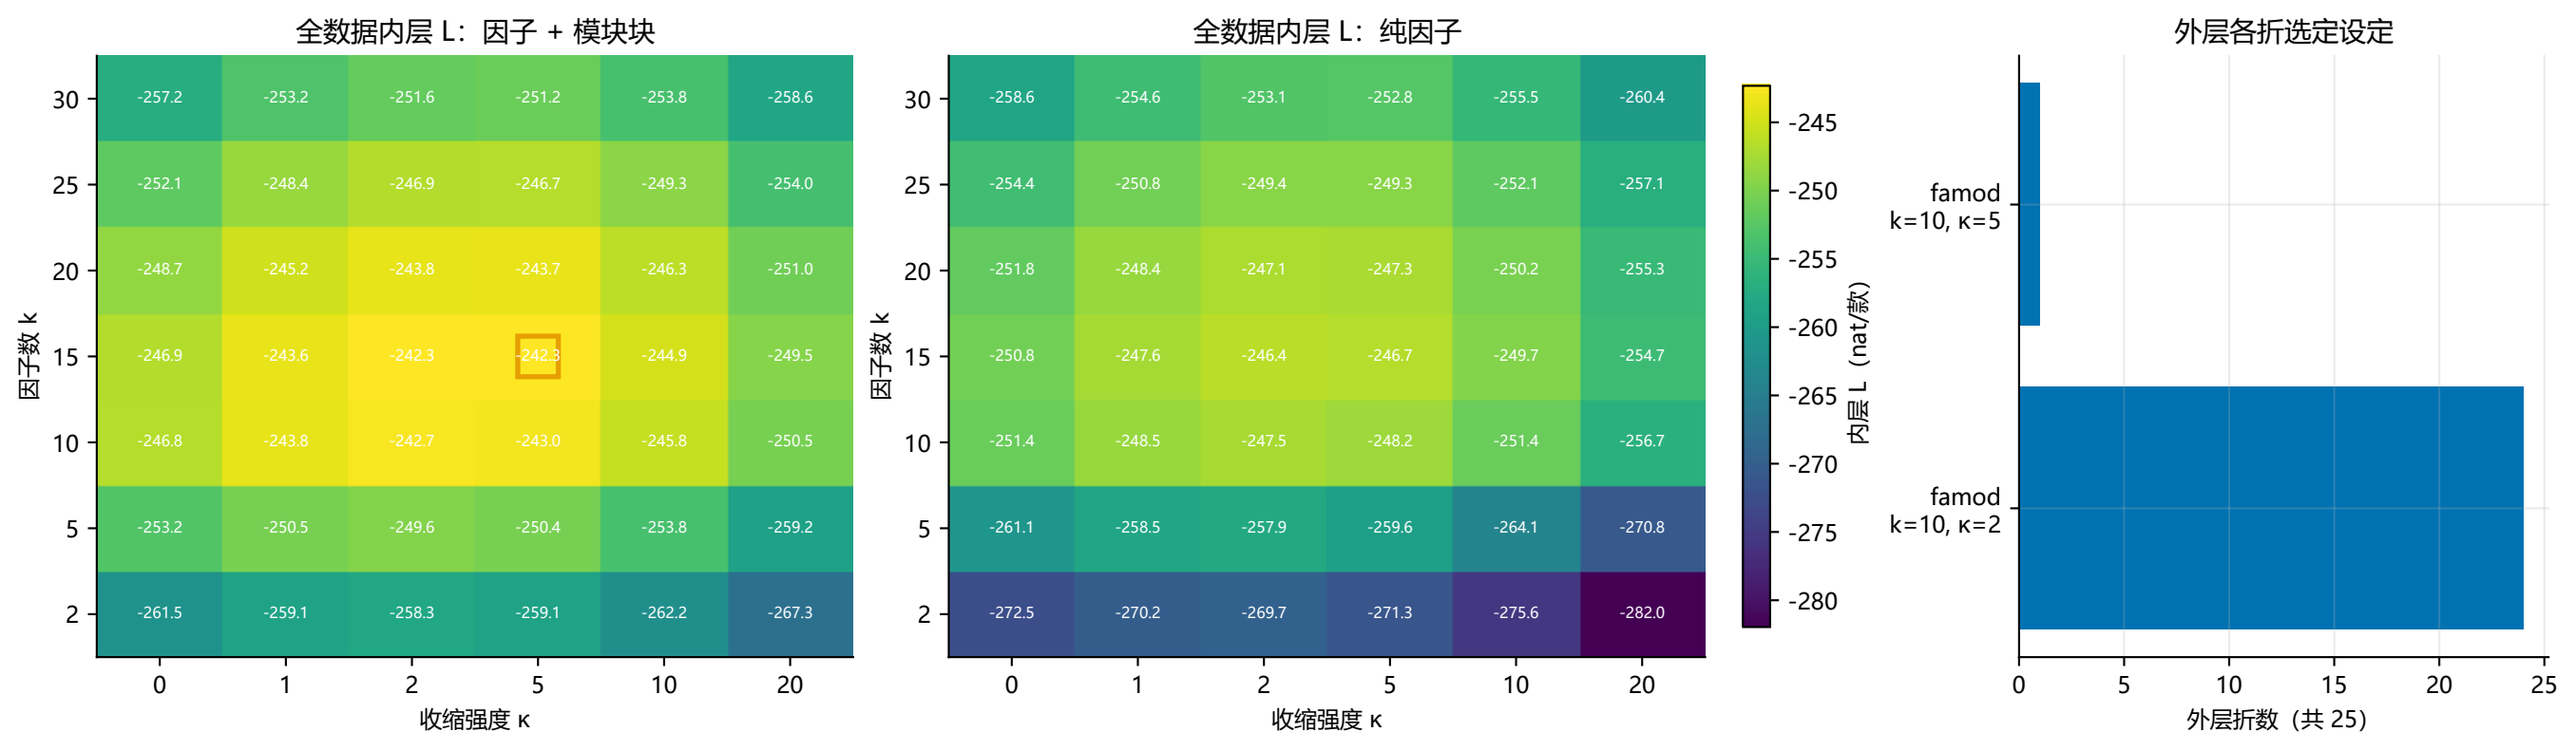
全数据内层 L：因子 + 模块块
因子数 k
收缩强度 κ
30
25
20
15
10
5
2
0
1
2
5
10
20
-257.2 -253.2 -251.6 -251.2 -253.8 -258.6
-252.1 -248.4 -246.9 -246.7 -249.3 -254.0
-248.7 -245.2 -243.8 -243.7 -246.3 -251.0
-246.9 -243.6 -242.3 -242.3 -244.9 -249.5
-246.8 -243.8 -242.7 -243.0 -245.8 -250.5
-253.2 -250.5 -249.6 -250.4 -253.8 -259.2
-261.5 -259.1 -258.3 -259.1 -262.2 -267.3
全数据内层 L：纯因子
因子数 k
收缩强度 κ
-258.6 -254.6 -253.1 -252.8 -255.5 -260.4
-254.4 -250.8 -249.4 -249.3 -252.1 -257.1
-251.8 -248.4 -247.1 -247.3 -250.2 -255.3
-250.8 -247.6 -246.4 -246.7 -249.7 -254.7
-251.4 -248.5 -247.5 -248.2 -251.4 -256.7
-261.1 -258.5 -257.9 -259.6 -264.1 -270.8
-272.5 -270.2 -269.7 -271.3 -275.6 -282.0
内层 L（nat/款）
-245
-250
-255
-260
-265
-270
-275
-280
外层各折选定设定
famod
k=10, κ=5
famod
k=10, κ=2
0
5
10
15
20
25
外层折数（共 25）