

Báscula puente para camiones (homologada)

BP-3103H | Mixta Acero-Hormigón | Instalación sobresuelo (cota 0)

La BP-3103H es una báscula puente mixta (estructura de acero + losa de hormigón in situ) diseñada para el pesaje de vehículos industriales con alta robustez, mantenimiento sencillo y una instalación optimizada para reducir obra civil y coste total.



01 **INSTALACIÓN SOBRESUELO (SOBRE COTA 0)**


La BP-3103H está diseñada para montarse siempre en instalación sobresuelo (sobre cota 0). Esta solución reduce excavación, simplifica la obra y facilita el acceso para inspección y mantenimiento.

02 **APLICACIONES**

Ideal para constructoras, puertos y logística, plantas de residuos y reciclaje, industria, áridos y cualquier instalación que necesite una báscula homologada con una inversión contenida.

03 **VENTAJAS CLAVE**

1. Menor obra civil: plataforma con 6 apoyos (configuración optimizada).
2. Menos hormigón en plataforma: aproximadamente un 13% menos frente a alternativas equivalentes.
3. Plataforma desmontable en 2 secciones: transporte y montaje más eficientes.
4. Rampas más bajas (280 mm): accesos más cómodos y seguros.
5. Menos longitud de rampa: hasta 1 metro menos por acceso, con ahorro de espacio y hormigón.
6. Seguridad: barandas laterales quitamiedos robustas.
7. Ancho plataforma: 3,50 m (ancho útil 3,30 m).

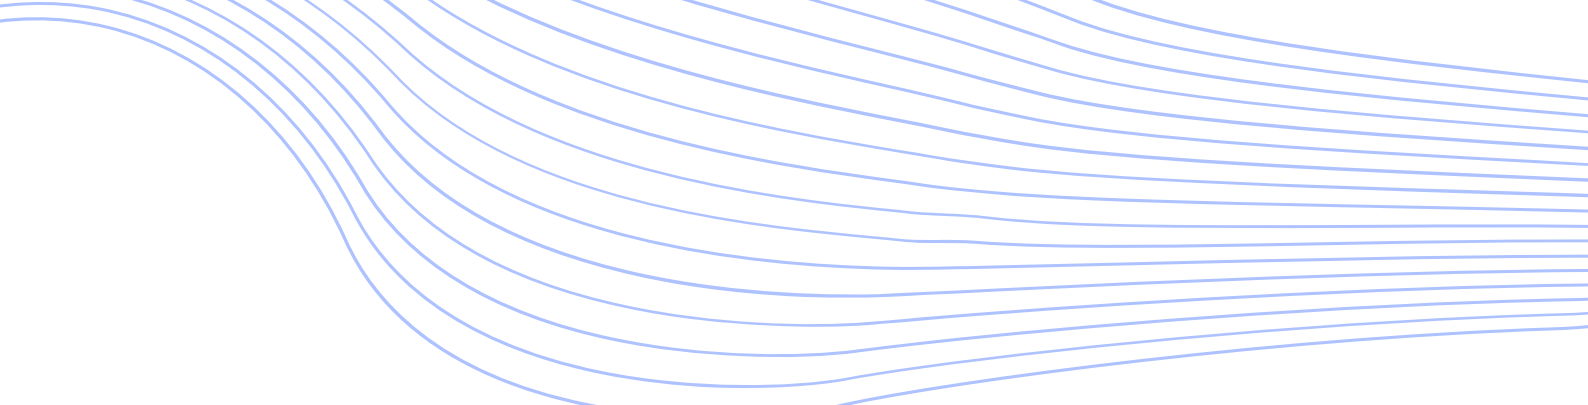

04 CONSTRUCCIÓN PUENTE-PLATAFORMA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El conjunto puente-plataforma se compone de una estructura metálica portante y una losa de hormigón ejecutada en el lugar de instalación durante el montaje, obteniendo un cuerpo sólido, estable y de alta resistencia.

Estructura metálica

- 01 Dos vigas longitudinales tipo puente.
- 02 Cada viga formada por doble perfil IPE (superior e inferior), unidos mediante distanciadores para formar una armadura/cercha.
- 03 El perfil inferior integra el alojamiento para doble mallazo y el hormigón.
- 04 El perfil superior aporta rigidez estructural y actúa como elemento de protección lateral.

05 CONFIGURACIONES ESTÁNDAR (SOBRESUELO)

BP-3103H | Ancho plataforma 3,50 m

Modelo	Plataforma (L x A)	Nº de células	Capacidad máxima	División (e)
BP-3103H	8 x 3,50 m	4	30.000 kg	10 kg
BP-3103H	12 x 3,50 m	6	50.000 kg	20 kg
BP-3103H	14 x 3,50 m	6	60.000 kg	20 kg
BP-3103H	16 x 3,50 m	6	60.000 kg	20 kg
BP-3103H	18 x 3,50 m	6	60.000 kg	20 kg

Dimensiones y capacidades especiales disponibles bajo pedido.

SISTEMA DE PESAJE Y HOMOLOGACIÓN

La BP-3103H puede configurarse para pesaje homologado según normativa aplicable, mediante componentes certificados y configuración monoescala o multirango (según versión).

CÉLULAS DE CARGA (ACERO INOXIDABLE | IP68)


La BP-3103H puede suministrarse con células a compresión analógicas o digitales, robustas y fiables, con sistema autoestabilizador y accesorios mecánicos. Incluye kit de toma a tierra, placa aislante y dispositivos antirrotación. Células aprobadas conforme a OIML R60 y con aprobación CE de modelo.




CPR-M

Fabricada íntegramente en acero inoxidable y con protección IP68, diseñada para un pesaje fiable en entornos exigentes. Incorpora sistema autoestabilizador y elementos de seguridad (antirrotación y toma a tierra) para una instalación robusta y duradera.

OPCIÓN ANALÓGICA — CPR-M

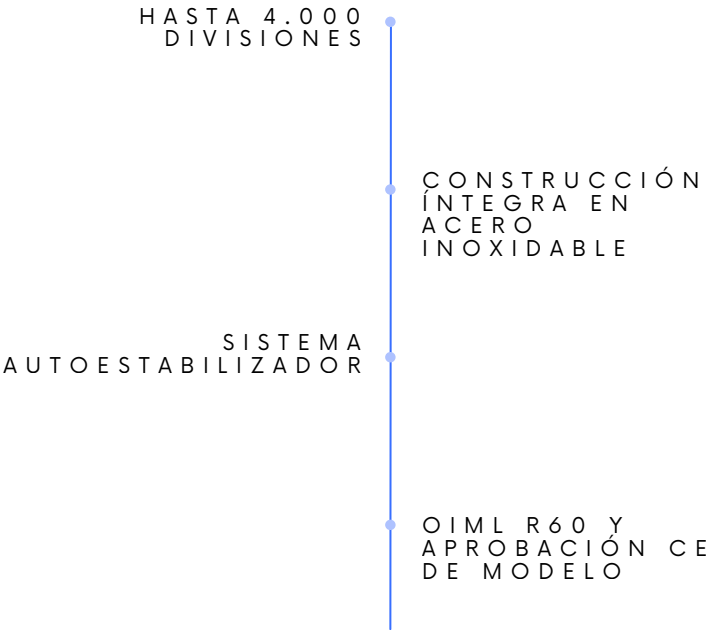


OPCIÓN DIGITAL — CPD-M

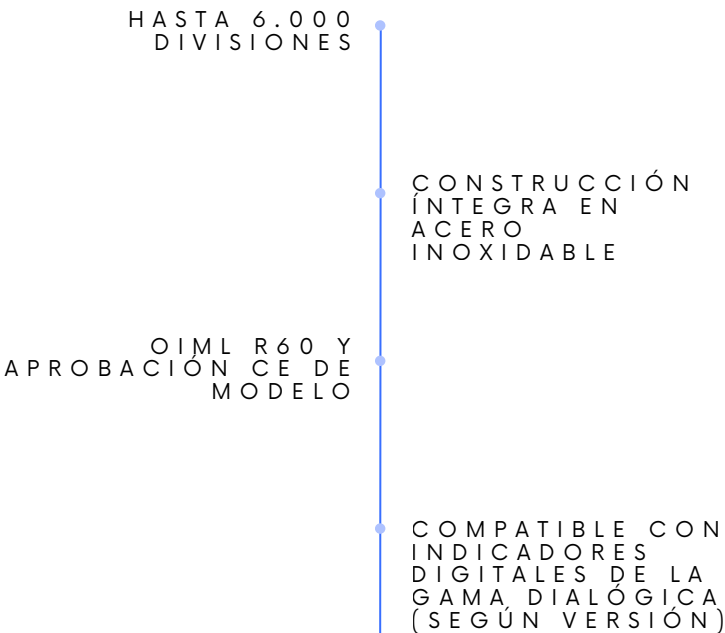

RESUMEN TÉCNICO DE CÉLULAS

Modelo	Tipo	Clase	Máx. divisiones	Capacidades	Protección	Material
CPR-M	Analógica	C3	3.000 div	20t / 35t / 50t	IP68	Acero inoxidable
CPD-M	Digital	C4	4.000 div	20t / 35t / 50t	IP68	Acero inoxidable

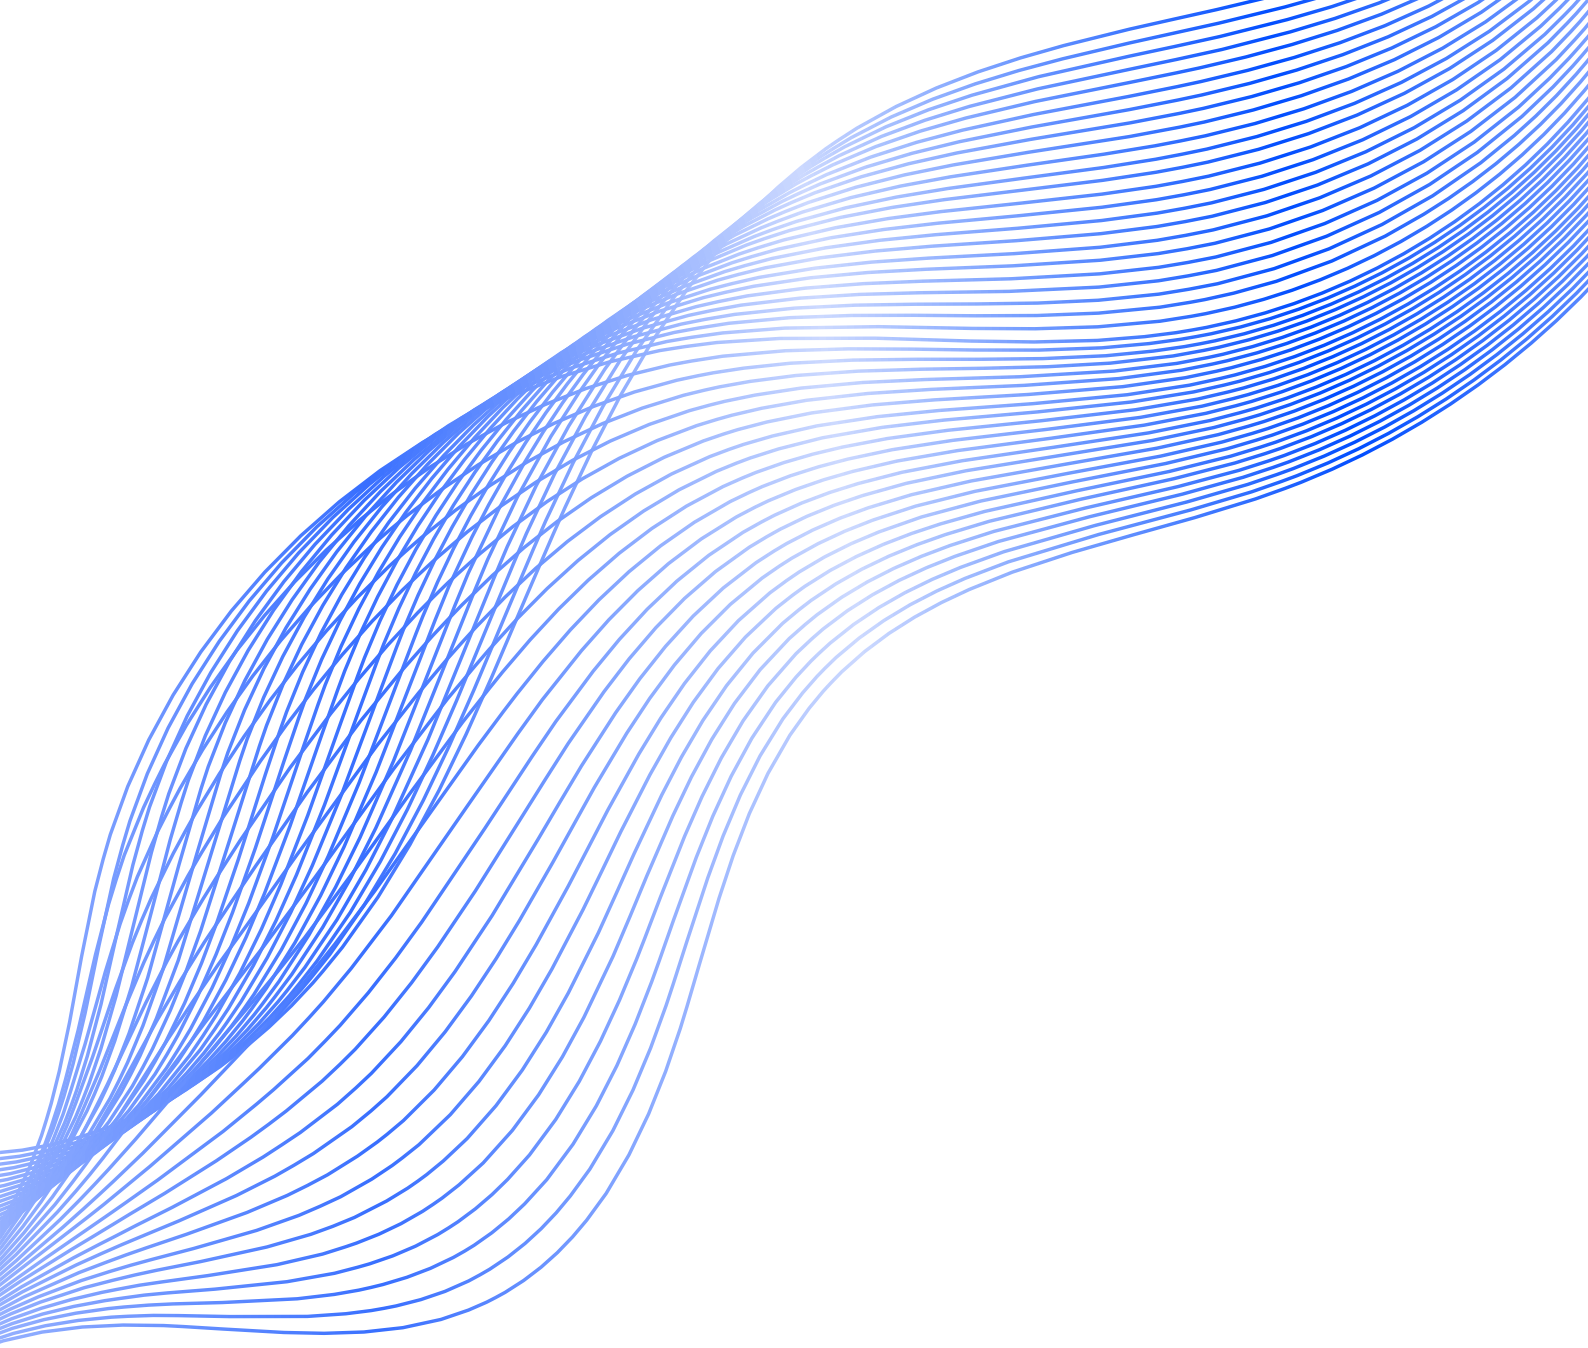

Gracias:)

Digital Application Solutions, S.L.
info@dastions.com
+34 977 131 206