



DD700

TERMINALES DE PESAJE
Y UNIDADES DE CONTROL

- **SIMPLES**
- **INTELIGENTES**
- **POTENTES**

DD700

TERMINALES DE PESAJE Y UNIDADES DE CONTROL



UNA GAMA SIMPLE Y POTENTE

Los indicadores de peso de la serie **DD700** de Coop Bilanciai han sido **diseñados para ofrecer un alto rendimiento con la máxima practicidad de uso.**

Gracias al sistema de comunicación multicanal, es posible gestionar fácilmente dos básculas desde un único terminal con el fin de mejorar la productividad.

El **teclado multifunción** facilita el uso del dispositivo y ofrece una experiencia fluida.

Además, es posible conectar un teclado USB para introducir rápidamente los datos.

La compatibilidad con células de carga analógicas y digitales permite usarlo en numerosas aplicaciones y obtener diagnósticos e informes detallados sobre las fallas para garantizar un funcionamiento sin contratiempos.

Gracias a la **tarjeta del convertidor de alta velocidad** y al avanzado **filtro de pesaje DIGITAL FIR**, las pesadas son rápidas y precisas.

Tanto si trabajas en la industria como en la logística o el sector alimentario, los terminales DD700 satisfacen todas tus necesidades.

LA GAMA COMPLETA



DD700

(VERSIÓN DE ESCRITORIO)



DD700ic

(VERSIÓN INDUSTRIAL)

DD700 - DD700ic

TERMINAL DE PESAJE Y UNIDAD DE CONTROL



Declaración de conformidad



Homologación metrológica CE
(Directiva 2014/31/UE)



Certificación OIML R76-1



Acero inoxidable

DD700 y **DD700ic** son ideales para la instalación de sobremesa o en la pared. La versión IC de acero inoxidable es adecuada cuando se requiere una sólida protección contra impactos o para el montaje en columna. Todos los periféricos son fácilmente accesibles, lo que permite una rápida instalación.




VERSIÓN DE ESCRITORIO




DD700ic VERSIÓN INDUSTRIAL

DD700 ABS VERSIÓN DE ESCRITORIO

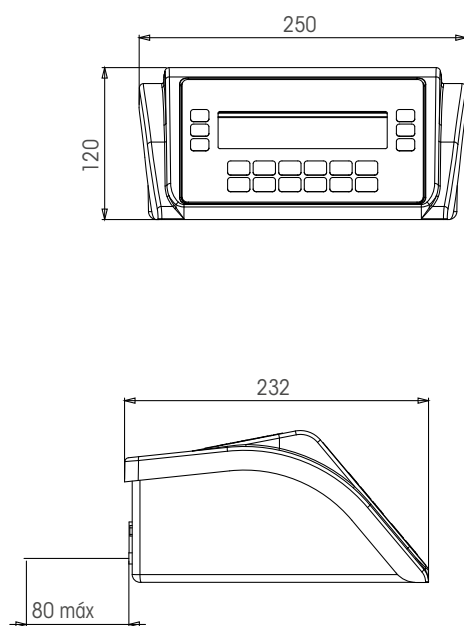

DD700ic - VERSIÓN INDUSTRIAL

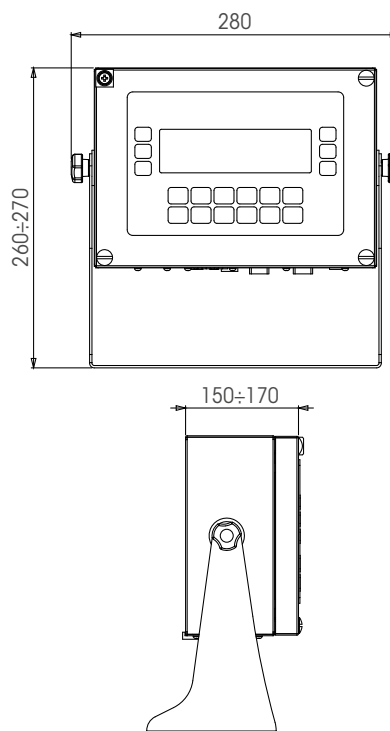

DD700 SELF

TERMINAL DE PESAJE Y UNIDAD DE CONTROL

Ideal para la gestión de básculas públicas, el **DD700 SELF** permite gestionar las operaciones de pesaje mediante pago en fichas o monedas o bien con tarjetas de prepago RFID.

Se puede montar en un poste o en la pared y dispone de una impresora integrada de 60 mm para expedir el ticket de pesada.



Declaración de conformidad




Homologación metrológica CE
(Directiva 2014/31/UE)




Certificación OIML R76-1



Acero inoxidable

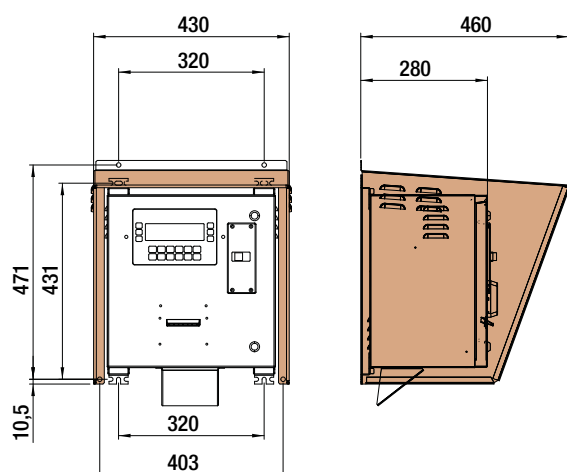

MODELO	DIMENSIONES (mm)				
	A				B
PESAJE CON USUARIO EN EL CAMIÓN	2305	2505	2705	2905	2903
PESAJE CON USUARIO EN EL SUELO	1600	1800	-	-	1798

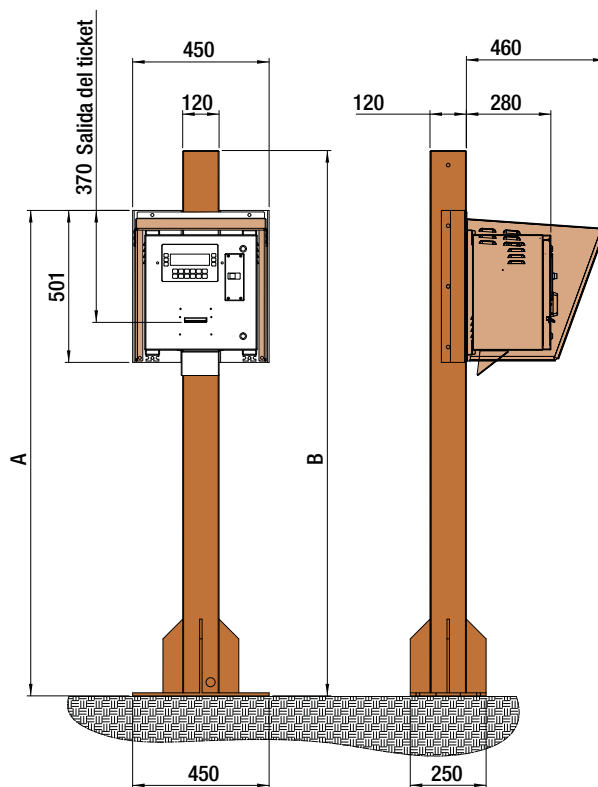

■ OPCIONAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PUERTOS DE COMUNICACIÓN	x1 RS232 x1 RS232/RS485/RS422 x1 USB-Host para teclados y memorias USB x1 USB-Client para la conexión a un PC x2 Entradas digitales x2 Salidas digitales (máx. 24 Vcc/Vca, 190 mA)
NÚMERO MÁXIMO DE CÉLULAS DE CARGA DIGITALES	12
NÚMERO MÁXIMO DE BÁSCULAS	x1 digitales, x2 analógicas (multiplex)
NÚMERO MÁXIMO DE CÉLULAS DE CARGA ANALÓGICAS	Hasta 12 células analógicas de 350 ohm por báscula
ALIMENTACIÓN DE LAS CÉLULAS DE CARGA	5Vdc
RESOLUCIÓN MÁXIMA EN VERSIÓN HOMOLOGADA	6000 e OIML (x2 4000e, x3 3000e)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-10 °C / +40 °C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-20 °C / +70 °C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA SIN CONDENSACIÓN)	-20 °C / +70 °C HR%
PANTALLA	135x32 mm gráfica retroiluminada

VERSIÓN	DD700	DD700ic	DD700i	DD700 RACK	DD700 SELF
ALIMENTACIÓN	12 Vcc / 110÷240 Vac	12 Vcc / 110÷240 Vac	12 Vcc / 110÷240 Vac (24 Vcc opcional)	12 Vcc (24 Vcc opcional)	110÷240 Vca
PROTECCIÓN FRONTAL	IP65	IP65	IP69K	IP65	IP65

OPCIONES

- Salida analógica 0-10 Vcc, 4-20 mA
- Profibus DP
- Profinet
- Ethernet/IP
- Ethernet TCP/IP
- WIFI (externo)
- 4 entradas / 4 salidas optoaisladas
- Memoria Alibi MPP
- Barra de led multicolor (solo DD700i)
- Alimentación 12-24 Vcc (solo DD700i y DD700 Rack)
- Entrada báscula analógica adicional (multiplex)

