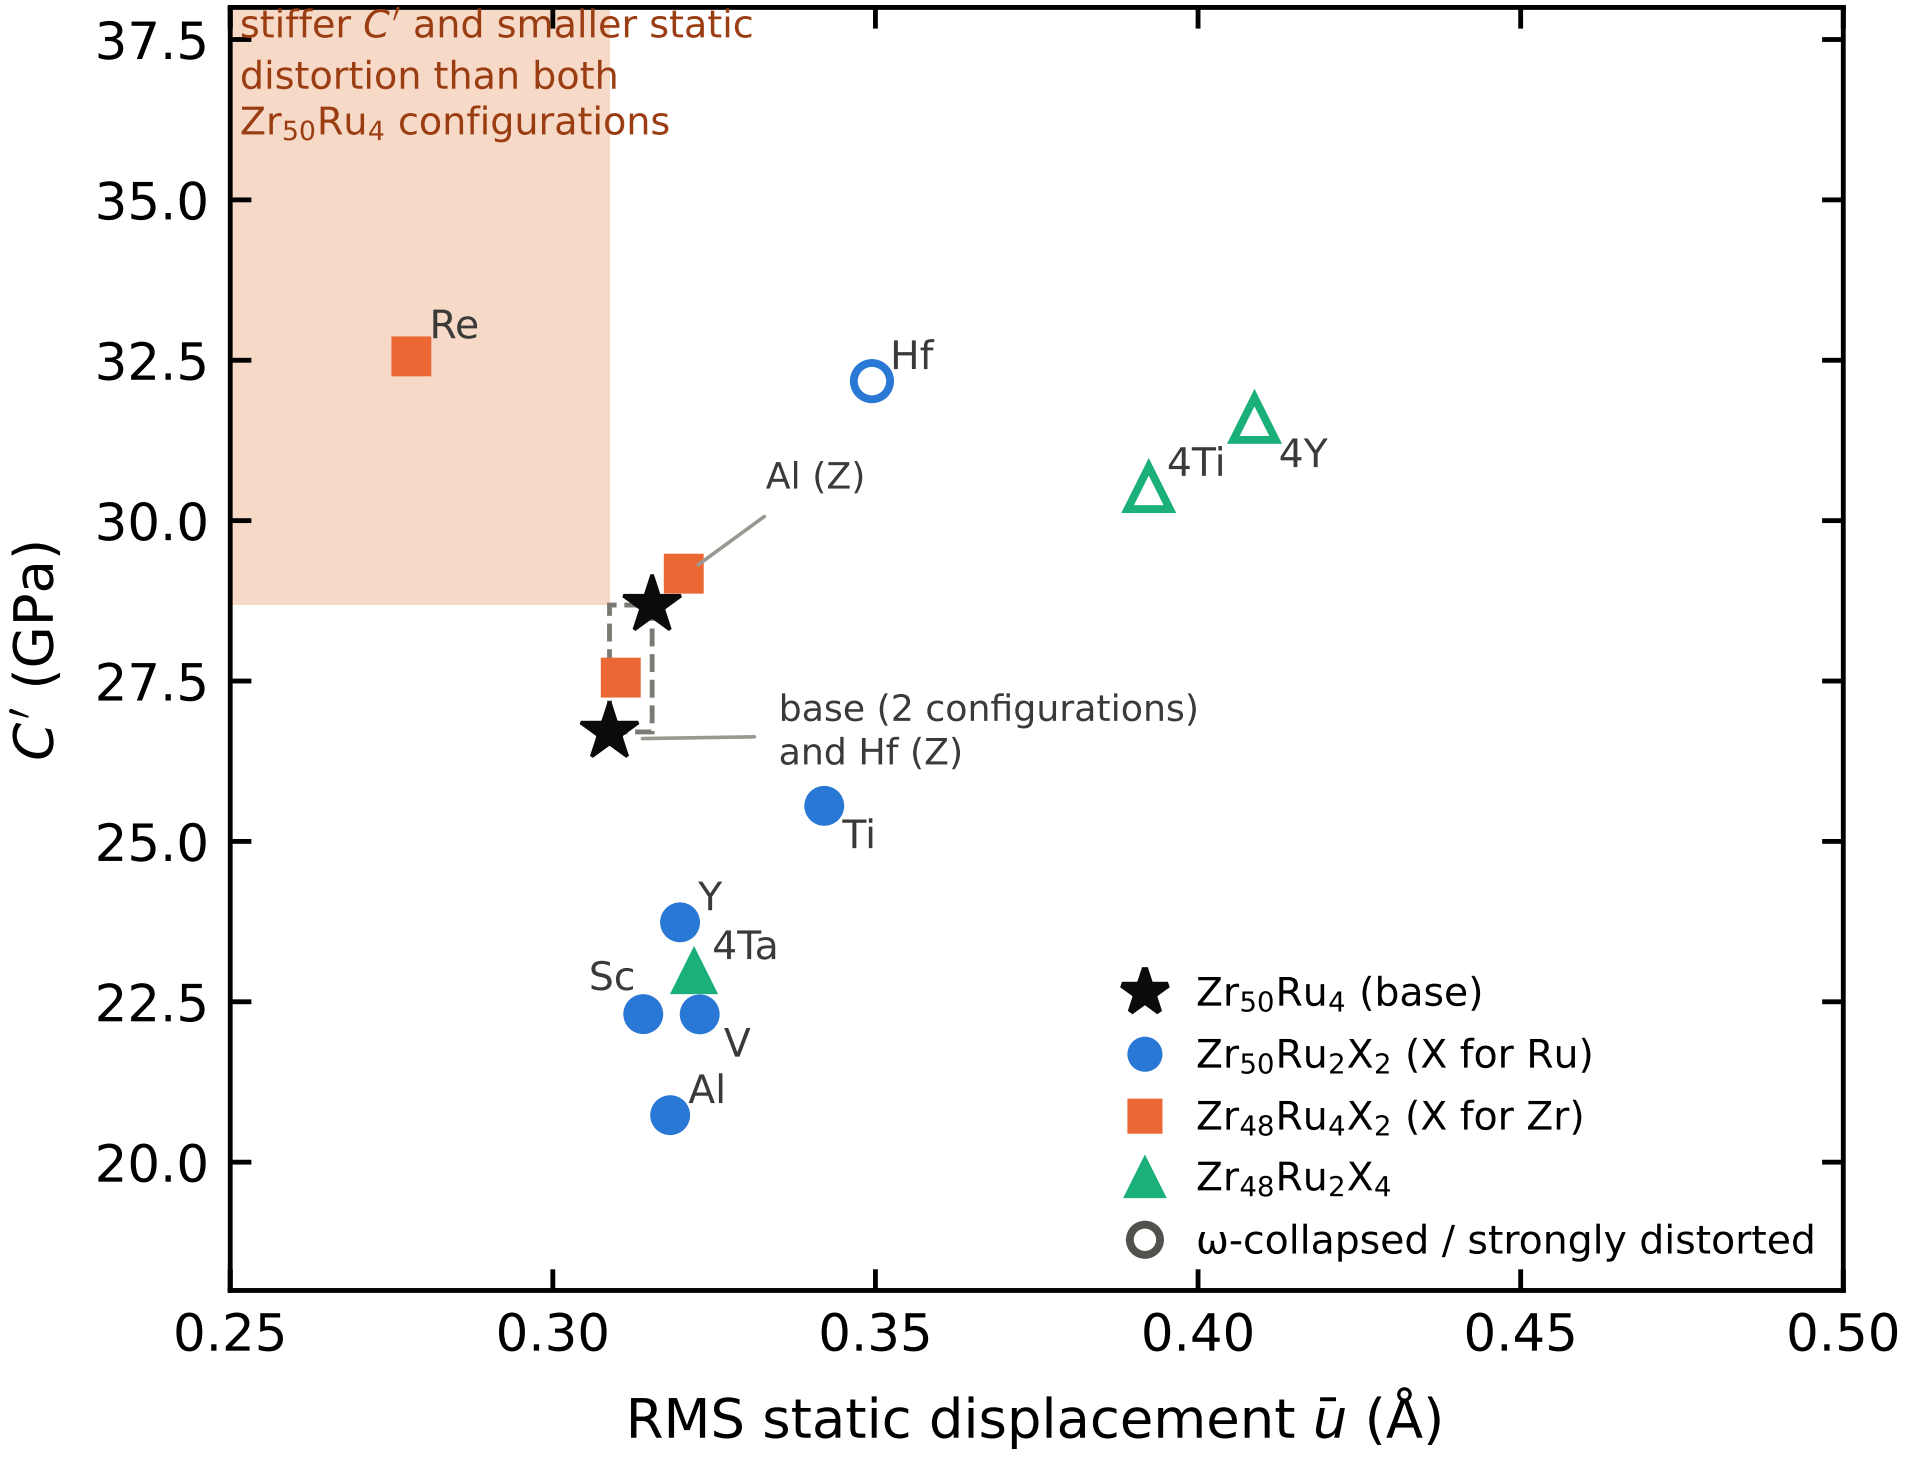
stiffer C' and smaller static distortion than both $Zr_{50}Ru_4$ configurations
Re
Hf
4Ti
4Y
Al (Z)
base (2 configurations) and Hf (Z)
Ti
Y
4Ta
Sc
V
Al
$Zr_{50}Ru_4$ (base)
$Zr_{50}Ru_2X_2$ (X for Ru)
$Zr_{48}Ru_4X_2$ (X for Zr)
$Zr_{48}Ru_2X_4$
ω-collapsed / strongly distorted
C' (GPa)
RMS static displacement $\bar{u}$ (Å)
37.5
35.0
32.5
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50