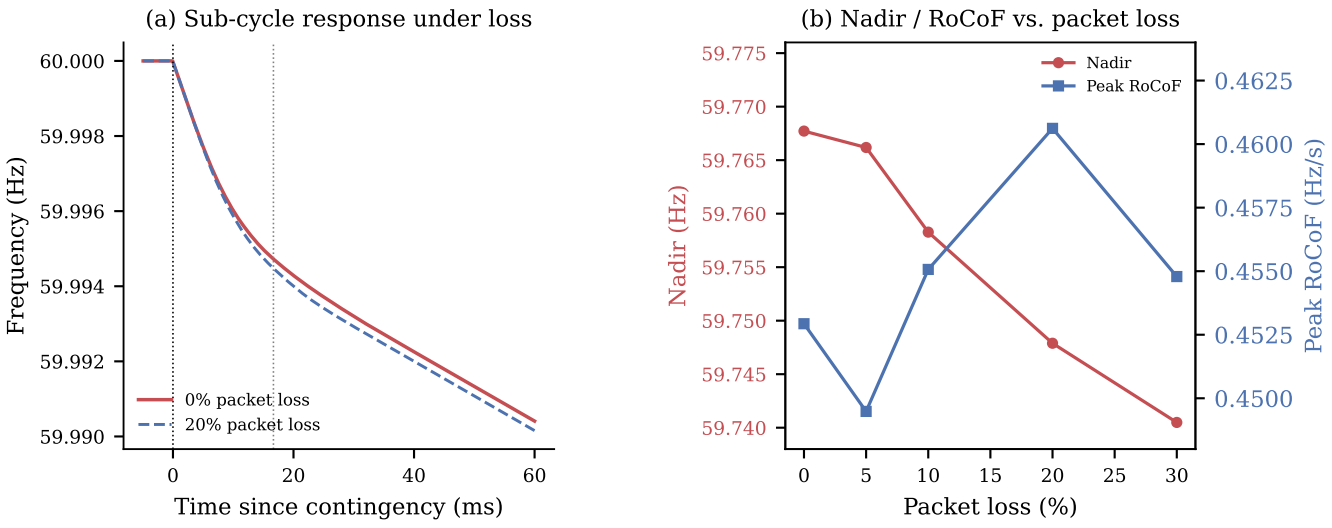
(a) Sub-cycle response under loss
60.000
59.998
59.996
59.994
59.992
59.990
Frequency (Hz)
0
20
40
60
Time since contingency (ms)
0% packet loss
20% packet loss
(b) Nadir / RoCoF vs. packet loss
59.775
59.770
59.765
59.760
59.755
59.750
59.745
59.740
Nadir (Hz)
0.4625
0.4600
0.4575
0.4550
0.4525
0.4500
Peak RoCoF (Hz/s)
0
5
10
15
20
25
30
Packet loss (%)
Nadir
Peak RoCoF