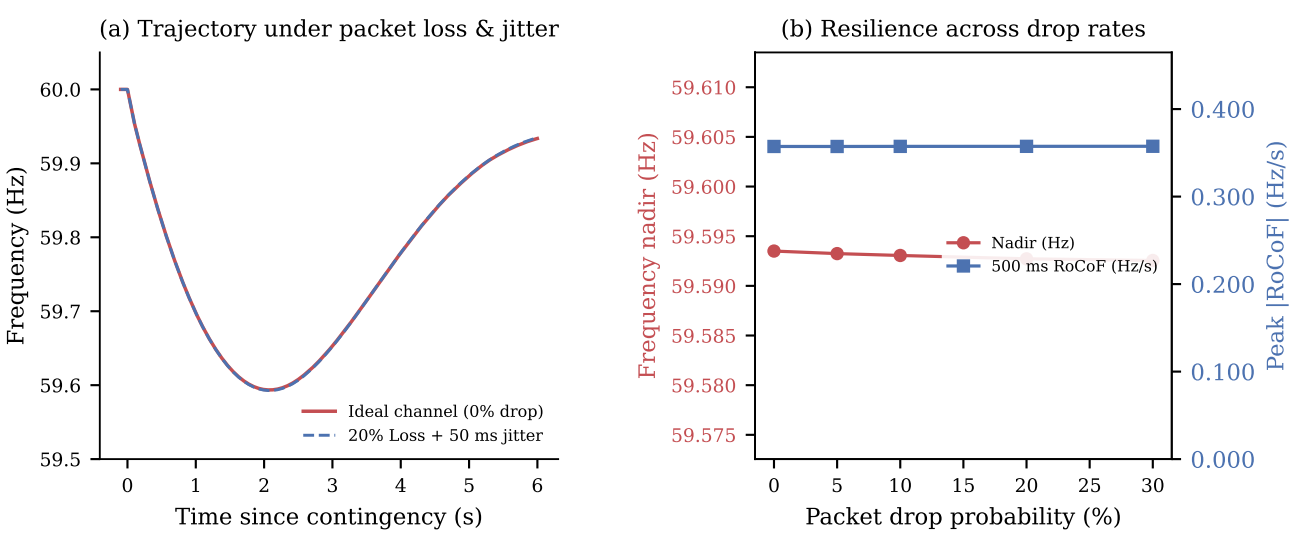
(a) Trajectory under packet loss & jitter
Frequency (Hz)
60.0
59.9
59.8
59.7
59.6
59.5
0
1
2
3
4
5
6
Time since contingency (s)
Ideal channel (0% drop)
20% Loss + 50 ms jitter
(b) Resilience across drop rates
Frequency nadir (Hz)
59.610
59.605
59.600
59.595
59.590
59.585
59.580
59.575
Peak |RoCoF| (Hz/s)
0.400
0.300
0.200
0.100
0.000
0
5
10
15
20
25
30
Packet drop probability (%)
Nadir (Hz)
500 ms RoCoF (Hz/s)