

LA CIMBALI

M27 RE

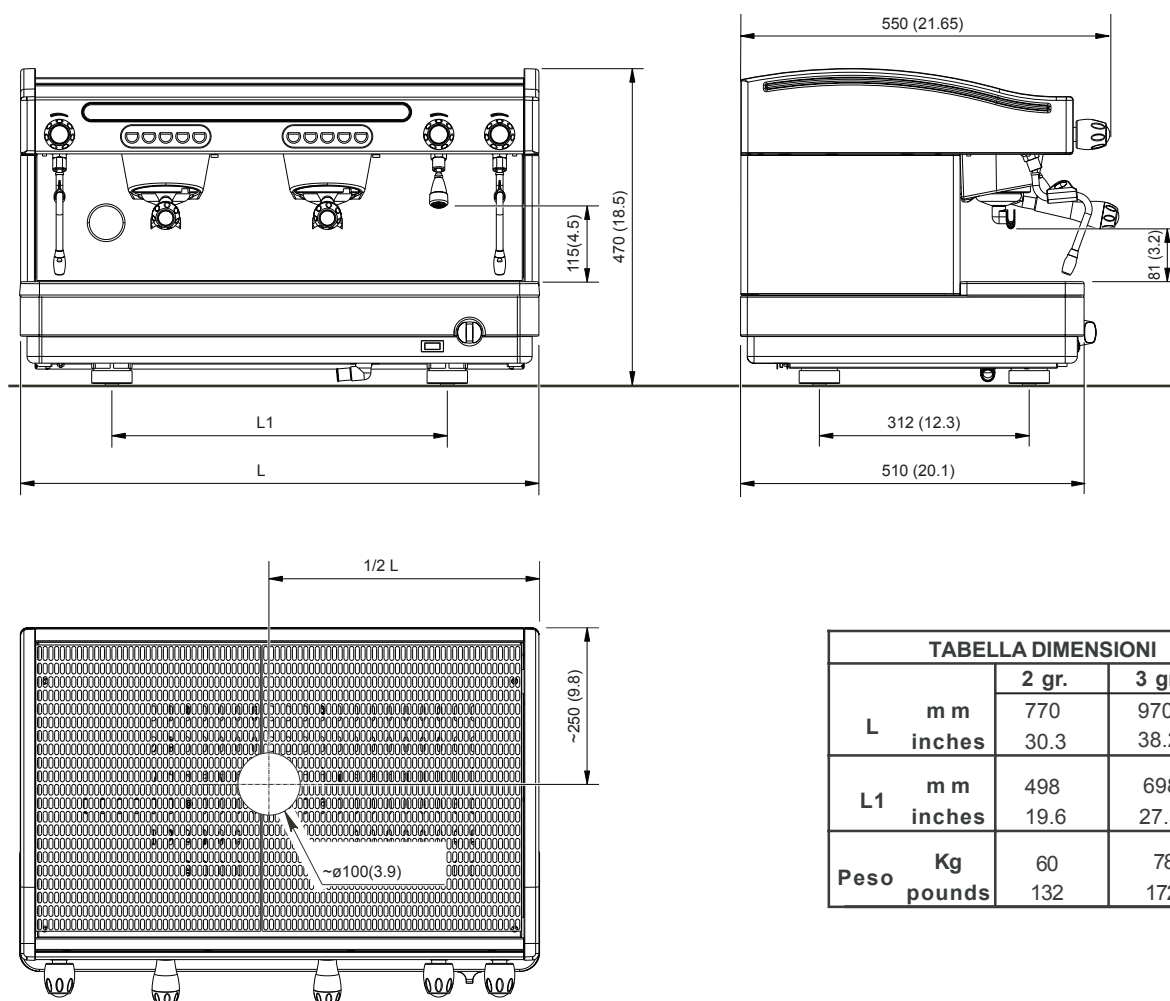


TABELLA DIMENSIONI			
L	m m	2 gr.	3 gr.
	inches	770	970
L1	m m	2 gr.	3 gr.
	inches	498	698
Peso	Kg	2 gr.	3 gr.
	pounds	60	78
		132	172

Macchina	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	POTENZA INSTALLATA	CORRENTE DI LINEA	SEZIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE
2 GR.	380-415V3N 50/60Hz	4,25 - 5,0 kW	7A (3N) / 12A (3)	5x2,5 mm ²
	220-240V3 50/60Hz			
	220-240V 50/60Hz			
3 GR.	380-415V3N 50/60Hz	6,2 - 7,5 kW	11A (3N) / 19A (3)	5x2,5 mm ²
	220-240V3 50/60Hz			

INTERRUTTORE

- Omnipolare con distanza di apertura contatti 3mm
- Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA

MESSA A TERRA

- Obbligatoria

ALLACCIAMENTO IDRAULICO

- ø 3/8 gas

PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA

- 0 ÷ 6 bar (0.6 MPa)

SCARICO IDRAULICO

- ø min. 50mm