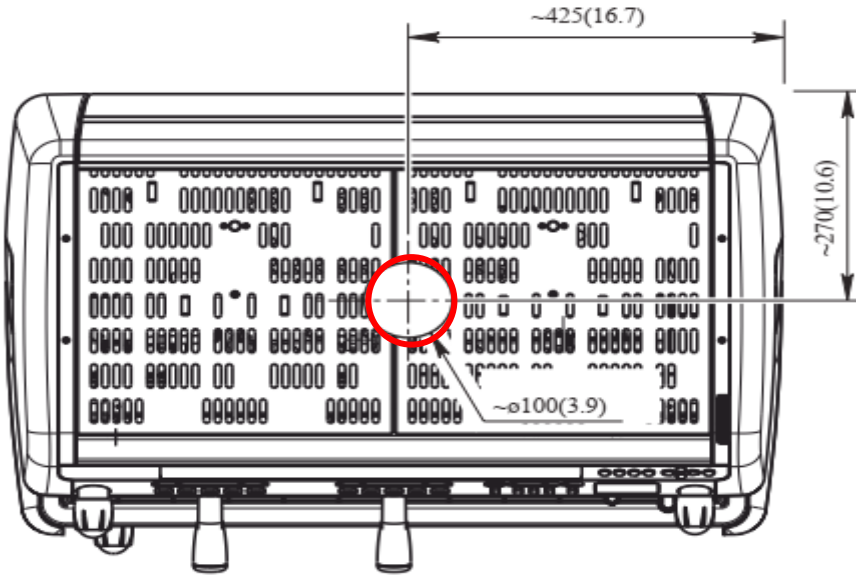


اسپرسوساز	نوع دستگاه	LACIMBALI	برند
3 GR	تعداد گروپ	M39 Dosatron	مدل

موقعیت نصب	
تراز بودن دستگاه	بررسی تراز بودن در طول / عرض و مورب روی سطح
فاصله از دیوارهای کناری	متناسب با استفاده کاربر حداقل ۲ سانتی متر فاصله از دیواره های کناری
فاصله از دیوار پشتی و جلو	فاصله از دیوار پشت حداقل ۲ سانتی متر فاصله جلو متناسب با استفاده کاربر
ارتفاع نصب	روی میز کار حداقل با ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر و متناسب با استفاده کاربر
سایز دستگاه	طول: ۵۶.۵ سانتی متر / عرض: ۱۰۵.۵ سانتی متر / عمق: ۵۷ سانتی متر
نوع پایه	با استفاده از پایه های خود دستگاه روی میز و کابینت قابل نصب است. توجه داشته باشید که محل نصب دستگاه باید تحمل وزن دستگاه 129 Kg را داشته باشد.
توضیحات	 <p>برای نصب اتصالات لازم است یک سوراخ در مرکز پایه قرارگیری دستگاه ایجاد شود که مشخصات آن به صورت زیر است:</p> <ul style="list-style-type: none"> قطر سوراخ: ۱۰ سانتی متر فاصله طول (مرکز سوراخ از دیواره کناری): ۴۷.۵ سانتی متر فاصله عرض (مرکز سوراخ از دیواره پشتی): ۲۷ سانتی متر
دما و رطوبت محیط	10-32 °C 50 %

اتصالات برق	
ولتاژ ورودی دستگاه	380-415 V~3PH+N 208-240V 60Hz~1PH+PE
تبدیل ولتاژ	در صورت رعایت شرایط لازم، بصورت تکفاز و سه فاز قابل نصب است
جریان دستگاه	380-415 V~3PH+N 11A 208-240V~1PH+PE 35A (دوشاخه ۵۰ آمپر)
محافظ جریان	<ul style="list-style-type: none"> برای حالت ۳ فاز: 16A برای حالت تکفاز: 36A
تابلو برق و مدار محافظ	برای حالت سه فاز محافظ جان/کنتاکتور /کنترل فاز باید استفاده شود.
اندازه کابل	<ul style="list-style-type: none"> برای سه فاز: 5G x 2,5 mm² برای تک فاز: 3 G x 6 mm²
زمین	وجود ارت الزامی می باشد.

اتصالات آب

3/8"	شیر آب مستقل
Cold: 1-6 bar	فشار آب
Cold: 15-60°C	دمای آب
Cold: 150-170 ppm	سختی آب
نصب فیلتر در صورت وجود سختی الزامی است.	نوع فیلتر
توصیه می‌شود برای کارایی بهتر فیلتر، همچنین بهبود طعم آب، متناسب با دستگاه های قهوه، از سختی گیر BWT-best protect استفاده شود. در صورتی که سختی آب 500ppm یا بالاتر باشد، توصیه می‌شود یک تصفیه قبل از فیلتر BWT نصب شود.	توضیحات

اتصالات تهویه

این دستگاه به دلیل تولید بخار و گرما، باید در محیط با تهویه مناسب نصب شود.	توضیحات
--	---------

اتصالات فاضلاب (درین)

زمینی و دیواری	نوع تخلیه
ارتفاع: پایین تر از دستگاه	محل تخلیه (فاضلاب)
طول: حداقل ۱.۵ متر زاویه شیب: روبه پایین بدون پیچ خوردگی سایز لوله: ۵ سانتی متر	مشخصات لوله تخلیه

لیست اتصالات

<ul style="list-style-type: none"> در صورت داشتن سختی گیر BWT باید شلنگ اتصال ۳/۸" به ۱/۲" استفاده شود شیر پیسوار پنج شاخه‌ی سه فاز صنعتی برای سه فاز و سه شاخه صنعتی برای تک فاز
--

