


M100RE GT-HD-TURBOMILK

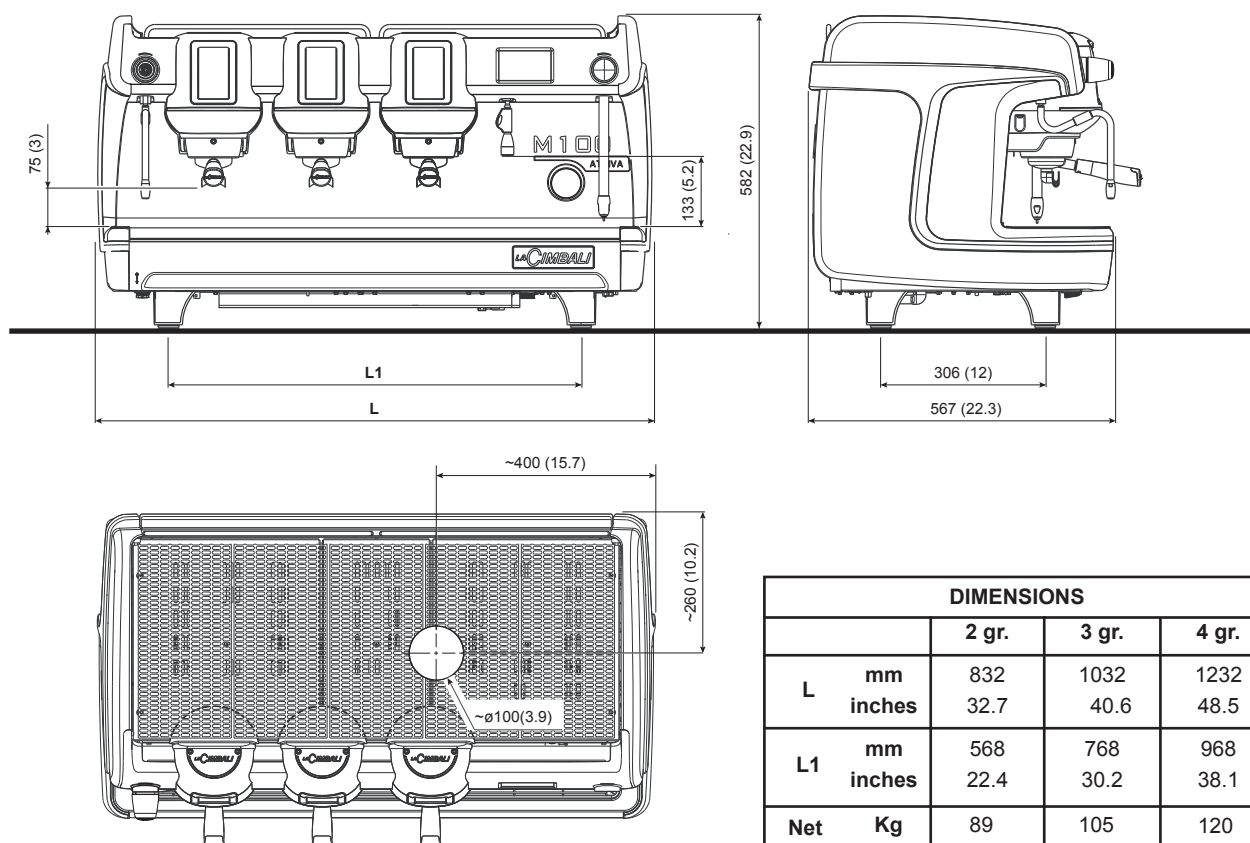

DIMENSIONS				
		2 gr.	3 gr.	4 gr.
L	mm	832	1032	1232
	inches	32.7	40.6	48.5
L1	mm	568	768	968
	inches	22.4	30.2	38.1
Net Weight	Kg	89	105	120
	pounds	196.2	231.5	264.5

MACHINE	POWER SUPPLY	INSTALLED POWER	LINE POWER	SUPPLY CABLE SECTION
2 GR.	380-415V3N 50/60Hz	6.0-7.0 kW	10A	5x1,5 mm ² or 5x2,5 mm ²
	220-240V3 50/60Hz		17A	4x2,5 mm ²
	220-240V 50/60Hz		30A	3x4 mm ² or 3x6 mm ²
	208-240V 60Hz	5.2-6.9 kW	plug 50A	min. 3x6 mm ² (8/3 AWG)
3 GR.	380-415V3N 50/60Hz	6.7-8.0 kW	12A	5x1,5 mm ² or 5x2,5 mm ²
	220-240V3 50/60Hz		20A	4x2,5 mm ²
	220-240V 50/60Hz		34A	3x6 mm ²
	208-240V 60Hz	6.0-7.9 kW	plug 50A	min. 3x6 mm ² (8/3 AWG)
4 GR.	380-415V3N 50/60Hz	7,8-9,2 kW	13A	5x1,5 mm ² or 5x2,5 mm ²
	220-240V3 50/60Hz		22A	4x2,5 mm ²
	220-240V 50/60Hz		38A	3x6 mm ²
	208-240V 60Hz	6,8-9,0 kW	plug 50A	min. 3x6 mm ² (8/3 AWG)

SWITCH

- Omnipolar, 3mm opening contact distance
- Protection from leakage current with a value equal to 30mA

GROUNDING

- Required

HYDRAULIC CONNECTION

- ø 3/8 gas

HYDRAULIC FEEDING PRESSURE

- 0 ÷ 6 bar (0.6 MPa)

WATER DISCHARGE

- ø min. 50mm