


M24 Plus / Premium

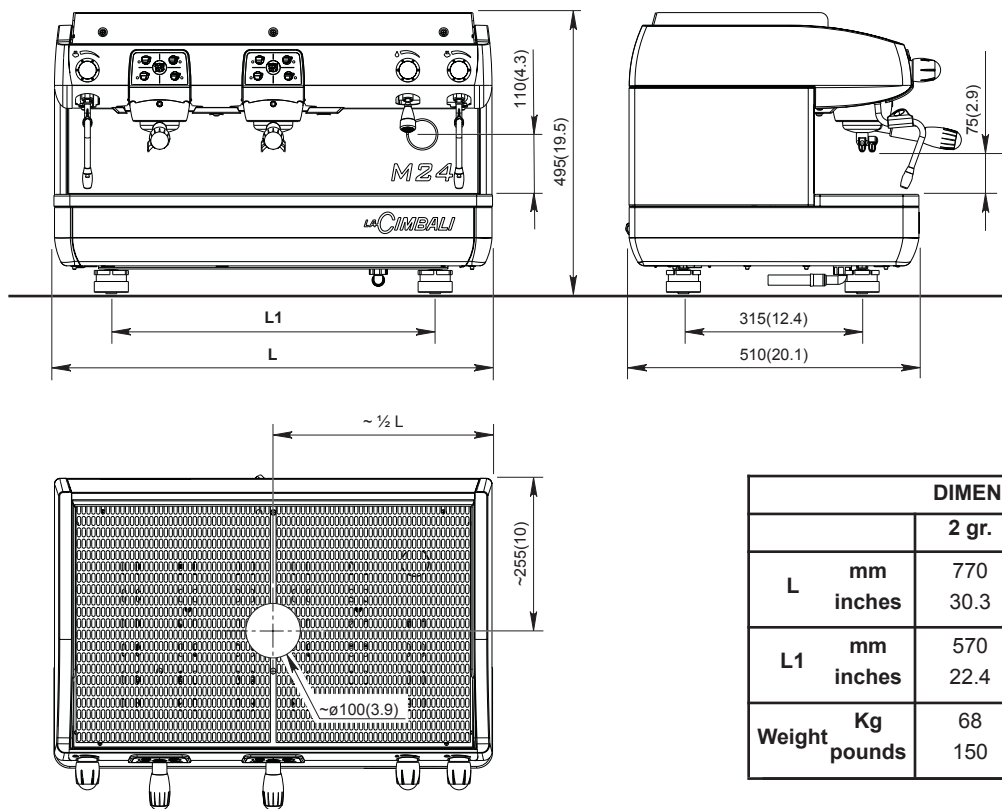

DIMENSIONS				
		2 gr.	3 gr.	4 gr.
L	mm	770	970	1170
	inches	30.3	38.2	46.1
L1	mm	570	770	970
	inches	22.4	30.3	38.2
Weight	Kg	68	84	94
	pounds	150	185	207

MACHINE	POWER SUPPLY	INSTALLED POWER	LINE POWER	SUPPLY CABLE SECTION
2 GR.	380-415V3N 50/60Hz	4,2-4,9 kW	9A	5x1,5 mm ² or 5x2,5 mm ²
	220-240V3 50/60Hz		13A	4x2,5 mm ²
	220-240V 50/60Hz	4,2-4,9 kW or 3,0-3,4 kW	21A (power reduced 13A)	3x4 mm ² or 3x6 mm ²
3 GR.	380-415V3N 50/60Hz	6,2-7,3 kW	12A	5x1,5 mm ² or 5x2,5 mm ²
	220-240V3 50/60Hz		18A	4x2,5 mm ²
	220-240V 50/60Hz		30A	3x4 mm ² or 3x6 mm ²
4 GR.	380-415V3N 50/60Hz	6,2-7,3 kW	12A	5x1,5 mm ² or 5x2,5 mm ²
	220-240V3 50/60Hz		18A	4x2,5 mm ²
	220-240V 50/60Hz		30A	3x4 mm ² or 3x6 mm ²

INTERRUTTORE	- Omnipolare con distanza di apertura contatti 3mm - Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA
MESSA A TERRA	- Obbligatoria
ALLACCIAMENTO IDRAULICO	- ø 3/8 gas
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA	- 0 ÷ 6 bar
SCARICO IDRAULICO	- ø min. 50mm