
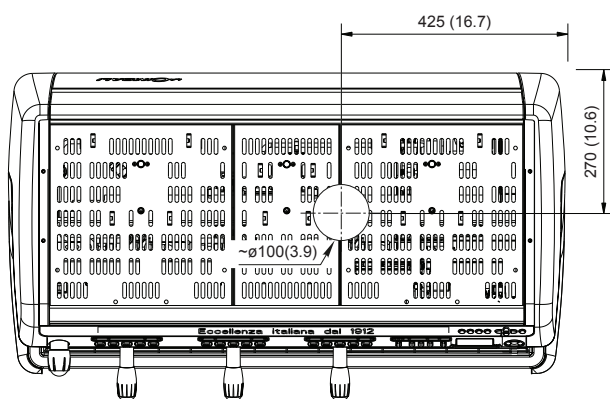


M39 GT R2

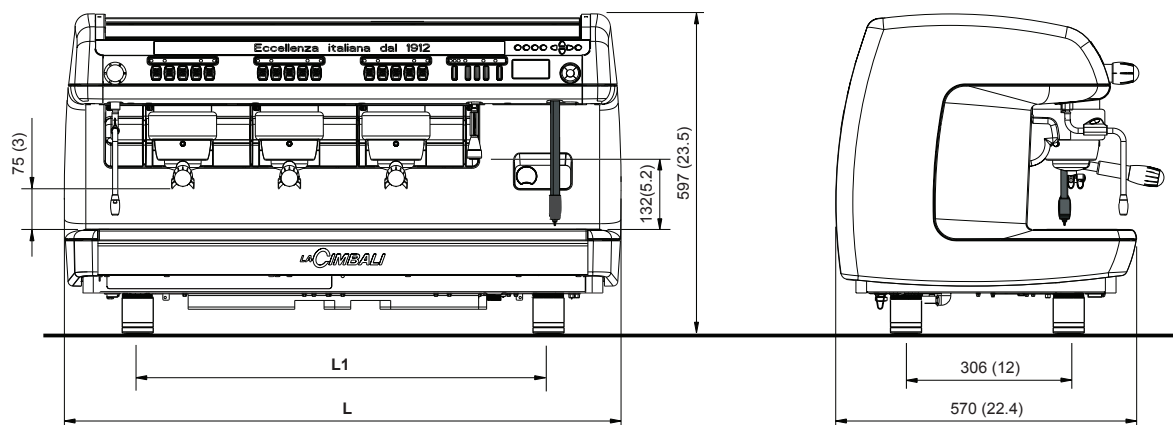

DIMENSIONS		
	2 gr.	3 gr.
L	mm	855
	inches	33.7
L1	mm	568
	inches	22.4
Weight	Kg	84
	pounds	185

MACHINE	POWER SUPPLY	INSTALLED POWER	LINE POWER	SUPPLY CABLE SECTION
2 GR.	380-415V3N 50/60Hz	6.0-7.0 kW	10A	5x1,5 mm ² or 5x2,5 mm ²
	220-240V3 50/60Hz		17A	4x2,5 mm ²
	220-240V 50/60Hz		30A	3x4 mm ² or 3x6 mm ²
3 GR.	380-415V3N 50/60Hz	6.7-8.0 kW	12A	5x1,5 mm ² or 5x2,5 mm ²
	220-240V3 50/60Hz		20A	4x2,5 mm ²
	220-240V 50/60Hz		34A	3x4 mm ² or 3x6 mm ²

SWITCH

- Omnipolar, 3mm opening contact distance
- Protection from leakage current with a value equal to 30mA

GROUNDING

- Required

HYDRAULIC CONNECTION

- \varnothing 3/8 gas

HYDRAULIC FEEDING PRESSURE

- 0 ÷ 6 bar (0.6 MPa)

WATER DISCHARGE

- \varnothing min. 50mm