
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

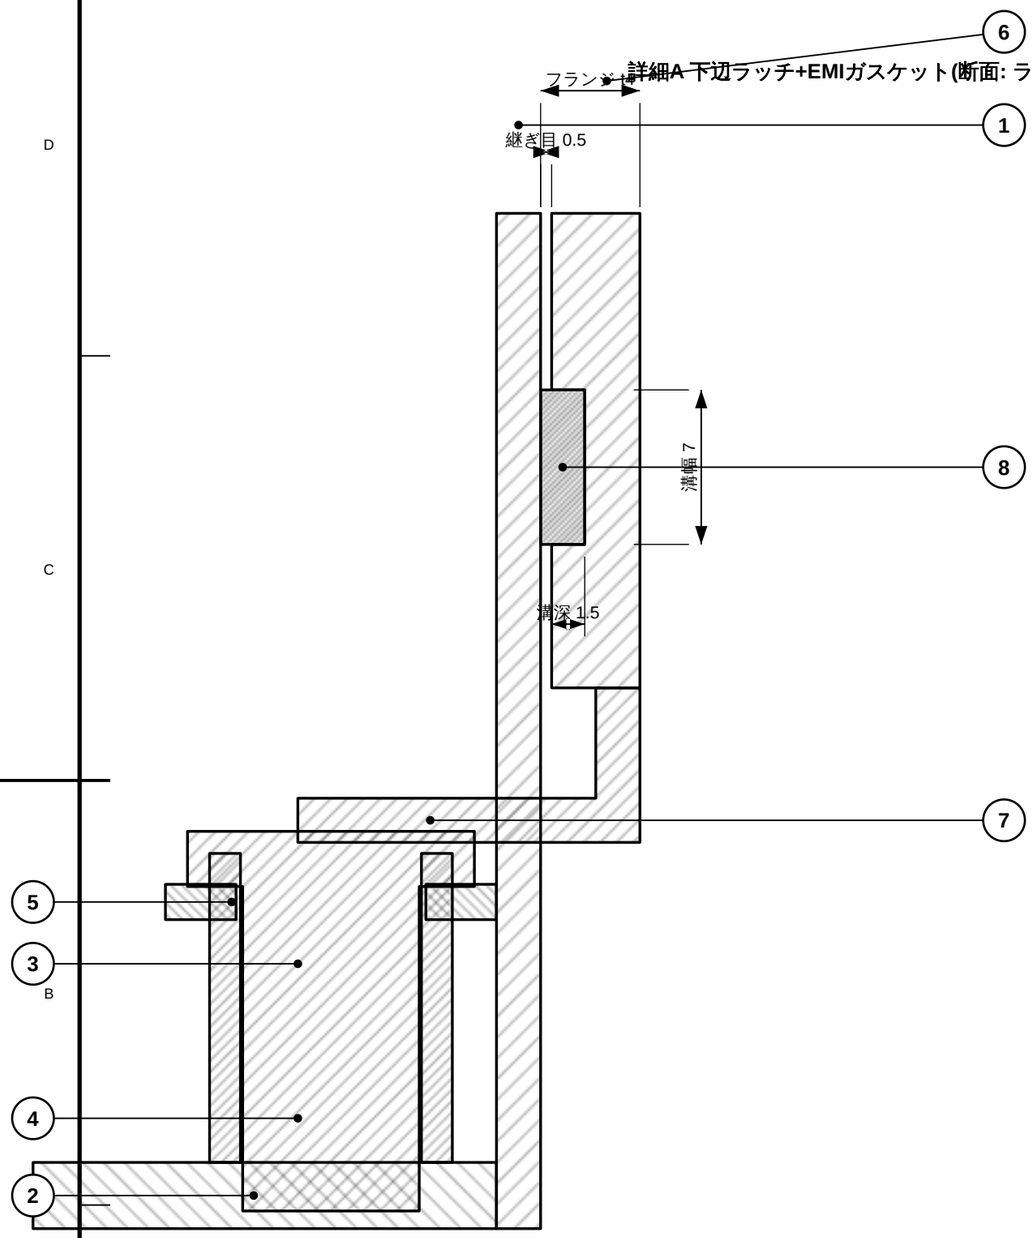

部品表 / PARTS LIST

1	背板(スラブ背面) A5052 t2	1	A5052-H32	CP-02/03
2	チン外皮 A6063 t3(下面・前面側は省略)	1	A6063-T5	CP-02/03
3	ラッチ受けブラケット S45C(基台に固定)	6	S45C	CP-08
4	1/4回転ラッチ軸 SUS Ø8(頭部T10, カム付)	6	SUS304	CP-08(型番U29)
5	皿ばね×2(予圧, 保持90N)	1	SUP10	CP-08
6	ドーム縁フランジ A5052 t4(ガスケット溝 深1.5)	1	A5052-H32	CP-07
7	ラッチ爪(ドーム側タブ) SUS304 t2	1	SUS304	CP-07
8	EMIガスケット(導電ファブリックオーバーフォーム 3.0→圧縮2.0)	1	導電フォーム	CP-09(U61)

ラッチ(4)を T10 で1/4回転: カムが爪(7)を後方→前方へ引き込み、ドーム縁フランジ(6)をスラブ背板(1)へ押し付ける(リード3mm/90°, 皿ばね(5)で予圧)。1点保持90N×6点。

ガスケット(8): 厚3.0を溝(深1.5)規制で圧縮率33%(公称2.0mm)。線荷重0.098N/mm×周長1947mm=約191N。フランジと背板の継ぎ目は 0.5mm。

上辺は掛け爪(ドーム一体)×6、左右辺は掛け爪×4(各40N)、位置決めピンØ4×2(非対称)で誤組立を防止。補助磁石は上辺・下辺に計12個(N52 Ø8×3)。

EMI: ドーム縁の導電面(アルマイトのマスキング)とガスケットで導通。保護接地(PE)編組はドーム側ラグ+背板側スタッドで接続(CP-18, 脱着時の再接続を要確認 A08)。

ラッチ型番・実保持力(U29)、ガスケット実閉合力(U61)は未確定。寸法は代表値でUNVERIFIED。

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title: **ドーム着脱ラッチ・ガスケット 詳細断面**	縮尺 / Scale: **3.6:1**	単位 / Unit: **mm**
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: **IMAC-PC-D06**	改訂 / Rev.: **D**
材質 / Material: A5052/S45C/SUS304	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: -	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY