

注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

詳細B チルト端ストッパ(断面: レバー/パッド位置 x=26.5)

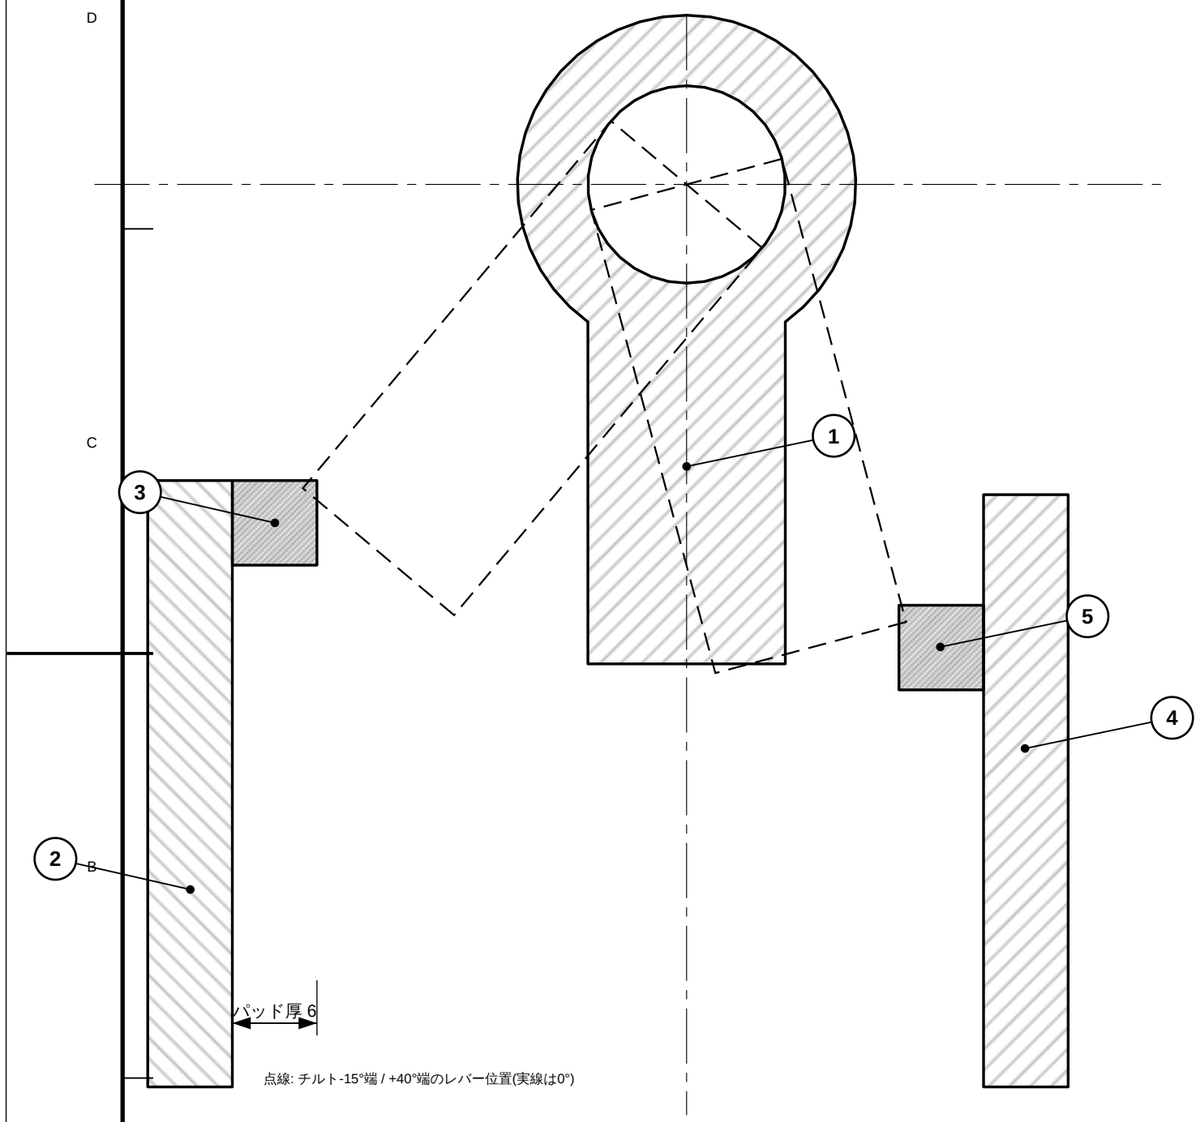

詳細C キーホール吊り(断面: ピン中心)

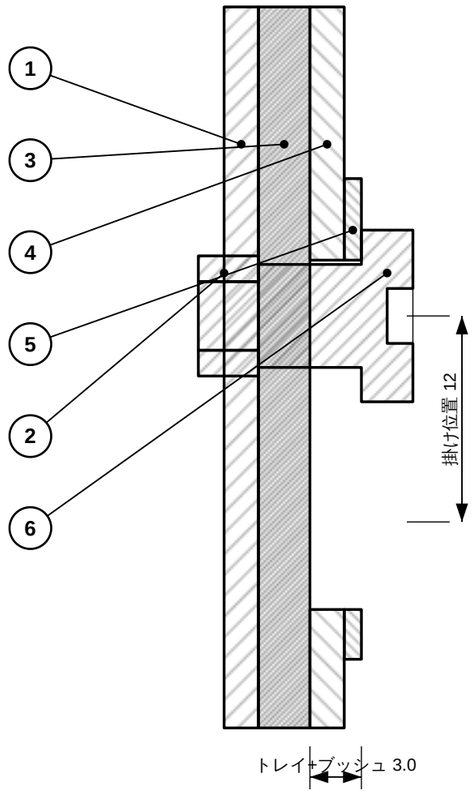

部品表 / PARTS LIST

B1	尾部レバー SUS304 t5×幅14×長34(0°の姿勢)	2	SUS304	CP-23
B2	前カバー+タブ A6063 t6(+40°ストッパ受け)	1	A6063-T5	CP-22
B3	ゴムパッド(+40°側) t6	2	ウレタン/ゴム 60°	CP-22付属
B4	タイプレート A6063 t6(-15°ストッパ受け)	1	A6063-T5	CP-22
B5	ゴムパッド(-15°側) t6	2	ウレタン/ゴム 60°	CP-22付属
C1	背板(スラブ背面) A5052 t2	1	A5052-H32	CP-03
C2	PEMナット M4(背板にクリンチ)	4	SUS304	市販 PEM TSOA(U29)
C3	断熱シート 3.0	1	断熱シート	CP-14
C4	サービストレイ A5052 t2.0(キーホール穴Ø10.2+溝W6.5)	4	A5052-H32	CP-06
C5	補強ブッシュ SUS304 t1.0 (16×28長丸)	4	SUS304	CP-05
C6	吊りピン SUS304 肩径Ø6 h8×6.0, 頭Ø10×3, M4×3.5	4	SUS304	CP-04(U29)

ストッパ(B): チルト-15°/+40°端で、尾部レバー(1)の側縁の角が厚6mmのゴムパッド(3,5)へ圧縮1/0.5mmだけ食い込んで止まる。受けは前カバー(2)とタイプレート(4)(t6)。位置は tools/nec kgeom.py が spec から導出。

キーホール(C): ピン(6)の頭Ø10がトレイの丸穴Ø10.2を通り、トレイを12mm下げるとピン肩Ø6が溝W6.5の上端に掛かる。支圧はトレイt2+ブッシュt1=3.0mm。ブッシュ(5)はピン掛かり位置(+12)まで覆う長丸(16×28)。

ピン(6)はPEMナット(2)へM4(1.7N·m+ネジロック)。引抜耐力・ピン肩の曲げ(30G時114MPa)は tools/strength_check.py。溝とピンのすき間(位置公差込み)は tools/fit_tolerance.py。

未確認: ゴムパッドの材質/硬度/耐久(U52)、PEM引抜耐力(U29)。寸法は設計値(未承認)。

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title: **チルトストッパ・キーホール吊り 詳細断面**	縮尺 / Scale: **B 2.3:1 / C 3.2:1**	単位 / Unit: **mm**
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: **IMAC-PC-D07**	改訂 / Rev.: **D**
材質 / Material: A6063/SUS304/ゴム	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: -	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY