
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-12 RF窓(格子裏の樹脂板)

数量 1 / 板厚 2.0 / 質量 0.01kg / 公差 ±0.1

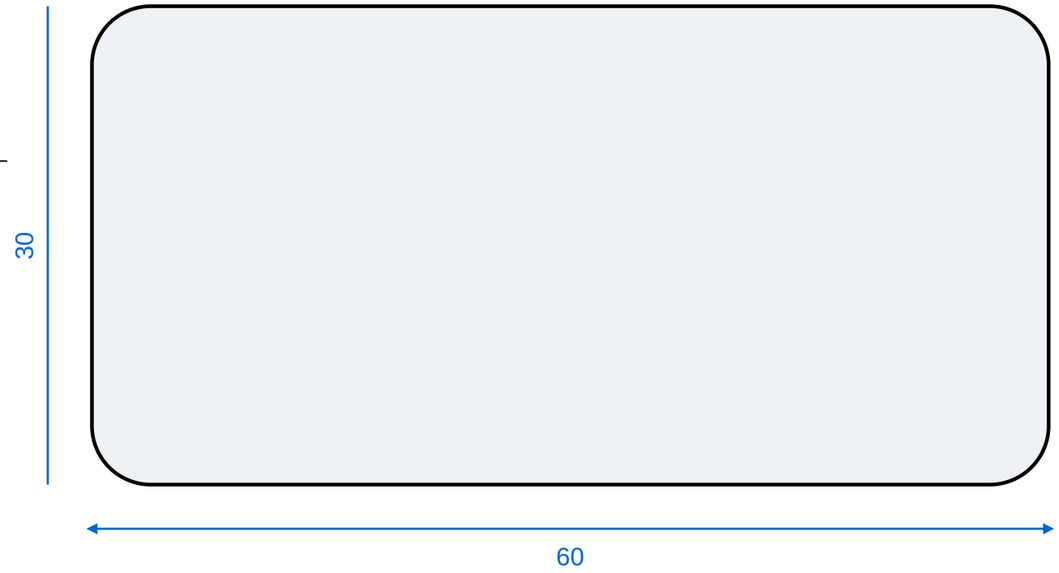

加工: 射出または切削+塗装(アルミ調)

表面処理: メタリック塗装(電波透過: 金属粉不可、非導電塗装)

公差: ±0.1

要素: PC板をパーフォレーションの裏に貼付(外観は格子のまま)


要素: Wi-Fi 7アンテナ×2(SMA延長150mm)を貼付

接合: CP-07開口(ガスケット+接着)

状態: 設計(未実装:Blender/図面未反映)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle



題名 / Title **RF窓(格子裏の樹脂板)**	縮尺 / Scale **NTS**	単位 / Unit **mm**
所有者 / Owner iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No. **IMAC-PC-CP-12**	改訂 / Rev. **D**
材質 / Material PC樹脂(UL94 V-0, 非導電, 厚2.0)	普通公差 / General tol. ISO 2768-mK	用紙 / Sheet A3 1/1
表面処理 / Finish メタリック塗装(電波透過: 金属粉不可、非導電塗装)	作成 / Drawn Claude 2026-11-06	承認 / Approved 未承認(設計値) / PRELIMINARY