
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-20 首振りステータ板

数量 1 / 板厚 6.0 / 質量 0.15kg / 公差 ISO 2768-mK

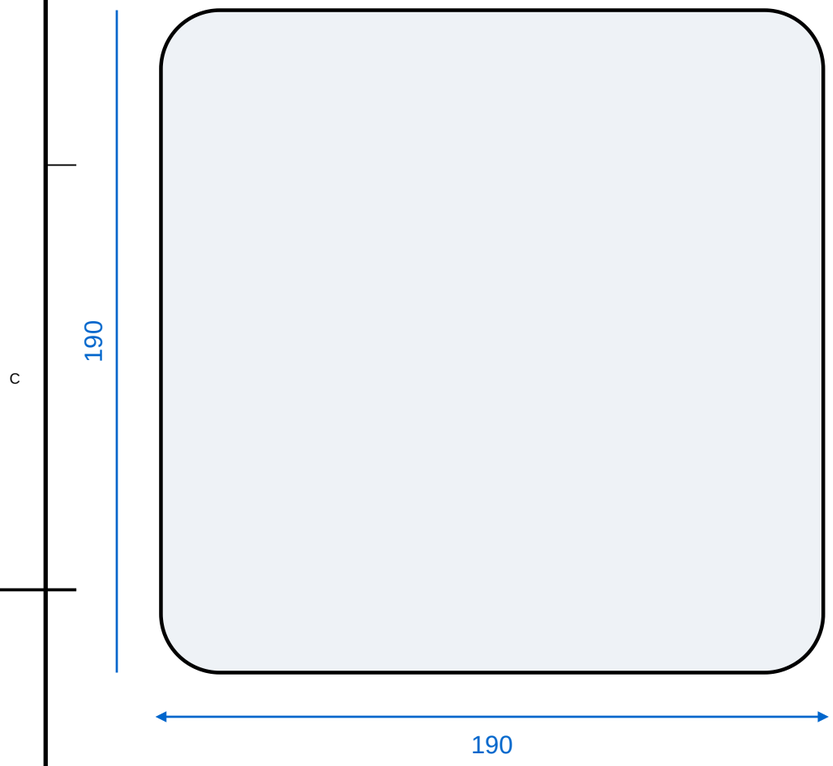

加工: CNC旋盤+フライス

表面処理: アルマイト(接地導通部マスキング)

公差: ISO 2768-mK

要素: Ø190×t6ステータ(中心穴Ø52、摩擦座凹部 r28〜42 深さ3)。外輪側M5×6本(PCD90)、足へ4×M6、ゴムストッパポスト(Ø10、鋼芯Ø6、r86、±66.7°)、摩擦リング面(Ra1.6) — D05

接合: 足(CP-10)上面

接合: クロスローラ軸受外輪

状態: PROPOSED(v9, 未試作)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title: 首振りステータ板	縮尺 / Scale: NTS	単位 / Unit: mm
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: IMAC-PC-CP-20	改訂 / Rev.: D
材質 / Material: A5052-H32	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: アルマイト(接地導通部マスキング)	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY