

注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

側面断面(奥行は0.5倍に圧縮)

足t12+ballast / 首振り積層25 / ネック側板 / ヒンジ軸Ø12+摩擦ヒンジ / バランサ

平面図(上=背面) 首振りユニット Ø100軸受 / ストッパポスト r60 ±68.6° / 軸受ボルト 内輪PCD70×6・外輪PCD90×6 / ゴム足Ø20×4

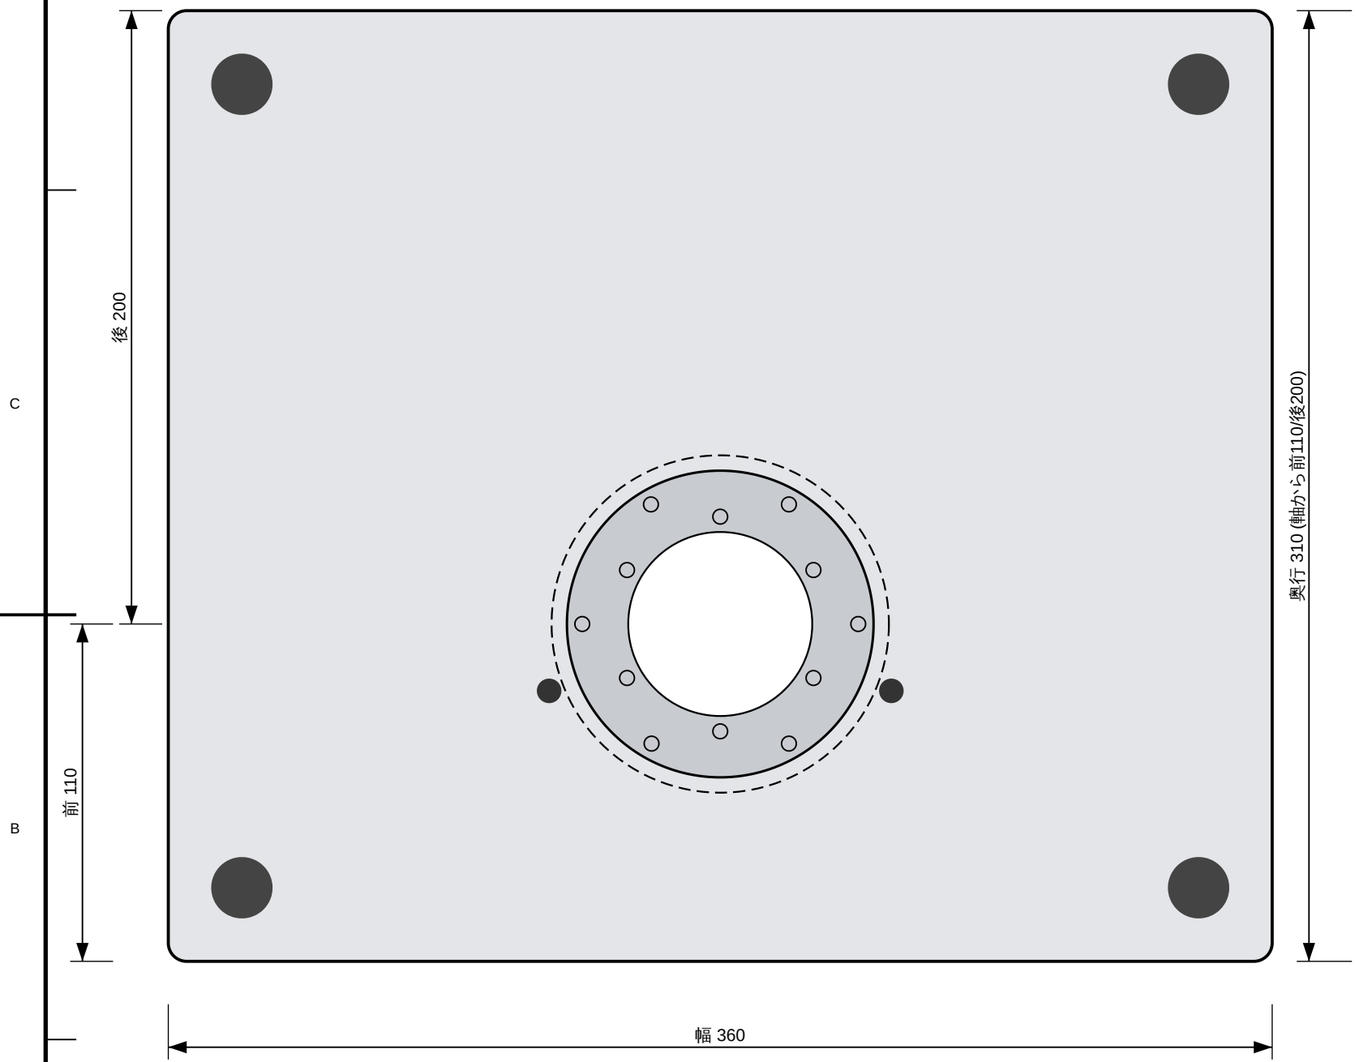

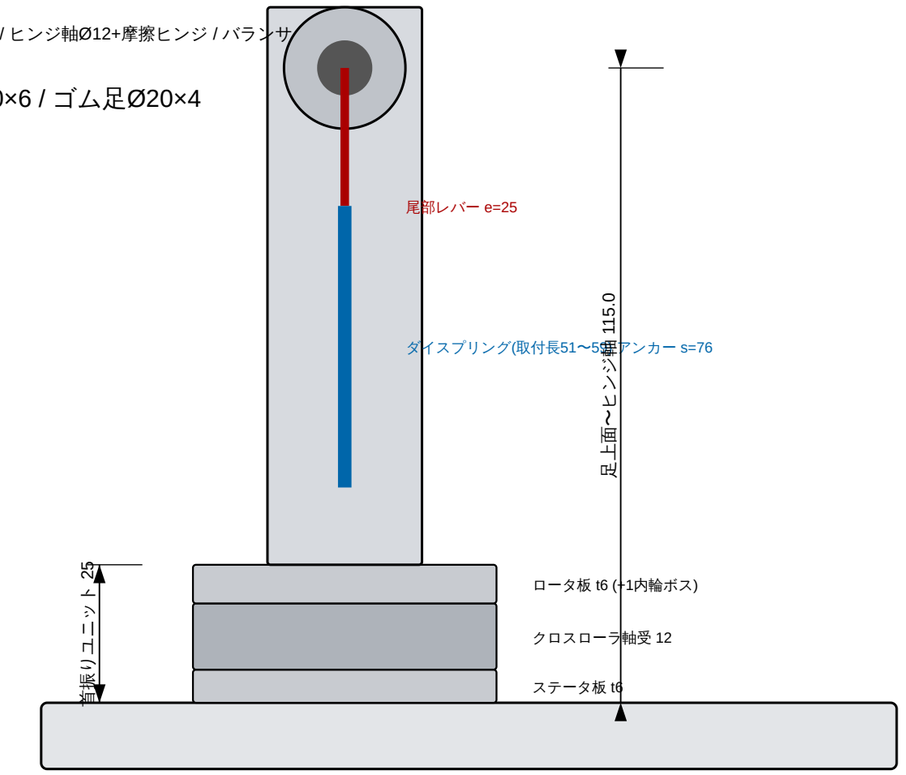

注記: 図示の外形は設計値。展開図/曲げ線/穴径の詳細はCP部品図(drawings/parts)

注記: チルト -15°〜+40°(ゴムストッパ)、首振り ±60°(ゴムポスト)。ballast鋼板 3.5kg。部品: CP-10/20/21/22/23。型番は U26/U50/U51。図面はPRELIMINARY(設計値)。

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title: **スタンド(足・首振り・ネック・バランサ)**	縮尺 / Scale: **1:2**	単位 / Unit: **mm**
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: **IMAC-PC-MFG-05**	改訂 / Rev.: **D**
材質 / Material: A5052-H32 t2.0 / 強化ガラス t1.1 / A6063	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: アルマイトII(硫酸) 10〜15um	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY