
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

# CP-05 キーホール補強ブッシュ

数量 4 / 板厚 1.0 / 質量 0.004kg / 公差 穴±0.05

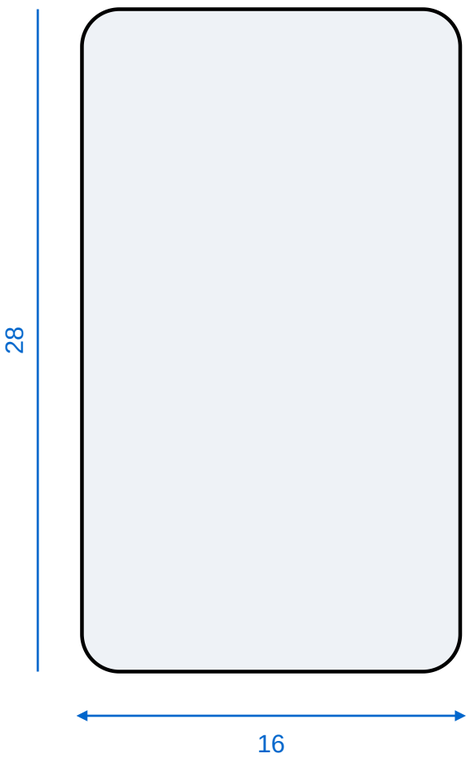


加工: プレス/レーザー+トレイにリベット2点

表面処理: -

公差: 穴±0.05


要素: キーホール穴(頭Ø10.2, スロットW6.5×長12: 吊り位置までを覆う16×28長丸)

接合: CP-06トレイ(支圧面を実効t3.0へ)

状態: 設計

| Rev | 内容 / Description | 日付 |
|---|---|---|
| A | 初版(v6) | 2026-11-03 |
| B | ドーム/トレイ/v7 | 2026-11-05 |
| C | v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置 | 2026-11-06 |
| D | v9: 首振り/チルト拡大 | 2026-11-06 |

第三角法 / 3rd angle



| 題名 / Title | 縮尺 / Scale | 単位 / Unit |
|---|---|---|
| キーホール補強ブッシュ | NTS | mm |
| 所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved) | 図面番号 / Drawing No.: IMAC-PC-CP-05 | 改訂 / Rev.: D |
| 材質 / Material: SUS304 t1.0 プレート(16×28 長丸) | 普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK | 用紙 / Sheet: A3 1/1 |
| 表面処理 / Finish: - | 作成 / Drawn: Claude 2026-11-06 | 承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY |