


注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

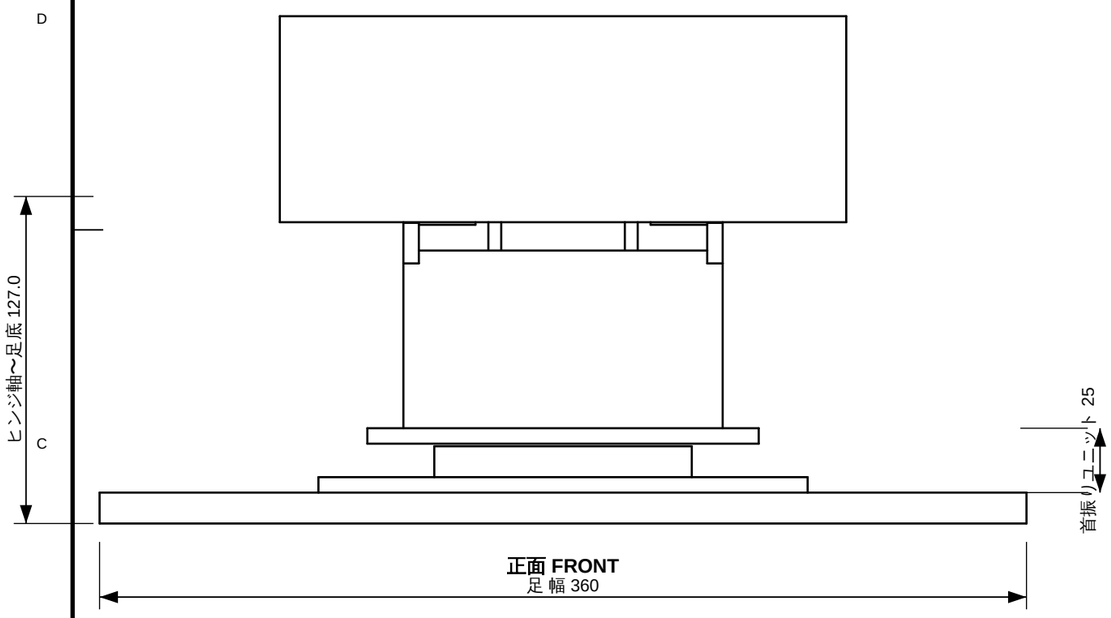

正面 FRONT
足 幅 360

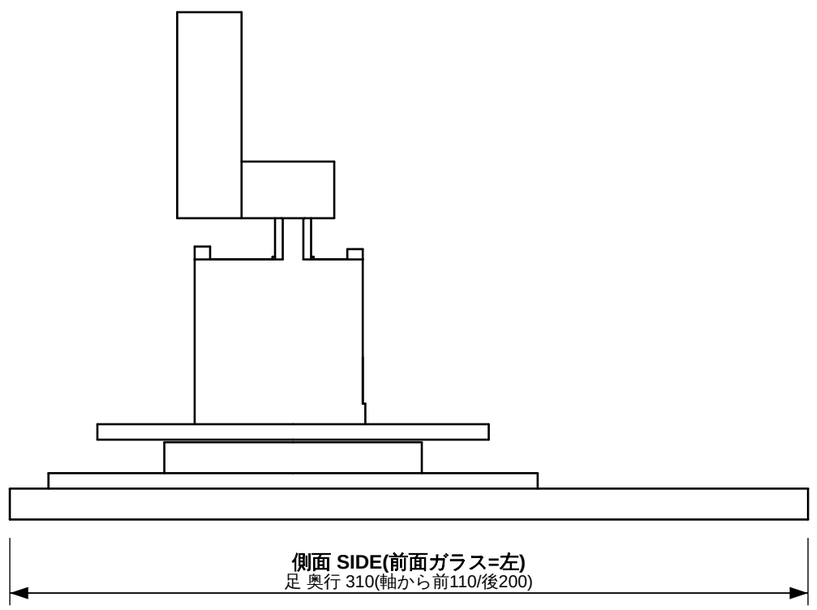

側面 SIDE(前面ガラス=左)
足 奥行 310(軸から前110/後200)

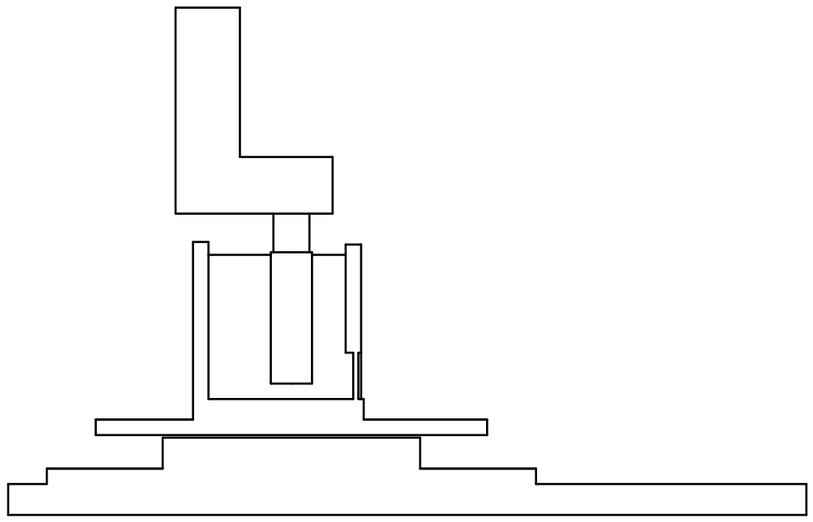


断面 A-A(x=0 半割り)

チルト -15〜+40° / 首振り ±60° / バランサ: ダイスプリング2本(s=76, e=25) + 尾部レバー t5×幅14×長34。
ネック基台 t8(M5×4でロータ板Ø152へ)、側板 t6、前後カバー、タイプレート。ストッパ=尾部レバー側縁がゴムパッド(厚6)へ。詳細: docs/mechanisms
形状はモデル値(PRELIMINARY)。製造用の部品図は drawings/parts/CP-10, 20〜24。

多面図(正面/側面/断面A-A)。断面は半割りの外形線(ハッチングは未実装)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle



題名 / Title: **スタンド一式(足・首振り・ネック・バランサ)**	縮尺 / Scale: **1:2.4**	単位 / Unit: **mm**
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: **IMAC-PC-D02**	改訂 / Rev.: **D**
材質 / Material: A6063/A5052/SUS304	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: アルマイトII	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY