
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

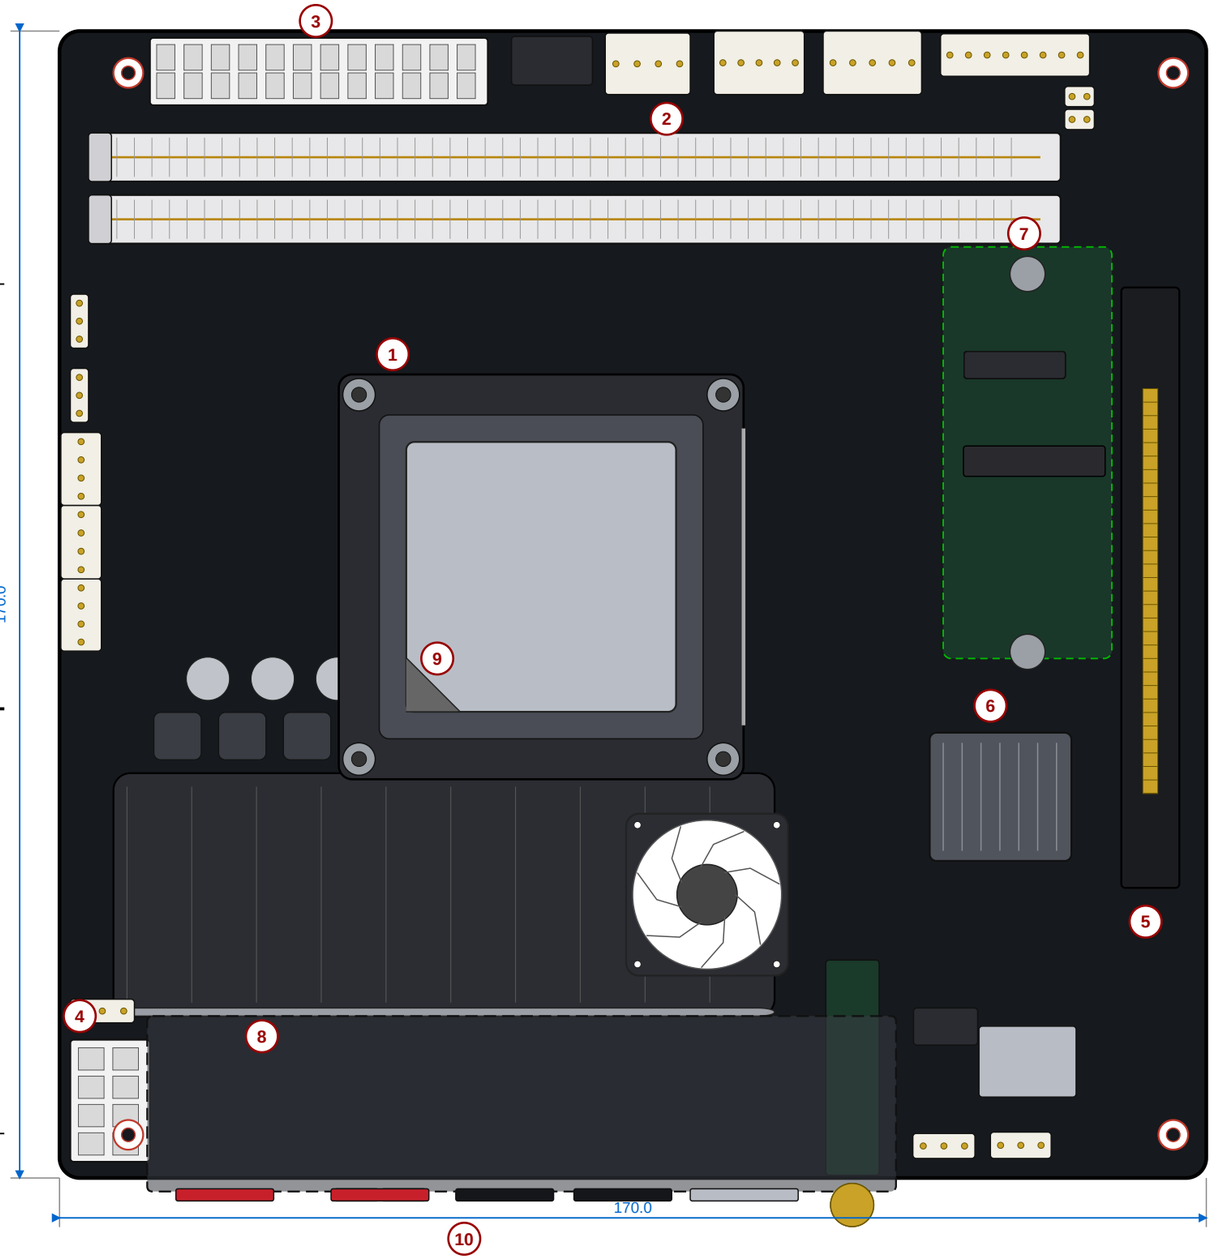

凡例(主要部品)

1. AM5 ソケット(LGA1718)+IHS 40x40
2. DDR5 DIMM ×2(スロット長144, ピッチ9.2)
3. ATX 24ピン(50.1x10)
4. CPU 8ピン(EPS 11.8x18.1)
5. PCIe 5.0 x16(8.6x89)
6. チップセット+ヒートシンク(21x19)
7. M.2 ドーターカード ×2(位置のみ。高さ・向きUNVERIFIED U56)
8. VRM ヒートシンク+ファン(寸法は仮置きUNVERIFIED)
9. チョーク8/コンデンサ6(個数・位置UNVERIFIED)
10. 背面I/O(USB-A 10G×4/USB4-C×2/USB2×3/HDMI/RJ45/USB-C 10G/SMA×2)

追加部品(components 19点: x[mm] / y[mm] / 高さ)

CPU_FAN (4pin PWM) x0.2–6.2 y78.1–88.8 h6

AIO_PUMP (4pin) x0.2–6.2 y88.8–99.7 h6

CHA_FAN (4pin PWM) x0.2–6.2 y99.7–110.5 h6

ADD_GEN2_1 (3pin) x1.6–4.3 y112–120 h6

ADD_GEN2_2 (3pin) x1.6–4.3 y123–131 h6

VRM_HS_FAN (4pin) x1.6–11.1 y23–26.5 h4

CHIPSET_FAN (4pin) x126.5–135.7 y2.9–6.6 h4

BATT_CON (2pin) x138–147 y2.9–6.8 h4

U2_CARD_DOWN コネクタ x126.6–136.1 y19.7–25.2 h5

U10G_C10 フロントUSB-Cヘッダ x67–79 y162–169.2 h9

右縁ヘッダ1(拡大図: USB/F_PANEL/SATA系のいずれか) x80.9–93.5 y160.6–169.7 h8.5

右縁ヘッダ2(同上) x97–110.4 y160.6–170 h8.5

右縁ヘッダ3(同上) x113.2–127.8 y160.6–170 h8.5

右縁 2x10ヘッダ(図の項目11) x130.6–152.7 y163.3–169.6 h8.5

POWER_BTN (2pin) x149–153.4 y155.4–158.4 h6

T_SENSOR1 (2pin) x149–153.4 y158.8–161.8 h6

無印の金具+ネジ(図の円形部品) x136.3–150.7 y12–22.5 h4

M.2(WIFI) モジュール x113.6–121.5 y0.4–32.3 h3

M.2_PT2 コネクタ(M.2_2用ドーターカード) x134.1–149.1 y118.5–122.5 h4

※ 取付穴(赤)はMini-ITX規格値の転記(U17: 規格書で要確認)。部品高さは典型値で公式資料に無い(UNVERIFIED)。

座標: 基板左下原点, x右/y上, I/O辺=下。位置の出典: ASUS マニュアルp.14 配置図の読み取り(±2mm)。高さは典型値=UNVERIFIED

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title: **基板 部品配置図(ROG STRIX X870-I)**	縮尺 / Scale: **1.1 : 1(拡大)**	単位 / Unit: **mm**
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: **IMAC-PC-PKG-09**	改訂 / Rev.: **D**
材質 / Material: -	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: -	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY