
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

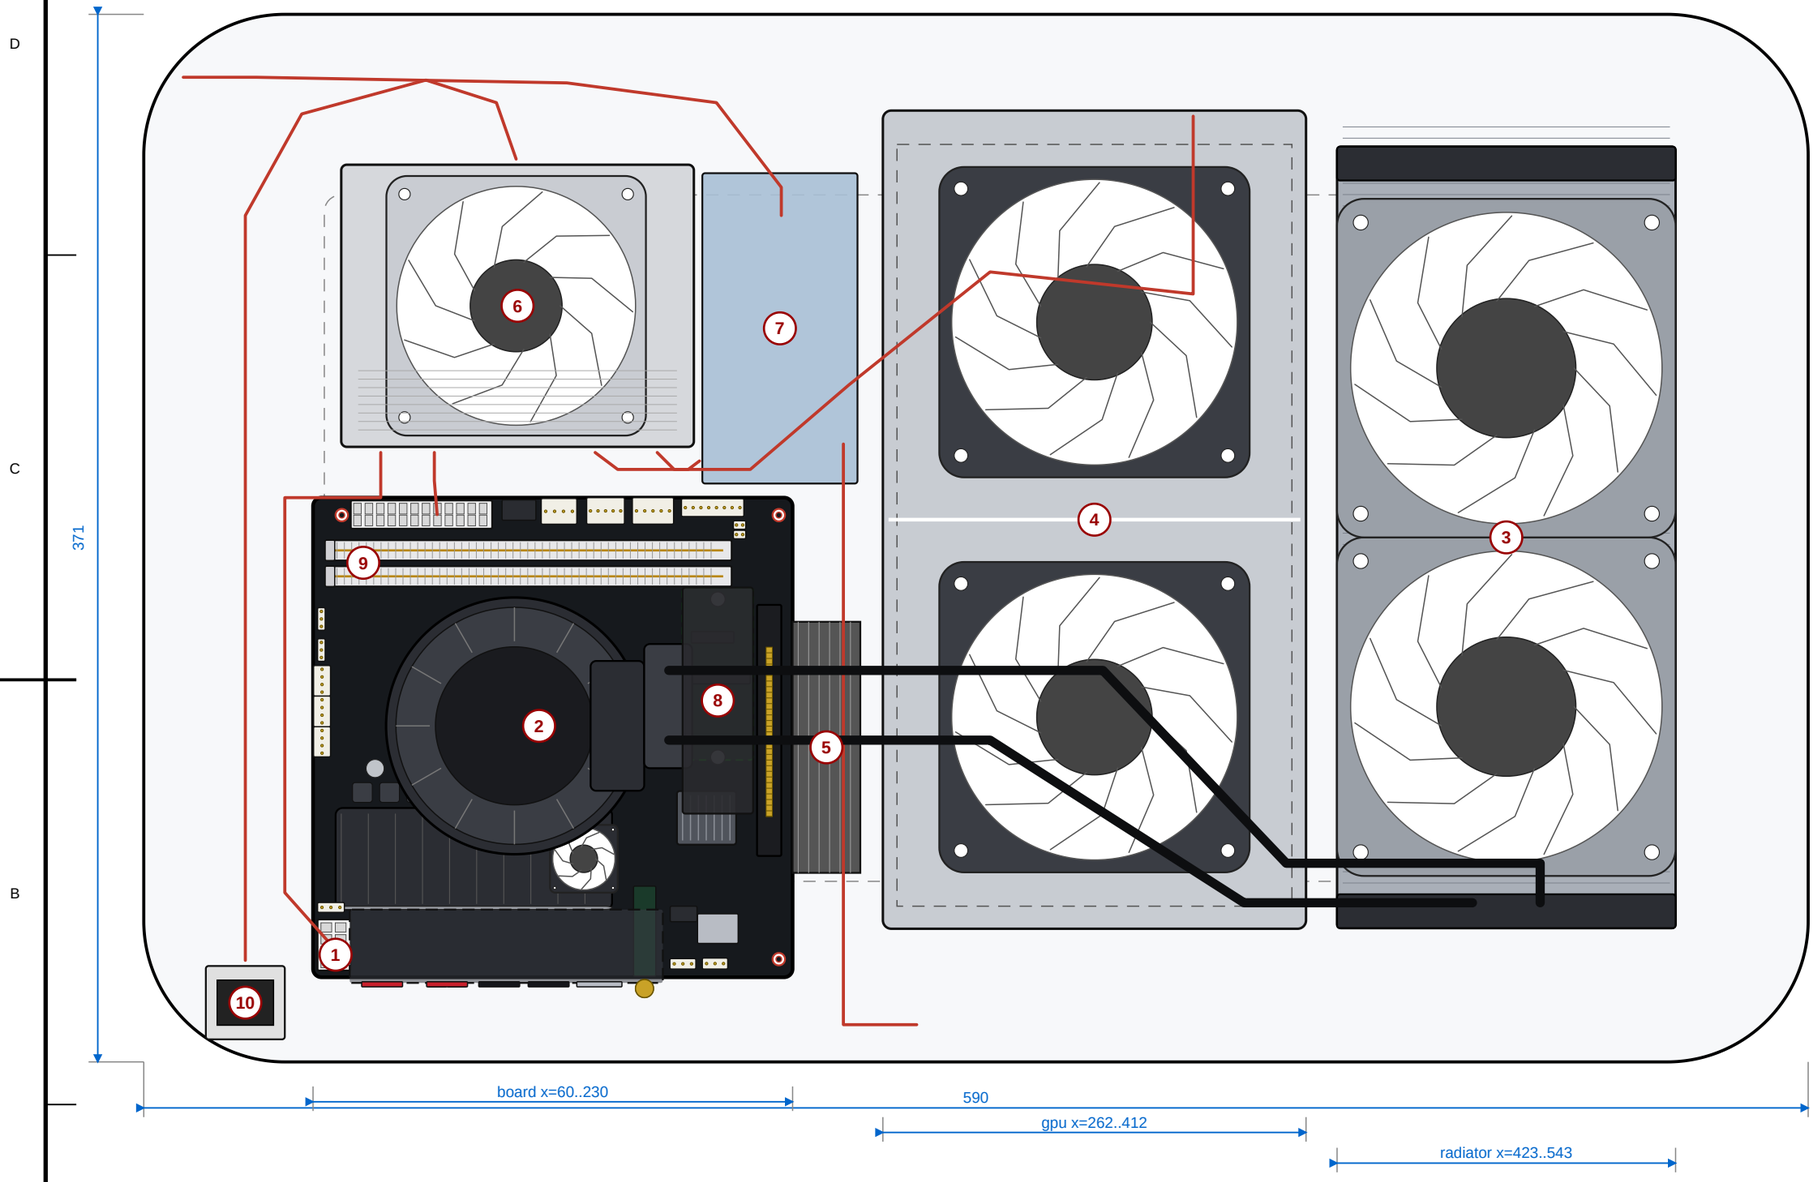

部品一覧(座標[x,y,z] / 外形 / 頂部z / ドーム許容z)

1. **基板 (board)**
   [60.0, 30.0, 11.3] 170x170x2 頂12.9 許容77 OK
2. **ポンプ(CPU) (cooler)**
   [85.9, 73.6, 19.6] 108x91x81 頂100.5 許容162 OK
3. **ラジエーター+ファン×2 (radiator)**
   [423.0, 47.4, 23.0] 120x277x66 頂89.0 許容135 OK
4. **GPU (gpu)**
   [262.0, 47.2, 8.0] 150x290x40 頂48.0 許容92 OK
5. **ライザー (riser)**
   [230.0, 67.0, 8.0] 24x89x12 頂20.0 許容162 OK
6. **PSU (psu)**
   [70.0, 218.0, 8.0] 125x100x64 頂71.5 許容150 OK
7. **コントローラ基板 (ctrl_board)**
   [198.0, 205.0, 8.0] 55x110x15 頂23.0 許容156 OK
8. **SSD (ssd)**
   [191.0, 88.0, 22.4] 25x80x9 頂31.2 許容162 OK
9. **RAM (ram)**
   [69.8, 168.5, 12.9] 133x16x44 頂57.0 許容162 OK
10. **ACインレット (ac_inlet)**
    [22.0, 8.0, 8.0] 28x26x20 頂28.0 許容13 要確認

黒太線=AIOホース / 赤細線=電源・信号ケーブル(cables.json)

ドーム内面の許容z = 6 + 156×smoothstep(d/64) (d=縁までの最短距離)。最大162.0。

ファン羽根・GPU/PSU内部は概形(UNVERIFIED)。寸法正=layout.json

座標: トレイ内寸(ドーム内側)の左下原点。z=トレイ面からの高さ。ドーム内面の許容zは縁からの距離で変化(smoothstep)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title: **部品配置図(トレイ平面)**	縮尺 / Scale: **1:2.17 (≈0.46倍)**	単位 / Unit: **mm**
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: **IMAC-PC-PKG-10**	改訂 / Rev.: **D**
材質 / Material: -	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: -	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY