
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-05 キーホール補強ブッシュ

数量 4 / 板厚 1.0 / 質量 0.004kg / 公差 穴±0.05

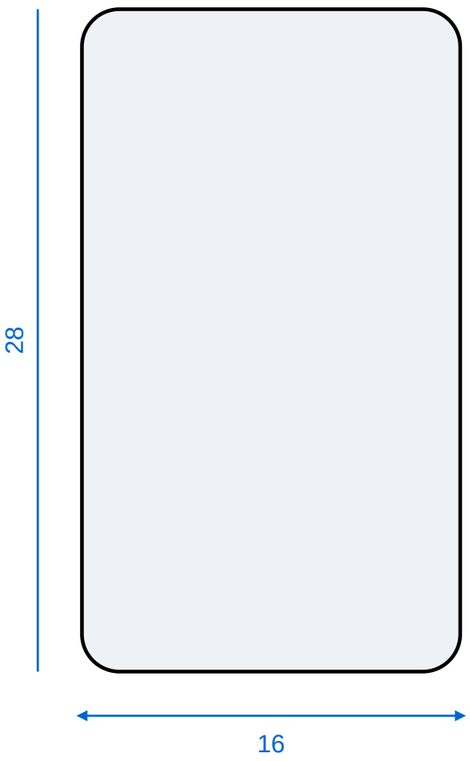

加工: プレス/レーザー+トレイにリベット2点

表面処理: なし(規格品の標準仕上げ)

公差: 穴±0.05


要素: キーホール穴(頭Ø10.2, スロットW6.3×長12: 吊り位置までを覆う16×28長丸)

接合: CP-06トレイ(支圧面を実効t3.0へ)

状態: 設計

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle



題名 / Title	縮尺 / Scale	単位 / Unit
キーホール補強ブッシュ	NTS	mm
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: IMAC-PC-CP-05	改訂 / Rev.: D
材質 / Material: SUS304 t1.0 プレート(16×28 長丸)	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: なし(規格品の標準仕上げ)	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY