
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-06 サービストレイ

数量 1 / 板厚 2.0 / 質量 1.06kg / 公差 外形±0.2, 取付穴±0.1(基板/PSU/GPU)

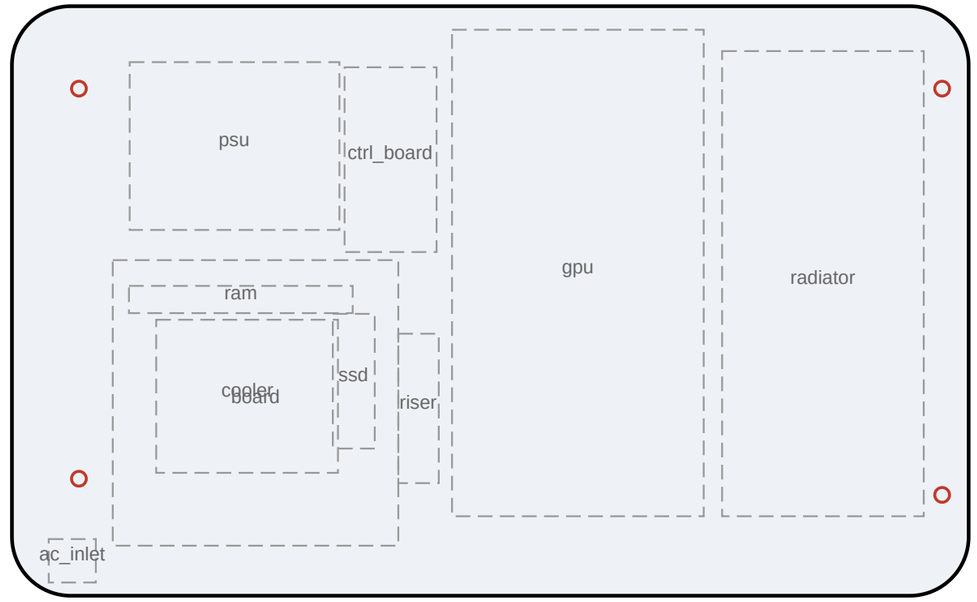

加工: レーザー+曲げ(角R38(ドーム内角に合わせる), 縁折り5mm補強)+PEM TSOA圧入(部品ごと)

表面処理: 導電化成処理(MIL-DTL-5541 Class 3相当)で全面接地

公差: 外形±0.2, 取付穴±0.1(基板/PSU/GPU)

要素: ITXスタンドオフ4点(Mini-ITX規格値 U17)

要素: SFX PSU取付4点(規格値 U17)

要素: ラジエーター取付4点(ARCTIC公式図)

要素: ファン/ctrl基板/ケーブルコーム/クリップ取付

要素: GPUクレードル座

要素: ハンドル(折りたたみ線材, 上端)

要素: AC電源インレット(C14)取付(下辺)・接地スタッドM4

要素: ボンディング編組取付座×2

要素: トレイ板z3〜5(スラブ背面から)。背板との間に断熱シート3mm(CP-19)

要素: 吊りキーホール×4(丸Ø10.2+細溝W6.3, SUSブッシュCP-05)+拘束ネジ穴×2

要素: 角R38(ドーム内角に合わせる)

要素: スタンドオフ: 基板6.35mm×4、他3.0mm(PSU/ラジエーター/ctrl/GPUクレードル)

要素: 外周10mmを空け、ドーム固定ハード(ラッチ/ストライク/フック/磁石/ピン)をその帯に置く

接合: CP-03(吊りピン)

接合: 全内部部品

状態: 設計(試作要)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title: サービストレイ	縮尺 / Scale: NTS	単位 / Unit: mm
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: IMAC-PC-CP-06	改訂 / Rev.: D
材質 / Material: A5052-H32	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: 導電化成処理(MIL-DTL-5541 Class 3相当)で全面接地	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY