

注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

## 詳細B チルト端ストッパ(断面: レバー/パッド位置 x=26.5)

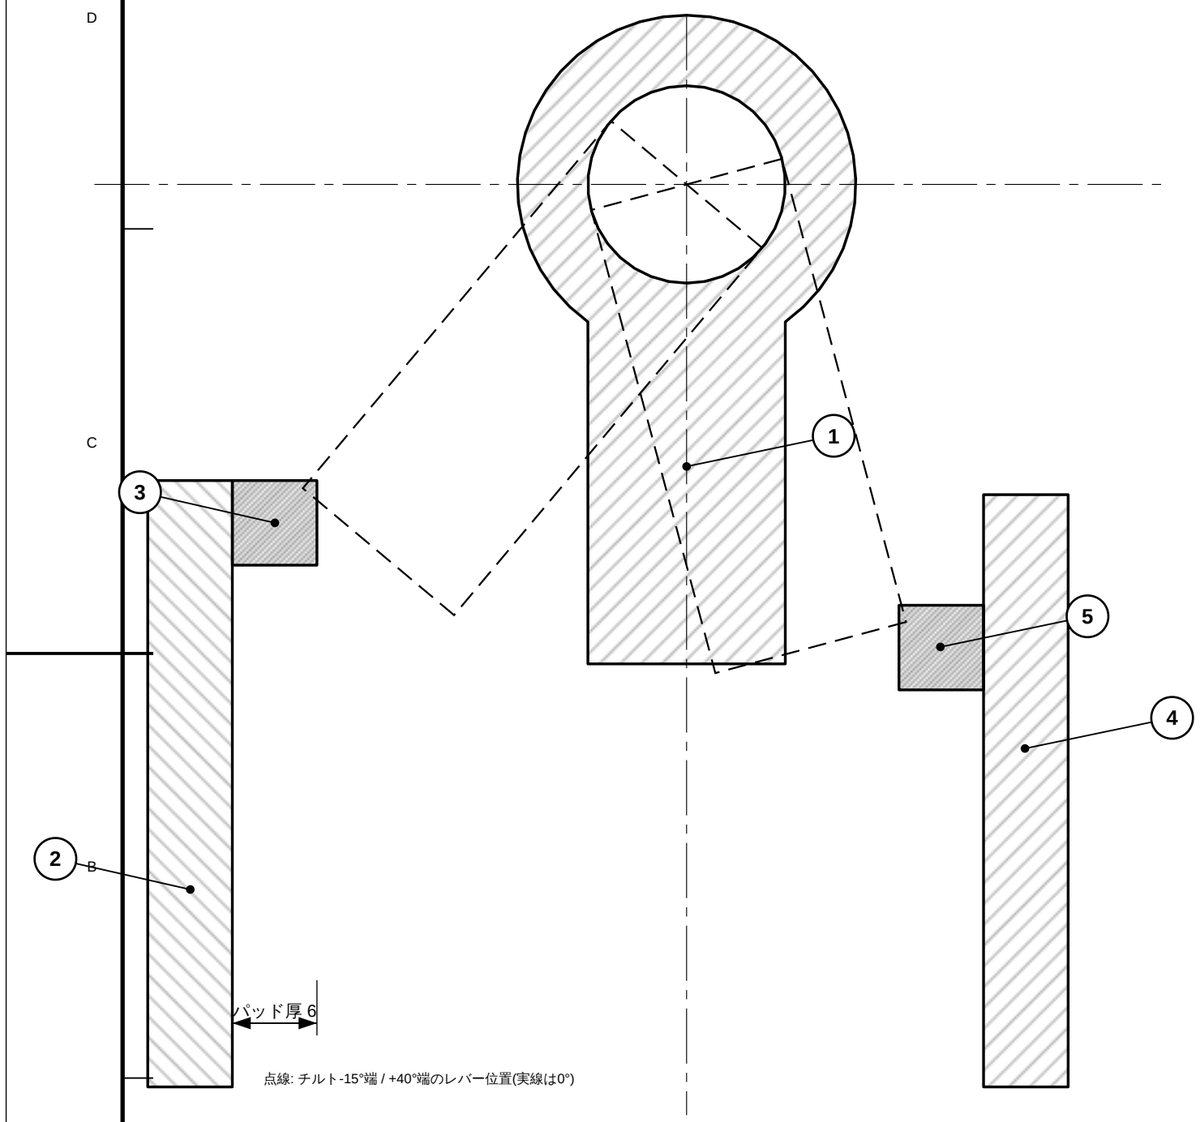


## 詳細C キーホール吊り(断面: ピン中心)

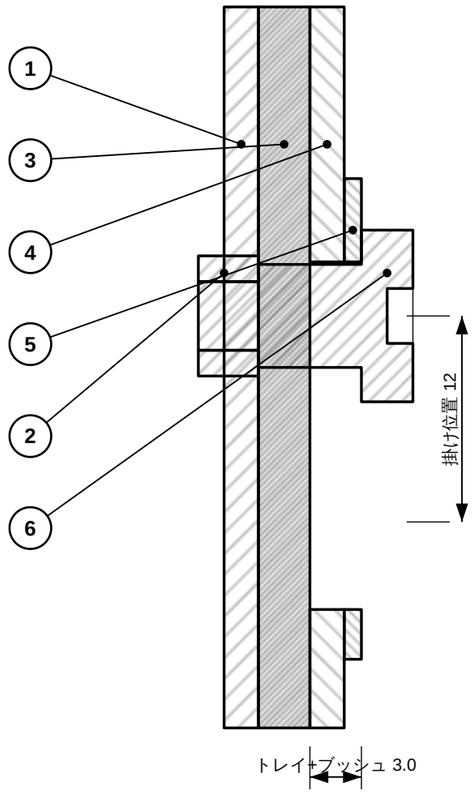


| 部品表 / PARTS LIST | | | | |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 尾部レバー SUS304 t5×幅14×長34(0°の姿勢) | 2 | SUS304 | CP-23 |
| B2 | 前カバー+タブ A6063 t6(+40°ストッパ受け) | 1 | A6063-T5 | CP-22 |
| B3 | ゴムパッド(+40°側) t6 | 2 | ウレタン/ゴム 60° | CP-22付属 |
| B4 | タイプレート A6063 t6(-15°ストッパ受け) | 1 | A6063-T5 | CP-22 |
| B5 | ゴムパッド(-15°側) t6 | 2 | ウレタン/ゴム 60° | CP-22付属 |
| C1 | 背板(スラブ背面) A5052 t2 | 1 | A5052-H32 | CP-03 |
| C2 | PEMナット M4(背板にクリンチ) | 4 | SUS304 | 市販 PEM TSOA(U29) |
| C3 | 断熱シート 3.0 | 1 | 断熱シート | CP-14 |
| C4 | サービストレイ A5052 t2.0(キーホール穴Ø10.2+溝W6.3) | 4 | A5052-H32 | CP-06 |
| C5 | 補強ブッシュ SUS304 t1.0 (16×28長丸) | 4 | SUS304 | CP-05 |
| C6 | 吊りピン SUS304 肩径Ø6 h8×6.0, 頭Ø10×3, M4×3.5 | 4 | SUS304 | CP-04(U29) |

ストッパ(B): チルト-15°/+40°端で、尾部レバー(1)の側縁の角が厚6mmのゴムパッド(3,5)へ圧縮1/0.5mmだけ食い込んで止まる。受けは前カバー(2)とタイプレート(4)(t6)。位置は tools/nec kgeom.py が spec から導出。

キーホール(C): ピン(6)の頭Ø10がトレイの丸穴Ø10.2を通り、トレイを12mm下げるとピン肩Ø6が溝W6.3の上端に掛かる。支圧はトレイt2+ブッシュt1=3.0mm。ブッシュ(5)はピン掛かり位置(+12)まで覆う長丸(16×28)。

ピン(6)はPEMナット(2)へM4(1.7N·m+ネジロック)。引抜耐力・ピン肩の曲げ(30G時114MPa)は tools/strength_check.py。溝とピンのすき間(位置公差込み)は tools/fit_tolerance.py。

未確認: ゴムパッドの材質/硬度/耐久(U52)、PEM引抜耐力(U29)。寸法は設計値(未承認)。

| Rev | 内容 / Description | 日付 |
|---|---|---|
| A | 初版(v6) | 2026-11-03 |
| B | ドーム/トレイ/v7 | 2026-11-05 |
| C | v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置 | 2026-11-06 |
| D | v9: 首振り/チルト拡大 | 2026-11-06 |

第三角法 / 3rd angle

| | | |
|---|---|---|
| 題名 / Title: チルトストッパ・キーホール吊り 詳細断面 | 縮尺 / Scale: B 2.3:1 / C 3.2:1 | 単位 / Unit: mm |
| 所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved) | 図面番号 / Drawing No.: IMAC-PC-D07 | 改訂 / Rev.: D |
| 材質 / Material: A6063/SUS304/ゴム | 普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK | 用紙 / Sheet: A3 1/1 |
| 表面処理 / Finish: - | 作成 / Drawn: Claude 2026-11-06 | 承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY |