注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

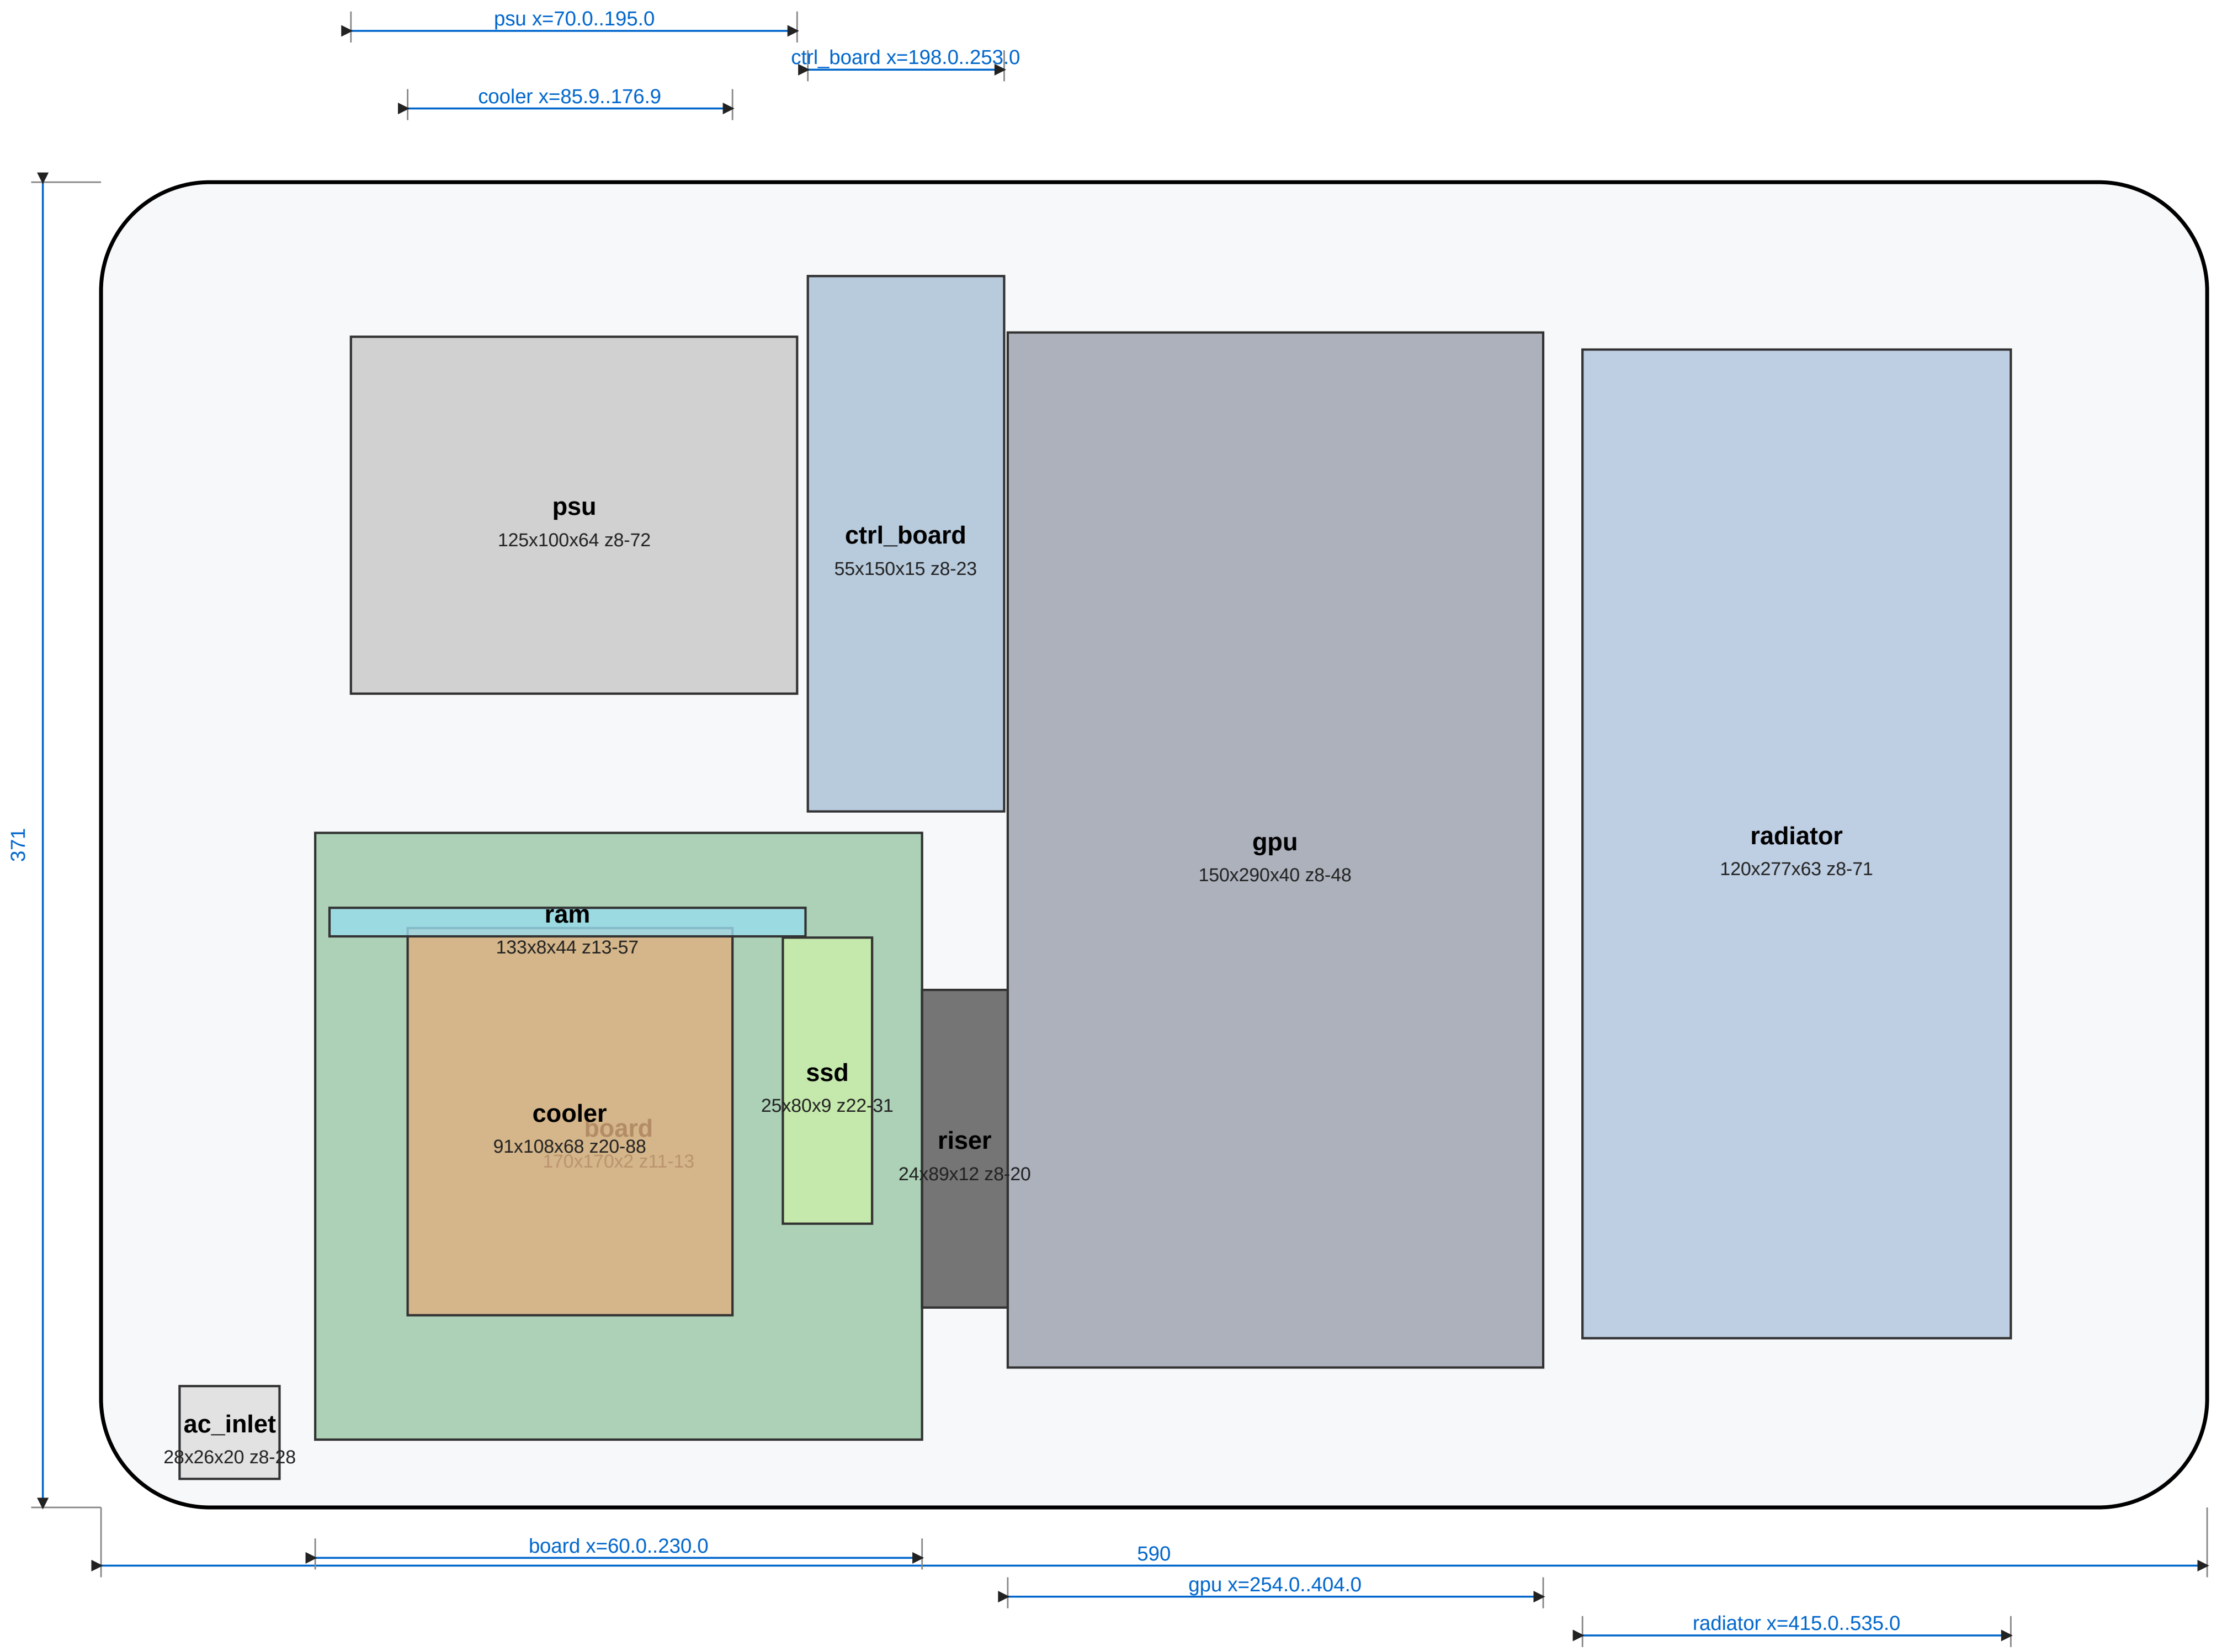
psu x=70.0..195.0
ctrl_board x=198.0..253.0
cooler x=85.9..176.9
371
psu
125x100x64 z8-72
ctrl_board
55x150x15 z8-23
gpu
150x290x40 z8-48
radiator
120x277x63 z8-71
ram
133x8x44 z13-57
cooler
91x108x68 z20-88
board
170x170x2 z11-13
ssd
25x80x9 z22-31
riser
24x89x12 z8-20
ac_inlet
28x26x20 z8-28
board x=60.0..230.0
590
gpu x=254.0..404.0
radiator x=415.0..535.0

部品 座標[x,y,z] / 外形 / 頂部z / ドーム許容z

board

[60.0,19.0,11.3] [170.0,170.0,1.6] 頂12.9 許容26(縁19) OK

cooler

[85.9,53.9,19.6] [91.0,108.5,68.5] 頂88.0 許容95(縁54) OK

radiator

[415.0,47.4,8.0] [120.0,277.0,63.0] 頂71.0 許容84(縁47) OK

gpu

[254.0,39.2,8.0] [150.0,290.0,40.0] 頂48.0 許容69(縁39) OK

riser

[230.0,56.0,8.0] [24.0,89.0,12.0] 頂20.0 許容97(縁56) OK

psu

[70.0,228.0,8.0] [125.0,100.0,63.5] 頂71.5 許容78(縁43) OK

ctrl_board

[198.0,195.0,8.0] [55.0,150.0,15.0] 頂23.0 許容41(縁26) OK

ssd

[191.0,79.5,22.4] [25.0,80.2,8.9] 頂31.2 許容101(縁80) OK

ram

[64.0,160.0,12.9] [133.3,8.0,44.0] 頂57.0 許容101(縁64) OK

ac_inlet

[22.0,8.0,8.0] [28.0,26.0,20.0] 頂28.0 許容10(縁8) 要確認

座標: トレイ内寸の左下原点(壁内側)。z=トレイ面からの高さ

ドーム内面: 許容z=6+95×smoothstep(d/64) (d=角丸矩形の縁までの最短距離)、最大101.0。

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイv7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title **部品配置図(寸法・座標・ドーム余裕つき)**	縮尺 / Scale **NTS**	単位 / Unit **mm**
所有者 / Owner iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No. **IMAC-PC-PKG-10**	改訂 / Rev. **D**
材質 / Material -	普通公差 / General tol. ISO 2768-mK	用紙 / Sheet A3 1/1
表面処理 / Finish -	作成 / Drawn Claude 2026-11-06	承認 / Approved 未承認(設計値) / PRELIMINARY