
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

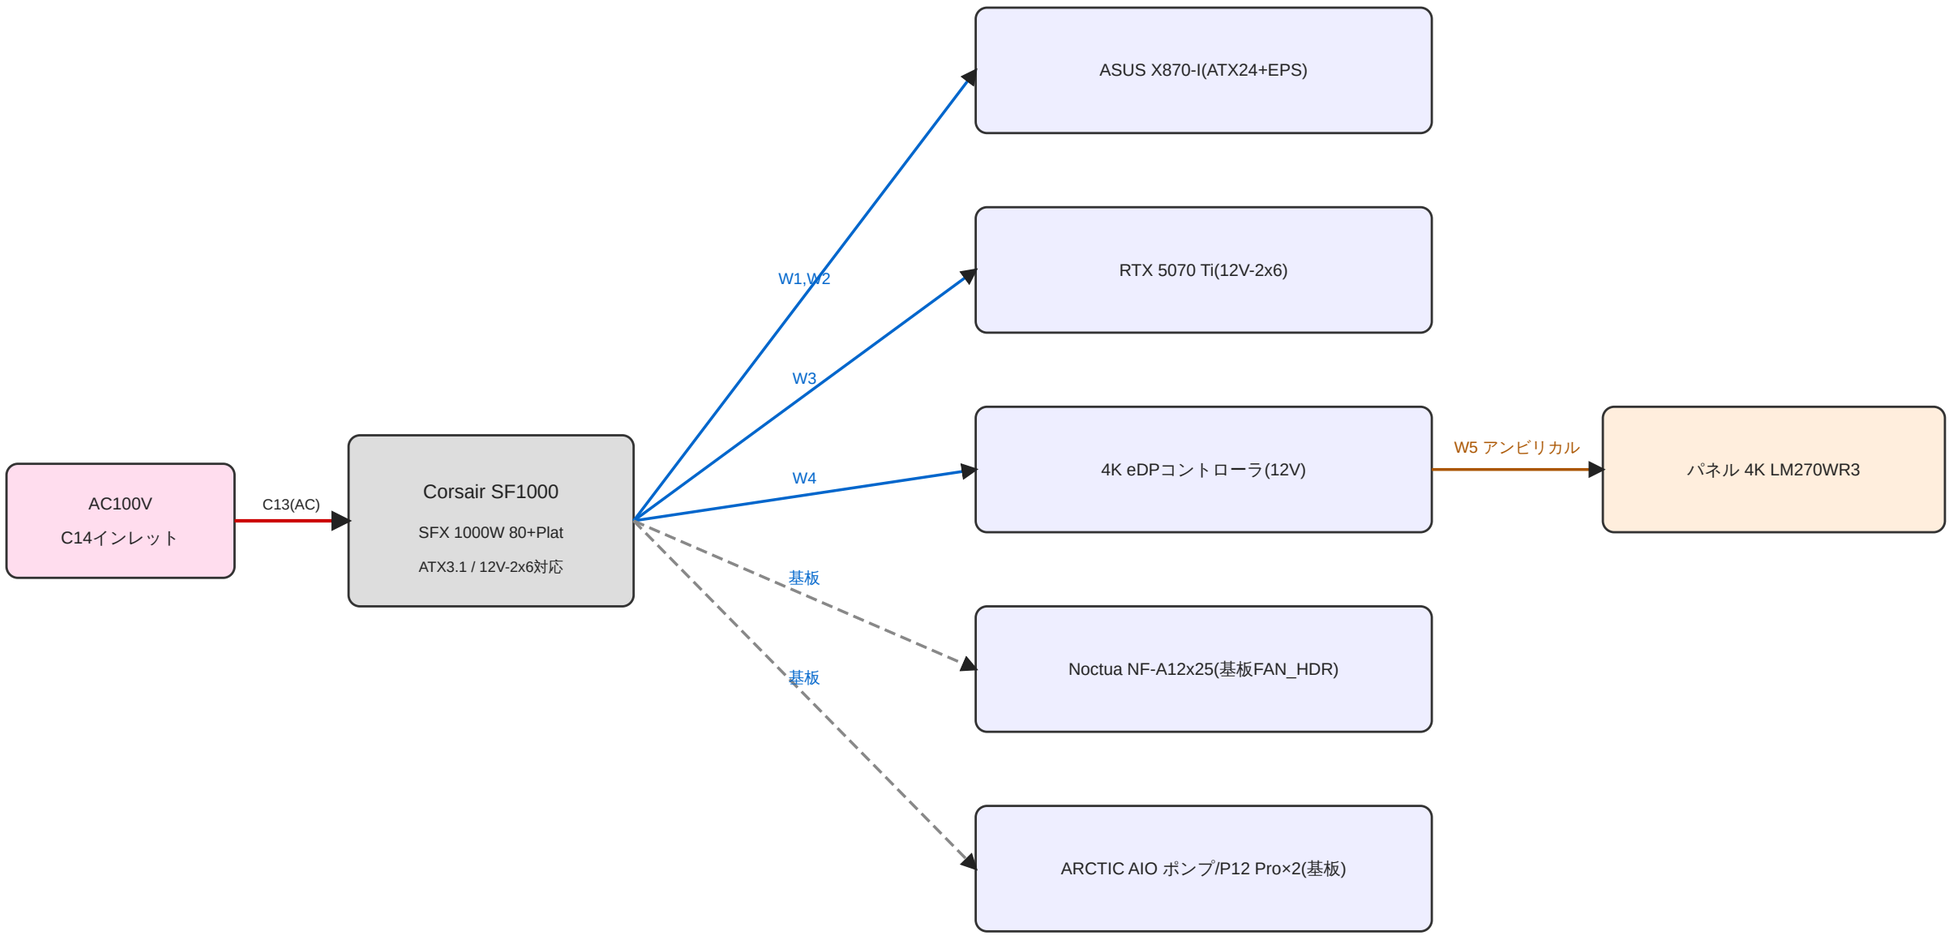

ケーブル表

ID	名称	PSU側→機器側	線径AWG	設計長mm	PSU付属mm	判定
W1	ATX 24ピン(短尺カスタム長)	PSU modular(24p) → 基板 ATX24	18	50	-	OK
W2	CPU EPS 8ピン(短尺)	PSU modular(EPS) → 基板 CPU_12V(8p)	16	243	-	OK
W3	GPU 12V-2x6(16AWG)	PSU modular(12V-2x6) → GPU 12V-2x6	16	368	400	OK
W4	コントローラ基板 12V(短尺)	PSU modular(SATA/周辺) → ctrl_board DC入力	20	37	-	OK
W5	アンビリカル(eDP 30p/12V/USB)	ctrl_board eDP → パネル背面コネクタ	-	265	380	OK
W6	AC電源(C14インレット→PSU C13)	C14インレット → SF1000 AC入力	16	447	600	OK
H1	AIOホース(ポンプ出口A→ラジエーター遠側上)	ポンプ出口A → ラジエーター遠側上(x6)	-	384	450	OK
H2	AIOホース(ポンプ出口B→ラジエーター近側上)	ポンプ出口B → ラジエーター近側上(x7)	-	378	450	OK

ケーブル長は経路折れ線長×1.15+PSU/基板長は小表記(未確認)

電力: 12V系 CPU PT1230W+GPU TGP300W+その他 81W=611W / SF1000(1000W)=61%(余裕39%)。補助電源: EPS 8ピン×1、GPU 12V-2x6×1(予備: EPS×1、PCIe 6+2×2)。

接地: ACPE→PSU筐体→トレイ(M3スタンドオフ接触)→ドア(カスタマイト)。背板の順で導通。ファンはPWM 4pin。

	内容 / Description	日付
A	初版	2026-11-03
B	ケーブル表追加	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title: 配線図(電源・信号・冷却)	縮尺 / Scale: NTS	単位 / Unit: mm
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: IMAC-PC-PKG-12	改訂 / Rev.: D
材質 / Material: -	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: -	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY