
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-10 スタンド足(ballast内蔵)

数量 1 / 板厚 12.0 / 質量 3.8kg / 公差 ±0.1(ヒンジ軸穴H7)

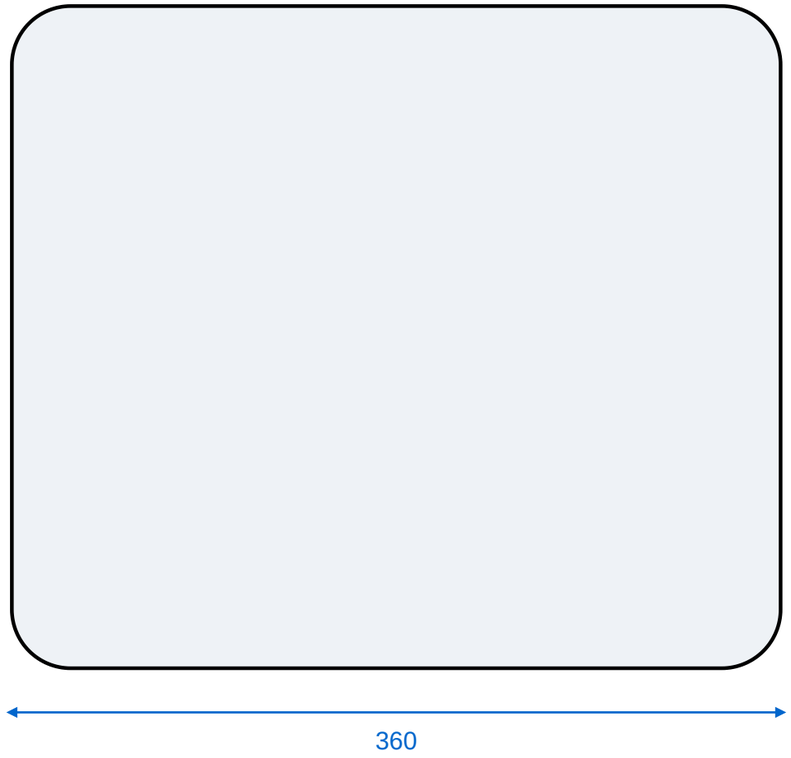

加工: 足本体: 板/押出からCNC(下面に336×286のballastポケット、上面に首振りステータ用M6×4(PCD120)) / ballast鋼板(3.5kg, 厚さ≒5.2mm)をはめ込み、底カバーt1.5を接着
+皿ねじで蓋 / ゴム足Ø20×4を底カバーへ接着(市販品)

表面処理: 硬質アルマイト(接触面)+ダイヤモンドカット

公差: ±0.1(ヒンジ軸穴H7)

要素: 幅360×奥行310×厚12(軸から前110/後200)

要素: ballast鋼板3.5kg(厚さは spec.stand.ballast_kg から算出)

要素: 上面中央にCP-20(首振りステータ)をM6×4で固定

接合: CP-03背板

接合: CP-11ヒンジ

状態: 設計(試作要)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title	縮尺 / Scale	単位 / Unit
スタンド足(ballast内蔵)	NTS	mm
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: IMAC-PC-CP-10	改訂 / Rev.: D
材質 / Material: A6063-T5(足本体)+SPCC鋼板ballast+A5052底カバー t1.5	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: 硬質アルマイト(接触面)+ダイヤモンドカット	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY