

注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

## 平面図(上=背面) 首振りユニット Ø100軸受 / ストッパポスト r86 ±66.7° / 軸受ボルト 内輪PCD70×6・外輪PCD90×6 / ゴム足Ø20×4

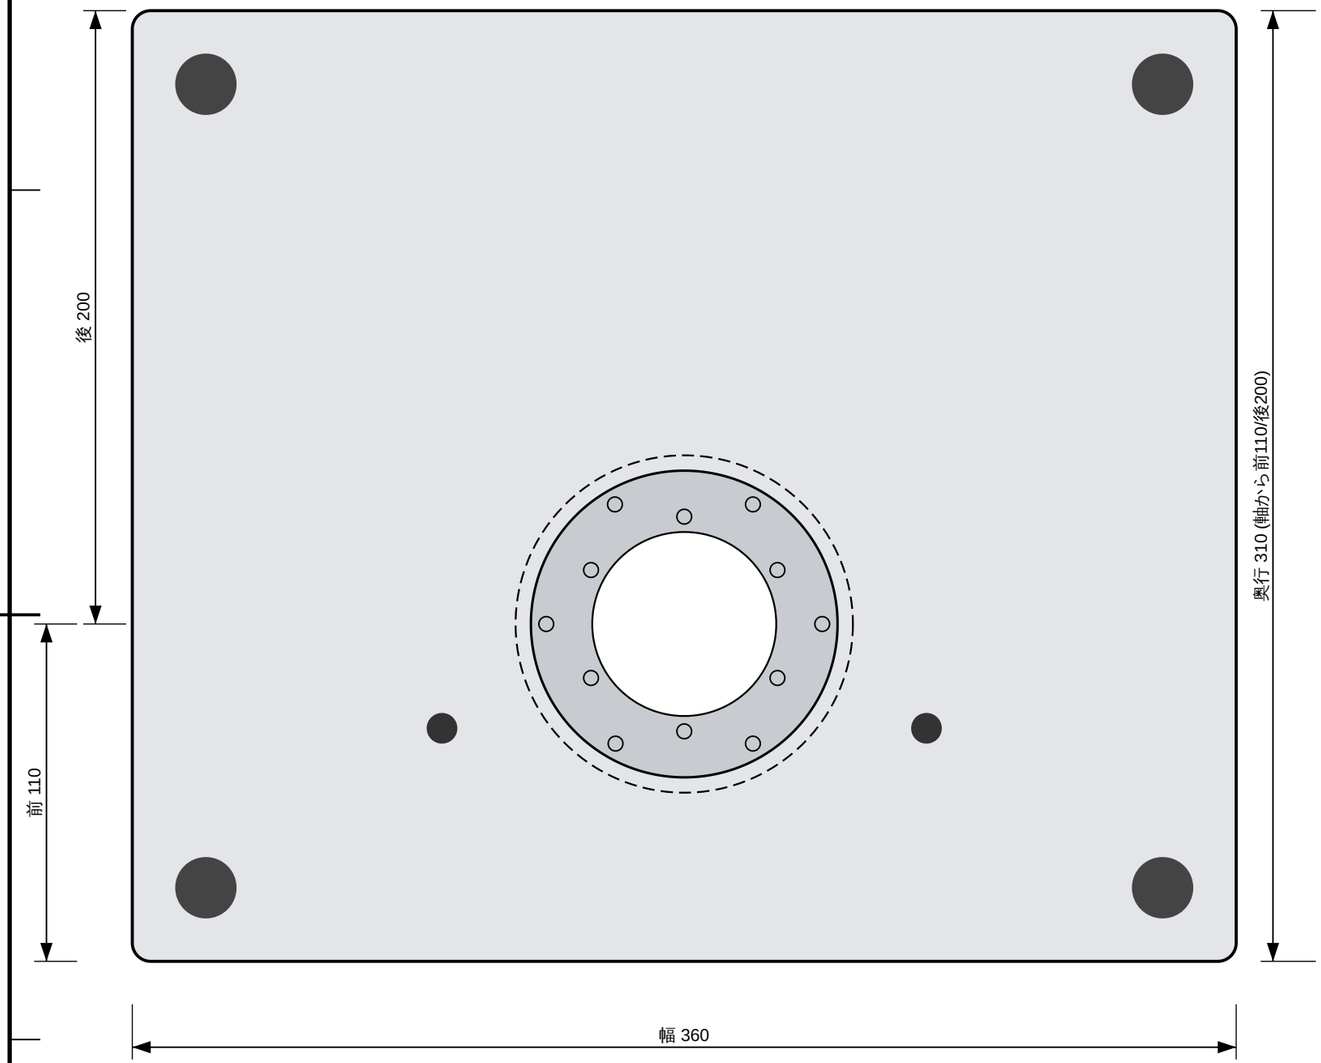


## 側面断面(奥行は0.5倍に圧縮)

足t12+ballast / 首振り積層25 / ネック側板 / ヒンジ軸Ø12+摩擦ヒンジ / バランサ

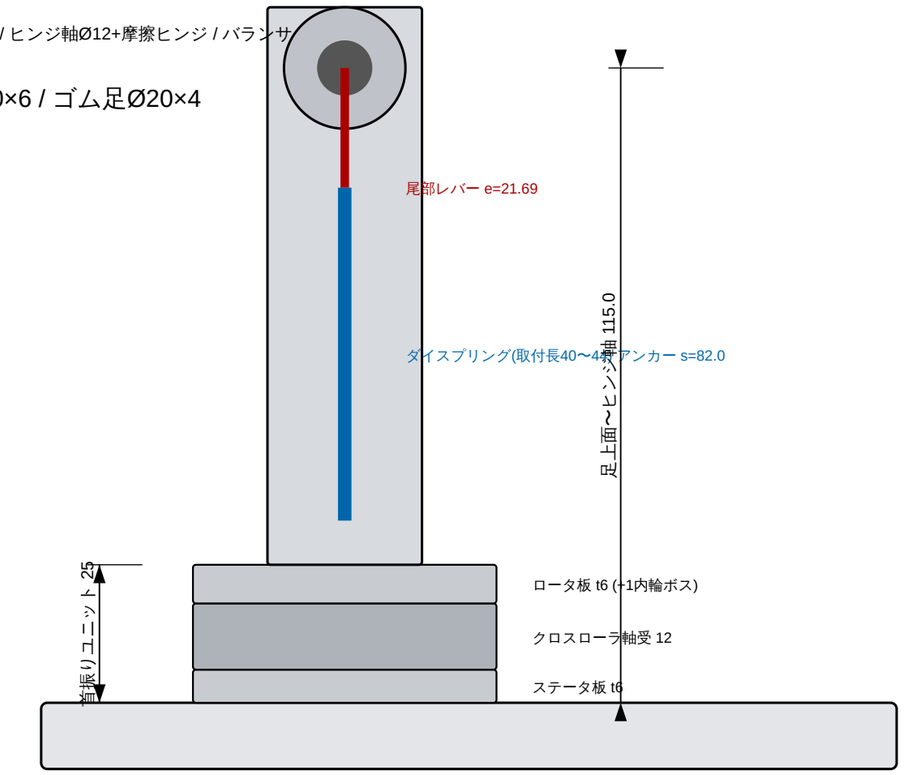


注記: 図示の外形は設計値。展開図/曲げ線/穴径の詳細はCP部品図(drawings/parts)

注記: チルト -15°〜+40°(ゴムストッパ)、首振り ±60°(ゴムポスト)。ballast鋼板 3.5kg。部品: CP-10/20/21/22/23。型番は U26/U50/U51。図面はPRELIMINARY(設計値)。

| Rev | 内容 / Description | 日付 |
|---|---|---|
| A | 初版(v6) | 2026-11-03 |
| B | ドーム/トレイ/v7 | 2026-11-05 |
| C | v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置 | 2026-11-06 |
| D | v9: 首振り/チルト拡大 | 2026-11-06 |

第三角法 / 3rd angle

| | | |
|---|---|---|
| 題名 / Title: **スタンド(足・首振り・ネック・バランサ)** | 縮尺 / Scale: **1:2** | 単位 / Unit: **mm** |
| 所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved) | 図面番号 / Drawing No.: **IMAC-PC-MFG-05** | 改訂 / Rev.: **D** |
| 材質 / Material: A5052-H32 t2.0 / 強化ガラス t1.1 / A6063 | 普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK | 用紙 / Sheet: A3 1/1 |
| 表面処理 / Finish: アルマイトII(硫酸) 10〜15um | 作成 / Drawn: Claude 2026-11-06 | 承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY |