
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-07 背面ドーム(カバー)

数量 1 / 板厚 2.0 / 質量 1.5kg / 公差 外形±0.3, 縁面の平面度0.3(ガスケット面)

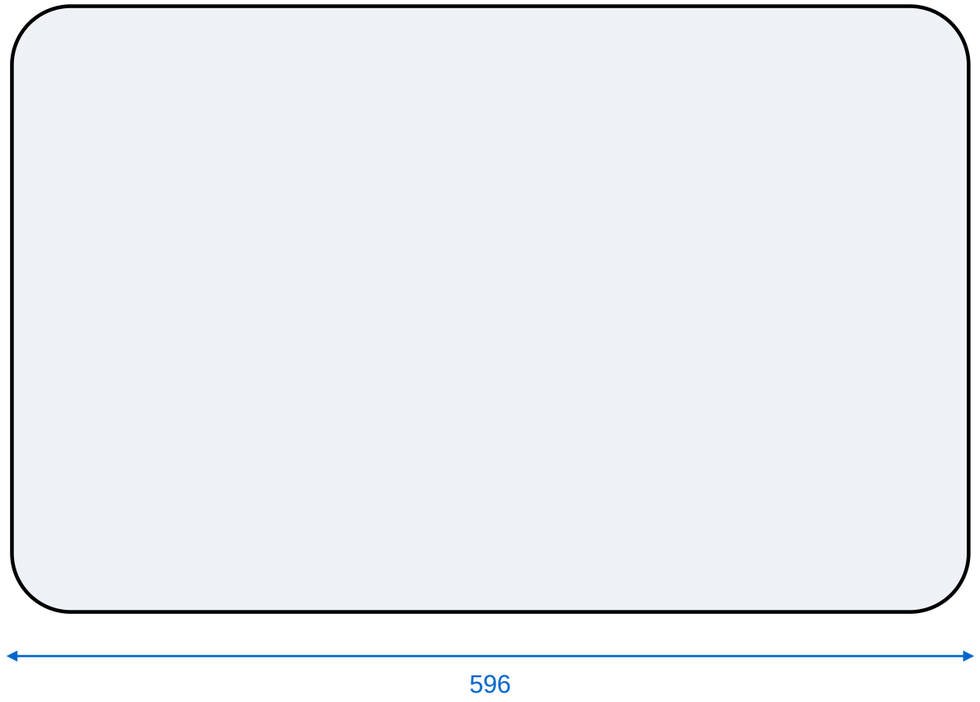

加工: [試作] 5軸CNC削り出し(中空形状, t2.0相当)または2ピース溶接+研磨+アルマイト / [量産] 絞り(ハイドロフォーム)。板厚はt2.0に統一(spec.dome.sheet_t)。製法/金型費は U39 / 局所増肉(縁フランジt4.0・磁石ボスt4.2)は削り出し前提。絞り量産では別体リング(接着/溶接)に分割(U39)

表面処理: アルマイトII(外面)/接地面マスク

公差: 外形±0.3, 縁面の平面度0.3(ガスケット面)

要素: 縁の内奥行6mm→内面最大162mm(smoothstep, run 64mm)、外面最大総厚=スラブ25+ドーム深さ165=190(spec.dome.total_t。ポンプ垂直出口ホース用に拡大)

要素: 全面均一パーフォレーション Ø2.4×ピッチ4.0 千鳥(縁から36mm内側)。実穴(貫通)。穴数 約11,300(平面投影の概算: 87行×約130個の近似, 曲面成形後に変わる=UNVERIFIED)、穿孔域の開口率 約33%(π·1.2²/(4×3.464))。穴間ウェブ幅1.6mm(板厚2.0mmの0.8倍。穿孔加工の可否はDFM確認事項)。強度・剛性・EMIへの影響は未評価

要素: 上辺フック×6 / 下辺ラッチ穴×6(下面向き凹み) / 位置決めピン穴Ø4×2 / 磁石ポケット×12

要素: EMIガスケット溝(幅3.0×深さ1.5, 周長約1947mm)。溝のある縁フランジのみ局所t4.0に増肉(残肉2.5mm)

要素: 下辺傾斜面の開口: I/Oスロット120×22 / GPU出力スロット142×20 / ACインレット32×26 / 電源ボタン

要素: RF窓: 上辺の浅い位置に平板(60×30)を取付(傾斜面を避ける)

要素: 内側に黒メッシュフィルタ(ドーム内面追従の殻, 磁石保持)

要素: 磁石ポケット×12(Ø8.1×深さ3.1)は局所ボス(t4.2)の裏側に設け、残肉1.1mm。薄板t2.0には直接彫らない

要素: 側辺フック(左右辺の掛け爪)×4(各40N): ガスケット反力を左右辺で受ける(spec.dome_seal)。位置・爪形状は未設計=UNVERIFIED(GA-06)

接合: CP-03背板(ラッチ+ピン+磁石)

接合: CP-08ガスケット

接合: CP-12 RF窓

状態: 設計(試作要)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title: 背面ドーム(カバー)	縮尺 / Scale: NTS	単位 / Unit: mm
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: IMAC-PC-CP-07	改訂 / Rev.: D
材質 / Material: A5052-H32 または A5052-O絞り	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: アルマイトII(外面)/接地面マスク	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY