
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-28 ネック外皮(ネック機構を覆う角丸の外皮)

数量 1 / 板厚 2.0 / 質量 0.12kg / 公差 ISO 2768-m

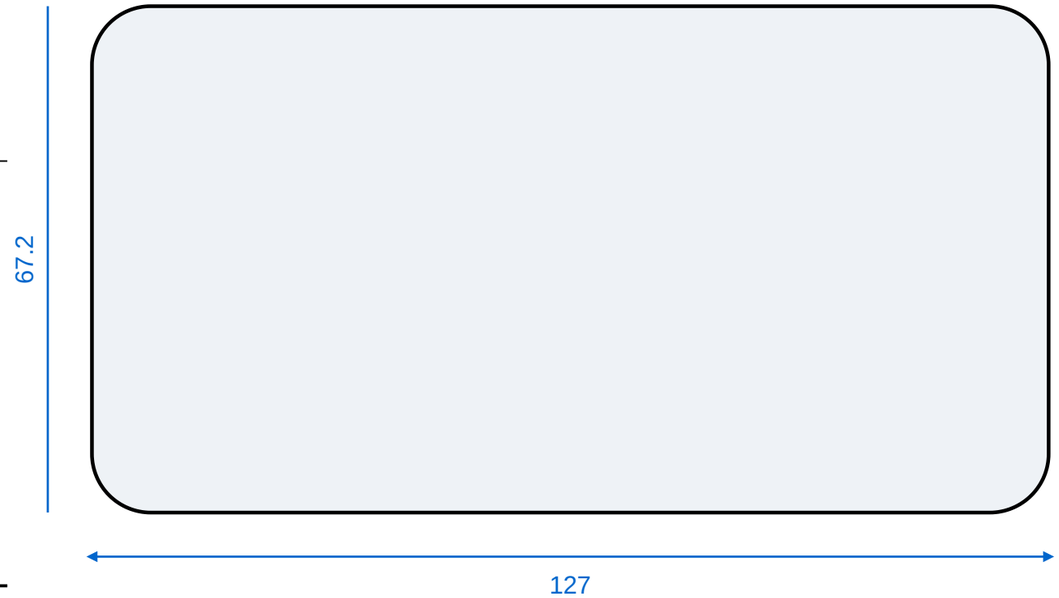

加工: 板金曲げ+溶接(角丸R9)またはCNC。アルマイトII

表面処理: アルマイトII(スタンド共通色)

公差: ISO 2768-m

要素: 外形 幅127 × 奥行(z)67.2 × 高さ38 (spec.neck の base_half_x/前後カバーz/cover_top と shroud.neck_margin_mm=1.5 から算出)

要素: 縁R9

要素: ネックと一緒に回る。ネック機構(CP-22)とバランサ(CP-23)を外から隠す

要素: チルト可動域での指挟み・ヒンジとの干渉確認は未実施(U53)

接合: CP-22ネック


接合: CP-27ネックカラー

接合: ヒンジ蛇腹ブーツ(U53)

状態: PROPOSED(v11, 形状のみ。CAD未登録=SHAPE-01)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle



題名 / Title ネック外皮(ネック機構を覆う角丸の外皮)	縮尺 / Scale NTS	単位 / Unit mm
所有者 / Owner iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No. IMAC-PC-CP-28	改訂 / Rev. D
材質 / Material A6063-T5 または A5052-H32 t2.0(仮置き。同色アルマイト)	普通公差 / General tol. ISO 2768-mK	用紙 / Sheet A3 1/1
表面処理 / Finish アルマイトII(スタンド共通色)	作成 / Drawn Claude 2026-11-06	承認 / Approved 未承認(設計値) / PRELIMINARY