
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

I/O辺(下)は背面ドーム下側のI/O開口に向ける。後部I/Oブロックの並びは未確認(U03)。穴座標はMini-ITX規格値(U17: 規格書で要確認)。

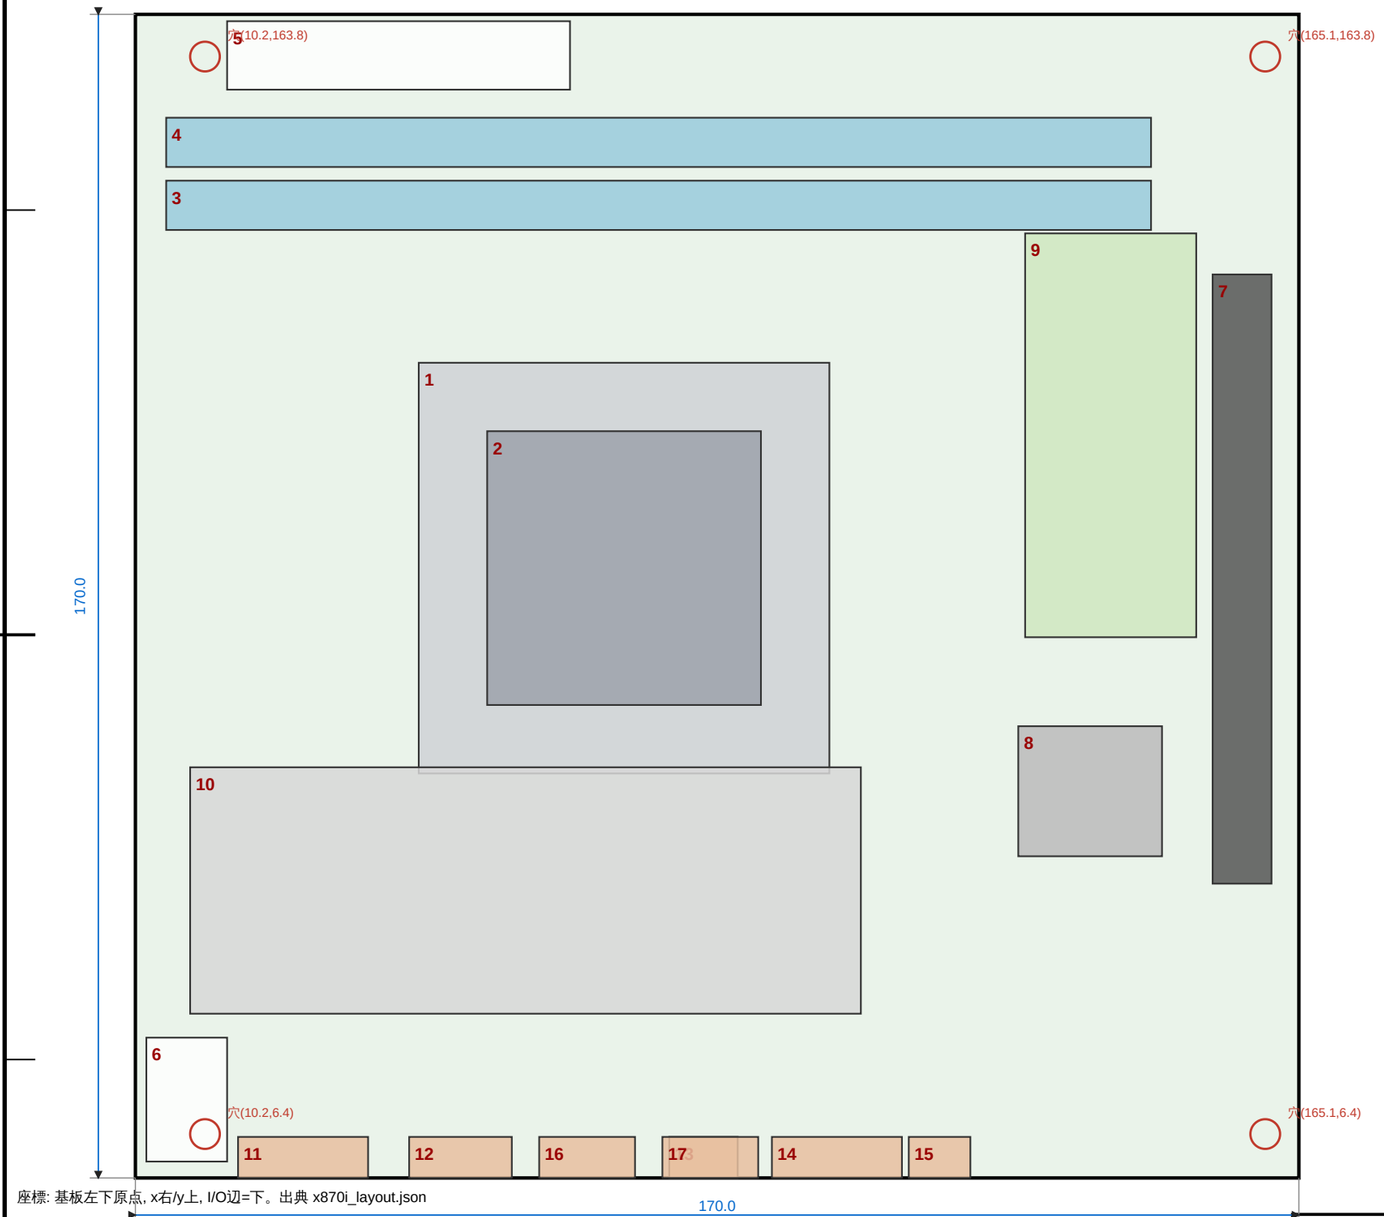

座標: 基板左下原点, x右/y上, I/O辺=下。出典 x870i_layout.json

番号	部位(位置[x,y]・大きさ)
1	AM5ソケット(LGA1718, 40x40 IHS: AMD Ryzen 9 9950X3D) [41.4,59.1] 60.0x60.0
2	CPU IHS 40x40 [51.4,69.1] 40.0x40.0
3	DDR5 DIMMスロット1 (x4.5-148.4) [4.5,138.5] 143.9x7.2
4	DDR5 DIMMスロット2 (x4.5-148.4) [4.5,147.7] 143.9x7.2
5	ATX 24ピン [13.4,159.0] 50.1x10.0
6	CPU 8ピン(EPS) [1.6,2.4] 11.8x18.1
7	PCIe 5.0 x16 [157.4,43.0] 8.6x89.0
8	チップセット(AMD X870)+ヒートシンク [129.0,47.0] 21.0x19.0
9	M.2ドーターカード領域(M.2_1 Gen5 / M.2_2 Gen4) [130.0,79.0] 25.0x59.0
10	VRMヒートシンク+ファン(寸法は未確認・仮置き) [8.0,24.0] 98.0x36.0
11	I/O HDMI_U10G34 [15.0,-0.0] 19.0x6.0
12	I/O U40G_EC1_U10G11 [40.0,-0.0] 15.0x6.0
13	I/O U40G_EC2 [78.0,-0.0] 10.0x6.0
14	I/O LAN_U10G_C7 [93.0,-0.0] 19.0x6.0
15	I/O M2_WIFI [113.0,-0.0] 9.0x6.0
16	I/O USB2_x2_C [59.0,-0.0] 14.0x6.0
17	I/O USB2_U40G_D [77.0,-0.0] 14.0x6.0

※ 出典: ASUSマニュアルp.14のlayout図を実測(2024年版,U16)。

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title: **Mini-ITX基板 部品配置(ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI)**

縮尺 / Scale: NTS

単位 / Unit: mm

所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: **IMAC-PC-PKG-09**	改訂 / Rev.: **D**
材質 / Material: -	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: -	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY