
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

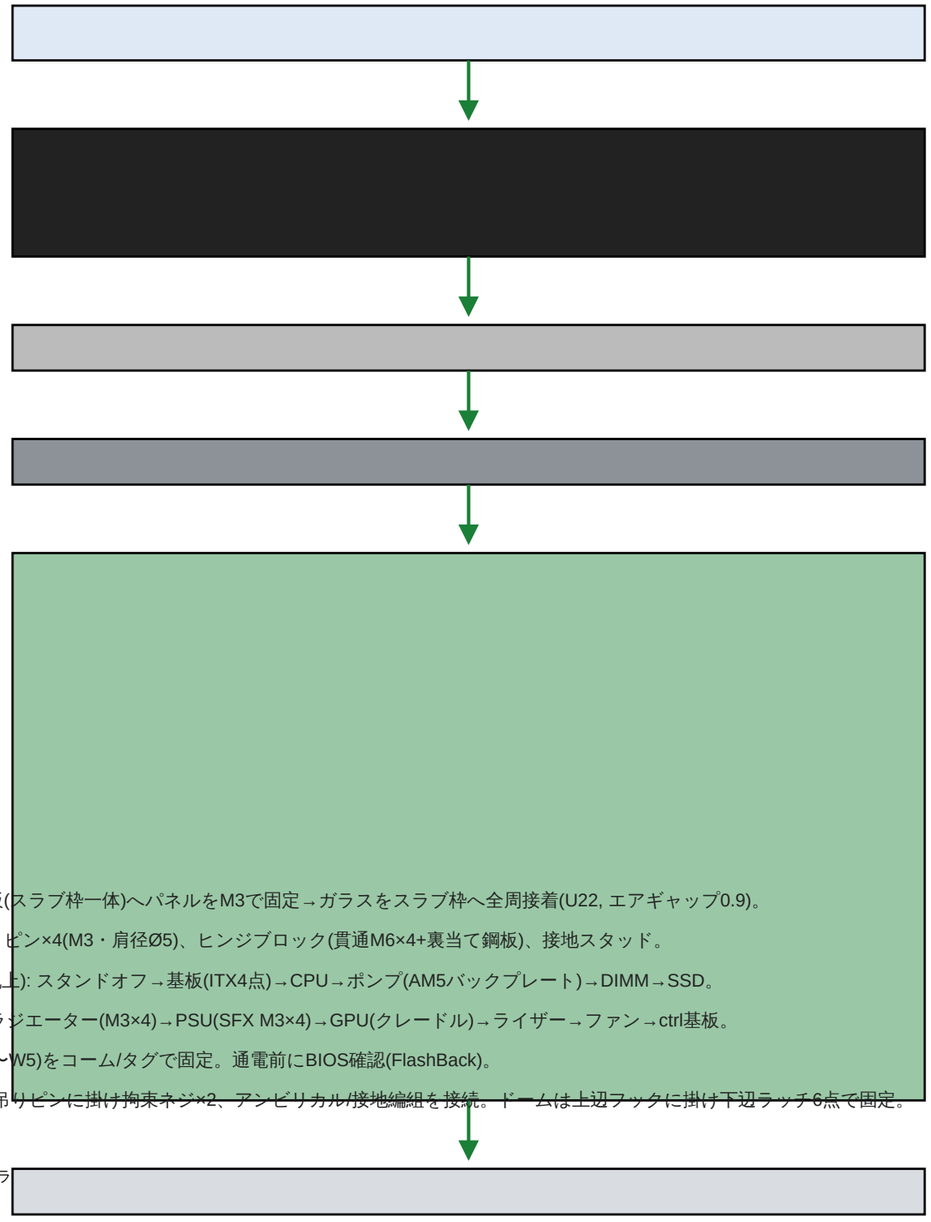

①前面ガラス(スラブ枠に接着, 自作/外注)

②パネル 27型4K (LG LM270WR3 / BOE N50)

③背板(A5052 t2.0, スラブ枠一体)+吊りピン×4+ヒンジブロック

④サービストレイ(A5052 t2.0)

⑤部品: 基板/GPU/PSU/ラジエーター/ファン/ctrl

⑥ドーム(A5052 t2.0, 外装)

## 組立順

A. 前面: 背板(スラブ枠一体)へパネルをM3で固定→ガラスをスラブ枠へ全周接着(U22, エアギャップ0.9)。

B. 背板: 吊りピン×4(M3・肩径Ø5)、ヒンジブロック(貫通M6×4+裏当て鋼板)、接地スタッド。

C. トレイ(机上): スタンドオフ→基板(ITX4点)→CPU→ポンプ(AM5バックプレート)→DIMM→SSD。

D. トレイ: ラジエーター(M3×4)→PSU(SFX M3×4)→GPU(クレードル)→ライザー→ファン→ctrl基板。

E. 配線(W1〜W5)をコーム/タグで固定。通電前にBIOS確認(FlashBack)。

F. トレイを吊りピンに掛け拘束ネジ×2、アンビリカル/接地編組を接続。ドームは上辺フックに掛け下辺ラッチ6点で固定。

番号=組立順。自作=①前面ガラ

| Rev | 内容 / Description | 日付 |
|---|---|---|
| A | 初版(v6) | 2026-11-03 |
| B | ドーム/トレイ/v7 | 2026-11-05 |
| C | v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置 | 2026-11-06 |
| D | v9: 首振り/チルト拡大 | 2026-11-06 |

第三角法 / 3rd angle

| | | |
|---|---|---|
| 題名 / Title: **分解組立図(側面)と組立順** | 縮尺 / Scale: **NTS** | 単位 / Unit: **mm** |
| 所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved) | 図面番号 / Drawing No.: **IMAC-PC-PKG-14** | 改訂 / Rev.: **D** |
| 材質 / Material: - | 普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK | 用紙 / Sheet: A3 1/1 |
| 表面処理 / Finish: - | 作成 / Drawn: Claude 2026-11-06 | 承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY |