
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-01 前面ガラス

数量 1 / 板厚 1.1 / 質量 0.71kg / 公差 外形±0.15, 厚±0.05

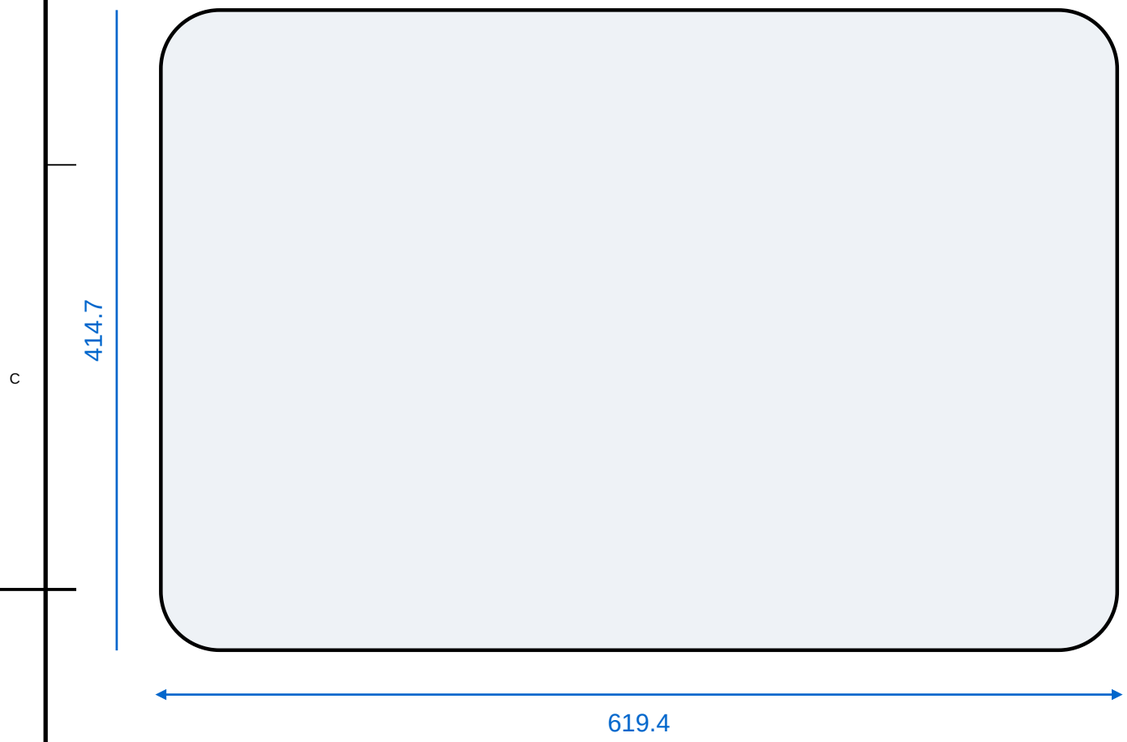

加工: CNC外形+エッジ面取り(C0.3)、片面AR+防汚、背面印刷: ベゼル=白(#EDEEF0)、チン帯=パレット淡色(ガラス裏面印刷, 塗装ではない)。AA外周の黒枠はパネル自身の遮光

表面処理: AR反射率<1%, 防汚接触角>105°

公差: 外形±0.15, 厚±0.05

要素: カメラ/マイク穴(上端中央: Ø4.0 + Ø1.0×2)

要素: 背面印刷: パネルAA(596.7×335.7)の外周マスク


接合: CP-03 スラブ枠(背板の曲げ縁)へ構造用シリコーン接着(厚1.0mm, 全周)

接合: パネルとは接触せずエアギャップ0.9mm(OCA無し)

状態: 設計(試作要)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle



題名 / Title 前面ガラス	縮尺 / Scale NTS	単位 / Unit mm
所有者 / Owner iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No. IMAC-PC-CP-01	改訂 / Rev. D
材質 / Material 化学強化ガラス(アルミノシリケート)	普通公差 / General tol. ISO 2768-mK	用紙 / Sheet A3 1/1
表面処理 / Finish AR反射率<1%, 防汚接触角>105°	作成 / Drawn Claude 2026-11-06	承認 / Approved 未承認(設計値) / PRELIMINARY