注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

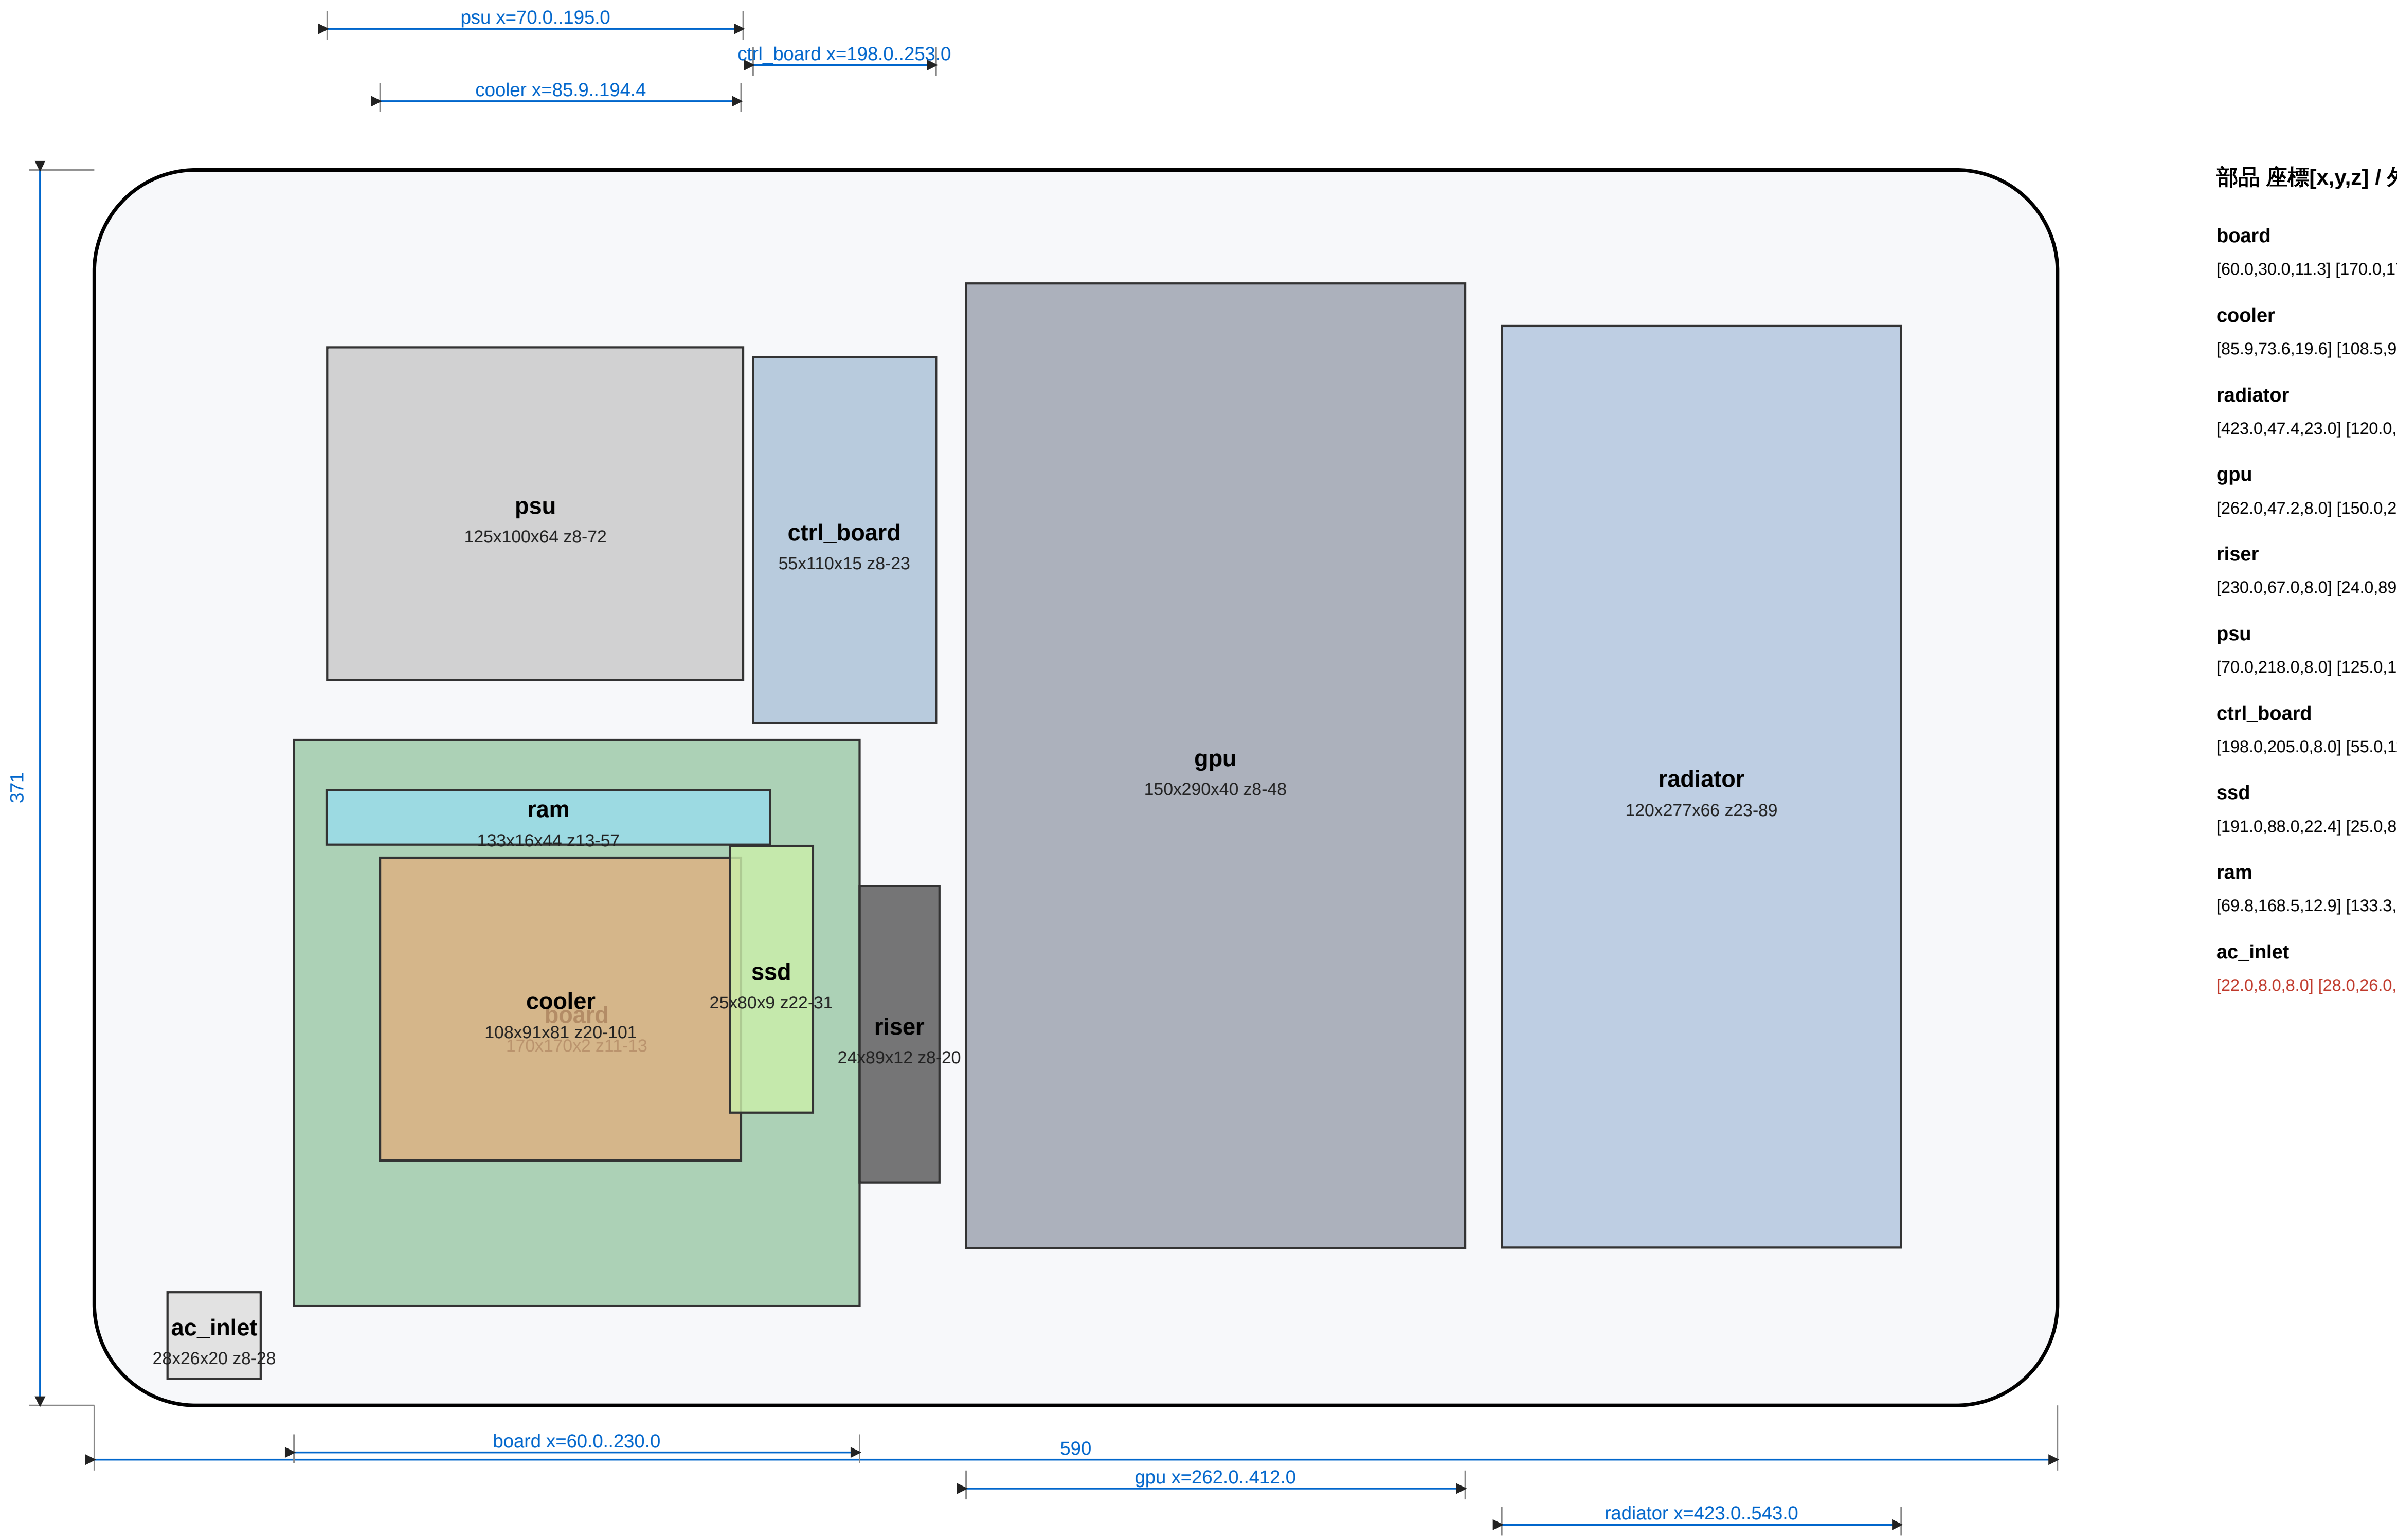

部品 座標[x,y,z] / 外形 / 頂部z / ドーム許容z

部品	座標[x,y,z] / 外形 / 頂部z / ドーム許容z
board	[60.0,30.0,11.3] [170.0,170.0,1.6] 頂12.9 許容77(縁30) OK
cooler	[85.9,73.6,19.6] [108.5,91.0,81.0] 頂100.5 許容162(縁74) OK
radiator	[423.0,47.4,23.0] [120.0,277.0,66.0] 頂89.0 許容135(縁47) OK
gpu	[262.0,47.2,8.0] [150.0,290.0,40.0] 頂48.0 許容92(縁34) OK
riser	[230.0,67.0,8.0] [24.0,89.0,12.0] 頂20.0 許容162(縁67) OK
psu	[70.0,218.0,8.0] [125.0,100.0,63.5] 頂71.5 許容150(縁53) OK
ctrl_board	[198.0,205.0,8.0] [55.0,110.0,15.0] 頂23.0 許容156(縁56) OK
ssd	[191.0,88.0,22.4] [25.0,80.2,8.9] 頂31.2 許容162(縁88) OK
ram	[69.8,168.5,12.9] [133.3,16.4,44.0] 頂57.0 許容162(縁70) OK
ac_inlet	[22.0,8.0,8.0] [28.0,26.0,20.0] 頂28.0 許容13(縁8) 要確認

座標: トレイ内寸の左下原点([illegible]内側)。z=トレイ面からの高さ

ドーム内面: 許容z=6+156×smoothstep(d/64) (d=角丸矩形の縁までの最短距離)、最大162.0。

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle



題名 / Title **部品配置図(寸法・座標・ドーム余裕つき)**	縮尺 / Scale **NTS**	単位 / Unit **mm**
所有者 / Owner iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No. **IMAC-PC-PKG-10**	改訂 / Rev. **D**
材質 / Material -	普通公差 / General tol. ISO 2768-mK	用紙 / Sheet A3 1/1
表面処理 / Finish -	作成 / Drawn Claude 2026-11-06	承認 / Approved 未承認(設計値) / PRELIMINARY