
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

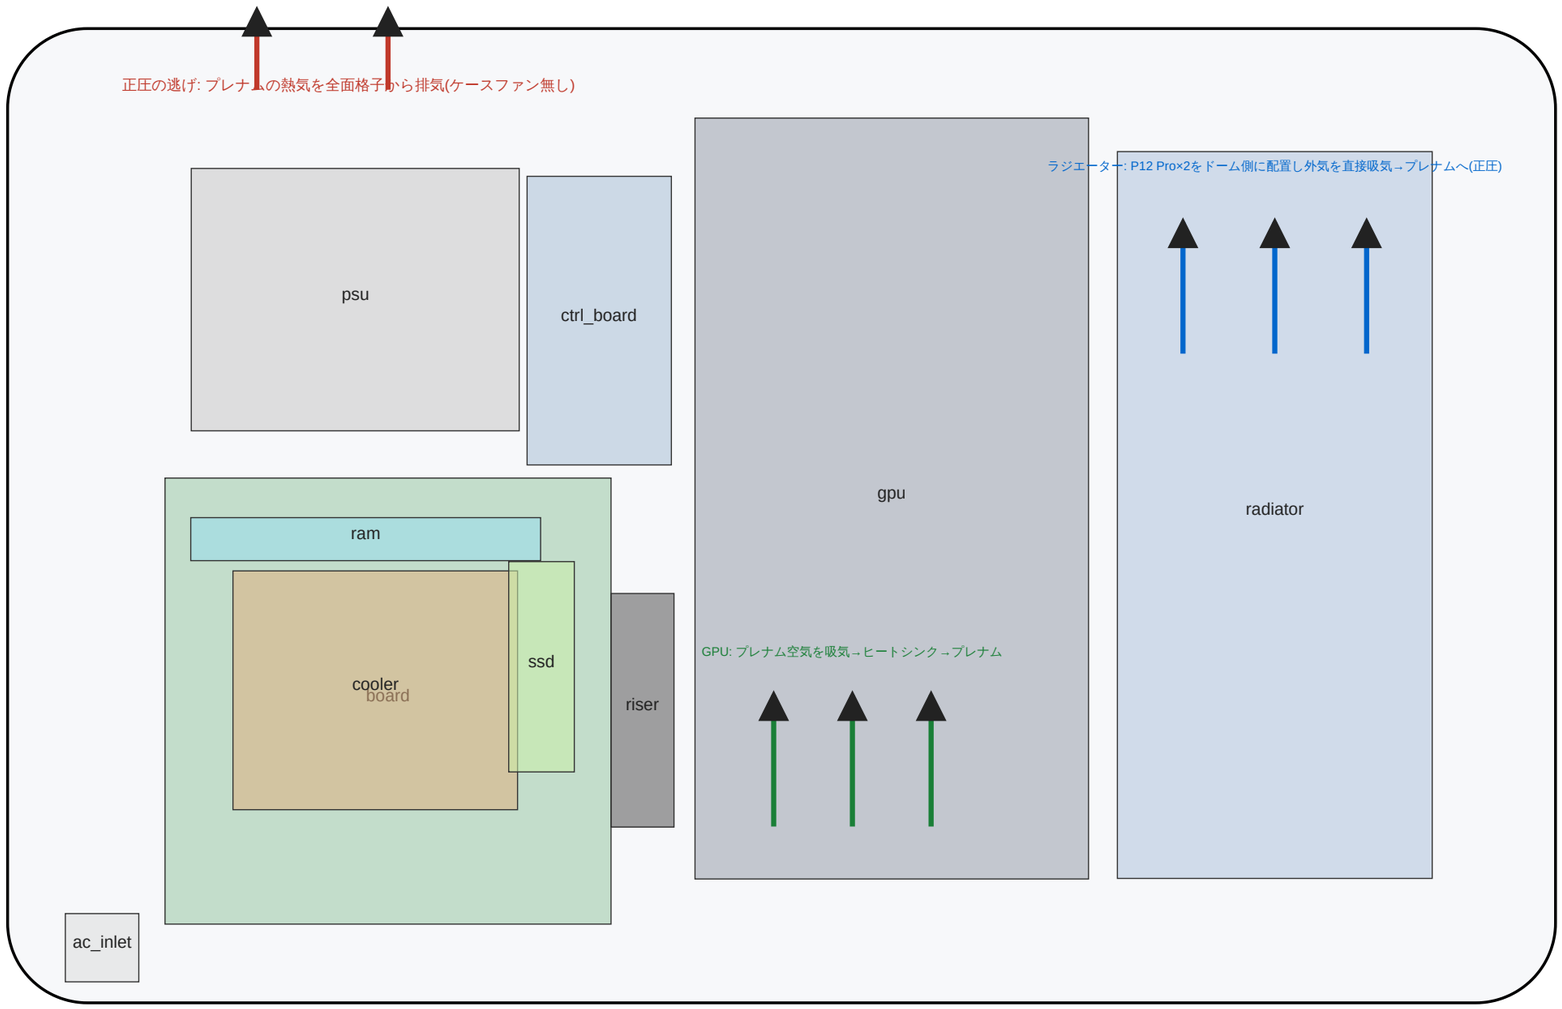


## 熱収支(ピーク)

CPU Ryzen 9 9950X3D PPT: 230 W

GPU RTX 5070 Ti TGP: 300 W

基板/SSD/RAM/ファン: 40 W

PSU損失(効率92%): 35 W

コントローラ/パネル: 30 W

**合計 約635 W**

正圧設計: ラジエーターは外気直吸気(CPU熱はプレナムへ入る)。詳細 docs/thermal-ana

ΔT計算は tools/fitcheck.py。実機は①CPU/GPU温度②ファン回転数③表面温度の実測が

懸念: ドームの穴開口率・吸気経路の圧損、ポンプ下のSSD/VRM冷却(VRMファン60mm

熱量は仕様値。風量は公称値の和(実機測定が必要)

| Rev | 内容 / Description | 日付 |
|---|---|---|
| A | 初版(v6) | 2026-11-03 |
| B | ドーム/トレイ/v7 | 2026-11-05 |
| C | v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置 | 2026-11-06 |
| D | v9: 首振り/チルト拡大 | 2026-11-06 |

第三角法 / 3rd angle

| | | |
|---|---|---|
| 題名 / Title: **エアフロー・熱設計(平面)** | 縮尺 / Scale: **NTS** | 単位 / Unit: **mm** |
| 所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved) | 図面番号 / Drawing No.: **IMAC-PC-PKG-13** | 改訂 / Rev.: **D** |
| 材質 / Material: - | 普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK | 用紙 / Sheet: A3 1/1 |
| 表面処理 / Finish: - | 作成 / Drawn: Claude 2026-11-06 | 承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY |