
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-19 断熱シート/断熱スペーサ(トレイ-背板, パネル熱遮断)

数量 1 / 板厚 3.0 / 質量 0.2kg / 公差 ±0.3

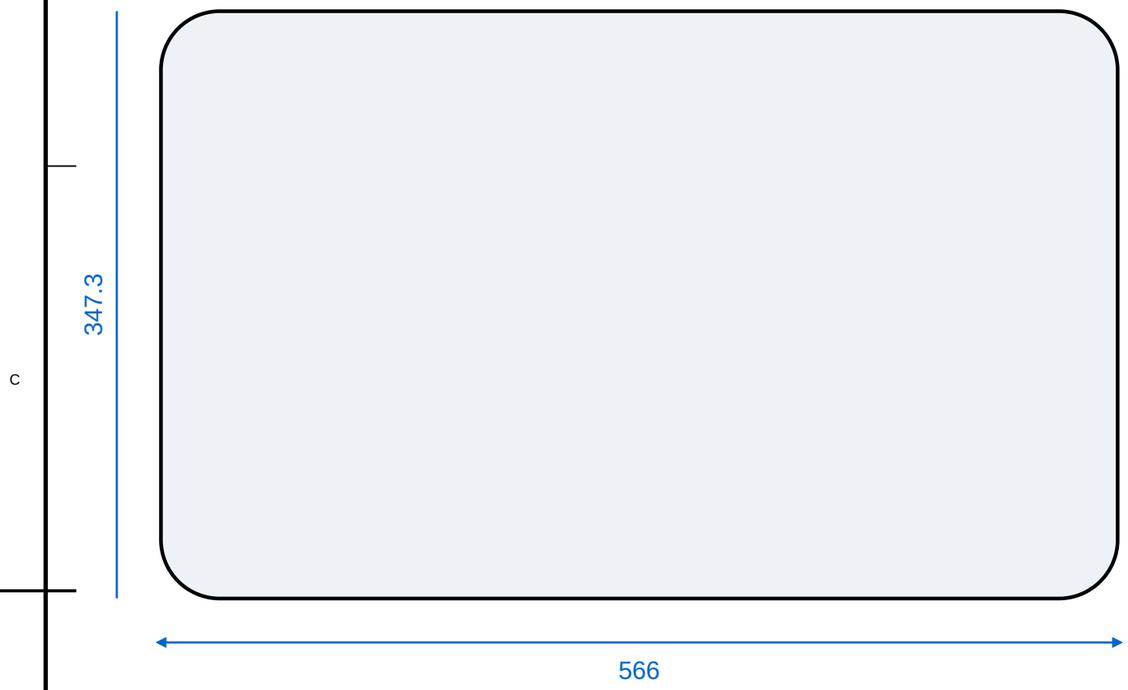

加工: ダイカット(キーホール・スタンドオフ逃げ・ネジ逃げ)

表面処理: -

公差: ±0.3

要素: 背板後面とトレイの間(z0〜3)

要素: 耐熱≥120℃, 難燃(UL94 V-0相当)


接合: CP-03

接合: CP-06

状態: 設計(U48)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle



題名 / Title: 断熱シート/断熱スペーサ(トレイ-背板, パネル熱遮断)

縮尺 / Scale:

単位 / Unit: mm

所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)

図面番号 / Drawing No.: IMAC-PC-CP-19

改訂 / Rev.: D

材質 / Material: 断熱シート t3 (エアロゲル/フェノールフォーム, k≤0.04W/mK) + PEEKブッシュ

普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK

用紙 / Sheet: A3 1/1

表面処理 / Finish: -

作成 / Drawn: Claude 2026-11-06

承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY