注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

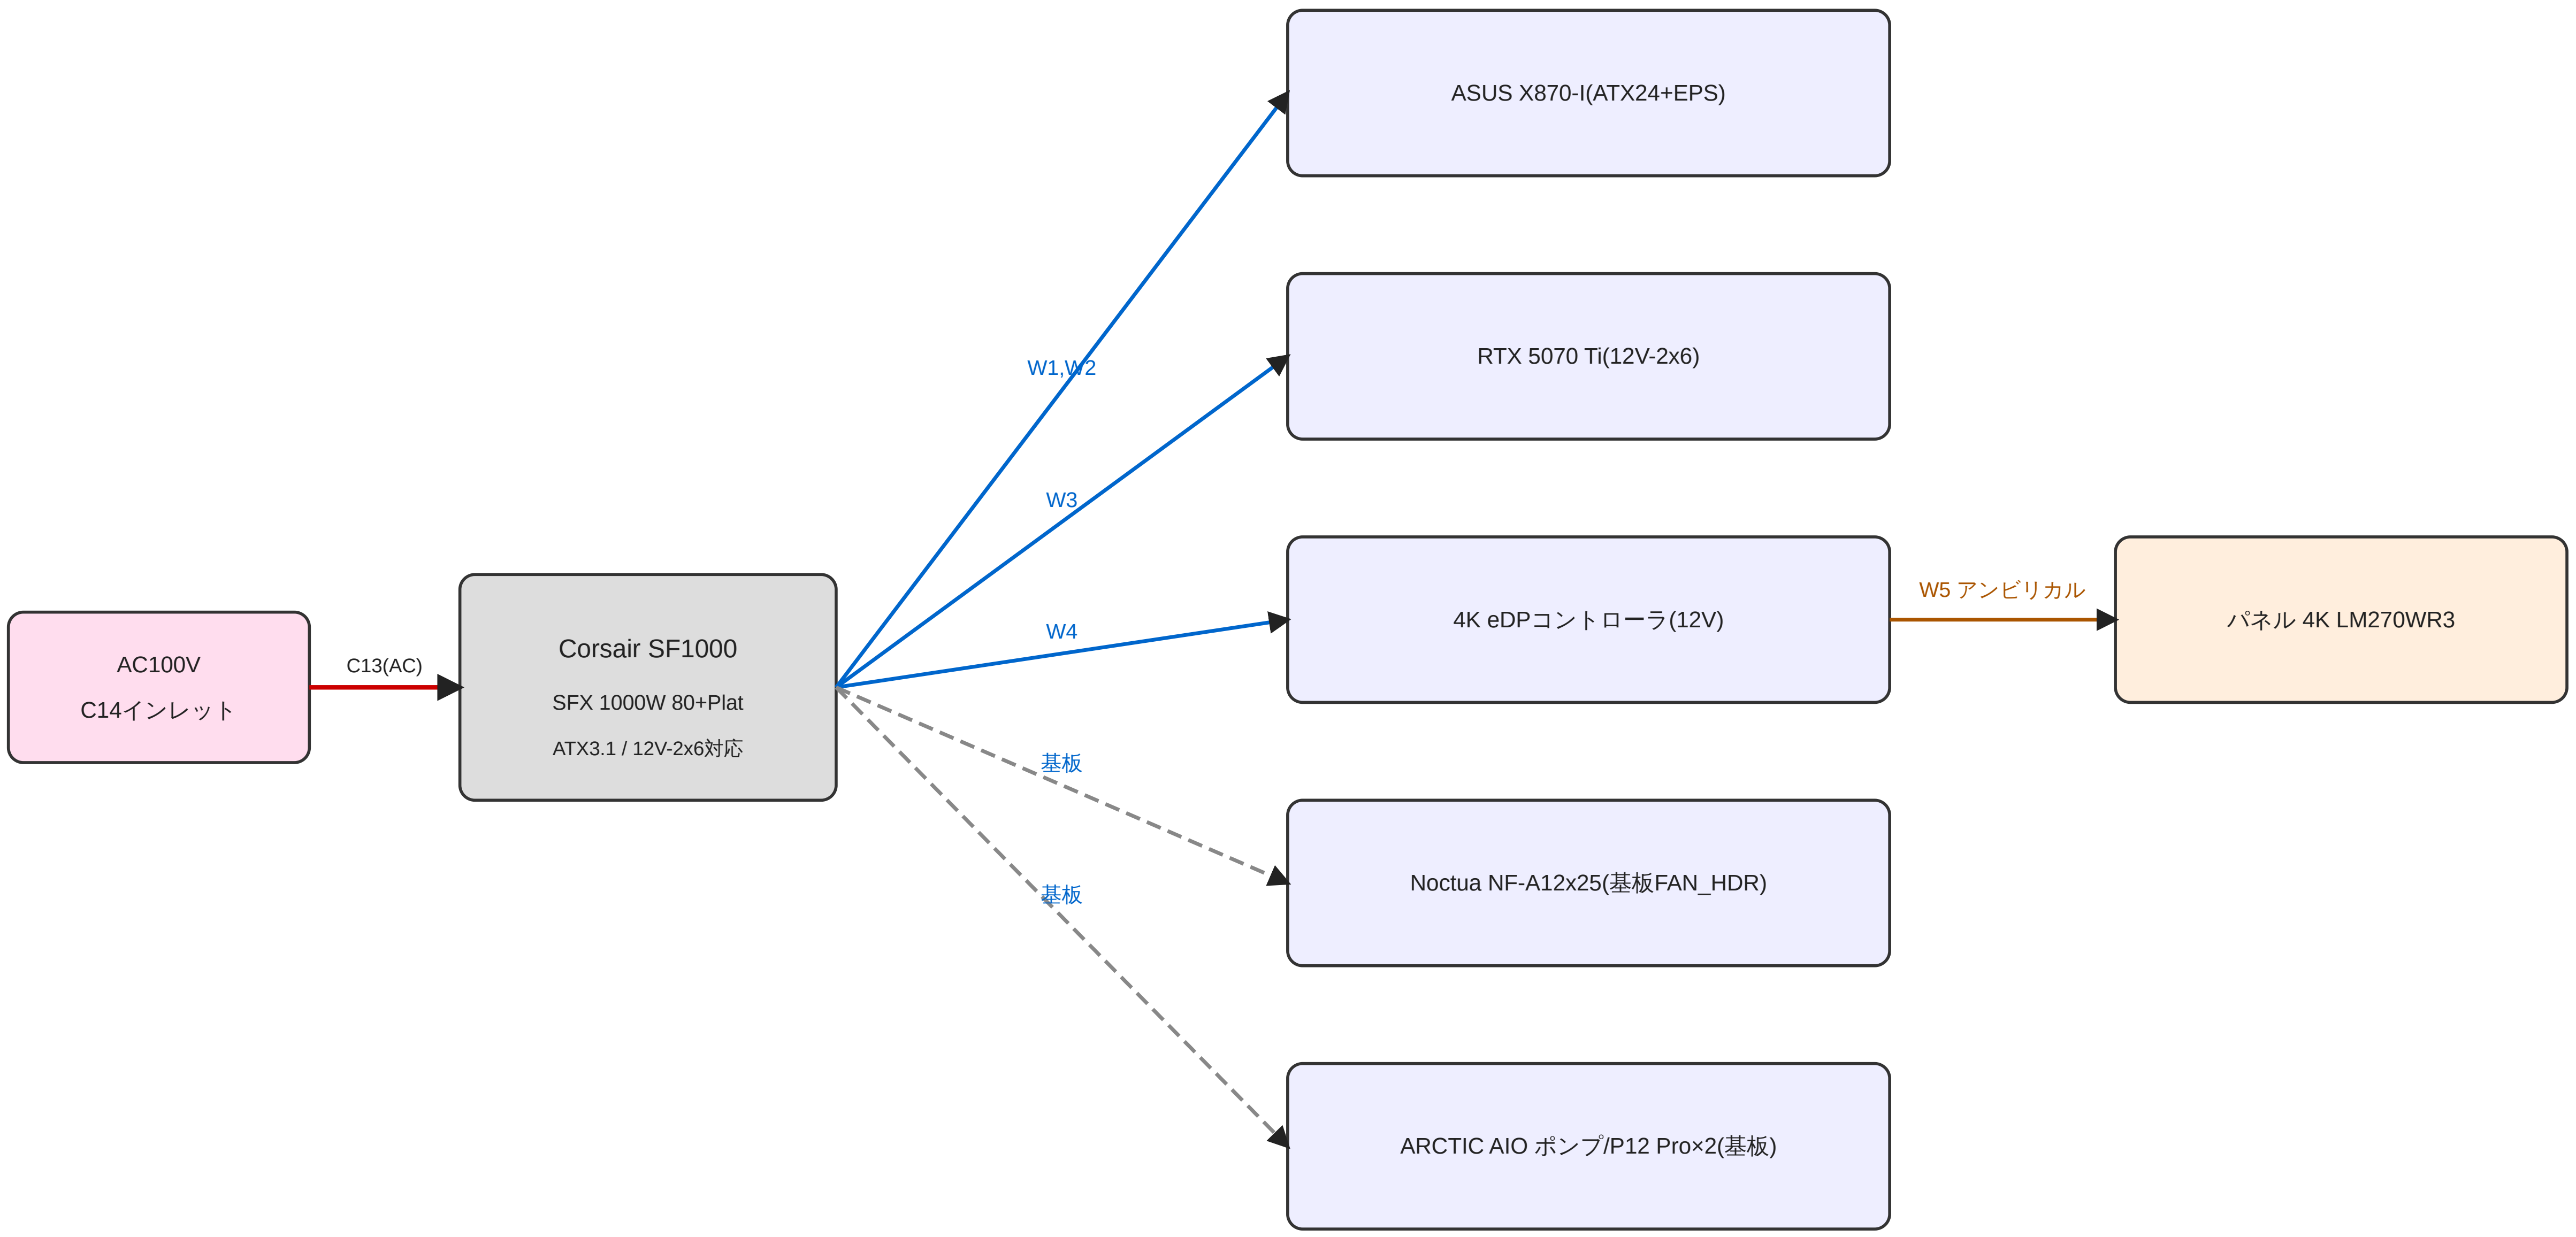

## ケーブル表

| ID | 名称 | PSU側→機器側 | 線径AWG | 設計長mm | PSU付属mm | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | ATX 24ピン(短尺カスタム長) | PSU modular(24p) → 基板 ATX24 | 18 | 28 | - | OK |
| W2 | CPU EPS 8ピン(短尺) | PSU modular(EPS) → 基板 CPU_12V(8p) | 16 | 237 | - | OK |
| W3 | GPU 12V-2x6(16AWG) | PSU modular(12V-2x6) → GPU 12V-2x6 | 16 | 313 | 400 | OK |
| W4 | コントローラ基板12V(短尺) | PSU modular(SATA/周辺) → ctrl_board DC入力 | 20 | 24 | - | OK |
| W5 | アンビリカル(eDP 30p/12V/USB) | ctrl_board eDP → パネル背面コネクタ | - | 274 | 380 | OK |
| W6 | AC電源(C14インレット→PSU C13) | C14インレット → SF1000 AC入力 | 16 | 456 | 600 | OK |
| W7 | 内部映像ケーブル(GPU DisplayPort → コントローラ基板入力 K10追加) | GPU DP → ctrl_board 映像入力(DP/HDMI 2ポート確定 U51) | [illegible] | 261 | 450 | OK |
| H1 | AIOホース(ポンプ出口A→ラジエーター口A, 上面垂直出口) | ポンプ出口A(上面スタブ) → ラジエーター口A | [illegible] | 378 | 450 | OK |
| H2 | AIOホース(ポンプ出口B→ラジエーター口B, 上面垂直出口) | ポンプ出口B(上面スタブ) → ラジエーター口B | - | 437 | 450 | OK |

ケーブル長は経路折れ線長×1.15。PSU付属長は小売記載(未確認)

電力: 12V系 CPU PPT230W+GPU TGP300W+その他~81W = 611W / SF1000(1000W) = 61%(余裕39%)。補助電源: EPS 8ピン×1、GPU 12V-2x6×1(予備: EPS×1、PCIe 6+2×2)。

接地: AC保護アース → PSU筐体 → トレイ(M3スタンドオフ接触) → ドーム(ガスケット) → 背板の順で導通。ファンはPWM 4pin。

| Rev | 内容 / Description | 日付 |
|---|---|---|
| A | 初版(v6) | 2026-11-03 |
| B | ドーム/トレイ/v7 | 2026-11-05 |
| C | v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置 | 2026-11-06 |
| D | v9: 首振り/チルト拡大 | 2026-11-06 |

第三角法 / 3rd angle



| | | |
|---|---|---|
| 題名 / Title<br>**配線図(電源・信号・冷却)** | 縮尺 / Scale<br>**NTS** | 単位 / Unit<br>**mm** |
| 所有者 / Owner<br>iMac-style PC project (design values, unapproved) | 図面番号 / Drawing No.<br>**IMAC-PC-PKG-12** | 改訂 / Rev.<br>**D** |
| 材質 / Material<br>- | 普通公差 / General tol.<br>ISO 2768-mK | 用紙 / Sheet<br>A3 1/1 |
| 表面処理 / Finish<br>- | 作成 / Drawn<br>Claude 2026-11-06 | 承認 / Approved<br>未承認(設計値) / PRELIMINARY |