
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

# CP-24 ACコード引張逃がしクランプ(インレット背面)

数量 1 / 板厚 2.5 / 質量 0.02kg / 公差 ISO 2768-m

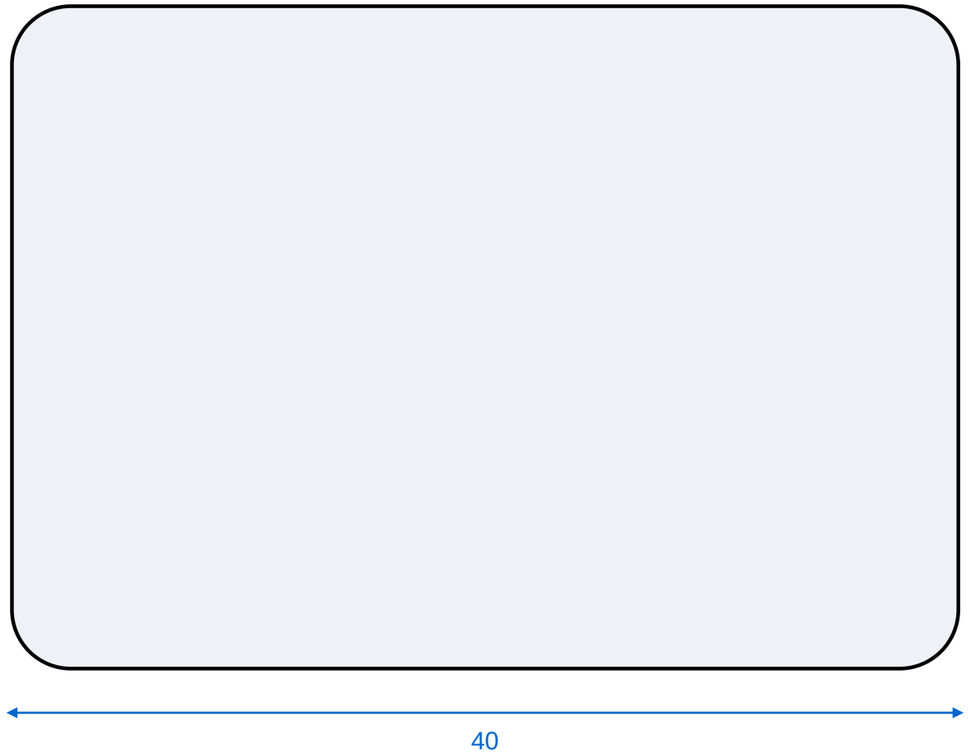


加工: 射出成形/試作は切削

表面処理: 黒マット

公差: ISO 2768-m

要素: コードφ7.2を保持し、首振り・チルト時の引張力を背板へ逃がす(インレット端子に荷重を掛けない)

要素: コード曲げ半径≥14mm(W6と同じ)を確保する出口ガイド

要素: M3×2で背板固定


接合: C14インレット周辺の背板

接合: ドーム内面

状態: PROPOSED(v9, 未試作)

| Rev | 内容 / Description | 日付 |
|---|---|---|
| A | 初版(v6) | 2026-11-03 |
| B | ドーム/トレイ/v7 | 2026-11-05 |
| C | v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置 | 2026-11-06 |
| D | v9: 首振り/チルト拡大 | 2026-11-06 |

第三角法 / 3rd angle



| 題名 / Title | 縮尺 / Scale | 単位 / Unit |
|---|---|---|
| ACコード引張逃がしクランプ(インレット背面) | NTS | mm |

| 所有者 / Owner | 図面番号 / Drawing No. | 改訂 / Rev. |
|---|---|---|
| iMac-style PC project (design values, unapproved) | IMAC-PC-CP-24 | D |
| 材質 / Material: PA66-GF30(難燃UL94 V-0)+SUSばね | 普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK | 用紙 / Sheet: A3 1/1 |
| 表面処理 / Finish: 黒マット | 作成 / Drawn: Claude 2026-11-06 | 承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY |