MMA AN-koppel,
2-rörskoppel för radiatorer (lågflödeskoppel)



- Flexibelt
- Noggrant vid låga flöden
- Många tillbehör

- Dimension: DN 10
- Temperatur: 5°C till +120°C
- Tryckklass: PN 10

Augusti 2015

Beskrivning *MMA AN-koppel*

Användningsområde

Radiatorkoppel AN är speciellt lämpat för radiatorer med lågt
flöde då noggrannheten är hög vid små flöden.
Radiatorkoppel AN finns i färdiga längder som
passar de flesta på marknaden förekommande radiatorer.
Radiatorkopplet regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning

AN koppel består av termostatventil, mellanrör samt fördelare.
Termostatventilen har en exakt förinställnings funktion dold under packboxen,
förinställningen görs med en förinställningsnyckel FN2 genom att
öppna antal varv från stängd ventil enligt tryckfallsdiagram.
Med förinställningsverktyg FV5 förenklas inställningen.
Ventilen levereras med blå skyddsratt, vilket betyder förinställning.
Skyddsratten kan under byggnadstiden användas som avstängning.
Vid injustering bör nominell lyfthöjd 2°K inställas genom att först skruva
skyddsratten i botten och därefter öppna 3/4 varv.

Radiatorkoppel AN kan monteras sida- eller botten och har en
vridbar reglerdel vilket gör att man kan vrida det utåt.
Radiatorkoppel AN kan även monteras upp och ner.
Fördelaren har avstängning under locket.


Augusti 2015

Beskrivning *MMA AN-koppel*

Dimensionering

Aktuell inställning för AN-kopplet beräknas med nedanstående diagram.
MMA rekommenderar 5 kPa vid dimensionerande radiator.
Beroende på reglering läses inställningen av till vänster respektive höger.

Exemplet visar 20 l/h och dPv på 5kPa vilket ger inställningen 2,1 med termostat

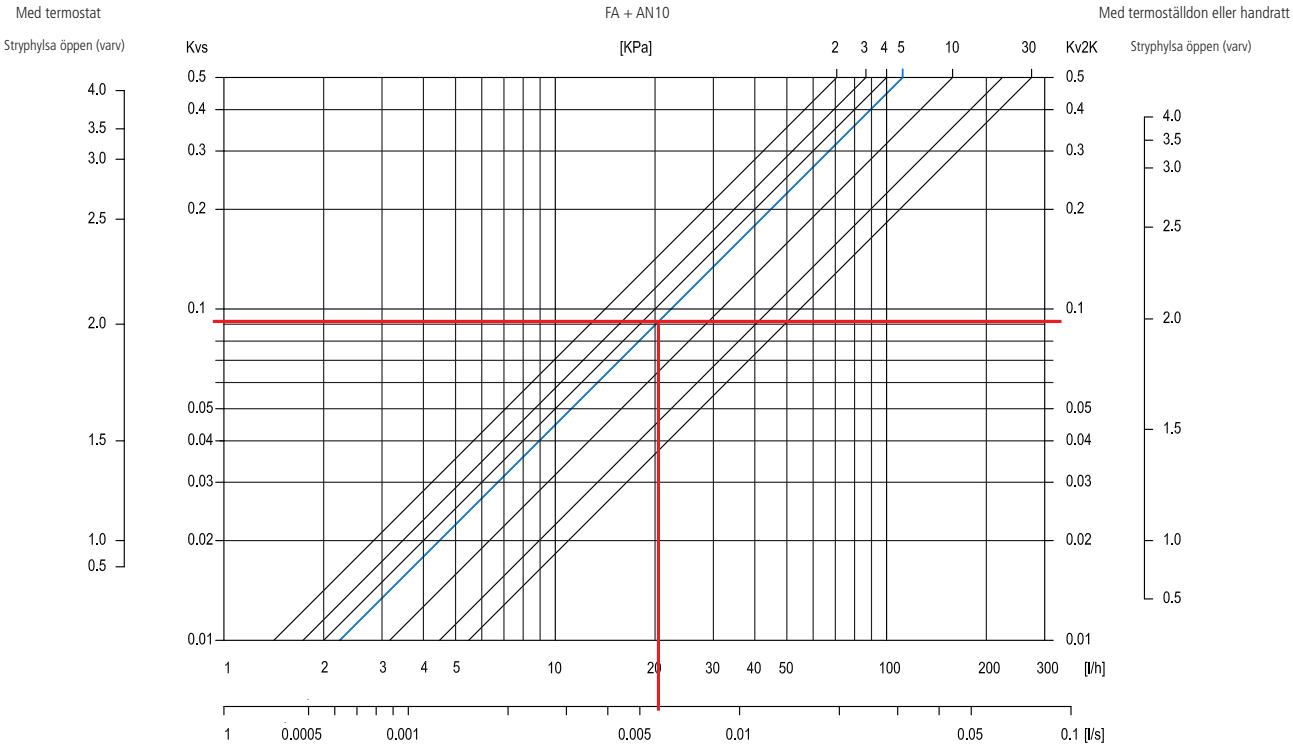

Tekniska data *MMA AN-koppel*

Tryckklass
PN 10

Max temperatur **Min temperatur**
120°C 5°C

Max differenstryck/stäningstryck
20 kPa vid Lp 30dB(A) / 250 kPa

Kv värde (förinst.värde) med termostat / ej termostat
0,01-0,38 / 0,01-0,45

Kvs-värde (maxkapacitet)
0,45

Material
Mässing
Packningar EPDM

Vikt
700 g

AMA texter

Beskrivningstexter upprättade efter AMA 2012

Flex koppel	**PSE.111**	**Temperaturstyrda radiatorventiler**	Radiatorkoppel innehållande fördelare, mellanrör samt termostatventil med 4 varvs inställning. Kopplets gängor skall vara ytbelagda för skydd mot ärg. Fördelaren skall vara avstängningsbar. Förinställningen på termostatventilen skall vara dold under packboxen. Termostatventilens gänga skall vara M28*1,5. Kvs 0,45. Fabrikat: AB Markaryd Metallarmatur Typ: AN koppel (lågflödes) DN: 10 Höjd: 300-900 mm

Produktuppgifter *MMA AN-koppel*


Beställningsbeteckningar 2-rörs

Radiatorkoppel 2-rörs inkl. termostatventil och fördelare. Anslutningar mot rörnät samt radiator ingår ej.

RSK - nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning	Rad höjd
480 66 94	3109801	AN FA	c/c 240 mm	300
480 66 95	3109802	AN FA	c/c 250 mm	300
480 66 96	3109803	AN FA	c/c 340 mm	400
480 66 97	3109804	AN FA	c/c 350 mm	400
480 66 98	3109805	AN FA	c/c 400 mm	450
480 66 99	3109806	AN FA	c/c 440 mm	500
480 67 00	3109807	AN FA	c/c 450 mm	500
480 67 01	3109808	AN FA	c/c 540 mm	600
480 67 02	3109809	AN FA	c/c 550 mm	600
480 67 03	3109810	AN FA	c/c 640 mm	700
480 67 04	3109811	AN FA	c/c 650 mm	700
480 67 05	3109812	AN FA	c/c 840 mm	900
480 67 06	3109813	AN FA	c/c 850 mm	900

Augusti 2015

Produktuppgifter *MMA AN-koppel*

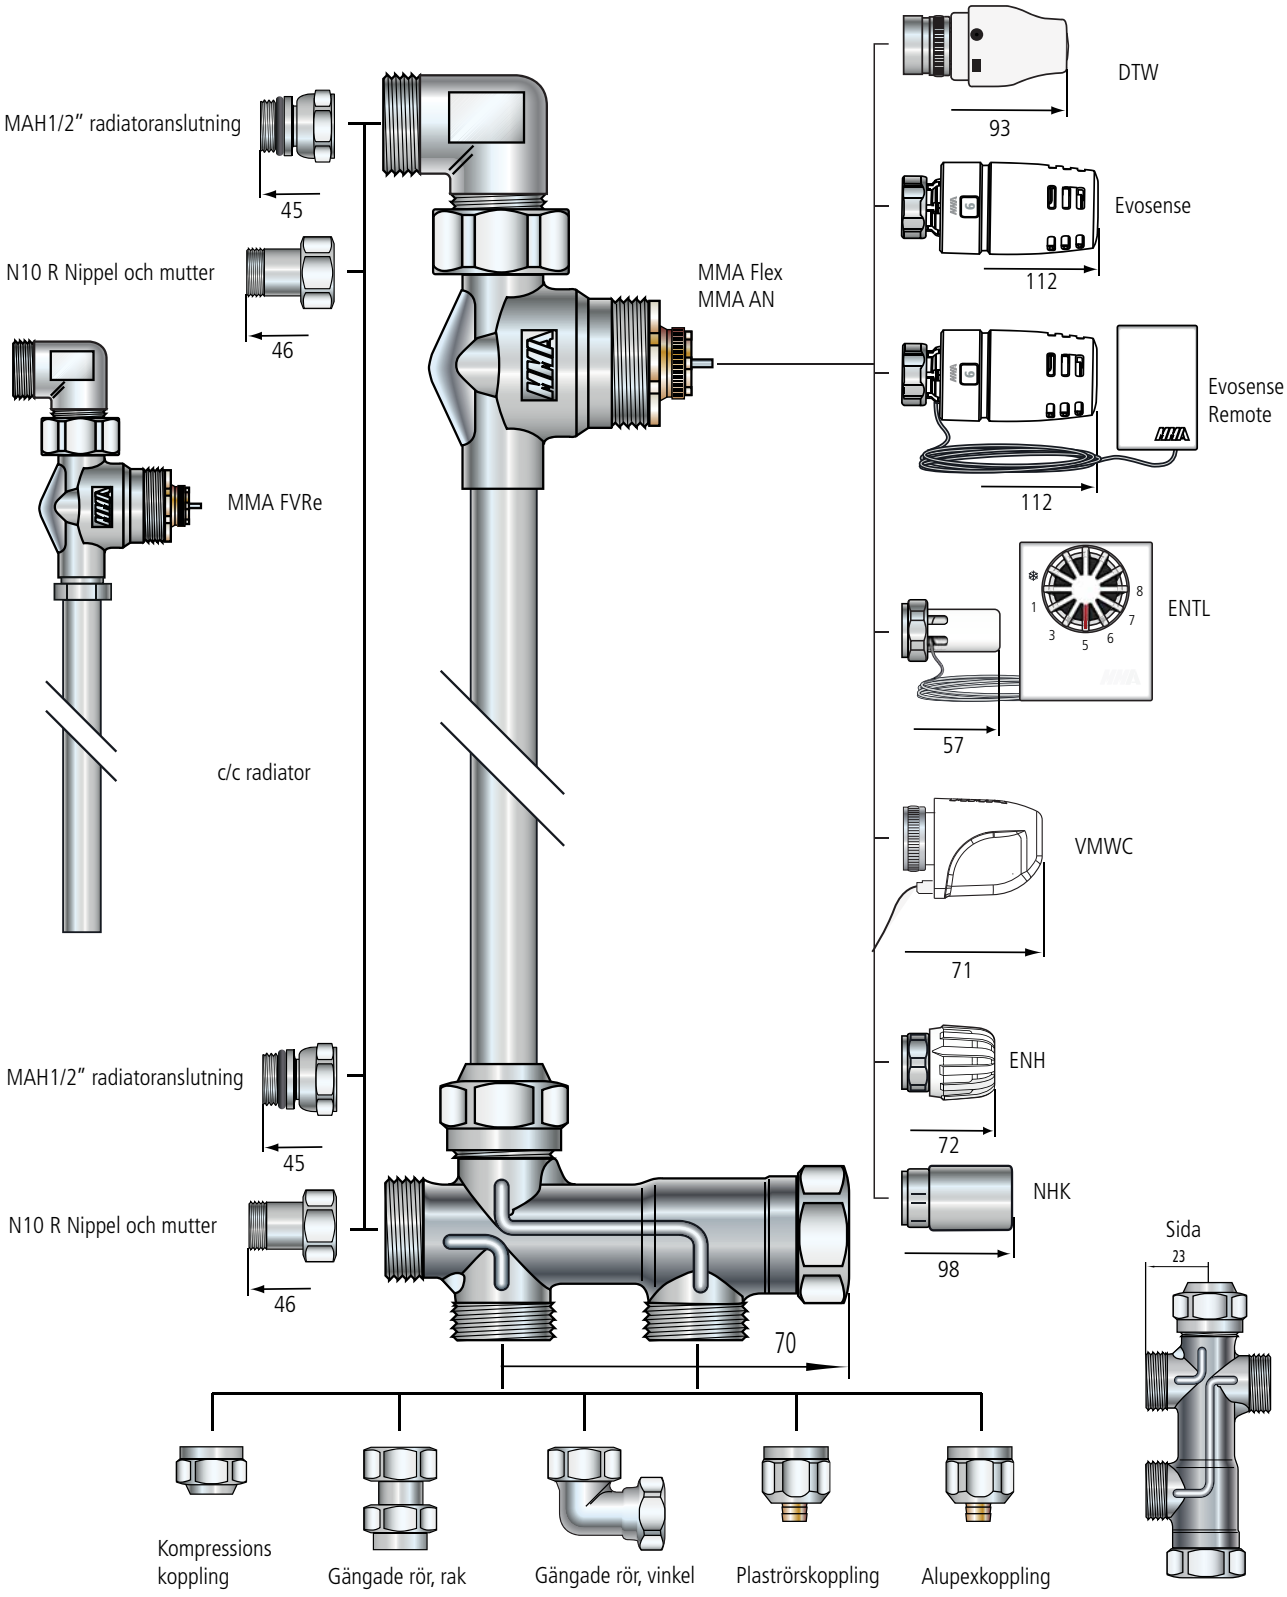

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.