PANELRADIATORER OCH KONVEKTORER



# Produktinformation och installations-anvisning

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

## Panelradiatorer och Konvektorer


Panelradiatorer Typ D ..... 3
- Produktsortiment ..... 4
- Tekniska data ..... 8
- Tillopp och retur ..... 9
- Installationsanvisning ..... 10

Panelradiatorer Typ K ..... 11
- Produktsortiment ..... 12
- Tekniska data ..... 16
- Installationsanvisning ..... 17

Panelradiatorer Typ D och Typ K ..... 19
- Skötselanvisning ..... 19
- Tillbehör ..... 20

Konvektorer ..... 28
- Produktsortiment ..... 29
- Installationsanvisning ..... 30
- Tillbehör ..... 31
- Skötselanvisning ..... 32

Garantivillkor ..... 33


### Panelradiatorer i standardutförande



Typ K11



Typ K21–22



Typ K33

### Panelradiatorer med integrerat koppel



Typ D11



Typ D21-22



Typ D33

### Konvektorer



Typ 22



Typ 33




Altech

# PANELRADIATORER TYP D

Altech Panelradiator (Typ D) med integrerat koppel, för snabb och enkel installation. Finns som typ D11, 21, 22 och 33 samt i olika längder och höjder. Radiatorn är försedd med en insatsventil med gänga M28x1,5 för termostat (passar med bland annat MMA, IMI och Danfoss, se under Tillbehör för Panelradiatorer typ D och Typ K). Den levereras med fyra anslutningar i M22x1,5 c/c 40 mm, som gör det möjligt att ansluta radiatorn från sidan eller botten. Typ D21 och 22 är vändbara och omfattande konsoler ingår. Typ D11 och 33 beställs höger- eller vänsteransluten. För typ D11 ingår delvis omfattande konsoler och för D33 ingår omfattande konsoler. Radiatorn är försedd med sidogavlar och ett robust toppgaller. Plugg, avtappning och luftskruvar medföljer också. Tillverkade enligt EN 442-1. Färgkod: RAL 9016.

## Måttangivelser

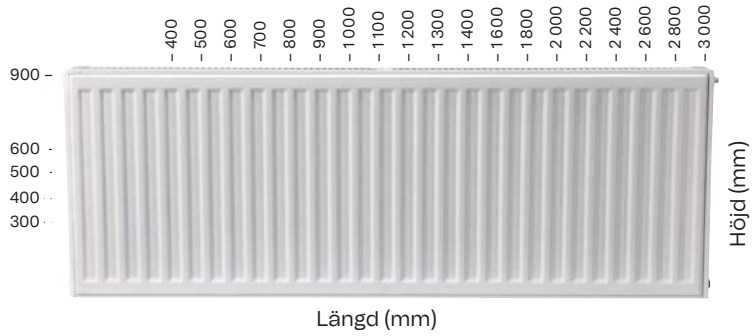






Omfattande konsoler (medföljer).

## Radiatortyper


### Typ D11

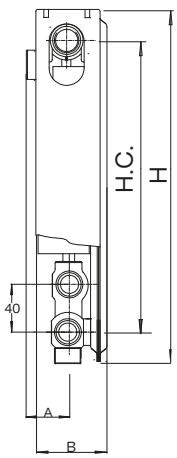



### Typ D21

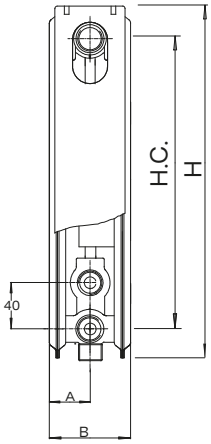


### Typ D22

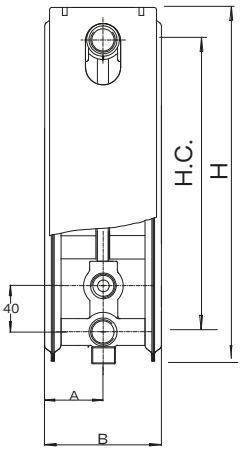


### Typ D33

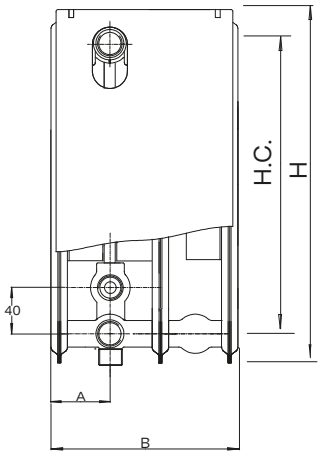


| H | H.C | Typ D11 | | Typ D21 | | Typ D22 | | Typ D33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höjd (mm) | (mm) | B | A | B | A | B | A | B | A |
| 300 | 250 -2 | 61 | 37 | 77 | 38,5 | 100 | 50 | 158 | 50 |
| 400 | 350 -2 | 61 | 37 | 77 | 38,5 | 100 | 50 | 158 | 50 |
| 500 | 450 -2 | 61 | 37 | 77 | 38,5 | 100 | 50 | 158 | 50 |
| 600 | 550 -2 | 61 | 37 | 77 | 38,5 | 100 | 50 | 158 | 50 |
| 900 | 850 -2 | 61 | 37 | 77 | 38,5 | 100 | 50 | 158 | 50 |

# Produktsortiment

**Altech Panelradiatorer med integrerat koppel Typ D11**

Delvis omfattande konsoler medföljer

Angivna effekter är vid en rumstemperatur på 20 °C.



| Altech Typ D11 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höjd → (mm) | 300 | | | | 400 | | | | 500 | | | |
| Längd ↓ (mm) | Höger | Vänster | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Höger | Vänster | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Höger | Vänster | Watt 55/45 | Watt 60/45 |
| 400 | 6672134 | 6672135 | 121 | 134 | 6672158 | 6672159 | 160 | 177 | 6672182 | 6672183 | 196 | 217 |
| 700 | 6672136 | 6672137 | 212 | 236 | 6672160 | 6672161 | 280 | 311 | 6672184 | 6672185 | 344 | 381 |
| 900 | 6672138 | 6672139 | 273 | 303 | 6672162 | 6672163 | 360 | 399 | 6672186 | 6672187 | 442 | 490 |
| 1000 | 6672140 | 6672141 | 304 | 337 | 6672164 | 6672165 | 400 | 444 | 6672188 | 6672189 | 491 | 544 |
| 1200 | 6672142 | 6672143 | 365 | 404 | 6672166 | 6672167 | 481 | 533 | 6672190 | 6672191 | 589 | 653 |
| 1300 | 6672144 | 6672145 | 395 | 438 | 6672168 | 6672169 | 521 | 577 | 6672192 | 6672193 | 638 | 708 |
| 1600 | 6672146 | 6672147 | 486 | 539 | 6672170 | 6672171 | 641 | 710 | 6672194 | 6672195 | 786 | 871 |
| 1800 | 6672148 | 6672149 | 547 | 607 | 6672172 | 6672173 | 721 | 799 | 6672196 | 6672197 | 884 | 980 |
| 2000 | 6672150 | 6672151 | 608 | 674 | 6672174 | 6672175 | 801 | 888 | 6672198 | 6672199 | 982 | 1089 |
| 2300 | 6672152 | 6672153 | 699 | 775 | 6672176 | 6672177 | 922 | 1022 | 6672200 | 6672201 | 1130 | 1252 |
| 2600 | 6672154 | 6672155 | 791 | 876 | 6672178 | 6672179 | 1042 | 1155 | 6672202 | 6672203 | 1277 | 1416 |
| 3000 | 6672156 | 6672157 | 912 | 1011 | 6672180 | 6672181 | 1202 | 1333 | 6672204 | 6672205 | 1474 | 1634 |

| Altech Typ D11 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Höjd → (mm) | 600 | | | |
| Längd ↓ (mm) | Höger | Vänster | Watt 55/45 | Watt 60/45 |
| 400 | 6672206 | 6672207 | 230 | 255 |
| 700 | 6672208 | 6672209 | 403 | 447 |
| 900 | 6672210 | 6672211 | 518 | 574 |
| 1000 | 6672212 | 6672213 | 576 | 638 |
| 1200 | 6672214 | 6672215 | 691 | 766 |
| 1300 | 6672216 | 6672217 | 749 | 830 |
| 1600 | 6672218 | 6672219 | 922 | 1022 |
| 1800 | 6672220 | 6672221 | 1037 | 1149 |
| 2000 | 6672222 | 6672223 | 1153 | 1277 |
| 2300 | 6672224 | 6672225 | 1325 | 1469 |
| 2600 | - | - | - | - |
| 3000 | - | - | - | - |

## Altech Panelradiatorer med integrerat koppel Typ D21

Omfattande konsoler medföljer

Angivna effekter är vid en rumstemperatur på 20 °C.



| Altech Typ D21 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höjd → (mm) | 300 | | | 400 | | | 500 | | | 600 | | | 900 | | |
| Längd ↓ (mm) | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 |
| 400 | 6672226 | 150 | 167 | 6672238 | 192 | 213 | 6672250 | 231 | 256 | 6672262 | 268 | 297 | 6672274 | 367 | 408 |
| 700 | 6672227 | 263 | 292 | 6672239 | 336 | 373 | 6672251 | 405 | 449 | 6672263 | 469 | 521 | 6672275 | 643 | 715 |
| 900 | 6672228 | 339 | 375 | 6672240 | 432 | 480 | 6672252 | 520 | 578 | 6672264 | 603 | 670 | 6672276 | 827 | 920 |
| 1000 | 6672229 | 376 | 417 | 6672241 | 480 | 533 | 6672253 | 578 | 642 | 6672265 | 670 | 744 | 6672277 | 919 | 1022 |
| 1200 | 6672230 | 452 | 501 | 6672242 | 577 | 640 | 6672254 | 694 | 770 | 6672266 | 804 | 893 | 6672278 | 1103 | 1226 |
| 1300 | 6672231 | 489 | 542 | 6672243 | 625 | 693 | 6672255 | 752 | 834 | 6672267 | 871 | 967 | 6672279 | 1195 | 1329 |
| 1600 | 6672232 | 602 | 668 | 6672244 | 769 | 853 | 6672256 | 925 | 1027 | 6672268 | 1072 | 1191 | 6672280 | 1471 | 1635 |
| 1800 | 6672233 | 678 | 751 | 6672245 | 865 | 960 | 6672257 | 1041 | 1156 | 6672269 | 1206 | 1340 | - | - | - |
| 2000 | 6672234 | 753 | 835 | 6672246 | 961 | 1067 | 6672258 | 1157 | 1284 | 6672270 | 1340 | 1489 | - | - | - |
| 2300 | 6672235 | 866 | 960 | 6672247 | 1106 | 1227 | 6672259 | 1330 | 1477 | 6672271 | 1541 | 1712 | - | - | - |
| 2600 | 6672236 | 979 | 1085 | 6672248 | 1250 | 1387 | 6672260 | 1504 | 1669 | 6672272 | 1743 | 1935 | - | - | - |
| 3000 | 6672237 | 1130 | 1252 | 6672249 | 1442 | 1600 | 6672261 | 1735 | 1926 | 6672273 | 2011 | 2233 | - | - | - |

## Altech Panelradiatorer med integrerat koppel Typ D22

Omfattande konsoler medföljer

Angivna effekter är vid en rumstemperatur på 20 °C.



| Altech Typ D22 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höjd → (mm) | 300 | | | 400 | | | 500 | | | 600 | | | 900 | | |
| Längd ↓ (mm) | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 |
| 400 | 6672281 | 180 | 199 | 6672293 | 238 | 264 | 6672305 | 291 | 323 | 6672317 | 339 | 377 | 6672329 | 453 | 504 |
| 700 | 6672282 | 315 | 349 | 6672294 | 416 | 462 | 6672306 | 509 | 566 | 6672318 | 594 | 660 | 6672330 | 793 | 883 |
| 900 | 6672283 | 405 | 449 | 6672295 | 535 | 594 | 6672307 | 655 | 727 | 6672319 | 764 | 848 | 6672331 | 1020 | 1135 |
| 1000 | 6672284 | 450 | 499 | 6672296 | 595 | 660 | 6672308 | 728 | 808 | 6672320 | 849 | 943 | 6672332 | 1133 | 1261 |
| 1200 | 6672285 | 540 | 599 | 6672297 | 714 | 792 | 6672309 | 873 | 970 | 6672321 | 1018 | 1131 | 6672333 | 1360 | 1513 |
| 1300 | 6672286 | 585 | 649 | 6672298 | 773 | 858 | 6672310 | 946 | 1051 | 6672322 | 1103 | 1226 | 6672334 | 1473 | 1639 |
| 1600 | 6672287 | 720 | 798 | 6672299 | 952 | 1057 | 6672311 | 1165 | 1293 | 6672323 | 1358 | 1509 | 6672335 | 1814 | 2018 |
| 1800 | 6672288 | 810 | 898 | 6672300 | 1071 | 1189 | 6672312 | 1310 | 1455 | 6672324 | 1528 | 1697 | - | - | - |
| 2000 | 6672289 | 900 | 998 | 6672301 | 1190 | 1321 | 6672313 | 1456 | 1617 | 6672325 | 1698 | 1886 | - | - | - |
| 2300 | 6672290 | 1035 | 1148 | 6672302 | 1369 | 1519 | 6672314 | 1674 | 1859 | 6672326 | 1952 | 2169 | - | - | - |
| 2600 | 6672291 | 1170 | 1298 | 6672303 | 1547 | 1717 | 6672315 | 1893 | 2102 | 6672327 | 2207 | 2452 | - | - | - |
| 3000 | 6672292 | 1350 | 1498 | 6672304 | 1785 | 1982 | 6672316 | 2184 | 2425 | 6672328 | 2547 | 2829 | - | - | - |

## Altech Panelradiatorer med integrerat koppel Typ D33

Omfattande konsoler medföljer

Angivna effekter är vid en rumstemperatur på 20 °C.



| | Altech Typ D33 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höjd → (mm) | 300 | | | | 400 | | | | 500 | | | |
| Längd ↓ (mm) | Höger | Vänster | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Höger | Vänster | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Höger | Vänster | Watt 55/45 | Watt 60/45 |
| 400 | - | - | - | - | 6672352 | 6672353 | 319 | 354 | 6672370 | 6672371 | 395 | 439 |
| 700 | 6672336 | 6672337 | 412 | 459 | 6672354 | 6672355 | 558 | 620 | 6672372 | 6672373 | 692 | 769 |
| 900 | 6672338 | 6672339 | 530 | 590 | 6672356 | 6672357 | 717 | 797 | 6672374 | 6672375 | 890 | 989 |
| 1000 | 6672340 | 6672341 | 589 | 655 | 6672358 | 6672359 | 797 | 886 | 6672376 | 6672377 | 989 | 1099 |
| 1200 | 6672342 | 6672343 | 707 | 786 | 6672360 | 6672361 | 957 | 1063 | 6672378 | 6672379 | 1187 | 1319 |
| 1300 | 6672344 | 6672345 | 766 | 852 | 6672362 | 6672363 | 1036 | 1152 | 6672380 | 6672381 | 1286 | 1429 |
| 1600 | 6672346 | 6672347 | 943 | 1049 | 6672364 | 6672365 | 1276 | 1418 | 6672382 | 6672383 | 1582 | 1758 |
| 1800 | 6672348 | 6672349 | 1061 | 1180 | 6672366 | 6672367 | 1435 | 1595 | 6672384 | 6672385 | 1780 | 1978 |
| 2000 | 6672350 | 6672351 | 1179 | 1311 | 6672368 | 6672369 | 1595 | 1773 | 6672386 | 6672387 | 1978 | 2198 |

| | Altech Typ D33 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höjd → (mm) | 600 | | | | 900 | | | |
| Längd ↓ (mm) | Höger | Vänster | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Höger | Vänster | Watt 55/45 | Watt 60/45 |
| 400 | 6672388 | 6672389 | 464 | 515 | 6672406 | 6672407 | 604 | 673 |
| 700 | 6672390 | 6672391 | 812 | 902 | 6672408 | 6672409 | 1057 | 1178 |
| 900 | 6672392 | 6672393 | 1044 | 1160 | 6672410 | 6672411 | 1359 | 1514 |
| 1000 | 6672394 | 6672395 | 1160 | 1289 | 6672412 | 6672413 | 1510 | 1683 |
| 1200 | 6672396 | 6672397 | 1392 | 1547 | 6672414 | 6672415 | 1812 | 2019 |
| 1300 | 6672398 | 6672399 | 1508 | 1676 | - | - | - | - |
| 1600 | 6672400 | 6672401 | 1857 | 2063 | - | - | - | - |
| 1800 | 6672402 | 6672403 | 2089 | 2321 | - | - | - | - |
| 2000 | 6672404 | 6672405 | 2321 | 2578 | - | - | - | - |

# Tekniska data

**Beskrivning**
Altech Radiatorer med integrerat koppel är tillverkade av stålplåt FePo1 AM. Ståltjocklek i enlighet med EN 442-1, 1,20 +/- 0,09 mm, profilerade i modern design med 33 1/3 mm delning. De är försedda med en insatsventil som har termostatgänga M28x1,5 (passar med bland annat MMA Evosense), 4 anslutningar i M22x1,5 c/c 40 mm, två stycken G15 (1/2") för luftning/propp, samt toppgaller och sidoplåtar.

**Radiatordjup (exkl. upphängningsbygel)**
Typ D11 60 mm
Typ D21 77 ±2 mm
Typ D22 100 ±2 mm
Typ D33 158 ±2 mm

**Anslutningar**
4 x M22x1,5, c/c 40 mm

**Tryckklass**
PN 10

**Provtryck**
13 bar

**Lackering**
Doppmålad
Färgkod: RAL 9016


CE


| Värmeavgivning | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altech Typ D | | | | | |
| Höjd | Typ | N-exp. | Vikt kg/m | Avgiv. W/m* | Vatten-vol. l/m |
| 300 | 11 | 1,29 | 9,2 | 587 | 1,9 |
| | 21 | 1,29 | 14,8 | 727 | 3,8 |
| | 22 | 1,31 | 16,3 | 873 | 3,8 |
| | 33 | 1,32 | 24,2 | 1160 | 5,7 |
| 400 | 11 | 1,29 | 13,9 | 773 | 2,6 |
| | 21 | 1,29 | 19,8 | 932 | 4,7 |
| | 22 | 1,3 | 22,2 | 1158 | 4,8 |
| | 33 | 1,32 | 33,2 | 1566 | 7,1 |
| 500 | 11 | 1,28 | 18,6 | 947 | 3,3 |
| | 21 | 1,3 | 24,8 | 1126 | 5,7 |
| | 22 | 1,31 | 28,2 | 1421 | 5,7 |
| | 33 | 1,32 | 42,2 | 1939 | 8,5 |
| 600 | 11 | 1,28 | 23,3 | 1110 | 4,0 |
| | 21 | 1,31 | 29,9 | 1310 | 6,7 |
| | 22 | 1,31 | 34,1 | 1662 | 6,7 |
| | 33 | 1,31 | 51,2 | 2271 | 10,0 |
| 900 | 11 | 1,28 | 33,9 | 1527 | 5,8 |
| | 21 | 1,33 | 43,9 | 1810 | 9,9 |
| | 22 | 1,33 | 50,4 | 2241 | 9,7 |
| | 33 | 1,35 | 75,9 | 3017 | 14,4 |

* Normvärmeavgivning EN 442-1 (75/65/20 °C).

## Injusteringsvärden

| Injusteringvärden | | |
|---|---|---|
| Injusterings-läge | Kv-värde vid 2K | Kvs-värde vid full öppning |
| 1 | 0,05 | 0,06 |
| 2 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | 0,25 | 0,3 |
| 4 | 0,4 | 0,57 |
| 5 | 0,5 | 0,93 |
| 6 | 0,6 | 1,51 |

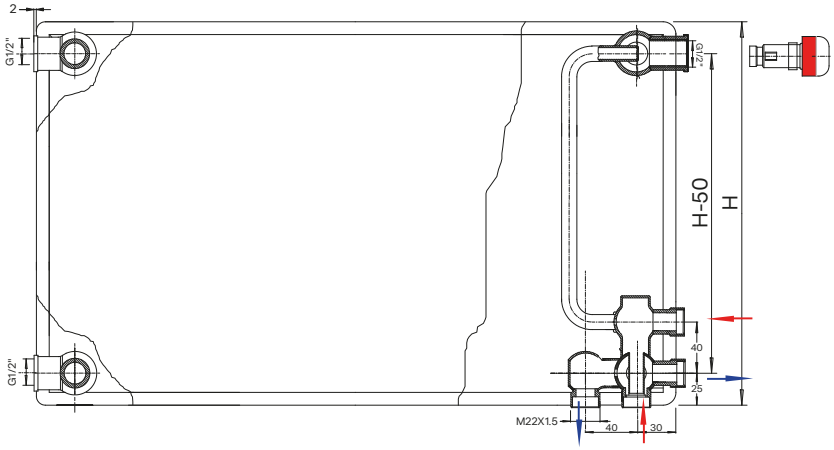

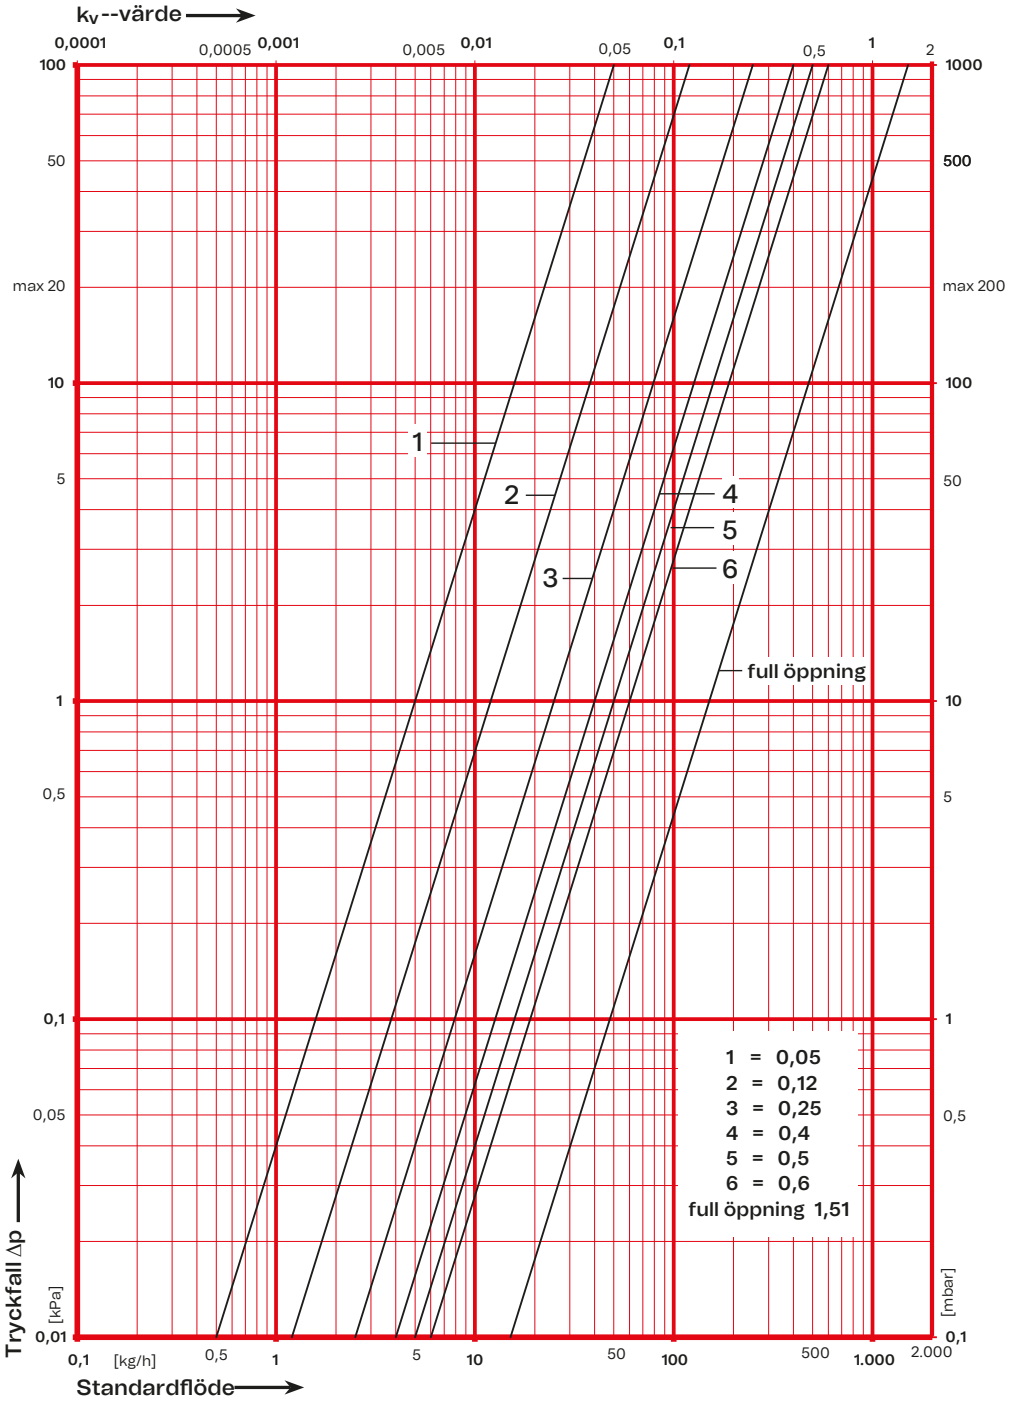
# Installationsanvisning

**Tillse att det finns god ventilation vid montage i våtrum, för att minimera kondensering.**

### Emballage
Alla radiatorer är emballerade med, ur miljösynpunkt, godkända material och kan anslutas med emballaget kvar på radiatorn. Radiatorerna är därmed helt skyddade fram till inflyttningen.

### Vid idrifttagning
1. Gör en visuell kontroll av kopplingarna och anslutningarna. Känn på kopplingarna för att säkerställa att de är korrekt dragna.
2. Utför täthetskontroll enligt gällande branschregler och normer.
3. Vid behov, efterdrag kopplingar och anslutningar.

### Radiatortyper, omfattande konsol, medföljer

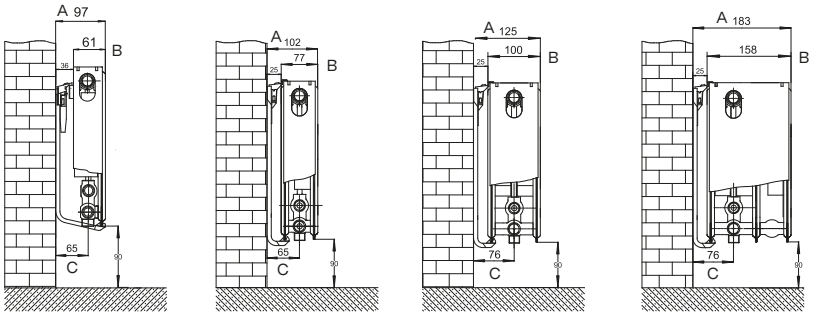



Typ D11 Typ D21 Typ D22 Typ D33

Altech Radiator med integrerat koppel är försedd med upphängningsbyglar och levereras med konsoler för omfattande montage.

**Antal konsoler:**
400–1600 mm, 2 st.
1800–3 000 mm, 3 st.

| Höjd (mm) | Typ D11 | | | Typ D21 | | | Typ D22 | | | Typ D33 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| 300–900 mm | 97 | 61 | 65 | 102 | 77 | 65 | 125 | 100 | 76 | 183 | 158 | 76 |

### Byggmått, omfattande konsoler

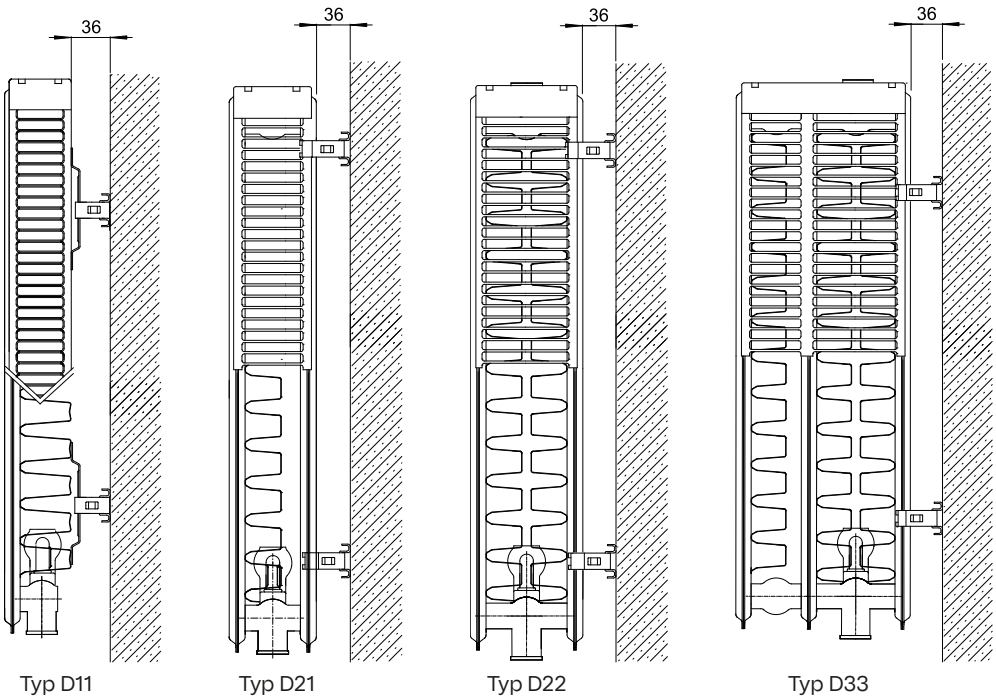



Typ D11 Typ D21 Typ D22 Typ D33

# PANELRADIATORER TYP K

Altech Panelradiator (Typ K) i standardutförande som genom sin design med runda hörn och sin höga kvalitet passar i varje centralvärmeanläggning. Radiatorerna levereras med gavelplåtar och ett mycket robust toppgaller, som tillsammans ger ett exklusivt utseende. De levereras kompletta med plugg, avtappning, luftskruvar och dolda konsoler. Tillverkade enligt EN 442-1.

Radiatorn är försedd med 4 st anslutningar R15,
samt med påsvetsade upphängningar.

## Måttangivelser

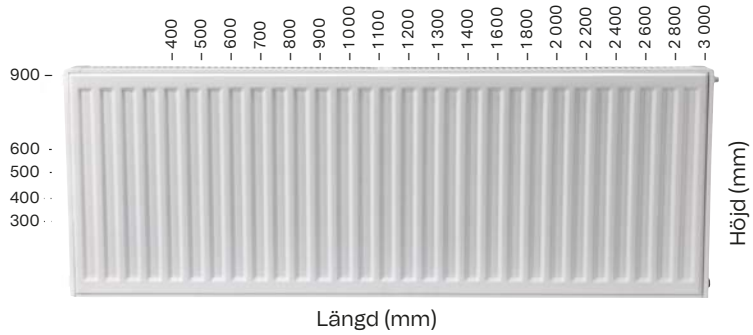





Dolda konsoler
(medföljer).




Omfattande konsoler
(tillbehör).

## Radiatortyper


**Typ 11**

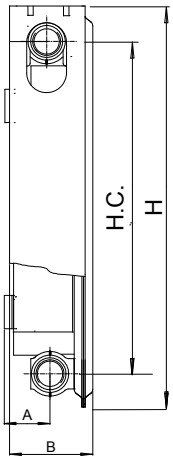



**Typ 21**

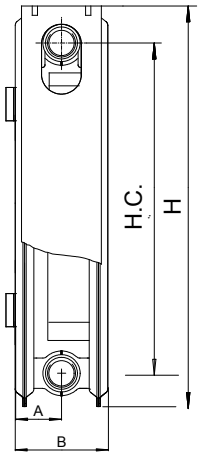


**Typ K22**

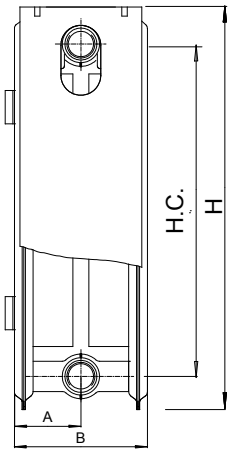


**Typ K33**

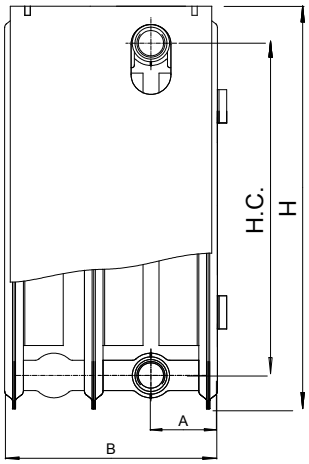


Altech Radiatorer Typ K

| Höjd (mm) | H.C. (mm) | Typ K11 | | Typ K21 | | Typ K22 | | Typ K33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | A | B | A | B | A | B | A |
| 300 | 250 -2 | 61 | 37 | 77 | 38,5 | 100 | 50 | 158 | 50 |
| 400 | 350 -2 | 61 | 37 | 77 | 38,5 | 100 | 50 | 158 | 50 |
| 500 | 450 -2 | 61 | 37 | 77 | 38,5 | 100 | 50 | 158 | 50 |
| 600 | 550 -2 | 61 | 37 | 77 | 38,5 | 100 | 50 | 158 | 50 |
| 900 | 850 -2 | 61 | 37 | 77 | 38,5 | 100 | 50 | 158 | 50 |

* För Altech Typ K är totala djupet med upphängningsbyglarna B mått + 6,0 mm.

# Produktsortiment

**Altech Panelradiatorer**
**Typ K11**

Dolda konsoler medföljer.

Angivna effekter är vid en rumstemperatur på 20 °C.



| | Altech Typ K11 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höjd → (mm) | 300 | | | 400 | | | 500 | | | 600 | | | 900 | | |
| Längd ↓ (mm) | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 |
| 400 | 6738700 | 111 | 123 | 6738719 | 146 | 162 | 6738738 | 179 | 198 | 6738757 | 209 | 232 | 6738776 | 289 | 321 |
| 500 | 6669680 | 139 | 154 | 6669694 | 183 | 203 | 6669718 | 223 | 248 | 6669736 | 262 | 290 | - | - | - |
| 600 | 6738702 | 167 | 184 | 6738721 | 219 | 243 | 6738740 | 268 | 297 | 6738759 | 314 | 348 | - | - | - |
| 700 | 6669681 | 195 | 216 | 6669694 | 256 | 284 | 6669726 | 313 | 347 | 6669737 | 367 | 406 | - | - | - |
| 800 | 6738704 | 222 | 247 | 6738723 | 292 | 324 | 6738742 | 357 | 396 | 6738761 | 419 | 464 | - | - | - |
| 900 | 6669684 | 250 | 277 | 6669700 | 329 | 365 | 6669730 | 402 | 446 | 6669740 | 471 | 522 | - | - | - |
| 1000 | 6738706 | 278 | 308 | 6738725 | 365 | 405 | 6738744 | 447 | 495 | 6738763 | 523 | 580 | - | - | - |
| 1100 | 6669513 | 306 | 339 | 6669687 | 402 | 446 | 6669704 | 491 | 545 | 6669733 | 576 | 638 | - | - | - |
| 1200 | 6738708 | 334 | 370 | 6738727 | 438 | 486 | 6738746 | 536 | 597 | 6738765 | 628 | 696 | - | - | - |
| 1300 | 6669678 | 362 | 401 | 6669693 | 475 | 527 | 6669705 | 581 | 644 | 6669735 | 680 | 754 | - | - | - |
| 1400 | 6738710 | 389 | 431 | 6738729 | 511 | 567 | 6738748 | 625 | 693 | 6738767 | 732 | 812 | - | - | - |
| 1600 | 6738711 | 445 | 493 | 6738730 | 584 | 648 | 6738749 | 715 | 792 | 6738768 | 837 | 929 | - | - | - |
| 1800 | 6738712 | 501 | 555 | 6738731 | 657 | 729 | 6738750 | 804 | 891 | 6738769 | 942 | 1045 | - | - | - |
| 2000 | 6738713 | 556 | 616 | 6738732 | 730 | 809 | 6738751 | 893 | 990 | 6738770 | 1046 | 1161 | - | - | - |
| 2200 | 6738714 | 612 | 678 | 6738733 | 803 | 890 | 6738752 | 982 | 1090 | 6738771 | 1151 | 1277 | - | - | - |
| 2400 | 6738715 | 667 | 740 | 6738734 | 876 | 971 | 6738753 | 1072 | 1189 | 6738772 | 1256 | 1393 | - | - | - |

## Altech Panelradiatorer
## Typ K21

Dolda konsoler medföljer.

Angivna effekter är vid en rumstemperatur på 20 °C.



| Altech Typ K21 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höjd → (mm) | 300 | | | 400 | | | 500 | | | 600 | | |
| Längd ↓ (mm) | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 |
| 400 | 6738795 | 158 | 175 | 6738814 | 200 | 223 | 6738833 | 240 | 267 | 6738852 | 278 | 309 |
| 500 | 6669669 | 197 | 219 | 6669675 | 251 | 279 | 6669690 | 300 | 334 | 6669707 | 347 | 386 |
| 600 | 6738797 | 236 | 262 | 6738816 | 301 | 334 | 6738835 | 360 | 400 | 6738854 | 416 | 463 |
| 700 | 6669670 | 276 | 306 | 6669676 | 351 | 390 | 6669692 | 420 | 467 | 6669713 | 486 | 540 |
| 800 | 6738799 | 315 | 350 | 6738818 | 401 | 445 | 6738837 | 480 | 534 | 6738856 | 555 | 617 |
| 900 | 6669671 | 355 | 394 | 6669677 | 451 | 501 | 6669695 | 541 | 600 | 6669719 | 625 | 694 |
| 1000 | 6738801 | 394 | 437 | 6738820 | 501 | 556 | 6738839 | 601 | 667 | 6738858 | 694 | 771 |
| 1100 | 6669664 | 434 | 481 | 6669672 | 551 | 612 | 6669685 | 661 | 734 | 6669701 | 763 | 848 |
| 1200 | 6738803 | 473 | 525 | 6738822 | 601 | 668 | 6738841 | 721 | 801 | 6738860 | 833 | 926 |
| 1300 | 6669668 | 513 | 569 | 6669673 | 651 | 724 | 6669689 | 781 | 868 | 6669706 | 903 | 1003 |
| 1400 | 6738805 | 552 | 612 | 6738824 | 701 | 779 | 6738843 | 941 | 934 | 6738862 | 972 | 1080 |
| 1600 | 6738806 | 630 | 700 | 6738825 | 802 | 890 | 6738844 | 961 | 1068 | 6738863 | 1110 | 1234 |
| 1800 | 6738807 | 709 | 787 | 6738826 | 902 | 1001 | 6738845 | 1081 | 1201 | 6738864 | 1249 | 1388 |
| 2000 | 6738808 | 788 | 875 | 6738827 | 1002 | 1113 | 6738846 | 1201 | 1334 | 6738865 | 1388 | 1543 |
| 2200 | 6738809 | 867 | 962 | 6738828 | 1102 | 1224 | 6738847 | 1321 | 1468 | 6738866 | 1527 | 1697 |
| 2400 | 6738810 | 946 | 1050 | 6738829 | 1202 | 1335 | 6738848 | 1441 | 1601 | 6738867 | 1666 | 1851 |

## Altech Panelradiatorer
## Typ K22

Dolda konsoler medföljer.

Angivna effekter är vid en rumstemperatur på 20 °C.



| Altech Typ K22 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höjd → (mm) | 300 | | | 400 | | | 500 | | | 600 | | | 900 | | |
| Längd ↓ (mm) | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 |
| 400 | 6738890 | 201 | 223 | 6738909 | 256 | 285 | 6738928 | 306 | 341 | 6738947 | 351 | 391 | 6738966 | 471 | 525 |
| 500 | 6669665 | 252 | 279 | 6669682 | 320 | 356 | 6669696 | 383 | 426 | 6669711 | 439 | 489 | 6669734 | 589 | 656 |
| 600 | 6738892 | 302 | 335 | 6738911 | 384 | 427 | 6738930 | 459 | 511 | 6738949 | 527 | 587 | 6738968 | 707 | 788 |
| 700 | 6669666 | 352 | 391 | 6669683 | 448 | 498 | 6669698 | 536 | 596 | 6669712 | 615 | 685 | 6669748 | 825 | 919 |
| 800 | 6738894 | 402 | 477 | 6738913 | 512 | 569 | 6738932 | 612 | 681 | 6738951 | 703 | 783 | 6738970 | 943 | 1050 |
| 900 | 6669667 | 453 | 503 | 6669686 | 576 | 641 | 6669703 | 689 | 766 | 6669715 | 791 | 881 | 6669751 | 1061 | 1181 |
| 1000 | 6738896 | 503 | 558 | 6738915 | 640 | 712 | 6738934 | 765 | 851 | 6738953 | 879 | 978 | 6738972 | 1179 | 1313 |
| 1100 | 6669514 | 553 | 614 | 6669674 | 704 | 783 | 6669688 | 842 | 937 | 6669708 | 966 | 1076 | 6669727 | 1296 | 1444 |
| 1200 | 6738898 | 603 | 670 | 6738917 | 768 | 854 | 6738936 | 918 | 1022 | 6738955 | 1054 | 1174 | 6738974 | 1414 | 1575 |
| 1300 | 6669663 | 654 | 726 | 6669679 | 832 | 926 | 6669691 | 995 | 1107 | 6669709 | 1142 | 1272 | 6669732 | 1532 | 1707 |
| 1400 | 6738900 | 704 | 782 | 6738919 | 896 | 997 | 6738938 | 1071 | 1192 | 6738957 | 1230 | 1370 | 6738976 | 1650 | 1838 |
| 1600 | 6738901 | 804 | 893 | 6738920 | 1024 | 1139 | 6738939 | 1224 | 1362 | 6738958 | 1406 | 1566 | 6738977 | 1886 | 2100 |
| 1800 | 6738902 | 905 | 1005 | 6738921 | 1152 | 1281 | 6738940 | 1377 | 1533 | 6738959 | 1581 | 1761 | 6738978 | 2121 | 2363 |
| 2000 | 6738903 | 1005 | 1117 | 6738922 | 1281 | 1424 | 6738941 | 1530 | 1703 | 6738960 | 1757 | 1957 | - | - | - |
| 2200 | 6738904 | 1106 | 1228 | 6738923 | 1409 | 1566 | 6738942 | 1683 | 1873 | 6738961 | 1933 | 2153 | 6738980 | 2593 | 2888 |
| 2400 | 6738905 | 1206 | 1340 | 6738924 | 1537 | 1708 | 6738943 | 1836 | 2043 | 6738962 | 2109 | 2348 | - | - | - |
| 2600 | 6738906 | 1307 | 1452 | 6738925 | 1665 | 1851 | 6738944 | 1989 | 2214 | 6738963 | 2284 | 2544 | 6738982 | 3064 | 3413 |
| 2800 | 6738907 | 1408 | 1564 | 6738926 | 1793 | 1993 | 6738945 | 2142 | 2384 | 6738964 | 2460 | 2740 | 6738983 | 3300 | 3675 |
| 3000 | 6738908 | 1508 | 1675 | 6738927 | 1921 | 2136 | 6738946 | 2295 | 2554 | 6738965 | 2636 | 2935 | 6738984 | 3536 | 3938 |

**Altech Panelradiatorer**
**Typ K33**

Dolda konsoler medföljer.

Angivna effekter är vid en rumstemperatur på 20 °C.



| Altech Typ K33 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höjd → (mm) | 300 | | | 400 | | | 500 | | | 600 | | | 900 | | |
| Längd ↓ (mm) | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 | Art nr | Watt 55/45 | Watt 60/45 |
| 400 | 6738985 | 287 | 319 | 6739004 | 367 | 407 | 6739023 | 440 | 488 | 6739042 | 505 | 562 | 6739061 | 670 | 746 |
| 500 | 6669710 | 359 | 399 | 6669721 | 459 | 509 | 6669729 | 550 | 611 | 6669745 | 632 | 703 | 6669758 | 837 | 932 |
| 600 | 6738987 | 431 | 479 | 6739006 | 550 | 611 | 6739025 | 659 | 733 | 6739044 | 632 | 843 | 6739063 | 1005 | 1118 |
| 700 | 6669714 | 503 | 559 | 6669722 | 643 | 713 | 6669731 | 769 | 855 | 6669747 | 884 | 983 | 6669759 | 1172 | 1305 |
| 800 | 6738989 | 575 | 638 | 6739008 | 734 | 815 | 6739027 | 879 | 977 | 6739046 | 1011 | 1124 | 6739065 | 1340 | 1491 |
| 900 | 6669716 | 647 | 718 | 6669723 | 826 | 917 | 6669738 | 989 | 1099 | 6669752 | 1137 | 1264 | 6669760 | 1507 | 1678 |
| 1000 | 6738991 | 719 | 798 | 6739010 | 917 | 1019 | 6739029 | 1099 | 1221 | 6739048 | 1263 | 1404 | 6739067 | 1675 | 1864 |
| 1100 | 6669699 | 790 | 877 | 6669717 | 1009 | 1121 | 6669724 | 1209 | 1343 | 6669739 | 1390 | 1545 | 6669753 | 1842 | 2051 |
| 1200 | 6738993 | 862 | 957 | 6739012 | 1101 | 1222 | 6739031 | 1319 | 1465 | 6739050 | 1516 | 1685 | 6739069 | 2010 | 2237 |
| 1300 | 6669702 | 934 | 1037 | 6669720 | 1193 | 1224 | 6669728 | 1429 | 1587 | 6669742 | 1642 | 1826 | 6669755 | 2178 | 2424 |
| 1400 | 6738995 | 1006 | 1117 | 6739014 | 1284 | 1426 | 6739033 | 1538 | 1738 | 6739052 | 1768 | 1966 | 6739071 | 2345 | 2610 |
| 1600 | 6738996 | 1150 | 1276 | 6739015 | 1468 | 1630 | 6739034 | 1758 | 1953 | 6739053 | 2021 | 2247 | 6739072 | 2680 | 2983 |
| 1800 | 6738997 | 1293 | 1436 | 6739016 | 1651 | 1834 | 6739035 | 1978 | 2198 | 6739054 | 2274 | 2528 | 6739073 | 3015 | 3355 |
| 2000 | 6738998 | 1437 | 1535 | 6739017 | 1835 | 2037 | 6739036 | 2198 | 2442 | 6739055 | 2526 | 2809 | 6739074 | 3350 | 3728 |
| 2200 | 6738999 | 1581 | 1755 | 6739018 | 2018 | 2241 | 6739037 | 2417 | 2686 | 6739056 | 2779 | 3090 | 6739075 | 3685 | 4101 |

# Tekniska data

**Beskrivning**
Altech Radiatorer är tillverkade av stålplåt FePo1 AM. Ståltjocklek i enlighet med EN 442-1, 1,20 +/- 0,09 mm, profilerade i modern design med 33 1/3 mm delning. Typ K11, 21, 22 och 33 är försedda med toppgaller och sidoplåtar.

**Radiatordjup (exkl. upphängningsbygel)**
Typ 11 60 mm
Typ 21 77 ±2 mm
Typ 22 100 ±2 mm
Typ 33 158 ±2 mm

**Anslutningar**
Standard, Kompakt 4 x 1/2" RG

**Tryckklass**
PN 10

**Provtryck**
13 bar

**Lackering**
Doppmålad
Färgkod: RAL 9016

CE

| Värmeavgivning | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altech Typ K | | | | | |
| Höjd | Typ | N-exp. | Vikt kg/m | Avgiv. W/m* | Vatten-vol. l/m |
| 300 | 11 | 1,28 | 8,8 | 536 | 2,6 |
| | 21 | 1,30 | 14,68 | 766 | 3,5 |
| | 22 | 1,31 | 15,91 | 983 | 3,5 |
| | 33 | 1,30 | 24,32 | 1 398 | 5,2 |
| 400 | 11 | 1,29 | 11,5 | 705 | 2,73 |
| | 21 | 1,31 | 19,53 | 977 | 4,27 |
| | 22 | 1,32 | 21,45 | 1 259 | 4,27 |
| | 33 | 1,31 | 30,86 | 1 791 | 6,1 |
| 500 | 11 | 1,29 | 14,33 | 864 | 2,87 |
| | 21 | 1,31 | 23,84 | 1 175 | 5,03 |
| | 22 | 1,33 | 27,48 | 1 513 | 5,03 |
| | 33 | 1,32 | 38,61 | 2 153 | 7,0 |
| 600 | 11 | 1,30 | 17,27 | 1 014 | 3,0 |
| | 21 | 1,32 | 28,58 | 1 362 | 5,8 |
| | 22 | 1,35 | 31,88 | 1 747 | 5,8 |
| | 33 | 1,32 | 46,54 | 2 484 | 7,9 |
| 900 | 11 | 1,30 | 24,73 | 1 402 | 3,9 |
| | 21 | 1,34 | 41,97 | 1 868 | 7,7 |
| | 22 | 1,35 | 46,84 | 2 343 | 7,7 |
| | 33 | 1,34 | 69,53 | 3 316 | 10,22 |

* Normvärmeavgivning EN 442-1 (75/65/20 °C).

### Altech Panelradiatorer finns även färdigmonterade

1. Välj radiator och art nr.
2. Vilken sida ska kopplet sitta på? Botten- eller sidoanslutning?
   HS = höger sida
   VS = vänster sida
   HB = höger botten
   VB = vänster botten
3. Är radiatorn för 1- eller 2-rörssystem?
   1 = 1-rörssystem
   2 = 2-rörssystem
4. Vilket koppel?
   T = TA/IMI Hydronics
   D = Danfoss
   M = Markaryds Metallarmatur (MMA)
5. Specifika önskemål?
   L = lågflöde
   B = Evoflow
   E = Eclipse
6. Kombinera art nr med punkt 2, 3, 4, 5.

   ***Exempel***
   Radiator K11, 1100 x 300 mm, art nr 6669513
   Anslutning höger botten(HB), 2-rörssystem, (2) MMA-koppel (M) och Evoflow (B)
   = art nr 6669513-HB2MB


# Installationsanvisning

**Tillse att det finns god ventilation vid montage i våtrum, för att minimera kondensering.**

### Emballage
Alla radiatorer är emballerade med, ur miljösynpunkt, godkända material och kan anslutas med emballaget kvar på radiatorn. Radiatorerna är därmed helt skyddade fram till inflyttningen.

### Vid idrifttagning
1. Gör en visuell kontroll av kopplingarna och anslutningarna. Känn på kopplingarna för att säkerställa att de är korrekt dragna.
2. Utför täthetskontroll enligt gällande branschregler och normer.
3. Vid behov, efterdrag kopplingar och anslutningar.

### Radiatortyper, dold konsol, medföljer

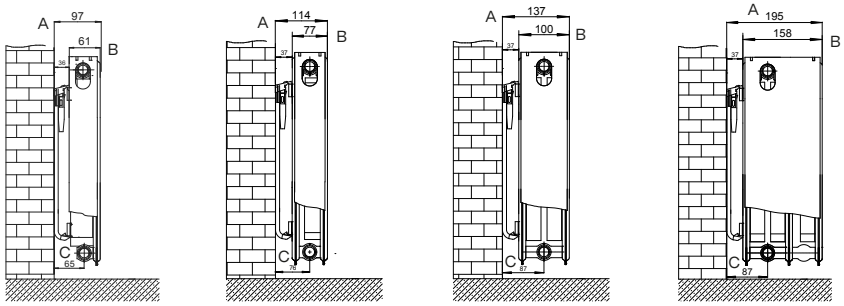



Typ K11 Typ K21 Typ K22 Typ K33

Altech Radiator är försedd med upphängningsbyglar och levereras med konsoler för dolt montage.

**Antal konsoler:**
400–1600 mm, 2 st.
1800–3 000 mm, 3 st.

| Höjd (mm) | Typ K11 | | | Typ K21 | | | Typ K22 | | | Typ K33 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| 300–900 mm | 97 | 61 | 65 | 114 | 77 | 76 | 137 | 100 | 87 | 195 | 158 | 87 |


### Radiatortyper, omfattande konsol, tillbehör

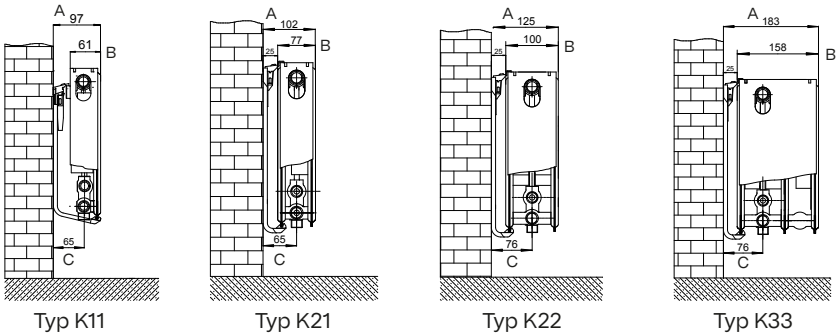


Typ K11 Typ K21 Typ K22 Typ K33


| Höjd (mm) | Typ K11 | | | Typ K21 | | | Typ K22 | | | Typ K33 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| 300–900 mm | 97 | 61 | 65 | 102 | 77 | 65 | 125 | 100 | 76 | 183 | 158 | 76 |

### Byggmått, dolda konsoler

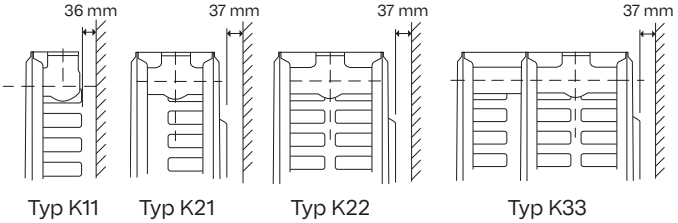



Typ K11 Typ K21 Typ K22 Typ K33

### Byggmått, omfattande konsoler

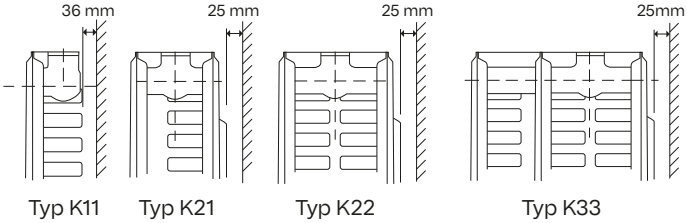


Typ K11 Typ K21 Typ K22 Typ K33

# Kortlingsmått för konsoler till radiatorer K11, 21, 22 och 33

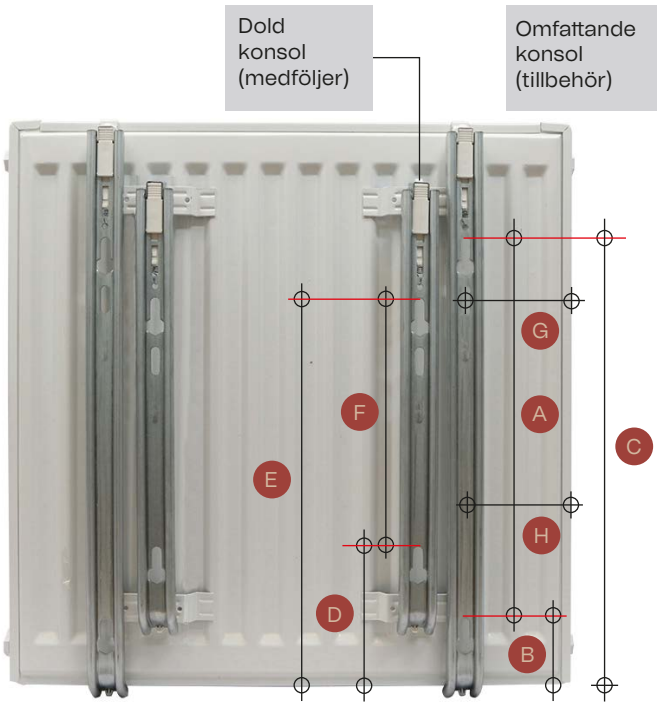



| Dold konsol Typ K11/21/22/23 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K11 | K21, 22, 23 |
| Höjd (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | G (mm) |
| 300 | 137 | - | - | 150 | 133 |
| 400 | 128 | 240 | 112 | 150 | 133 |
| 500 | 128 | 340 | 212 | 150 | 133 |
| 600 | 128 | 440 | 312 | 150 | 133 |
| 900 | 128 | 540 | 612 | 150 | 133 |

Obs! Viktigt att använda båda fästpunkterna i konsolerna vid monteringen.

| Omfattande konsol Typ K21/22/33 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Höjd (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) |
| 300 | 128 | 65 | 193 | 100 |
| 400 | 228 | 65 | 293 | 100 |
| 500 | 328 | 65 | 393 | 100 |
| 600 | 428 | 65 | 493 | 100 |
| 900 | 728 | 65 | 793 | 100 |

Obs! Viktigt att använda båda fästpunkterna i konsolerna vid monteringen.

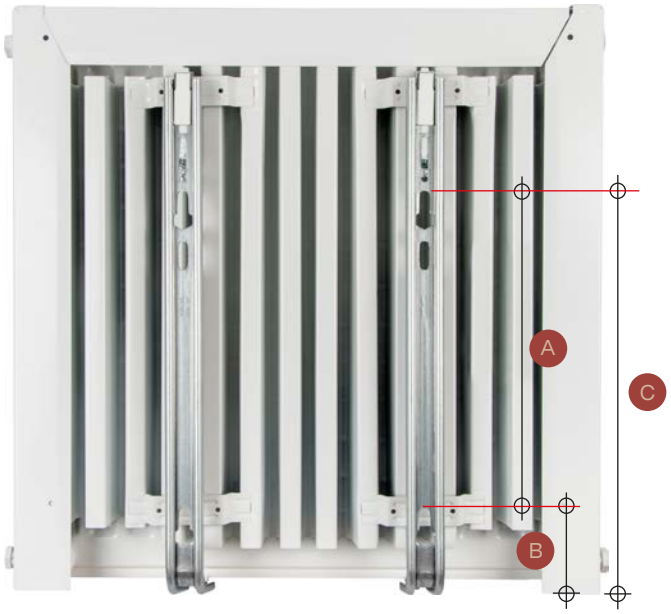


| Delvis omfattande konsol Typ K11 | | | |
|---|---|---|---|
| Höjd (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 300 | 68 | 87 | 149 |
| 400 | 168 | 87 | 249 |
| 500 | 268 | 87 | 349 |
| 600 | 368 | 87 | 449 |
| 900 | 668 | 87 | 749 |

Obs! Viktigt att använda båda fästpunkterna i konsolerna vid monteringen.

# PANELRADIATORER TYP D OCH TYP K

## Skötselanvisning

### Skötsel

Undvik slipande eller frätande produkter, såsom skurpulver, stålull eller liknande. Använd inte heller syror, aceton, thinner eller andra lösningsmedel.

### Rengöring

1. Avlägsna toppgallret genom att:
   1.1 Ta tag i undersidan på sidogaveln (samma sida som luftskruven).
   1.2 Lyft uppåt.
2. Rengör med fuktig trasa och milt rengöringsmedel.
3. Vid dammsugning, använd speciellt utformat munstycke för att komma åt bakom radiatorn.

### Tillbehör

Är radiatorn utrustad med radiatorkoppel eller termostat, hänvisas till respektive tillverkare för drift- och skötselinformation.

# Tillbehör

| | Toppgaller K11 /D11 | Toppgaller K21 /D21 | Toppgaller K22 /D22 |
|---|---|---|---|
| Längd | Art nr | Art nr | Art nr |
| 400 | 6712092 | 6712114 | 6712134 |
| 500 | 6712093 | 6712115 | 6712135 |
| 600 | 6712094 | 6712116 | 6712136 |
| 700 | 6712096 | 6712117 | 6712138 |
| 800 | 6712097 | 6712118 | 6712139 |
| 900 | 6712098 | 6712119 | 6712140 |
| 1 000 | 6712099 | 6712120 | 6712141 |
| 1 100 | 6712100 | 6712121 | 6712142 |
| 1 200 | 6712101 | 6712122 | 6712143 |
| 1 300 | 6712102 | 6712123 | 6712144 |
| 1 400 | 6712104 | 6712124 | 6712146 |
| 1 600 | 6712105 | 6712125 | 6712147 |
| 1 800 | 6712106 | 6712126 | 6712148 |
| 2 000 | 6712107 | 6712127 | 6712149 |
| 2 200 | 6712108 | 6712128 | 6712150 |
| 2 300 | – | 6774021 | 6774022 |
| 2 400 | 6712109 | 6712130 | 6712151 |
| 2 600 | 6712110 | 6712131 | 6712153 |
| 2 800 | 6712112 | 6712132 | 6712154 |
| 3 000 | 6712113 | 6712133 | 6712155 |



| | Toppgaller K33 /D33 |
|---|---|
| Längd | Art nr |
| 400 | 6712156 |
| 500 | 6712157 |
| 600 | 6712158 |
| 700 | 6712159 |
| 800 | 6712161 |
| 900 | 6712162 |
| 1 000 | 6712163 |
| 1 100 | 6712164 |
| 1 200 | 6712165 |
| 1 300 | 6712166 |
| 1 400 | 6712167 |
| 1 600 | 6712168 |
| 1 800 | 6712169 |
| 2 000 | 6712170 |
| 2 200 | 6712171 |
| 2 400 | 6712172 |
| 2 600 | 6712173 |
| 2 800 | 6712174 |
| 3 000 | 6712175 |



## Gavelplåtar typ D



| | Gavelplåt typ D11 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Höjd | Art nr (anslutnings-sida vänster) | Art nr (luftnings-sida höger) | Art nr (anslutnings-sida höger) | Art nr (luftnings-sida vänster) |
| 300 | 6774024 | 6712176 | 6774023 | 6712242 |
| 400 | 6774026 | 6712177 | 6774025 | 6712243 |
| 500 | 6774028 | 6712179 | 6774027 | 6712245 |
| 600 | 6774030 | 6712180 | 6774029 | 6712246 |
| 900 | - | - | - | - |

| | Gavelplåt typ D21 | | Gavelplåt typ D22 | |
|---|---|---|---|---|
| Höjd | Art nr (anslutnings-sida) | Art nr (luftnings-sida) | Art nr (anslutnings-sida) | Art nr (luftnings-sida) |
| 300 | 6774011 | 6712182 | 6774016 | 6712188 |
| 400 | 6774012 | 6712183 | 6774017 | 6712189 |
| 500 | 6774013 | 6712184 | 6774018 | 6712190 |
| 600 | 6774014 | 6712185 | 6774019 | 6712191 |
| 900 | 6774015 | 6712187 | 6774020 | 6712192 |

| | Gavelplåt typ D33 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Höjd | Art nr (anslutnings-sida vänster) | Art nr (luftnings-sida höger) | Art nr (anslutnings-sida höger) | Art nr (luftnings-sida vänster) |
| 300 | 6774032 | 6712193 | 6774031 | 6712195 |
| 400 | 6774034 | 6712196 | 6774033 | 6712197 |
| 500 | 6774036 | 6712198 | 6774035 | 6712199 |
| 600 | 6774038 | 6712200 | 6774037 | 6712201 |
| 900 | 6774040 | 6712203 | 6774039 | 6712204 |

## Gavelplåtar typ K



| | Gavelplåt typ K11 | |
|---|---|---|
| Höjd | Art nr (vänster) | Art nr (höger) |
| 300 | 6712242 | 6712176 |
| 400 | 6712243 | 6712177 |
| 500 | 6712245 | 6712179 |
| 600 | 6712246 | 6712180 |
| 900 | 6712247 | 6712181 |



| | Gavelplåt typ K21 | Gavelplåt typ K22 |
|---|---|---|
| Höjd | Art nr | Art nr |
| 300 | 6712182 | 6712188 |
| 400 | 6712183 | 6712189 |
| 500 | 6712184 | 6712190 |
| 600 | 6712185 | 6712191 |
| 900 | 6712187 | 6712192 |

| | Gavelplåt typ K33 | |
|---|---|---|
| Höjd | Art nr (vänster) | Art nr (höger) |
| 300 | 6712195 | 6712193 |
| 400 | 6712197 | 6712196 |
| 500 | 6712199 | 6712198 |
| 600 | 6712201 | 6712200 |
| 900 | 6712204 | 6712203 |

## Dolda konsoler
**Typ K11, K21, K22 och K33**
Konsoler monteras på baksida av radiatorn. Uppfyller kraven enligt VDI 6036. Levereras styckvis.



| Passar typ | Höjd | Art nr |
|---|---|---|
| K11, K21, K22 och K33 | 300 mm | 6712220 |
| K11, K21, K22 och K33 | 400 mm | 6712221 |
| K11, K21, K22 och K33 | 500 mm | 6712222 |
| K11, K21, K22 och K33 | 600 mm | 6712223 |
| K11, K21, K22 och K33 | 900 mm | 6712224 |

## Delvis omfattande konsoler för K11 och D11
Konsoler som fästs på övre bygel och botten av radiatorn. Uppfyller kraven enligt VDI 6036.
Levereras styckvis.



| Passar typ | Höjd | Art nr |
|---|---|---|
| K11, D11 | 300 mm | 6712225 |
| | 400 mm | 6712226 |
| | 500 mm | 6712227 |
| | 600 mm | 6712229 |
| | 900 mm | 6712230 |

## Golvkonsol
Ställbarhet från golv 120–215 mm.
Levereras styckvis.



| Passar typ | Art nr |
|---|---|
| Typ D och K: 11*, 22 och 33 | 6736952 |
| K21 och D21 | 6736953 |
| *Obs! Till K11 och D11 golvkonsol måste en tillbehörssats läggas till, art nr 6736954. | |

| Antal golvkonsoler | | | |
|---|---|---|---|
| Höjd 300–500 mm | | Höjd 600–900 mm | |
| Längd [mm] | Antal golvkonsoler | Längd [mm] | Antal golvkonsoler |
| 400–1800 | 2 | 300–1200 | 2 |
| 1900–3000 | 3 | 1300–1800 | 3 |
| | | 1900–2400 | 4 |
| | | 2500–3000 | 5 |

| Tillbehörssats till golvkonsol | |
|---|---|
| Passar typ | Art nr |
| K11 och D11 | 6736954 |



## Konsoldistans
Används till radiatorkonsol för ökat mått från vägg till centrumanslutning.



| Storlek | Art nr |
|---|---|
| 3 mm | 6606578 |
| 6 mm | 6606579 |
| 12 mm | 6606580 |

## Injusteringsnyckel
Passar typ D11, D21, D22 och D33.



| | Art nr |
|---|---|
| Injusteringsnyckel Typ D | 6774000 |

## Omfattande konsoler
**Typ K och D 21, 22 och 33**
Konsoler som fästs på ovansida av monterat toppgaller. Uppfyller kraven enligt VDI 6036.
Levereras styckvis.



| Passar typ | Höjd | Art nr |
|---|---|---|
| K21, K22 och K33 D21, D22 och D33 | 300 mm | 6712231 |
| | 400 mm | 6712232 |
| | 500 mm | 6712233 |
| | 600 mm | 6712234 |
| | 900 mm | 6712235 |

## Skolkonsol/Skyddsbygel
Passar till radiatorer med utanpåliggande koppel, typ K. Monteras tillsammans med dolda konsoler. Uppfyller kraven enligt VDI 6036. Klass AWK 4.



| Passar typ | Art nr |
|---|---|
| K11 | 6679000 |
| K21 | 6712237 |
| K22 | 6712238 |
| K33 | 6712239 |

## Insatsventil
Insatsventil med förinställning för integrerade radiatorer, typ D. För termostat med M28 gänga.



| Dimension | Art nr |
|---|---|
| G15 | 6675000 |

## Tillbehörspåse

| Passar typ | Innehåller | Art nr |
|---|---|---|
| K11 och D11-radiatorer | Luftnippel R15–1/2", Propp R15–1/2", 2 st träskruv T6S 8x75 NV13 och 2 st skruvplugg Fischer UX 10x67-R7. | 6712240 |



| | Artikel | Beskrivning | Art nr |
|---|---|---|---|
|  | Excenterkoppling MMA EXK Invändig/utvändig gänga | G10 x 11 mm<br>G15 x G 10 x 11 mm | 4806118<br>4806119 |
|  | Excenter | 26 mm för M22 x 1,5 | 6606561 |
|  | Excenterkoppling | EX 2215 | 4806106 |
|  | Nippel med mutter<br>Rak nippel och mutter av Ametal, förkromad | DN10<br>DN15 | 4819035<br>4819036 |
|  | Böj med mutter<br>Förkromad | DN10<br>DN15 | 4819116<br>4819124 |
|  | Radiatorkopplingar, rak utan avstängning<br>Förnicklad | DN10<br>DN15<br>DN20 | 4820114<br>4820122<br>4820130 |
|  | Övergångskoppling radiatoranslutning | DN15 | 4817787 |
|  | Förbigångsrör<br>Utan slingstrypning | F22 | 4806024 |
|  | Korskoppling | MMA/X22 | 4819300 |
|  | Radiatorkopplingar, vinkel utan avstängning<br>Förnicklad | DN10<br>DN15 | 4820411<br>4820429 |
|  | Altech Returventil vinkel med kopplingar för av-stängning och förinställning.<br>Förnicklad | DN10<br>DN15 | 4821711<br>4821712 |
|  | Propp förkromad med kontätning | DN10<br>DN15 | 4820210<br>4820211 |
|  | FPL-kopplingsset för PEX | M22 x 1,5, 16 x 2,0 | 1851054 |
|  | LK anslutningskoppling | M22/AX16 | 1870646 |

| | Artikel | Beskrivning | Art nr |
|---|---|---|---|
|  | Vatette – plast kopplingsset | Förkromat för anslutning mot radiatorer och fördelare bestående av klämhylsa och mutter M22 x1,5 för PEX, alu-PEX, PEM- och PB-rör.<br>16 x 2,0–2,2 M22 | 1873823 |
|  | Anslutningskoppling | M22/16K12<br>M22/16K15 | 1840002<br>1840003 |
|  | Kombikopplingar | R10 x 10<br>R10 x 12<br>R15 x 10<br>R15 x 12<br>R15 x 15<br>R20 x 22 | 4875225<br>4875241<br>*4875266<br>4875274<br>4875282<br>4875332 |
|  | Avstängningsventil Rak, Purmo Thermopanel | Utvändig gänga x löpmutter<br>M22 x 1,5 mm | 6606019 |
|  | Avstängningsventil Vinkel, Purmo Thermopanel | Utvändig gänga x löpmutter<br>M22 x 1,5 mm | 6606020 |
|  | Altech Returventil rak med kopplingar | DN10<br>DN15 | 4821709<br>4821710 |
|  | Returventil rak MMA | DN10<br>DN15 | 4821696<br>4821688 |
|  | Returventil vinkel TRIM | DN10<br>DN15 | 4823105<br>4823106 |
|  | Returventil rak TRIM A | DN10<br>DN15 | 4873022<br>4873030 |
|  | Returventil, rak TRIM | DN10<br>DN15<br>DN20 | 4823099<br>4823100<br>4823101 |
|  | Altech radiatorventil med koppling, rak | DN10, M30 x 1,5<br>DN15, M30 x 1,5 | 4757114<br>4757115 |
|  | Altech radiatorventil med koppling, vinkel | DN10, M30 x 1,5<br>DN15, M30 x 1,5 | 4757120<br>4757121 |
|  | Altech radiatorventil med koppling, omvänd | DN10, M30 x 1,5<br>DN15, M30 x 1,5 | 4757116<br>4757117 |

| | Artikel | Radiatorhöjd/Beskrivning | Art nr |
|---|---|---|---|
|  | Danfoss Radiatorkoppel<br>Mellanrör | 300 mm<br>400 mm<br>500 mm<br>600 mm<br>900 mm | 4814737<br>4814746<br>4814752<br>4814747<br>4814757 |
|  | Danfoss Radiatorkoppel | Ventilhus, 2-rör<br>Underdel, 2-rör<br>Ventilhus, 1-rör<br>Underdel, 1-rör | 4814758<br>4814759<br>4814942<br>4814941 |
|  | Danfoss Radiatorkoppel<br>Komplett koppel, lågflöde | 300 mm<br>400 mm<br>500 mm<br>600 mm<br>900 mm | 4814928<br>4814929<br>4814931<br>4814932<br>4814933 |
|  | MMA Radiatorkoppel<br>Fördelare inklusive mellanrör | Fördelare, 2-rör<br>Fördelare, 1-rör | 4806411<br>4806412 |
|  | MMA Radiatorkoppel<br>Reglerdel | 300 mm<br>400 mm<br>500 mm<br>600 mm<br>900 mm | 4806413<br>4806414<br>4806415<br>4806416<br>4806418 |
|  | MMA Radiatorkoppel<br>Reglerdel | 300 mm<br>400 mm<br>500 mm<br>600 mm<br>900 mm | 4806606<br>4806607<br>4788463<br>* 4788466<br>4788469 |
|  | IMI Radiatorkoppel<br>Tworett tvårörsfördelare TRV2-S, rakventil, lågflöde | 300 mm, c/c 248-250 mm<br>400 mm, c/c 348-350 mm<br>500 mm, c/c 447-450 mm<br>600 mm, c/c 550 mm<br>900 mm, c/c 850 mm | 4757663<br>4757668<br>4757674<br>4757679<br>4757686 |
|  | Altech Radiatorkoppel<br>Med ventil TRV-3, DN10, 2-rör under-/sidokopplad.<br>För TA-termostater | 300 mm, c/c 245-246 mm<br>400 mm, c/c 345-346 mm<br>500 mm, c/c 446 mm<br>600 mm, c/c 546 mm<br>900 mm, c/c 845-846 mm | 4757662<br>4757667<br>4757673<br>4757678<br>4757685 |
|  | IMI Radiatorkoppel<br>Tworett ettrörsfördelare RVT RSD801, vinkelventil och rör | 300 mm, c/c 345 mm<br>400 mm, c/c 446 mm<br>500 mm, c/c 450 mm<br>600 mm, c/c 546 mm | 4757587<br>4757588<br>4757504<br>4757589 |

| | Artikel | Beskrivning | Art nr |
|---|---|---|---|
|  | Altech Termostater, integrerad sensor<br>Passar till Altech Radiatorventil med koppling, ej koppel. | Vit/krom, 28 °C, M30x1,5, 5 lägen<br>Vit/krom, 23 °C, M30x1,5, 4 lägen<br>Krom, 28 °C, M30x1,5, 5 lägen | 4757119<br>4757123<br>4757122 |
|  | Danfoss termostatdelar med inbyggd givare | RA 2990, VILLA 7–28 °C<br>RA 2970, MAX 7–21 °C<br>RA 2977, MAX 7–23 °C<br>RA 2978, MAX 7–22 °C<br>RA 2920, OÖM 7–28 °C | 4819054<br>4819056<br>4819058<br>4819059<br>4819060 |
|  | IMI termostat TRV | TRV 350, 6–28 °C<br>TRV 350, 6–23 °C<br>TRV 350, 6–24 °C | 4809181<br>4809179<br>4809180 |
|  | IMI termostat TRV-Nordic | TRV-Nordic vit, 6–28 °C<br>TRV-Nordic vit, 6–21 °C<br>TRV-Nordic vit, 6–22 °C | 4809225<br>4809227<br>4809228 |
|  | Danfoss termostat | RA 2992, 28 °C<br>RA 2972, 21 °C<br>RA/VL 2952, 28 °C<br>RA/V 2962, 28 °C | 4819055<br>4819057<br>4819051<br>4819053 |
|  | Altech Termostat med lös givare, 2,0 m<br>Passar till Altech Radiatorventil med koppling, ej koppel. | Vit/krom, M30x1,5, 2 m, 5 lägen | 4757124 |
|  | MMA termostat ENTL<br>med kapillärrör | L = 2 + 2 m med utdragbar givare<br>10–26 °C | 4806096 |
|  | MMA Remote Evosense T10<br>med kapillärrör | 1,5 m, 5–49 °C | 4808631 |
|  | IMI termostat TRV-300 | Med lös givare, 2 m kapillärrör<br>M30, 6–27 °C | 4809198 |
|  | Danfoss termostat<br>(passar typ D) | RA 2761M, 7–28 °C<br>RA 2760M, max. 21 °C | 4818489<br>4818487 |
|  | IMI termostat TRV för MMA M28<br>(passar typ D) | TRV-Nordic vit, 6–21 °C<br>TRV-Nordic vit, 6–22 °C<br>TRV-Nordic vit, 6–28 °C | 4809254<br>4809255<br>4809256 |
|  | MMA termostat Evosense<br>(passar typ D) | M28 x 1,5, begränsad 0–18 °C<br>M28 x 1,5, begränsad 0–22 °C<br>M28 x 1,5, begränsad 0–23 °C<br>M28 x 1,5, begränsad 0–24 °C<br>M28 x 1,5, begränsad 0–28 °C | 4806738<br>4806742<br>4806743<br>4806744<br>4806737 |


| | Artikel | Beskrivning | Art nr |
|---|---|---|---|
|  | Handratt | Vit, M30x1,5 | 4809223 |
|  | Handratt TA | TRV-400/M30 | 4809214 |
|  | Handratt Danfoss | För Danfoss radiatorventiler serie RA 2000 | 4818401 |
|  | Handratt | MMA/ENH | 4806097 |
|  | Handratt | MMA/NHN för lös nyckel | 4805587 |
|  | Handratt | MMA/NHK förkromad | 4806409 |
|  | Luftnyckel | Luftnyckel för radiator | 4841102 |
|  | Förinställningsnyckel till Altech radiatorventil | | 4805850 |
|  | Propp, förkromad | G15 | 6974286 |
|  | Luftskruv, förkromad | G15 | 6974285 |
|  | Mejselset | Mejselsats för RA 2000 | 4818100 |

# KONVEKTORER




Altech Konvektorer är särskilt lämpliga för installation framför fönster, där det krävs hög effekt för optimal komfort. De kan antingen monteras med konsoler på väggen eller på ben. Konvektorerna är utrustade med 6 stycken invändigt gängade R15-anslutningar, 2 stycken på vardera sidan samt 2 stycken i botten.
Ventilanslutning finns på höger sida.
De levereras i färgen vit (RAL 9010).
Tillverkade enligt EN 442-1.
Driftstryck: max 8 bar.

## Måttangivelser

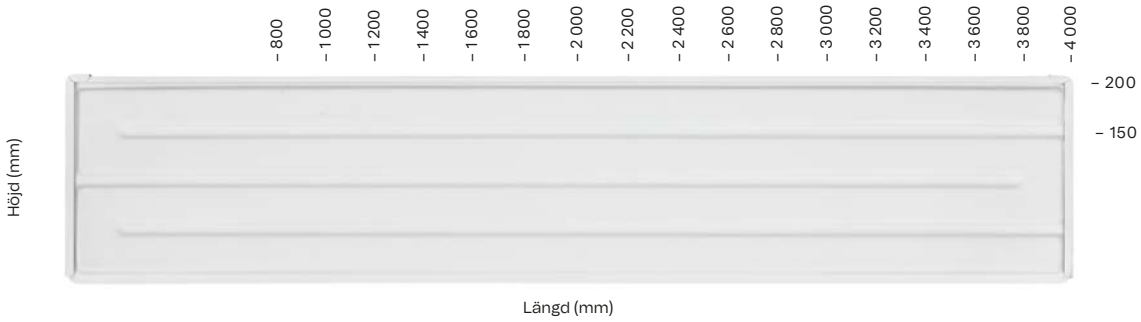



### Typ 22




| Höjd 150 mm | Höjd 200 mm |
|---|---|
| A=49 mm | A=49 mm |
| B=98 mm | B=98 mm |
| H=159 mm | H=209 mm |
| C=100 mm | C=150 mm |

### Typ 33




| Höjd 150 mm | Höjd 200 mm |
|---|---|
| A=49 mm | A=49 mm |
| B=167 mm | B=167 mm |
| H=159 mm | H=209 mm |
| C=100 mm | C=150 mm |

**Att tänka på!** Ventilanslutning finns på höger sida. Konvektorerna är vändbara. Vid vändning får typ 33 förskjuten anslutningsbild.

# Produktsortiment

| Altech Konvektor Typ 22, H150 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Art nr | Höjd | Bredd | Watt | |
| 6739415 | 150 | 800 | 473 | B |
| 6739416 | 150 | 1 000 | 591 | |
| 6739417 | 150 | 1 200 | 709 | |
| 6739418 | 150 | 1 400 | 827 | |
| 6739419 | 150 | 1 600 | 946 | |
| 6739420 | 150 | 1 800 | 1 064 | |
| 6739421 | 150 | 2 000 | 1 182 | |
| 6739422 | 150 | 2 200 | 1 300 | B |
| 6739423 | 150 | 2 400 | 1 418 | B |
| 6739424 | 150 | 2 600 | 1 537 | B |
| 6739425 | 150 | 2 800 | 1 655 | B |
| 6739426 | 150 | 3 000 | 1 773 | B |
| 6739427 | 150 | 3 200 | 1 891 | |
| 6739428 | 150 | 3 400 | 2 009 | B |
| 6739429 | 150 | 3 600 | 2 128 | B |
| 6739430 | 150 | 3 800 | 2 246 | B |
| 6739431 | 150 | 4 000 | 2 364 | B |

| Altech Konvektor Typ 22, H200 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Art nr | Höjd | Bredd | Watt | |
| 6739432 | 200 | 800 | 572 | B |
| 6739433 | 200 | 1 000 | 715 | |
| 6739434 | 200 | 1 200 | 858 | |
| 6739435 | 200 | 1 400 | 1 001 | |
| 6739436 | 200 | 1 600 | 1 144 | |
| 6739437 | 200 | 1 800 | 1 287 | |
| 6739438 | 200 | 2 000 | 1 430 | |
| 6739439 | 200 | 2 200 | 1 573 | B |
| 6739440 | 200 | 2 400 | 1 716 | B |
| 6739441 | 200 | 2 600 | 1 859 | B |
| 6739442 | 200 | 2 800 | 2 002 | B |
| 6739443 | 200 | 3 000 | 2 145 | B |
| 6739444 | 200 | 3 200 | 2 288 | B |
| 6739445 | 200 | 3 400 | 2 431 | B |
| 6739446 | 200 | 3 600 | 2 574 | B |
| 6739447 | 200 | 3 800 | 2 717 | B |
| 6739448 | 200 | 4 000 | 2 860 | B |


| Altech Konvektor Typ 33, H150 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Art nr | Höjd | Bredd | Watt | |
| 6739449 | 150 | 800 | 675 | B |
| 6739450 | 150 | 1 000 | 844 | |
| 6739451 | 150 | 1 200 | 1 013 | |
| 6739452 | 150 | 1 400 | 1 182 | |
| 6739453 | 150 | 1 600 | 1 350 | |
| 6739454 | 150 | 1 800 | 1 519 | |
| 6739455 | 150 | 2 000 | 1 688 | |
| 6739456 | 150 | 2 200 | 1 857 | B |
| 6739457 | 150 | 2 400 | 2 026 | B |
| 6739458 | 150 | 2 600 | 2 194 | B |
| 6739459 | 150 | 2 800 | 2 363 | B |
| 6739460 | 150 | 3 000 | 2 532 | B |
| 6739461 | 150 | 3 200 | 2 701 | B |
| 6739462 | 150 | 3 400 | 2 870 | B |
| 6739463 | 150 | 3 600 | 3 038 | B |
| 6739464 | 150 | 3 800 | 3 207 | B |
| 6739465 | 150 | 4 000 | 3 376 | B |

| Altech Konvektor Typ 33, H200 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Art nr | Höjd | Bredd | Watt | |
| 6739466 | 200 | 800 | 823 | B |
| 6739467 | 200 | 1 000 | 1 029 | B |
| 6739468 | 200 | 1 200 | 1 235 | |
| 6739469 | 200 | 1 400 | 1 441 | |
| 6739470 | 200 | 1 600 | 1 646 | |
| 6739471 | 200 | 1 800 | 1 852 | |
| 6739472 | 200 | 2 000 | 2 058 | B |
| 6739473 | 200 | 2 200 | 2 264 | |
| 6739474 | 200 | 2 400 | 2 470 | B |
| 6739475 | 200 | 2 600 | 2 675 | B |
| 6739476 | 200 | 2 800 | 2 881 | B |
| 6739477 | 200 | 3 000 | 3 087 | B |
| 6739478 | 200 | 3 200 | 3 293 | |
| 6739479 | 200 | 3 400 | 3 499 | B |
| 6739480 | 200 | 3 600 | 3 704 | B |
| 6739481 | 200 | 3 800 | 3 910 | B |
| 6739482 | 200 | 4 000 | 4 116 | B |


Normvärmeavgivning Watt 75/65/20 °C
B = Beställningsvara, ca 4 veckors leveranstid.



### Installation principskiss

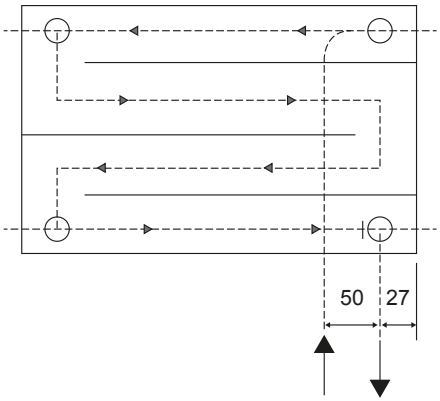


### Anslutningar

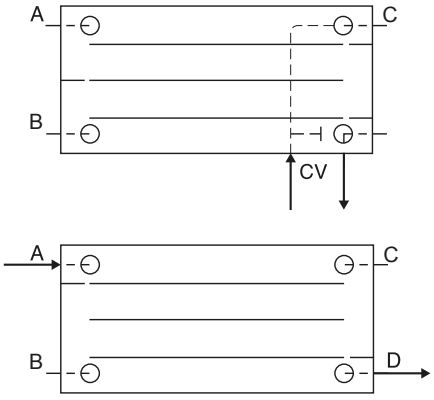


### Här följer 3 exempel på installationsalternativ:

Ex. 1



Ex. 2



Ex. 3



### Ex. 1. Installation med koppel

Efter att anslutningarna B och CV proppas med exempelvis 3 st art nr 6733790 och anslutning A förses med en luftskruv art nr: 6733791 så välj koppel nedan:

| Kompatibla produkter | | Passar till konvektor | |
|---|---|---|---|
| Art nr | Beskrivning | 150 hög | 200 hög |
| 4795843 + 4813777 + rör | Egen montering (TA) | Ok ** | Ok ** |
| 4757663 | Tworett TRV-3 R C/C 248-250 | | Ok ** |
| 4757587 * | Flowrett RVT RSD801 C/C345-346 | Ok ** | Ok ** |
| 4806413 | MMA Reglerdel VR 250 VM CC250 | | Ok ** |
| 4806411 | MMA Tvårörsfördelare FA-M | | Ok |
| 4806412 | MMA Ettrörsfördelare FA-M | | Ok |
| 4817790 | Danfoss 600 RA-K-VB M22x12 | Ok ** | Ok ** |
| Anslut vald koppel med övergångskopplingar 2 st artnr: 4817787 i C och D. Välj där efter en lämplig termostat. | | | |
| * Beställningsvara Ok = passar ** Kapning av rör krävs | | | |

### Ex. 2. Installation med radiatorkoppling och returventil

1. Proppa B, D och CV med art nr 6733790 (3 st). Luftskruv (6733791) i A.
2. Anslut radiatorventil med koppling (4757115), böj med mutter (4819124) i C.
3. Anslut returventil (4823100) med nippel och mutter (4819036) i botten, CV. Altech alternativ 4821710.
4. Välj lämplig termostat.

### Ex. 3. Bottenkopplad installation


5. Proppa B och CV med art nr 6733790 (3 st). Luftskruv (6733791) i A.
6. Anslut ventilinsats art nr 4818950 i C.
7. Anslut 2 st returventil med avstängning (4823100) tillsammans med nippel och mutter (2 st 4819036) i bottenanslutningarna. Altech alternativ 4821710.
8. Välj lämplig termostat.

### Vid idrifttagning


1. Gör en visuell kontroll av kopplingarna och anslutningarna. Känn på kopplingarna för att säkerställa att de är korrekt dragna.
2. Utför täthetskontroll enligt gällande branschregler och normer.
3. Vid behov, efterdrag kopplingar och anslutningar.

# Tillbehör

## Golvkonsoler



| Artikel | Beskrivning | Art nr |
|---|---|---|
| Golvkonsol | För golvmontering, ställbara mellan 138–188 mm. Levereras i par. | 166250 |
| Golvkonsol | För ingjutning i golv, ställbara mellan 250–348 mm. Levereras i par. | 166251 |

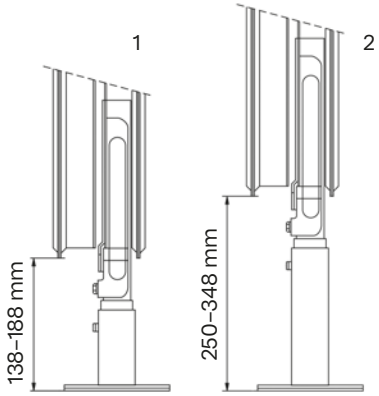


### Montagealternativ golvkonsoler


1. Golvkonsol, art nr 166250, för montage på golv.
2. Golvkonsol, art nr 166251, för ingjutet montage på golv.

| Antal golvkonsoler: | |
|---|---|
| 800–1800 mm | 2 st |
| 2000–3000 mm | 3 st |
| 3200–4000 mm | 4 st |

## Väggkonsoler



| Artikel | Beskrivning | Art nr |
|---|---|---|
| Väggkonsol | Omfattande, höjd 150 mm. Passar Typ 22. Levereras i par. | 6739887 |
| Väggkonsol | Omfattande, höjd 200 mm. Passar Typ 22. Levereras i par. | 6739888 |
| Väggkonsol | Omfattande, höjd 150 mm. Passar Typ 33. Levereras i par. | 6712063 |
| Väggkonsol | Omfattande, höjd 200 mm. Passar Typ 33. Levereras i par. | 6712064 |

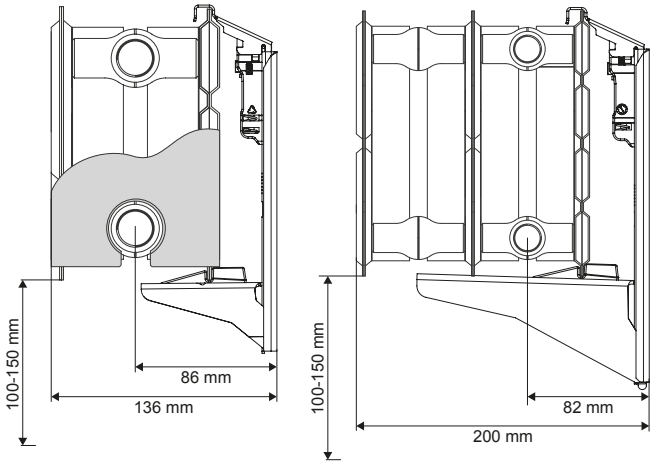


### Montagealternativ väggkonsoler

Antal väggkonsoler beroende på vägg:

| Betongvägg | | Tegelvägg | |
|---|---|---|---|
| 800–1200 mm | 2 st | 800–1000 mm | 2 st |
| 1400–2000 mm | 3 st | 1200–1800 mm | 3 st |
| 2200–3000 mm | 4 st | 2000–2400 mm | 4 st |
| 3200–4000 mm | 5 st | 2600–3000 mm | 5 st |
| | | 3200–4000, mm | 6 st |



## Ventilinsats för termostat

| Beskrivning | Art nr |
|---|---|
| Med M28 x 1,5 anslutning | 4818950 |

# Skötselanvisning

## Vid idrifttagning

1. Kontrollera samtliga kopplingar och anslutningar.
2. Utför täthetskontroll enligt gällande branschregler och normer.
3. Vid behov, efterdrag kopplingar och anslutningar.

## Skötsel

Undvik slipande eller frätande produkter, såsom skurpulver, stålull eller liknande. Använd inte heller syror, aceton, thinner eller andra lösningsmedel.

## Rengöring

1. Avlägsna toppgallret genom att:
   1.1 Ta tag i undersidan på sidogaveln (samma sida som luftskruven).
   1.2 Lyft lite snett uppåt.
2. Rengör med fuktig trasa och milt rengöringsmedel.
3. Vid dammsugning, använd speciellt utformat munstycke för att komma åt bakom konvektorn.

## Tillbehör

Är konvektorn utrustad med radiatorkoppel eller termostat, hänvisas till respektive tillverkare för drift- och underhållsinformation.

# GARANTIVILLKOR

Denna garanti gäller endast vid VVS-fackmannamässig installation.
Inga reparationer, som önskas omfattas av reklamationsrätten, får påbörjas innan kontakt tagits med SGDS Gruppen AB och Altech.

Vid berättigad reklamation förbehåller sig Altech rätten att åtgärda skadan på den reklamerade produkten. Det kan inte ställas krav på ersättning på produkter som:

1. Förvarats utomhus.
2. Har läckage inifrån på grund av korossionsangrepp, till exempel orsakad av dålig vattenkvalitet i anläggningen.
3. Ytbehandlats av annan än och Altech.
4. Utsatts för aggressiva ångor eller vätskor.
5. Monterad i utrymmen med hög luftfuktighet och/eller undermålig ventilation.
6. Blivit deformerade på grund av
   - för högt provningstryck i anläggningen
   - frostpåverkan
   - för högt statiskt tryck


Utbyte av produkter kan endast ske efter avtal med SGDS Gruppen AB och Altech.

Alla reklamerade produkter som returneras till SGDS Gruppen AB / Division Dahl och Altech ska förses med påklistrad speciell retursedel, fullständigt ifylld. Utan denna retursedel kan SGDS Gruppen AB / Division Dahl och Altech ej behandla reklamationen.

Rätt till tekniska förändringar förbehålles.

I övrigt gäller AA VVS 09, om inte annat skriftligen överenskommits.

Altech Konvektorer och Radiatorer tillverkas enligt SS-EN442-1, samt provas enligt SS-EN442-2. Därmed lämnar Altech 5 års garanti på såväl produkten som ytbehandlingen. Vid berättigad reklamation lämnas full ersättning för respektive produkt.

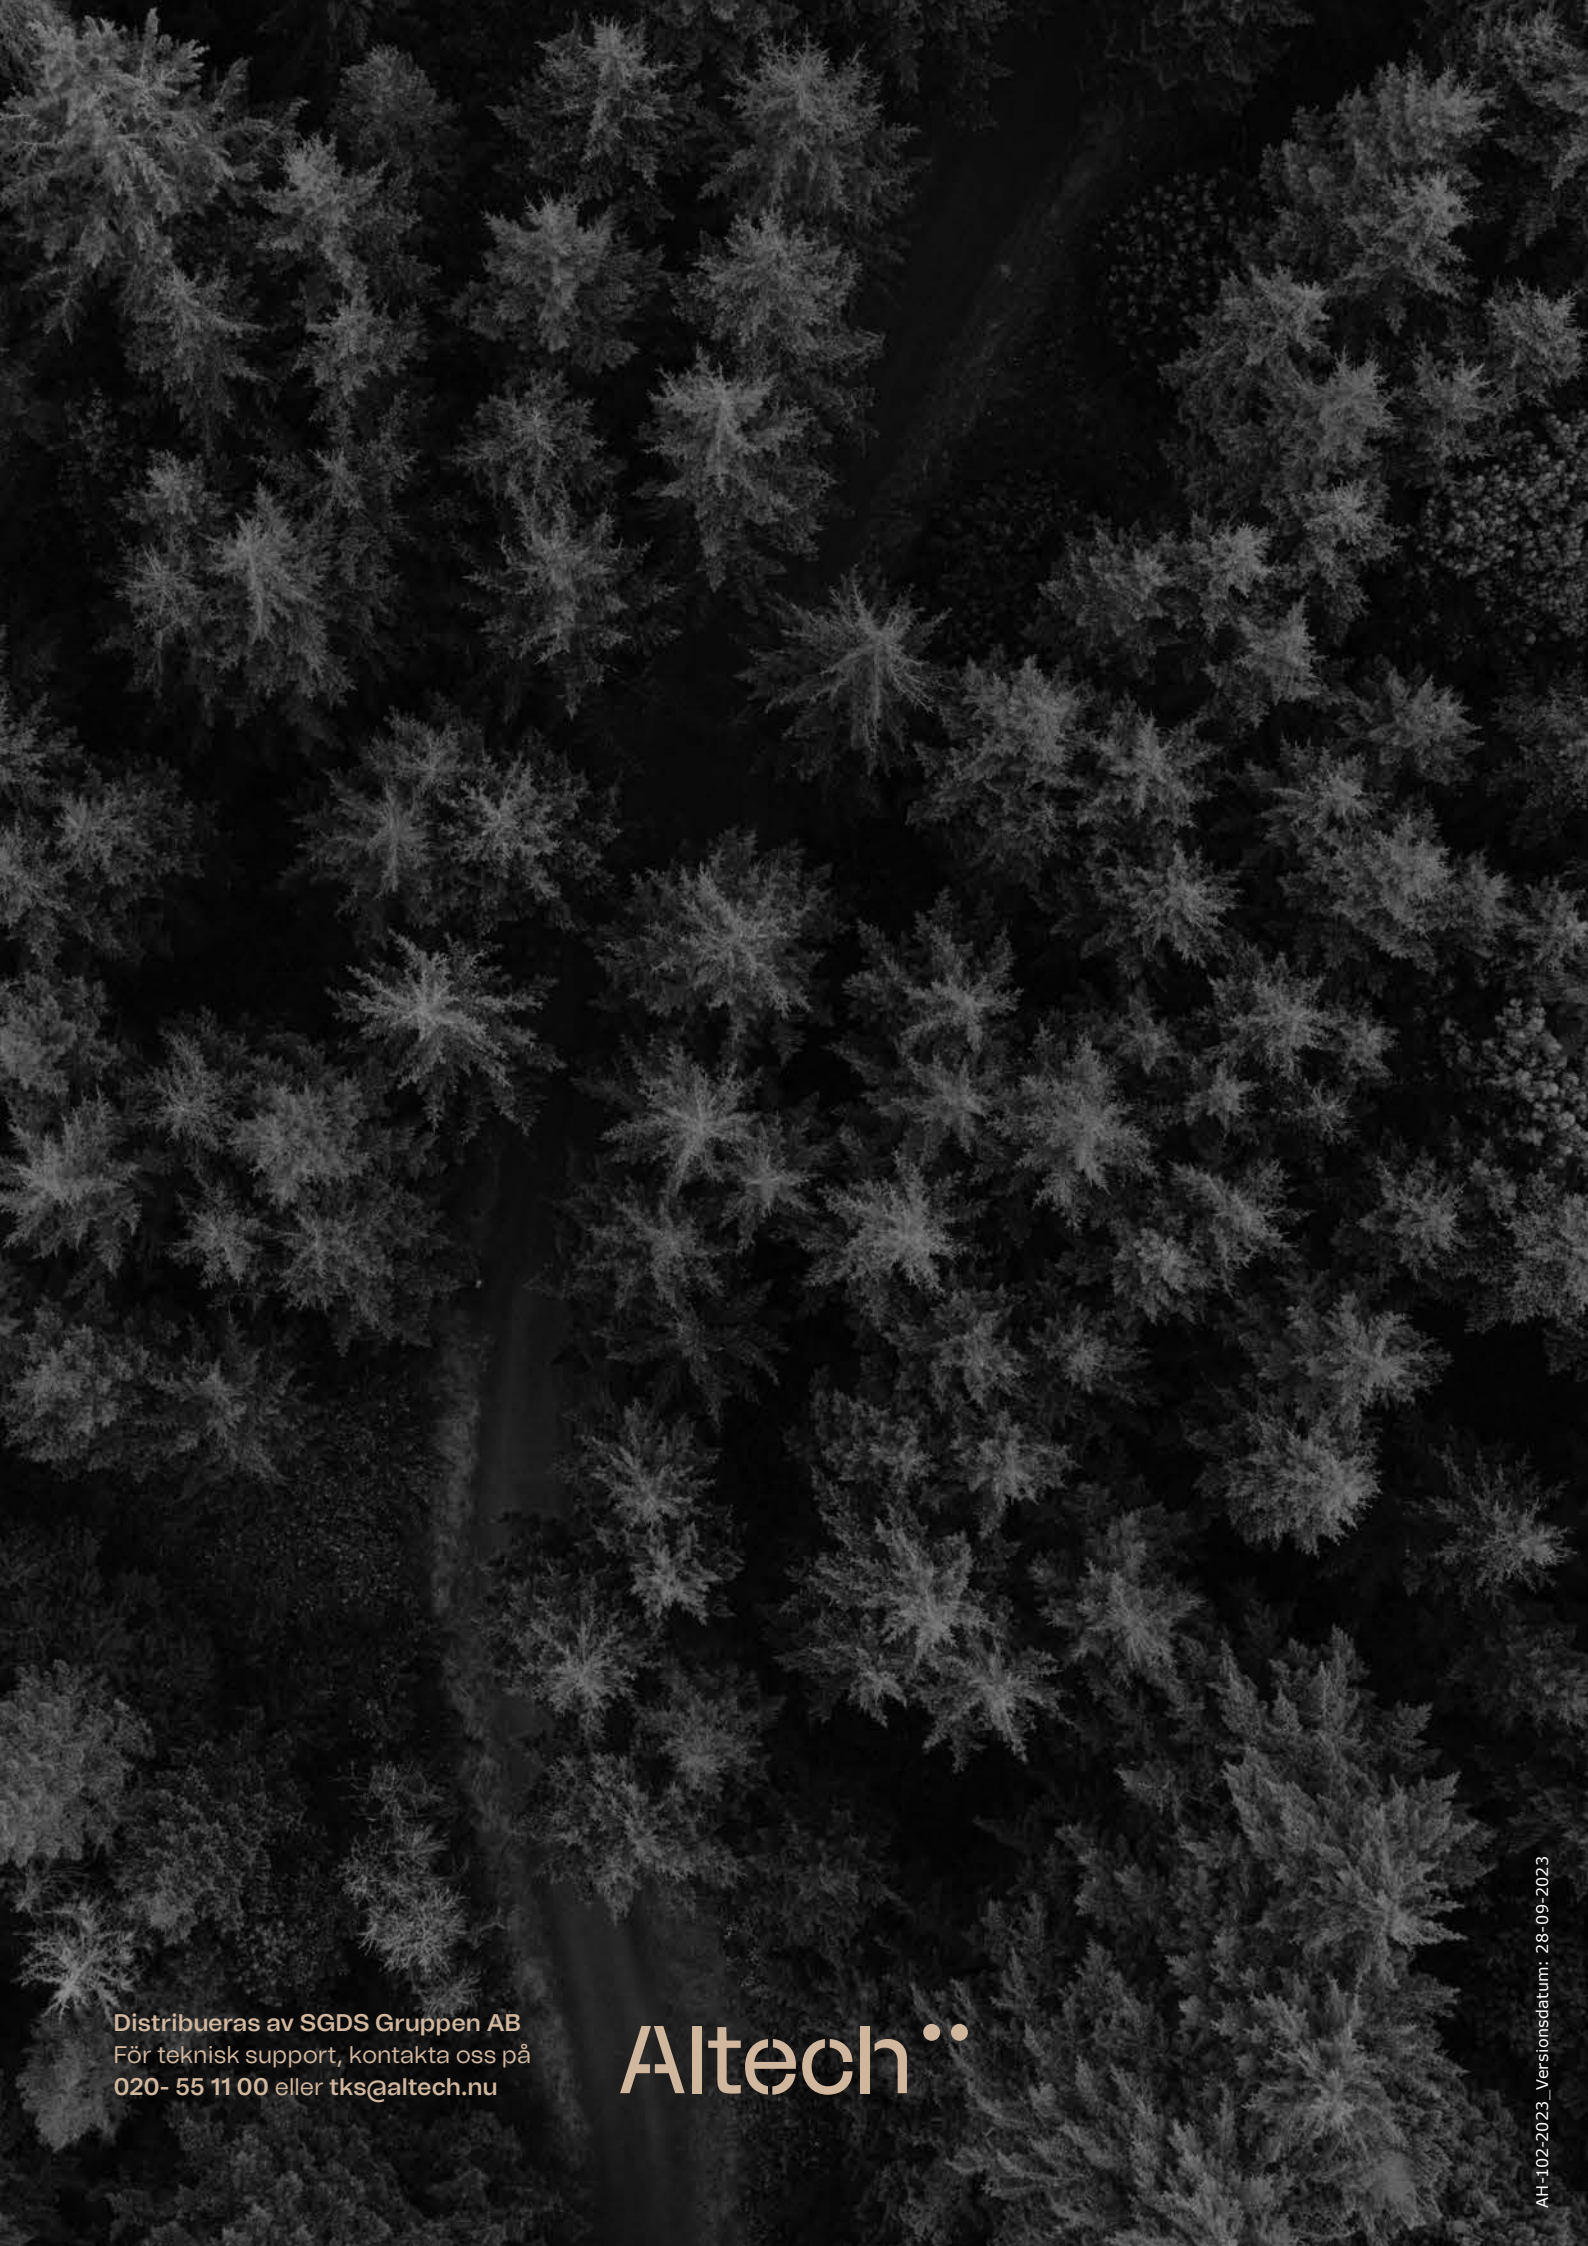

**Distribueras av SGDS Gruppen AB**
För teknisk support, kontakta oss på
**020- 55 11 00** eller **tks@altech.nu**

Altech

AH-102-2023_Versionsdatum: 28-09-2023