


Marca	MAIS HIDRO SOLUÇÕES	Capacidade de empuxo	<100 kg
Modelo	MHS 100	DN Recalque máximo	100 mm
Material	Fibra de vidro reforçado	Potência máxima	5 cv
Nº de câmaras	Única	Fixadores	Parafusos sextavados 5/8"x3" em inox com arruelas de pressão 5/8" em inox e porcas sextavada 5/8" em latão.
Preenchimento	Hermeticamente fechada		
Acabamento	Geo coat branco		
Peso líquido	80 kg		

Acessórios:

Tubo Extensor DN100x1,5 m flangeado, junta lisa DN100 mm, 8 jogos de fixadores com parafusos sextavados 5/8"x3.1/2", arruelas 5/8" e porcas sextavadas 5/8" e boia DN100 em fibra de vidro reforçada com abraçadeira de fixação.

DIMENSIONAL

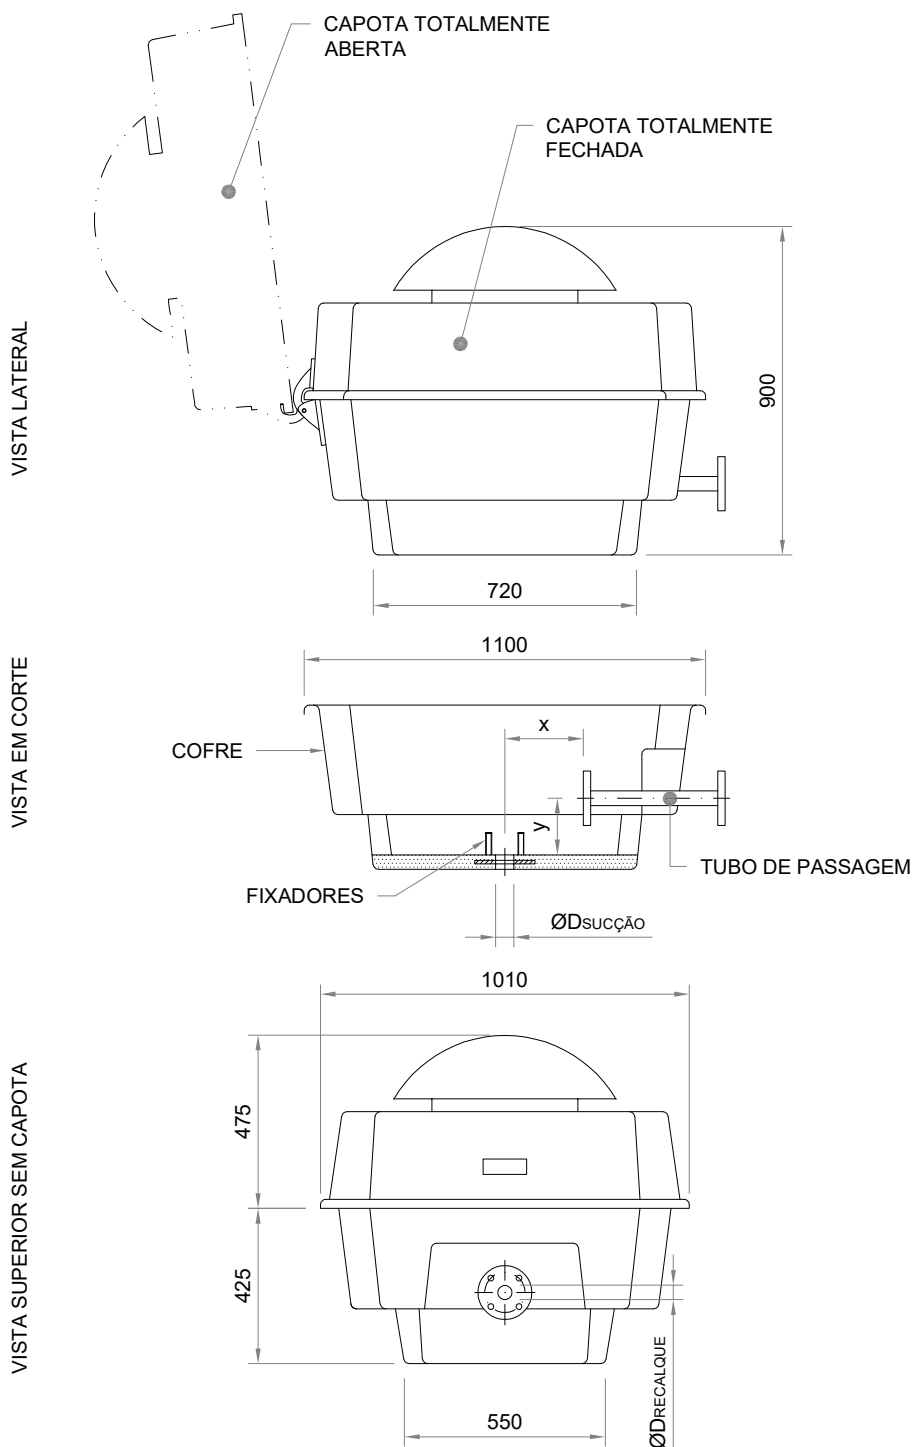


Obs: O tubo extensor é substituível por outro mais adequado às exigências do projeto, por exemplo, com variações de tamanho ou diâmetro para acomodar ampliações ou reduções. Da mesma forma, a bitola e a quantidade dos fixadores podem ser ajustadas conforme as necessidades específicas de cada projeto.

Marca	MAIS HIDRO SOLUÇÕES	Capacidade de empuxo	<300 kg
Modelo	MHS 300	DN Recalque máximo	150 mm
Material	Fibra de vidro reforçado	Potência máxima	25 cv
Nº de câmaras	Única	Fixadores	Parafusos sextavados 5/8"x3" em inox com arruelas de pressão 5/8" em inox e porcas sextavada 5/8" em latão.
Preenchimento	Hermeticamente fechada		
Acabamento	Geo coat branco		
Peso líquido	80 kg		

Acessórios:

Tubo Extensor DN150x1,5 m flangeado, junta lisa DN150 mm, 8 jogos de fixadores com parafusos sextavados 5/8"x3.1/2", arruelas 5/8" e porcas sextavadas 5/8" e boia DN150 em fibra de vidro reforçada com abraçadeira de fixação.

DIMENSIONAL

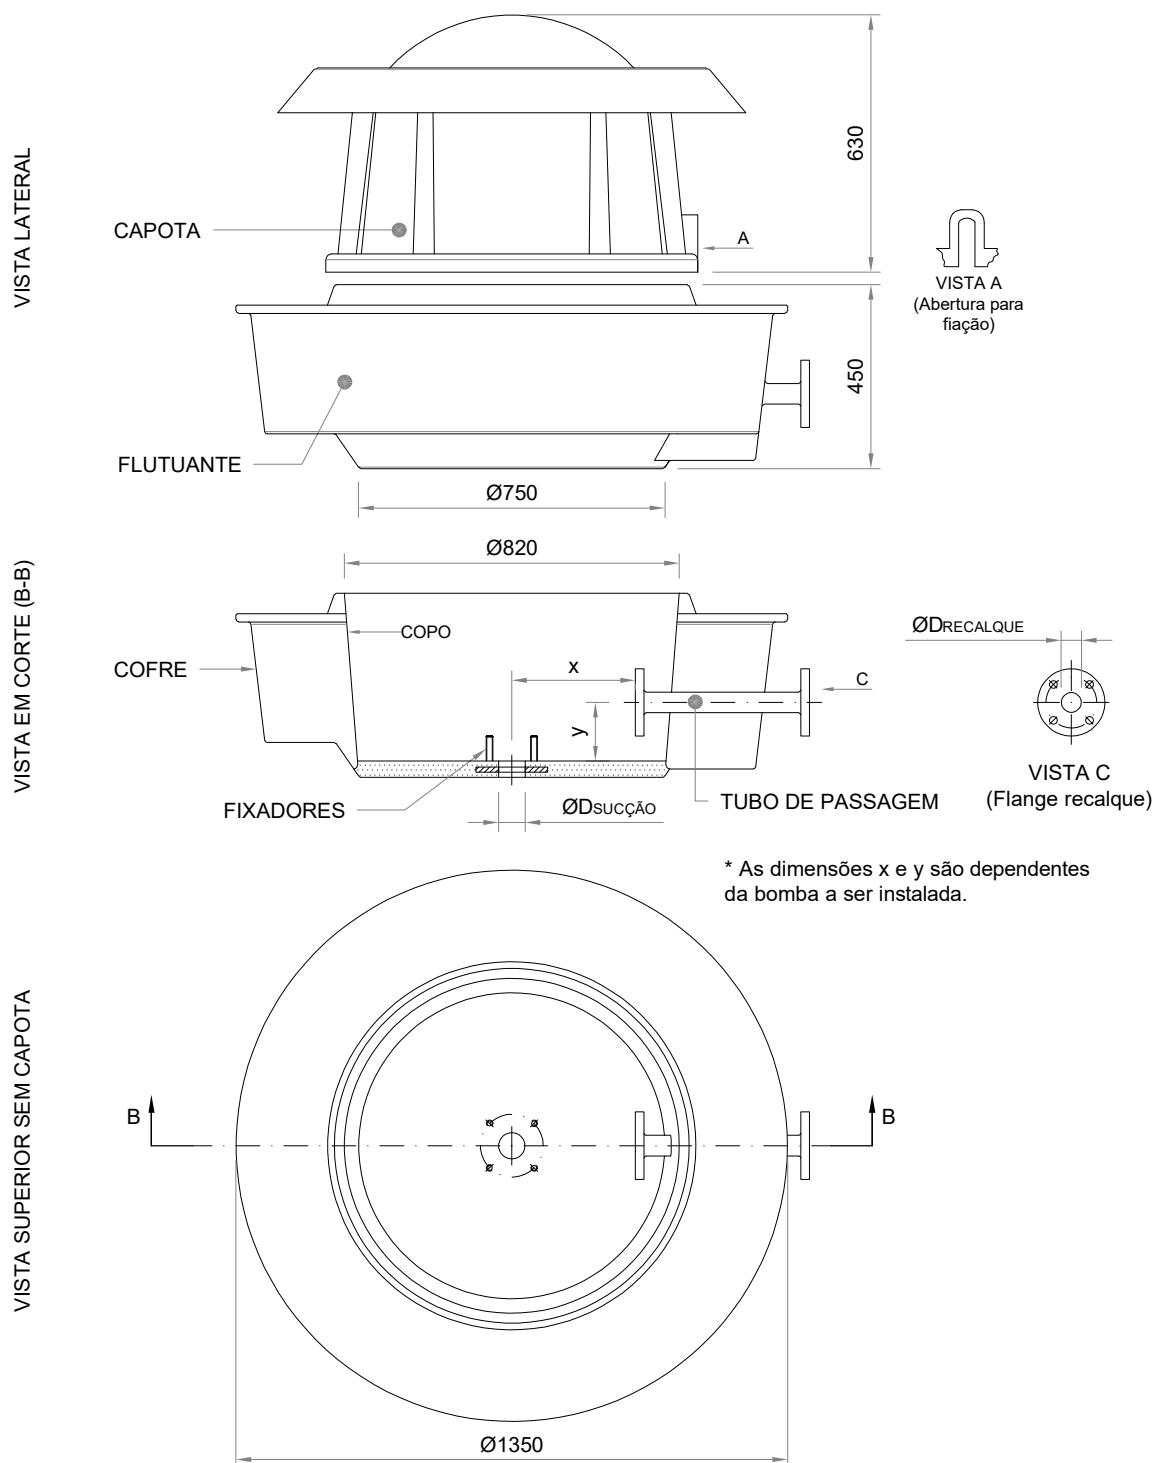


Obs: O tubo extensor é substituível por outro mais adequado às exigências do projeto, por exemplo, com variações de tamanho ou diâmetro para acomodar ampliações ou reduções. Da mesma forma, a bitola e a quantidade dos fixadores podem ser ajustadas conforme as necessidades específicas de cada projeto.

Marca	MAIS HIDRO SOLUÇÕES	Capacidade de empuxo	<750 kg
Modelo	MHS 750	DN Recalque máximo	200 mm
Material	Fibra de vidro reforçado	Potência máxima	40 cv
Nº de câmaras	Única	Fixadores	Parafusos sextavados 3/4"x3" em inox com arruelas de pressão 3/4" em inox e porcas sextavada 3/4" em latão.
Preenchimento	Hermeticamente fechada		
Acabamento	Geo coat branco		
Peso líquido	130 kg		

Acessórios:

Tubo Extensor DN200x1,5 m flangeado, junta lisa DN200 mm, 8 jogos de fixadores com parafusos sextavados 3/4"x3.1/2", arruelas 3/4" e porcas sextavadas 3/4" e boia DN200 em fibra de vidro reforçada com abraçadeira de fixação.

DIMENSIONAL

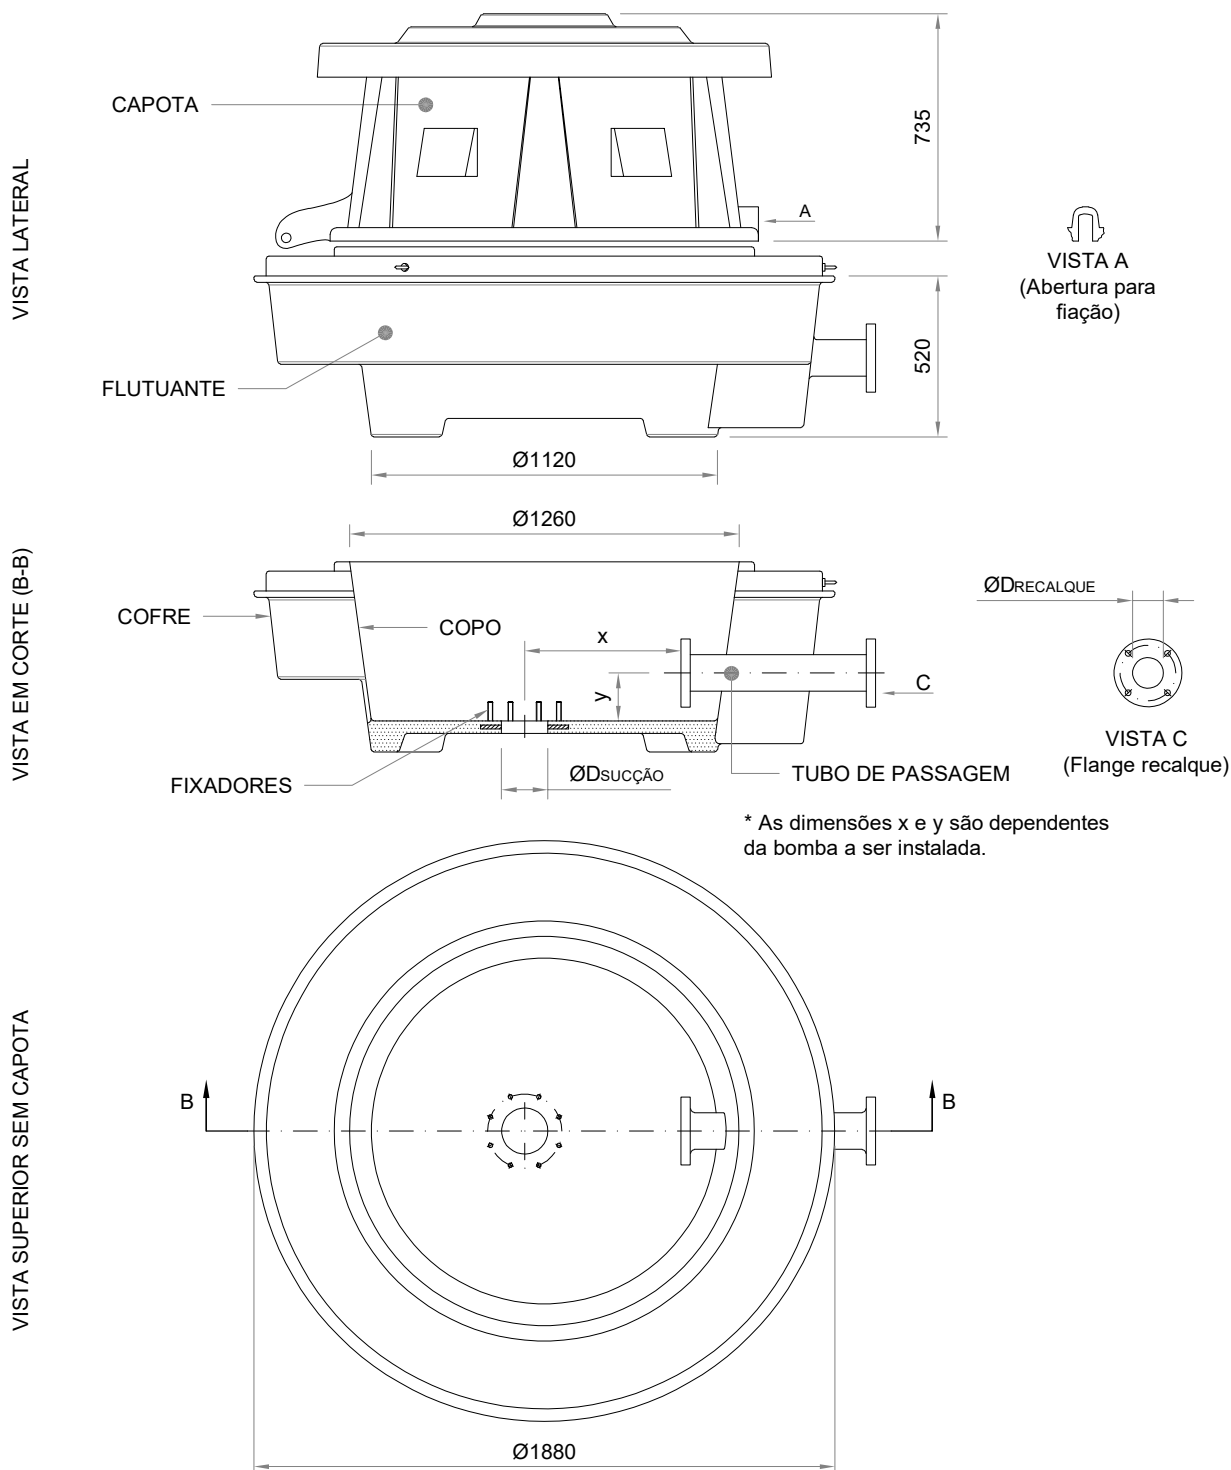


Obs: O tubo extensor é substituível por outro mais adequado às exigências do projeto, por exemplo, com variações de tamanho ou diâmetro para acomodar ampliações ou reduções. Da mesma forma, a bitola e a quantidade dos fixadores podem ser ajustadas conforme as necessidades específicas de cada projeto.

Marca	MAIS HIDRO SOLUÇÕES	Capacidade de empuxo	<1500 kg
Modelo	MHS 1500	DN Recalque máximo	300 mm
Material	Fibra de vidro reforçado	Potência máxima	150 cv
Nº de câmaras	5 (cinco)	Fixadores	Parafusos sextavados 3/4"x3" em inox com arruelas de pressão 3/4" em inox e porcas sextavadas 3/4" em latão.
Preenchimento	Poliestireno expandido		
Acabamento	Geo coat branco		
Peso líquido	350 kg		

Acessórios:

Tubo Extensor DN300x1,5 m flangeado, junta lisa DN300 mm, 12 jogos de fixadores com parafusos sextavados 3/4"x3.1/2", arruelas 3/4" e porcas sextavadas 3/4" e boia DN300 em fibra de vidro reforçada com abraçadeira de fixação.

DIMENSIONAL

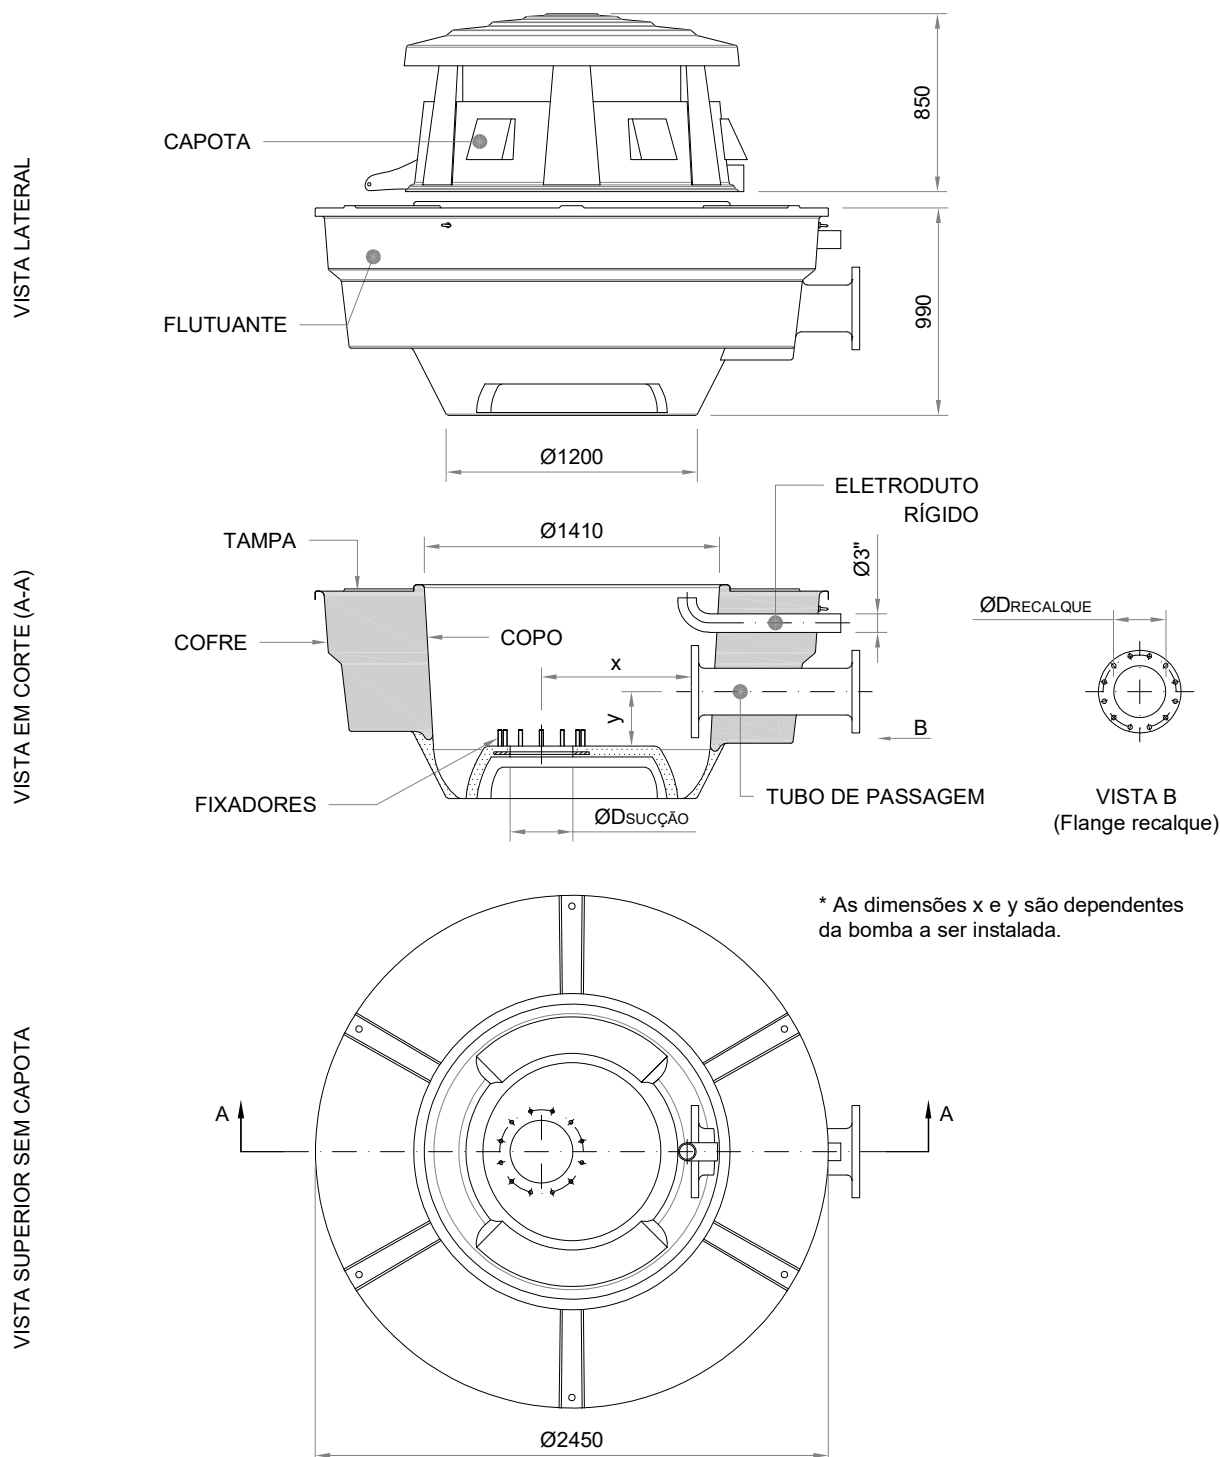

Obs: O tubo extensor é substituível por outro mais adequado às exigências do projeto, por exemplo, com variações de tamanho ou diâmetro para acomodar ampliações ou reduções. Da mesma forma, a bitola e a quantidade dos fixadores podem ser ajustadas conforme as necessidades específicas de cada projeto.