


Учебный макет кистевого захвата

Макет показывает сгибание и разгибание пальцев с помощью одного сервопривода. Управление выполняется с сайта: пользователь нажимает кнопку «Сжать» или «Разжать», после чего команда передается на ESP32.

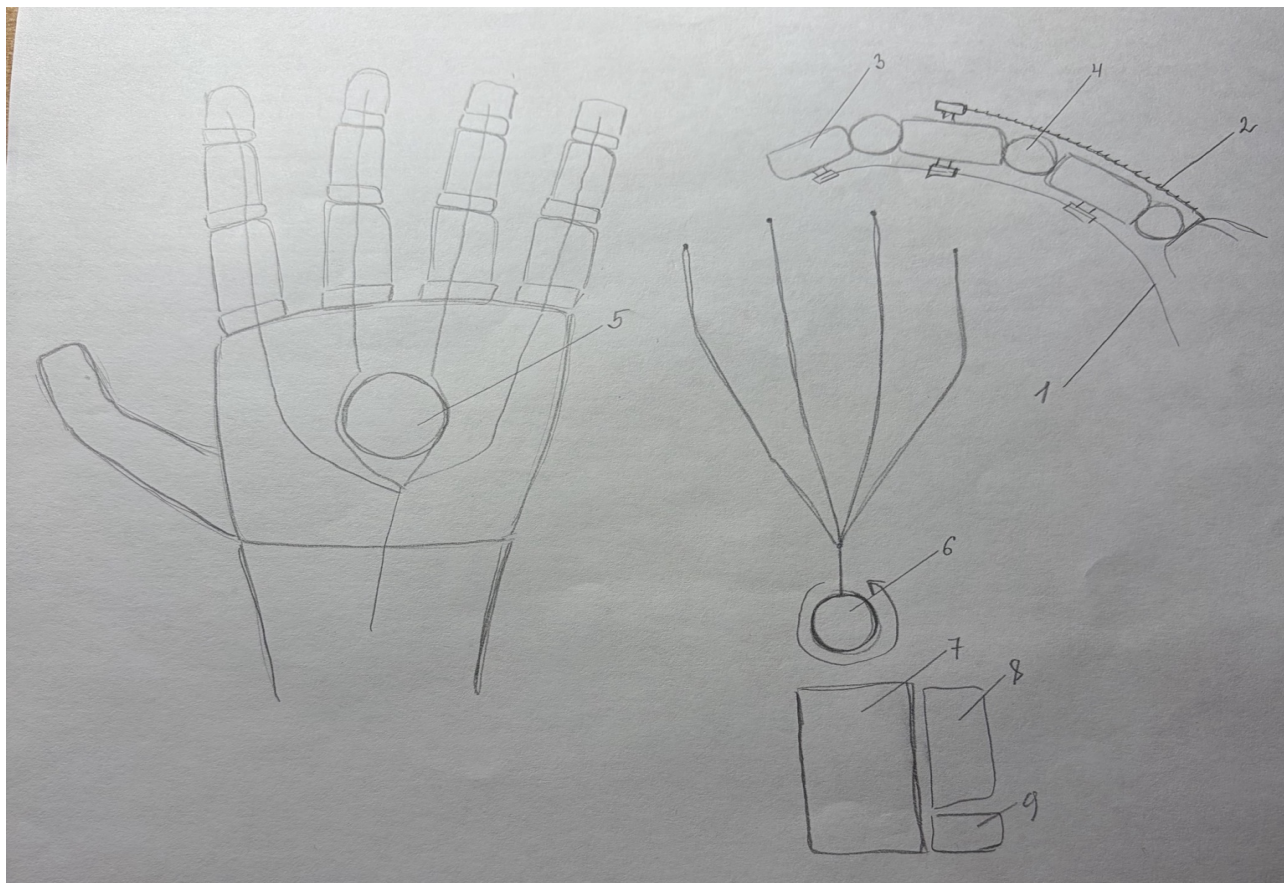

Элементы схемы:

- 1 - нити
- 2 - резинка
- 3 - фаланга
- 4 - подшипник
- 5 - кнопка обратной связи
- 6 - сервопривод
- 7 - ESP32
- 8 - аккумулятор
- 9 - модуль питания 5 В

Алгоритм работы:

1. Пользователь открывает сайт.
2. На сайте нажимает кнопку «Сжать» или «Разжать».
3. Команда отправляется на сервер.
4. ESP32 через Wi-Fi получает команду с сервера.
5. ESP32 подает сигнал на сервопривод.
6. Сервопривод начинает вращать общий барабан.
7. Барабан наматывает или ослабляет 4 нити.
8. При команде «Сжать» нити тянут пальцы внутрь.
9. При команде «Разжать» сервопривод вращается в обратную сторону.
10. Резинки разжимают пальцы.

Комплектующие для покупки:

ESP32 DevKit; сервопривод MG996R или DS3218; подшипники малого размера; модуль питания 5 В; аккумулятор 18650; модуль зарядки для аккумулятора; леска или плетеный шнур; резинки; провода; корпус и пальцы для 3D-печати; сайт/сервер для отправки команд.