

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱

CUSTOMER

客戶料號

CUSTOMER P/N

品名/規格

DESCRIPTION

贴片电感

順翔諾料號

SXN P/N

SMNR5040-系列

順翔諾送樣編號

SXN DWG#

日期

DATE

簽認印/STAMP


DATE OF APPROVAL

APPROVED BY 核准	Q.C.DEPT. 品管	CHECKED BY 核 查	TESTED BY 檢 測

SHENZHEN SXN ELECTRONICS CO., LTD.

TYPE/型号: SMNR5040-系列	SPEC. No./图纸编号:	页 次
		1/3

1.机械尺寸Mechanical: (UNIT: mm)

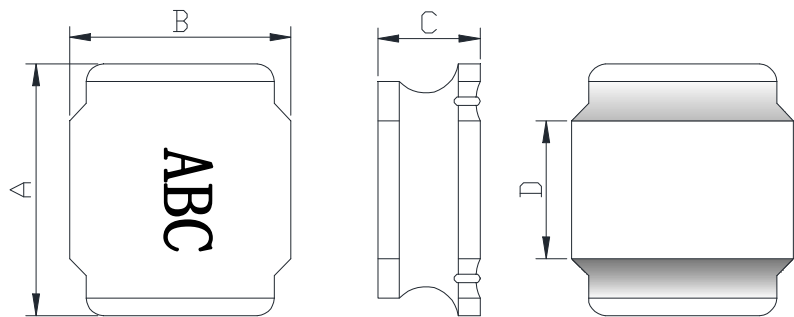

UNIT: mm

A 5.0 ± 0.5

B 5.0 ± 0.5



C 4.5MAX

D 2.0 Ref.

2.包装:

1) 包装类型: ☐ 散装; ☒ 编带装。 冷封上带

2) 包装 (编带装) 尺寸: ☒ 13"盘(1.5K/盘); ☐ 7"盘。

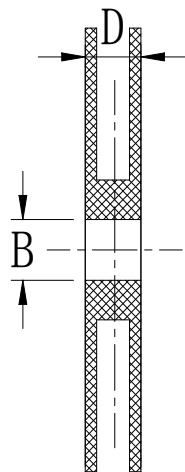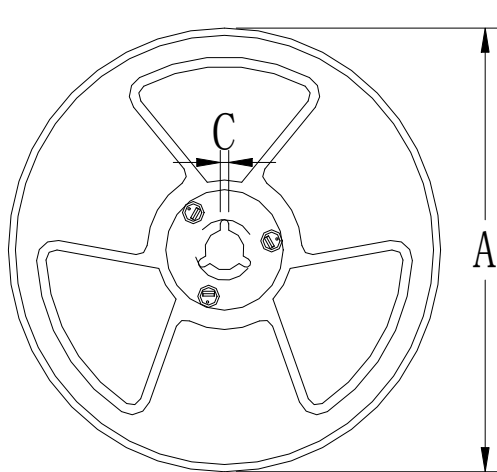


规格 尺寸	13"	7"
A	$\Phi 330 \pm 2.0$	$\Phi 178 \pm 2.0$
B	$\Phi 90 \pm 2.0$	
C	2.3	
D	12.5	

3.电气参数

项 目	性 能	试 验 方 法
直流叠加特性	加额定电流时电感值的变化为初始值的35%以内	用LCR及相应的偏置电源测定
温度变化	40℃以内	加额定电流，用表面温度计测其温度
过载试验	产品主体不发生表面碎裂、烧焦、终端无松动，无开路等现象	施2倍的额定电流持续5分钟。
绝缘电阻	100MΩ 以上	在磁心与绕组间施加100V 直流电压持续5分钟后
使用温度	包括产品自身发热温度	-40℃～100℃
存储温度特性	产品外观无异常特性规格范围内	-40℃～100℃
耐湿特性	产品外观无异常特性规格范围内	1. 温度：40 ± 2℃； 2. 湿度：90%～95%； 3. 时间：96 ± 2小时。

4.推荐焊接温度曲线图

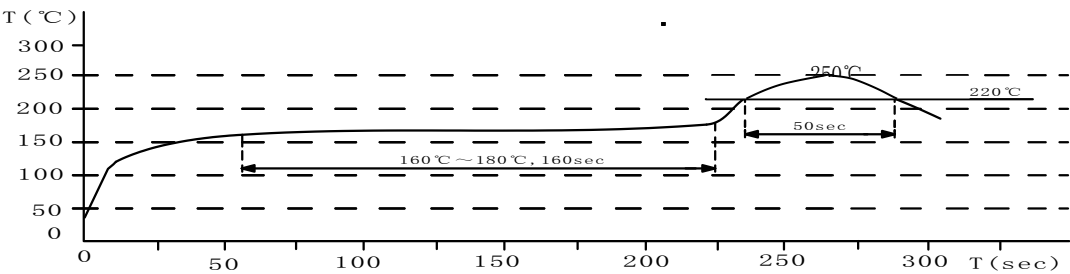

LEAD-FREE

RoHS
Compliance

PART No.	NOMINAL INDUCTANCE (uH)	DCR (Ω)MAX	Isat(A) ($\Delta L/L_0 \geq 65\%$)	Irise(A) $\Delta T=40^\circ\text{C}$
SMNR5040-1R0N	1.0	0.018	7.20	4.80
SMNR5040-1R5N	1.5	0.021	6.20	4.20
SMNR5040-2R2N	2.2	0.026	4.80	3.70
SMNR5040-2R7N	2.7	0.030	4.20	3.50
SMNR5040-3R3M	3.3	0.032	3.80	3.30
SMNR5040-3R9M	3.9	0.036	3.50	3.10
SMNR5040-4R7M	4.7	0.040	3.40	2.90
SMNR5040-6R8M	6.8	0.058	2.80	2.40
SMNR5040-100M	10	0.086	2.20	2.00
SMNR5040-150M	15	0.116	1.80	1.90
SMNR5040-220M	22	0.174	1.50	1.40
SMNR5040-330M	33	0.253	1.20	1.1
SMNR5040-470M	47	0.364	1.05	0.9
SMNR5040-680M	68	0.540	0.80	0.7
SMNR5040-101M	100	0.756	0.7	0.6
SMNR5040-221M	220	1.89	0.5	0.4
SMNR5040-331M	330	3.78	0.38	0.3
SMNR5040-471M	470	4.5	0.35	0.25

※ 测试条件: $L \leq 8.2\mu\text{H}$ 测试频率100KHz / 0.25V, ($N \pm 30\%$);

$L > 8.2\mu\text{H}$ 测试频率1KHz / 0.25V, ($M \pm 20\%$);

※ 测试仪表: 502BC、CH1062。