

Version E2 | Serie E2.10 | Im Außenradius beidseitig aufklappbar | Standard
 Version E2i | Serie E2i.10 | Im Innenradius beidseitig aufklappbar
 Version E2C | Serie E2C.10 | Einteilige Bauform, nicht zu öffnen

Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Bi	Ba	R	lieferbare Biegeradien	E2.10	E2i.10	E2C.10
Version E2	Version E2i	Version E2C	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]
E2.10.06.R.0	E2i.10.06.R.0	E2C.10.06.R.0	6	13,4	018 028 038		≈ 0,13	≈ 0,13	≈ 0,14
E2.10.10.R.0	E2i.10.10.R.0	E2C.10.10.R.0	10	17,4	018 028 038		≈ 0,14	≈ 0,14	≈ 0,14
E2.10.16.R.0	E2i.10.16.R.0	E2C.10.16.R.0 ¹⁾	16	23,4	018 028 038		≈ 0,16	≈ 0,16	≈ 0,16
E2.10.20.R.0	E2i.10.20.R.0	E2C.10.20.R.0 ¹⁾	20	27,4	018 028 038		≈ 0,17	≈ 0,17	≈ 0,17
E2.10.30.R.0	E2i.10.30.R.0	E2C.10.30.R.0 ¹⁾	30	37,4	018 028 038		≈ 0,19	≈ 0,19	≈ 0,20
E2.10.40.R.0	E2i.10.40.R.0	E2C.10.40.R.0	40	47,4	018 028 038		≈ 0,22	≈ 0,22	≈ 0,23
E2.10.50.R.0	E2i.10.50.R.0	E2C.10.50.R.0	50	57,4	018 028 038		≈ 0,25	≈ 0,25	≈ 0,25


1)  als ESD-Version ab Lager verfügbar

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B. E2.10.20.038.0

ESD/ATEX e-ketten® - einige Breiten ab Lager lieferbar

- Kurze Lieferzeiten inklusive Anschlusselemente und Innenaufteilung 24h, ab Lager
- ESD-Material getestet mit über 10 Mio. Zyklen für höchste Anforderungen
- Standardisiertes Produkt - igumid ESD mit PTB-Bescheinigung

Weitere Informationen ► www.igus.de/esd

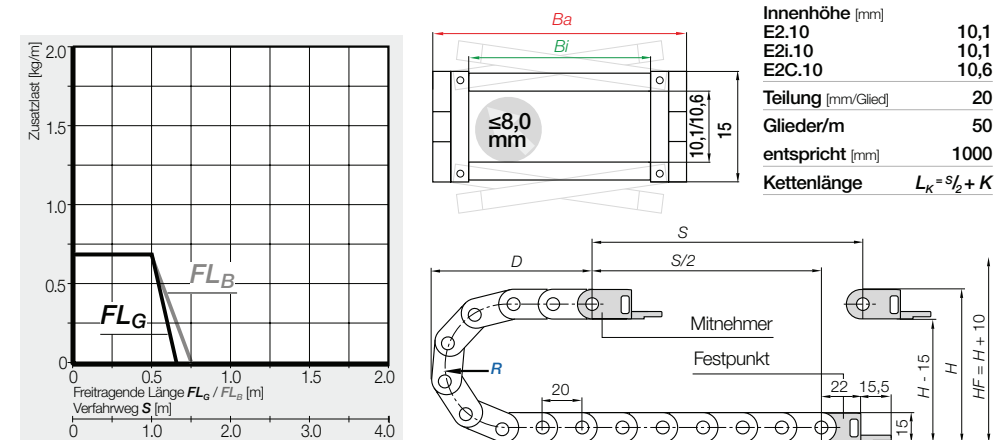

R	018	028	038
H	51	71	91
D	56	66	76
K	100	130	160

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: $H_F = H + 10$ mm (bei 0,2 kg/m Zusatzlast)

Montagezeiten reduzieren - E2.1 micro e-ketten® Öffner

- Jeder zu öffnenden igus® E2.1 micro liegt ein e-ketten® Öffner, zum schnellen Öffnen bei der Erstlieferung kostenlos bei
- Montagezeiten von 33 auf 2 Sekunden drastisch reduzieren
- Öffnen Sie längere Kettenstücke in einem Rutsch

Weitere Informationen ► www.igus.de/E2.1open

