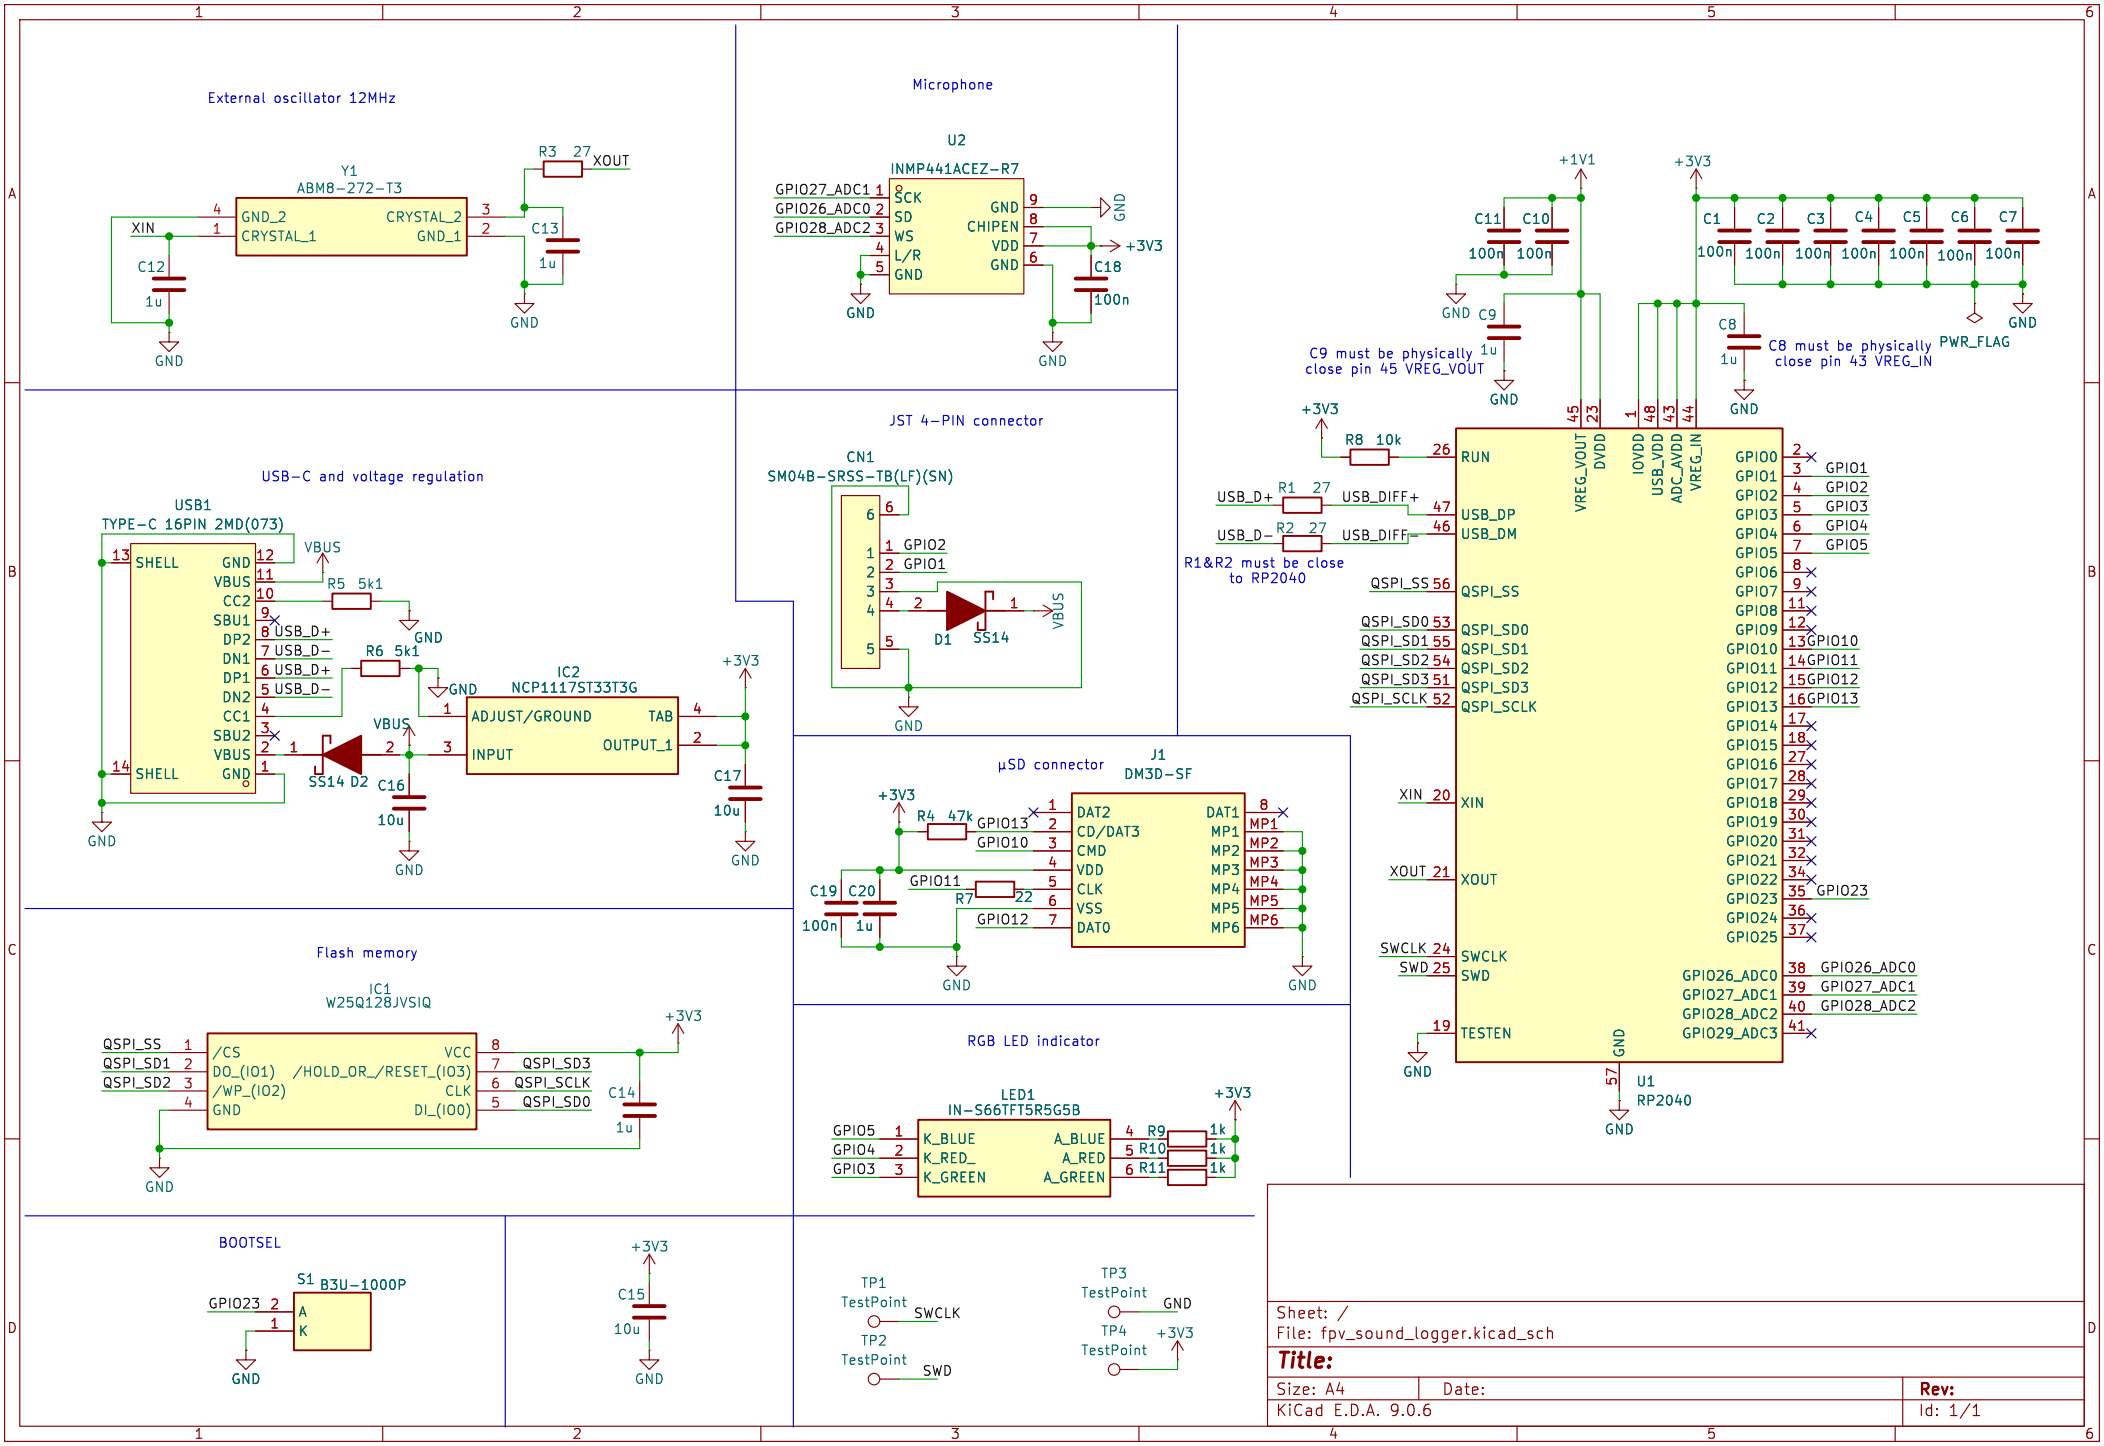
External oscillator 12MHz
Y1
ABM8-272-T3
GND_2
CRYSTAL_1
CRYSTAL_2
GND_1
XIN
XOUT
R3 27
C12 1u
C13 1u
GND
Microphone
U2
INMP441ACEZ-R7
GPIO27_ADC1
GPIO26_ADC0
GPIO28_ADC2
SCK
SD
WS
L/R
GND
CHIPEN
VDD
+3V3
C18 100n
JST 4-PIN connector
CN1
SM04B-SRSS-TB(LF)(SN)
GPIO2
GPIO1
D1 SS14
VBUS
USB-C and voltage regulation
USB1
TYPE-C 16PIN 2MD(073)
SHELL
VBUS
CC2
SBU1
DP2
DN1
DP1
DN2
CC1
SBU2
USB_D+
USB_D-
R5 5k1
R6 5k1
IC2
NCP1117ST33T3G
ADJUST/GROUND
INPUT
TAB
OUTPUT_1
SS14 D2
C16 10u
C17 10u
µSD connector
J1
DM3D-SF
DAT2
CD/DAT3
CMD
VDD
CLK
VSS
DAT0
DAT1
MP1
MP2
MP3
MP4
MP5
MP6
R4 47k
R7 22
C19 100n
C20 1u
Flash memory
IC1
W25Q128JVSIQ
QSPI_SS
QSPI_SD1
QSPI_SD2
/CS
DO_(IO1)
/WP_(IO2)
/HOLD_OR_/RESET_(IO3)
DI_(IO0)
VCC
CLK
QSPI_SD3
QSPI_SCLK
QSPI_SD0
C14 1u
RGB LED indicator
LED1
IN-S66TFT5R5G5B
K_BLUE
K_RED_
K_GREEN
A_BLUE
A_RED
A_GREEN
R9 1k
R10 1k
R11 1k
BOOTSEL
S1 B3U-1000P
GPIO23
A
K
C15 10u
TP1 TestPoint SWCLK
TP2 TestPoint SWD
TP3 TestPoint GND
TP4 TestPoint +3V3
+1V1
C11 100n
C10 100n
C9 1u
C9 must be physically close pin 45 VREG_VOUT
C1 100n
C2 100n
C3 100n
C4 100n
C5 100n
C6 100n
C7 100n
C8 1u
C8 must be physically close pin 43 VREG_IN
PWR_FLAG
R8 10k
USB_D+ R1 27
USB_D- R2 27
USB_DIFF+
USB_DIFF-
R1&R2 must be close to RP2040
RUN
USB_DP
USB_DM
QSPI_SS
QSPI_SD0
QSPI_SD1
QSPI_SD2
QSPI_SD3
QSPI_SCLK
XIN
XOUT
SWCLK
SWD
TESTEN
VREG_VOUT
DVDD
IOVDD
USB_VDD
ADC_AVDD
VREG_IN
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO12
GPIO13
GPIO14
GPIO15
GPIO16
GPIO17
GPIO18
GPIO19
GPIO20
GPIO21
GPIO22
GPIO23
GPIO24
GPIO25
GPIO26_ADC0
GPIO27_ADC1
GPIO28_ADC2
GPIO29_ADC3
U1
RP2040
Sheet: /
File: fpv_sound_logger.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.6
Id: 1/1