

Пожарно-технический
минимум



ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
МИНИМУМ

СОДЕРЖАНИЕ

Цели и задачи

Понятие о пожаре, основные термины

Опасные факторы пожара



Последствия отравление угарным газом при пожаре

1. Понятие о пожарно-техническом минимуме

2. Нормативно-правовые акты РК в области пожарной безопасности



3. Пожарный треугольник

4. Противопожарный инструктаж

5. Правила пожарной безопасности, Приказ МЧС РК от 21.02.2022года №55

СОДЕРЖАНИЕ

6. Требования правил пожарной безопасности

7. Ограничение распространения
пожара за пределы очага

8. Классификация взрывоопасных и
пожароопасных зон, классы



9. Классификация групп технологических сред по взрывопожарной и пожарной
опасности

10. Порядок содержания источников
противопожарного водоснабжения

11. Требование к планам эвакуации,
эвакуационным путям



12. Пожарная безопасность на объекте

13. Эксплуатация систем и установок
пожарной автоматики

14. Причины возникновения пожаров

СОДЕРЖАНИЕ

15. Психологические особенности поведения человека при пожаре

16. Скорость распространения
пожара

17. Рекомендуемые варианты
поведения при пожаре



18. Действия работников при возникновении пожара

19. Противопожарный режим

20. Требования к инструкциям о
мерах пожарной безопасности



21. Первичные средства пожаротушения

Цели и задачи обучения

Цель:

Повышение уровня знаний в области пожарной безопасности в организациях и знание законодательной базы РК в области пожарной безопасности.

Задачи:

Знать меры пожарной безопасности.

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ



ПОНЯТИЕ О ПОЖАРЕ, ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Пожаровзрывобезопасность

Государственные нормативные акты по пожарной безопасности.

Понятие пожара, горения, самовозгорания. Пожарная безопасность объекта.

Пожарная опасность объекта. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов. Огнезащитные средства.

Требования к размещению средств пожаротушения. Опасные факторы пожара. Государственный контроль в области пожарной безопасности.

Первичные средства пожаротушения. Приемы тушения пожара. Последствия пожара для человека.

Разделение помещений и наружных установок по категориям.

Классификация огнетушителей. Применение и эксплуатация огнетушителей. Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ. Правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности.

ПОНЯТИЕ О ПОЖАРЕ, ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Основными причинами возникновения пожара являются:

1. Грубые нарушения правил пожарной безопасности при пользовании открытым огнем, эксплуатации электрических сетей и систем отопления, газоснабжения;
2. Неудовлетворительная организация противопожарной охраны и службы предприятий;
3. Слабая подготовленность к действиям по тушению пожара.

Причинами пожаров могут быть: неисправность печей, котельного оборудования, отопительных приборов и нарушение режимов их работы; нарушение технологического процесса, разгерметизация оборудования; неправильное устройство и неисправность вентиляционной системы; халатное и неосторожное обращение с огнем; самовоспламенение и самовозгорание некоторых материалов; короткое замыкание в электрических сетях; токовые перегрузки электрических сетей и т.д.

ПОНЯТИЕ О ПОЖАРЕ, ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее вред жизни и здоровью, материальный ущерб людям, интересам общества и государства; Возможности создания условий для возникновения пожара или его быстрого развития представляют собой пожарную опасность.



ПОНЯТИЕ О ПОЖАРЕ, ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Аварийный выход – выход (дверь, люк), ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в зону с отсутствием опасных факторов пожара, который используется как дополнительный выход для спасания людей, но не учитывается при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и выходов условиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

Горение – это быстропротекающая химическая реакция, сопровождающаяся выделением тепла и излучением света. Процесс горения может происходить только при определенном соотношении горючего вещества и окислителя (кислород –до 21% имеется в составе воздуха)

ПОНЯТИЕ О ПОЖАРЕ, ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Воспламенение – пламенное горение вещества, инициированное источником зажигания и продолжающееся после его удаления;

Возгорание – начало горения под действием источника зажигания;

Скорость выгорания – количество жидкости, сгорающей в единицу времени с единицы площади;

Горючая среда – среда, способная воспламеняться при воздействии источника зажигания;

Горючесть - способность веществ и материалов к воспламенению, самостоятельному горению и (или) тлению;

Условия теплового самовозгорания – экспериментально выявленная зависимость между температурой окружающей среды, количеством вещества (материала) и временем до момента его самовозгорания;

Взрывопожароопасность веществ и материалов – способность веществ и материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризующая их физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара.

ПОНЯТИЕ О ПОЖАРЕ, ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Пожарная опасность объекта - состояние объекта, характеризующее возможность возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара;

Пожарная безопасность объекта - состояние объекта, характеризующее возможность предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара.

ПОНЯТИЕ О ПОЖАРЕ, ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Система обеспечения пожарной безопасности объекта – комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара и снижение ущерба от него на объекте.

ПОНЯТИЕ О ПОЖАРЕ, ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Расчетное время эвакуации людей – интервал времени от момента оповещения людей о пожаре до момента завершения эвакуации людей из здания, сооружения в зону с отсутствием опасных факторов пожара при заданных объемно-планировочных и конструктивных решениях путей эвакуации.

ПОНЯТИЕ О ПОЖАРЕ, ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Средства пожарно-технической защиты включают наружный и внутренний противопожарный водопроводы, установки сигнализаций и пожаротушения, первичные средства пожаротушения и применяются в случаях невозможности по условию технологии исключения вероятности контакта горючей среды с потенциальными источниками зажигания.



ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и материальные ценности, относятся:

- 1) пламя и искры;
- 2) тепловой поток;
- 3) повышенная температура окружающей среды;
- 4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
- 5) пониженная концентрация кислорода;
- 6) повышенная концентрация дыма на путях эвакуации.

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА:

- ТЕПЛОВОЙ УДАР – ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОПАСНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАКОПЛЕНИЕ ТЕПЛА В ОРГАНИЗМЕ;
- ОЖОГИ ТЕЛА И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ;
- МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ – ПЕРЕЛОМЫ, УШИБЫ, ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ, ОСКОЛОЧНЫЕ РАНЕНИЯ, КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ;
- ОТРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТАМИ ГОРЕНИЯ – 70% ВСЕХ ПОГИБАЮЩИХ НА ПОЖАРЕ. В ПРОДУКТАХ ГОРЕНИЯ СОДЕРЖИТСЯ ДО 100 ВИДОВ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ ОКАЗАТЬ ТОКСИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА. К НАИБОЛЕЕ ТОКСИЧНЫМ ОТНОСЯТСЯ ОКСИД УГЛЕРОДА СО И ДИОКСИД СО₂;
- ПАНИКА.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ ПРИ ПОЖАРЕ

При пожаре опасность представляет не только открытый огонь. **Отравление дымом** тлеющих материалов при пожаре наступает из-за попадания дыма через дыхательные пути. Отравляющее действие обеспечивают в первую очередь два вещества в нём:

угарный газ;

и цианид водорода — опасный даже в небольшом количестве.

ВАЖНО! Наличие цианида в составе дыма связано с тем, что он имеется в строительных материалах.

Углекислый газ блокирует гемоглобин, нарушая тем самым снабжение кислородом различных органов, развивается кислородное голодание. Цианид нарушает энергетический обмен в структуре тканей и клеточное дыхание.

При горении различных материалов образуются раздражающие газы, которые, соединяясь с водой, образуют разъедающие растворы — азотную, серную и сернистую кислоты, аммиак. Они вызывают повреждение (химический ожог) слизистых дыхательных путей, сужение мелких бронхов и накопление в лёгких жидкости.

В дыме может находиться высокотоксичный газ фосген, образующийся при контакте содержимого огнетушителя с горячей поверхностью.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ ПРИ ПОЖАРЕ

Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, иногда достаточно сделать всего лишь нескольких вдохов, чтобы потерять сознание и самое страшное - погибнуть.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ ПРИ ПОЖАРЕ

К вторичным последствиям воздействия опасных факторов пожара на строительные конструкции, технологическое оборудование и действий по тушению пожара, наносящим вред жизни и здоровью людей, материальным ценностям, относятся:

- 1) осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций;
- 2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и установок;
- 3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;
- 4) Опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
- 5) воздействие огнетушащих веществ и действия подразделений противопожарной службы по тушению пожаров.



***КАКИЕ ОПАСНОСТИ ВЫ ВИДИТЕ
НА ФОТОГРАФИИ?***

ВНИМАНИЕ!

**БЕЗ ДОСТУПА
КИСЛОРОДА – ГОРЕНИЕ
ПРЕКРАЩАЕТСЯ!**

1. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ (ПТМ)

Пожарно-технический минимум это обязательный минимальный уровень знаний о пожарной безопасности, изучаемый сотрудниками **всех предприятий** Республики Казахстан. Эти знания помогут работникам предотвратить, избежать возгорания на рабочих местах, а также правильно действовать при пожаре.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РК В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

О гражданской защите

Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК

Об утверждении Правил пожарной безопасности,

Приказ МЧС РК от 21.02.2022 года №55. Зарегистрированный в МЮ РК 21.02.2022 года №26867.

Об утверждении Правил обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276. Зарегистрирован в Министерстве юстиции

Республики Казахстан 12 июня 2014 года № 9510.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РК В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области пожарной безопасности и гражданской обороны

Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 октября 2018 года № 17647.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РК В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Технический регламент. Об утверждении технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности"

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 августа 2021 года № 24045

Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 года №40

3. ПОЖАРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК



По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы:

- 1) негорючие - вещества и материалы неспособные гореть в воздухе. Негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом);
- 2) трудногорючие – вещества и материалы, способные гореть в воздухе при взаимодействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его удаления;
- 3) горючие – вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.

Противопожарный инструктаж





4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Противопожарный инструктаж - доведение до работников организаций основных требований пожарной безопасности, изучение пожарной опасности технологических процессов производства, оборудования, средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара.

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

По характеру и времени проведения, **противопожарный инструктаж** подразделяется на: **вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой.**

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Программы проведения вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого противопожарных инструктажей, пожарно-технического минимума утверждается руководителем организации.

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Противопожарный инструктаж проводится
руководителем организации или лицом ответственным
за пожарную безопасность по Типовой программе
противопожарного инструктажа (далее - Программа).

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарных инструктажей и допуске к работе работника **вносится запись в журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности.**

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- 1) со всеми, вновь принятыми работниками, независимо от их образования, стажа работы по профессии (должности);
- 2) с временными и сезонными работниками;
- 3) с обучающимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.

Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся по программе с учетом требований Закона.

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Вводный противопожарный инструктаж **заканчивается** **проверкой** приобретенных работником навыков и знаний соблюдения противопожарного режима, установленного в организации, **практической тренировкой действий при возникновении пожара** и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Лица, не прошедшие вводный противопожарный инструктаж, к исполнению служебных обязанностей не допускаются.

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Первичный противопожарный инструктаж осуществляется непосредственно на рабочем месте на производственных объектах, объектах хранения и торговли, а также объектах с массовым пребыванием людей.

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Первичный противопожарный инструктаж проводится:

- 1) со всеми вновь принятыми работниками;
- 2) переводимыми из одного подразделения в другое;
- 3) с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками, в случае перемещения;
- 4) с сезонными работниками;
- 5) со специалистами строительной отрасли, выполняющими строительно-монтажные работы на территории организации;
- 6) с обучающимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, оказание помощи пострадавшим, а также с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Сроки проведения Повторного противопожарного инструктажа

Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации с периодичностью:

- 1) на объектах образования, здравоохранения и социального обеспечения – **не реже одного раза в полугодие;**
- 2) на производственных объектах, объектах хранения и торговли, объектах с массовым пребыванием людей – **один раз в год;**
- 3) в общественных зданиях, не относящихся к объектам с массовым пребыванием людей – **один раз в 2 года.**

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места.

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и мероприятия по эвакуации людей.

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Внеплановый противопожарный инструктаж

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- 1) при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов;
- 2) при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;
- 3) для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по предписанию (акта о результатах проверки) должностных лиц государственного контроля в области пожарной безопасности при выявлении ими недостаточных знаний у работников организаций, в ходе пожарно-технического обследования организации;
- 4) при поступлении информационных материалов о пожарах, происшедших на аналогичных производствах, зданиях и сооружениях;
- 5) при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места. **Содержание внепланового противопожарного инструктажа** определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Целевой противопожарный инструктаж

Целевой противопожарный инструктаж проводится:

- 1) при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью и другими огневыми работами (работой с применением открытого огня, с искрообразованием, нагреванием оборудования, инструмента, материалов до температуры, при которой может произойти воспламенение (самовоспламенение) газовоздушной, паровоздушной и пылевоздушной смесей, других горючих веществ (электро- и газосварка, бензорезка, работы с использованием паяльных ламп, факелов, горелок, варка битума и работы с выделением тепла и искр);
- 2) при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- 3) при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;
- 4) при проведении экскурсий в организациях и производствах;
- 5) при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей.

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Целевой противопожарный инструктаж на рабочем месте заканчивается проверкой приобретенных работником навыков и знаний соблюдения противопожарного режима, установленного в организации, практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Работники, показавшие неудовлетворительные знания, **вновь проходят инструктаж.**

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Типовая программа противопожарного инструктажа

1. Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства) по условиям пожаро- и взрывоопасности.
2. Обязанности работников и их ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.
3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации.
4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима, инструкциями по пожарной безопасности.
5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:
для руководителей структурных подразделений, цехов, участков (сроки проверки и испытания гидрантов и внутренних пожарных кранов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализации, ознакомление с программой первичного инструктажа персонала цеха или участка, обеспечение личной и коллективной безопасности и другие требований и правила пожарной безопасности);
для работников (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть и непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности, знания и соблюдения установленного противопожарного режима на объекте).

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

6. Ознакомление (по плану эвакуации) с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов. Обход соответствующих помещений и территорий.
7. Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготавливаемой продукции. Пожароопасность технологического процесса.
8. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).
9. Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования. Поведение и действия инструктируемого при пожаре и сильном задымлении на путях эвакуации.
10. Способы сообщения о пожаре. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.
11. Практическое занятие.

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ЖУРНАЛ № ____ УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ п/п	Дата проведения инструктажа	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) инструктируемо го	Должность (профессия) инструктиру емого	Вид инструкта жа	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) инструкти рующего	Должность инструкти рующего	Подпись инструкти руемого	Подпись инструкти рующего
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Примечание:

журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности оформляется для всех видов инструктажей или по решению руководителя организации отдельно для каждого вида инструктажа.

5. НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ИЗ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИКАЗ МЧС РК ОТ 21.02.2022ГОДА №55

6-1. Электрические установки и электрические приборы в помещениях по окончании рабочего времени (смены) обесточиваются. Остаются под напряжением аварийное освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Другие электрические установки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) допускается оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

5. НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ИЗ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИКАЗ МЧС РК ОТ 21.02.2022ГОДА №55

6. Требования к электрическим установкам и электрическим приборам в помещениях

6-4. При эксплуатации электрических установок не допускается:

- 1) использовать электрические сети и приемники электрической энергии с нарушением требований безопасности, изложенных в инструкции предприятия-изготовителя, электрические приемники с неисправностями, которые могут привести к пожару (вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, отказ автоматических систем управления, противоаварийной и противопожарной защиты), а также эксплуатировать электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- 2) пользоваться поврежденными и незакрепленными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
- 3) применять электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- 4) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники с лампами накаливания со снятыми плафонами (рассеивателями) и защитными сетками, предусмотренными конструкцией светильника.

5. НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ИЗ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИКАЗ МЧС РК ОТ 21.02.2022ГОДА №55

6-4. При эксплуатации электрических установок не допускается:

5) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без специальных подставок (цоколей питания, нагревательных дисков), исключающих опасность возникновения пожара, если их наличие предусмотрено инструкцией предприятия-изготовителя;

6) применять электронагревательные приборы во всех взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях;

7) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

8) размещать (складировать) у электрических щитов, электрических двигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

9) применять во взрывоопасных и пожароопасных зонах электрическое оборудование, не имеющее обозначения уровня и вида защиты от взрыва и (или) пожара завода-изготовителя;

10) оставлять неизолрованными соединения и концы электрических проводов и кабелей.

5. НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ИЗ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИКАЗ МЧС РК ОТ 21.02.2022ГОДА №55

Требования к установкам пожарной автоматики

2-2. С момента ввода в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики на каждом объекте организуется проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. 2-3. Работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты проводятся эксплуатирующей организацией самостоятельно при наличии квалифицированных специалистов по выполнению этих работ. В случае отсутствия специально обученного обслуживающего персонала, регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты осуществляются по договору с организациями в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения регламентных работ.

5. НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ИЗ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИКАЗ МЧС РК ОТ 21.02.2022ГОДА №55

Не допускается стоянка автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе во встроенных в здания иного назначения и пристроенных к ним, а также расположенных ниже уровня земли автостоянках закрытого типа.

5. НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ИЗ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИКАЗ МЧС РК ОТ 21.02.2022ГОДА №55

2-33. В зданиях и сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) не допускается:

- 1) хранить и применять в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоиду и другие взрывопожароопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормами проектирования;
- 2) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- 3) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;
- 4) снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

5. НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ИЗ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИКАЗ МЧС РК ОТ 21.02.2022ГОДА №55

- 5) производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);
- 6) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;
- 7) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- 8) оставлять неубранным промасленный обтирочный материал.

5. НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ИЗ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИКАЗ МЧС РК ОТ 21.02.2022ГОДА №55

- 9) устанавливать решетки на окнах всех этажей здания и прямках у окон **подвалов** (за исключением помещений исправительных и специальных учреждений, обеспечивающих временную изоляцию от общества, складов, касс, оружейных комнат, секретных частей учреждений, хранения и обращения прекурсоров);
- 10) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;
- 11) устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые (подсобные помещения), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов.
- 12) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, перегородки, бытовки, кладовки, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов; 13) загромождать и закрывать проходы к местам установки средств индивидуальной защиты и крепления спасательных устройств.

5. НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ИЗ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИКАЗ МЧС РК ОТ 21.02.2022ГОДА №55

2-26. Для всех производственных и **складских помещений**, а также наружных технологических установок определяются категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10851) (далее – приказ № 230), которые обозначаются соответствующими знаками на дверях помещений. Применение в процессах производства веществ и материалов с неисследованными показателями их взрывопожароопасности, а также их хранение совместно с другими веществами и материалами не допускаются.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В помещениях, предназначенных для одновременного пребывания более 50 человек, а также в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания более 15 человек, предусматривается не менее двух эвакуационных ВЫХОДОВ.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2-30. Для обеспечения требуемой огнестойкости и снижения пожарной опасности конструкций и их отделки допускается использование огнезащитных средств. В зданиях всех степеней огнестойкости (за исключением V степени огнестойкости) стропила и обрешетку чердачных покрытий из горючих материалов следует подвергать огнезащитной обработке. Проведение работ по нанесению огнезащитных составов (пропиток) осуществляется в соответствии с требованиями технической документации на средство огнезащиты.

258. Для защиты технологического оборудования, повышения пределов огнестойкости конструкций, ограничения распространения пламени по горючим поверхностям, защиты проемов, электропроводок должны применяться огнезащитные средства: **оштукатуривание, облицовки, обмазки, лаки, вспучивающиеся краски.**

6. ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Выбор огнезащитных средств должен производиться с учетом:

- 1) типа, расположения конструкции, оборудования или коммуникаций, требований к огнестойкости или пожарной опасности;
- 2) технологии нанесения, необходимого срока эксплуатации и замены покрытия;
- 3) эксплуатационных характеристик покрытия в применяемых условиях (возможность механического воздействия, вибрация);
- 4) температурно-влажностного режима, воздействия агрессивной среды;
- 5) увеличения нагрузки на конструкции за счет покрытия;
- 6) эстетических требований;
- 7) технико-экономического обоснования.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2-22. В инструкции о мерах пожарной безопасности, разработанной для зданий с круглосуточным пребыванием людей (школы-интернаты, дома для престарелых и инвалидов, детские дома, больницы), содержатся варианты самостоятельной эвакуации людей, а также эвакуации людей, не способных к самостоятельной эвакуации, персоналом организации для светлого и темного времени суток.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2-6. В помещениях дежурного персонала, местах размещения планов эвакуации и инструкций о мерах пожарной безопасности вывешиваются таблички с указанием номеров телефона противопожарной службы «101» и единой дежурно-диспетчерской службы «112». Дежурный персонал обеспечивается комплектом ключей от всех замков дверей здания согласно возложенным на него функциям. Запасной комплект ключей хранится в помещении дежурного персонала (охраны) на первом этаже здания. Каждый ключ обеспечивается биркой с надписью о его принадлежности к соответствующему замку. Дежурный персонал располагается в помещениях, в которых установлен телефон и ведется в произвольной форме журнал учета оставшихся в здании на ночь взрослых и детей.

7. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА ЗА ПРЕДЕЛЫ ОЧАГА

Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов:

- 1) устройство противопожарных преград;
- 2) устройство пожарных отсеков и секций, а также ограничением этажности зданий и сооружений;
- 3) применение устройств аварийного отключения и переключение установок и коммуникаций при пожаре;
- 4) применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре;
- 5) применение огнепреграждающих (огнезадерживающих) устройств в оборудовании;
- 6) применение установок пожаротушения.

7. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА ЗА ПРЕДЕЛЫ ОЧАГА

68. Противопожарные преграды в зависимости от способа предотвращения распространения опасных факторов пожара подразделяются на противопожарные:

- 1) стены;
- 2) перегородки;
- 3) перекрытия;
- 4) разрывы;
- 5) занавесы, шторы и экраны;
- 6) водяные завесы;
- 7) минерализованные полосы.

69. Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов:

- 1) ограждающей части;
- 2) конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды;
- 3) конструкций, на которые она опирается;
- 4) узлов крепления между ними.

Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон, классы



8. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОН, КЛАССЫ

2-26. Для всех производственных и **складских помещений**, а также наружных технологических установок определяются категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10851) (далее – приказ № 230), которые обозначаются соответствующими знаками на дверях помещений. Применение в процессах производства веществ и материалов с неисследованными показателями их взрывопожароопасности, а также их хранение совместно с другими веществами и материалами не допускаются.

8. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОН, КЛАССЫ

Пожароопасные зоны подразделяются на следующие классы:

- 1) П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°C ;
- 2) П-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м^3 к объему воздуха;
- 3) П-IIa - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества;
- 4) П-III - расположенные вне помещения зоны, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°C или твердые горючие вещества.

8. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОН, КЛАССЫ

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:

- 1) А (повышенная взрывопожароопасность);
- 2) Б (взрывопожароопасность);
- 3) В1 – В4 (пожароопасность);
- 4) Г (умеренная пожароопасность);
- 5) Д (пониженная пожароопасность).

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также объемно-планировочных решений помещений и характеристик технологических процессов

8. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОН, КЛАССЫ

По виду горючего материала пожары подразделяются на классы:

- 1) А - пожары твердых горючих веществ и материалов;
- 2) В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов;
- 3) С - пожары газов;
- 4) D - пожары металлов;
- 5) Е - пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением.

9. КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУПП ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Классификация групп технологических сред по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются на следующие:

- 1) пожаробезопасные;
- 2) пожароопасные;
- 3) взрывопожароопасные;
- 4) взрывоопасные.

10. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1620. Сети противопожарного водопровода, **пожарные гидранты** и **пожарные краны** проверяются на водоотдачу и работоспособность **не реже двух раз в год (весной и осенью)**.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или их части не менее чем от двух пожарных гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и от одного гидранта при расходе воды менее 15 л/с.

1621. Пожарные гидранты содержатся в исправном состоянии, а в зимнее время утепляются и очищаются от снега и льда.

1622. Подъезд пожарной техники к источникам противопожарного водоснабжения по дорогам и проездам обеспечивается в любое время года.

10. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВНУТРЕННИЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТУШЕНИЯ ЗАГОРАНИЙ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ, КРОМЕ УСТАНОВОК ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

1-ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ (КЛАПАН)

2-КНОПКА НАСОСА-ПОВЫСИТЕЛЯ

3-ПОЖАРНЫЙ РУКАВ

4-ПОЖАРНЫЙ СТВОЛ


5-РУКАВНАЯ КОРЗИНА

6-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПИРАНИЯ

7-МЕСТО ХРАНЕНИЯ КЛЮЧА

8-ЦВЕТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

9-РУЧНОЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ

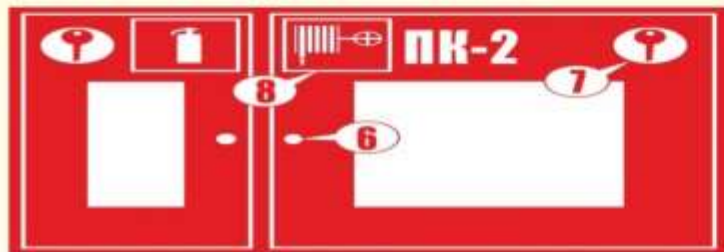

ВЕНТИЛЬ, РУКАВ И СТВОЛ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСТОЯННО СОЕДИНЕННЫ!



ПОЖАРНЫЙ РУКАВ НЕОБХОДИМО
РАЗМЕЩАТЬ ДВОЙНОЙ СКАТКОЙ ДЛЯ
РАСКРЫТИЯ БЕЗ ПЕРЕКРУЧИВАНИЯ ЗА
МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ! ДВА РАЗА В ГОД
НЕОБХОДИМО ПЕРЕМАТЫВАТЬ СКАТКУ
РУКАВА НА НОВОЕ РЕБРО
С ПРОВЕРКОЙ НА ВОДОУДАЧУ!

ПОДТЕКАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ



10. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1632. Оборудование систем противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные краны, сухотрубные системы водяного и пенного пожаротушения, а также водяного орошения) перед приемкой в эксплуатацию и не реже двух раз в год (весной и осенью) подвергаются техническому осмотру, проверяются на работоспособность (водоотдачу) посредством пуска воды.

Технический осмотр включает в себя:

- осмотр пожарного крана, с целью выявления наличия механических повреждений (царапин, сколов и так далее), фиксирования целостности лакокрасочного покрытия;
- проверку комплектности;
- контроля качества соединения пожарного рукава к крану и стволу и легкость их разъединения;
- обследование состояние резиновых прокладок, которые находятся на пожарном стволе и соединительных головках на кране, рукаве и стояке сухотруба;
- выполнение гидравлических испытаний крана на водоотдачу и (или) подачу воды в сухотруб;
- проверку исправности кнопки включения насоса, повышающего давление, и (или) открывающей электрозадвижку на обводной линии наружного и внутреннего противопожарного водопровода;
- перемотку пожарного рукава;
- опломбировку пожарного крана.

10. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Испытания внутреннего противопожарного водоснабжения проводятся при температуре не ниже плюс 5оС. Результаты технического осмотра и проверки на водоотдачу систем внутреннего противопожарного водоснабжения оформляются актом и протоколом испытаний. Формы акта обследования водопроводной сети на водоотдачу, акта обследования пожарных гидрантов, акта испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность, протокола испытаний на водоотдачу и протокола испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность приведены в приложении 8 к настоящим Правилам»

11. ТРЕБОВАНИЕ К ПЛАНАМ ЭВАКУАЦИИ, ЭВАКУАЦИОННЫМ ПУТЯМ

Основные требования представлены в ГОСТ 12.2.143-2009 (с изменениями №1 от 2012 года).

Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и сводными (общими). Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом. Секционные планы эвакуации следует разрабатывать:

- если площадь этажа более 1000 м^2 ;

- при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выходов, отделенных от других частей этажа стеной, перегородкой;

- при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся дверей, турникетов;

- при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации.

11. ТРЕБОВАНИЕ К ПЛАНАМ ЭВАКУАЦИЙ, К ЭВАКУАЦИОННЫМ ПУТЯМ

Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, относящихся к одному зданию, сооружению, транспортному средству или объекту, включают в сводный (общий) план эвакуации для здания, сооружения, транспортного средства или объекта в целом.

Сводные планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать по первому требованию руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.

Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных помещений (номеров гостиниц, общежитии, больничных палат, кают пассажирских судов и т. п.).

При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения, транспортного средства, объекта в план эвакуации должны быть внесены соответствующие изменения.

11. ТРЕБОВАНИЕ К ПЛАНАМ ЭВАКУАЦИИ, ЭВАКУАЦИОННЫМ ПУТЯМ

Помещения учреждения должны содержаться в чистоте!

Проходы, выходы, тамбуры, лестничные клетки, чердачные помещения должны постоянно содержаться свободными и не загромождаться имуществом.

В случае возникновения пожара должна быть обеспечена возможность безопасной эвакуации людей, находящихся в здании.

Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из здания (помещения).



11. ТРЕБОВАНИЕ К ПЛАНАМ ЭВАКУАЦИЙ, К ЭВАКУАЦИОННЫМ ПУТЯМ

Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием:

- путей эвакуации;

- эвакуационных выходов и (или) мест размещения спасательных средств;

- аварийных выходов, незадымляемых лестничных клеток, наружных открытых лестниц и т. п.;

- места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, транспортном средстве, объекте;

- мест размещения спасательных средств, обозначаемых знаками безопасности и символами ИМО;

- мест размещения средств противопожарной защиты, обозначаемых знаками пожарной безопасности и символами

11. ТРЕБОВАНИЕ К ПЛАНАМ ЭВАКУАЦИЙ, К ЭВАКУАЦИОННЫМ ПУТЯМ

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:

1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

3) организованы оповещение и управление движением людей по

эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

11. ТРЕБОВАНИЕ К ПЛАНАМ ЭВАКУАЦИИ, К ЭВАКУАЦИОННЫМ ПУТЯМ

Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:

- 1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;
- 2) через лестничные клетки, когда площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2 типа, не являющаяся эвакуационной;
- 3) по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции;
- 4) по лестницам 2 типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и цокольных этажей;
- 5) по лестницам и лестничным клеткам для сообщения между подземными и надземными этажами.

11. ТРЕБОВАНИЕ К ПЛАНАМ ЭВАКУАЦИИ, К ЭВАКУАЦИОННЫМ ПУТЯМ

Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) – комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации. Оповещение о пожаре и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться одним из следующих способов или их комбинацией:

подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;
трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей

11. ТРЕБОВАНИЕ К ПЛАНАМ ЭВАКУАЦИИ, К ЭВАКУАЦИОННЫМ ПУТЯМ

трансляцией специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию;

размещением эвакуационных знаков безопасности (далее - указателей) на путях эвакуации;

включением эвакуационных знаков безопасности;

включением эвакуационного освещения;

дистанционным открыванием дверей эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками);

связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения.

Оповещение о пожаре должно проектироваться с целью реализации планов эвакуации. При проектировании СОУЭ должна предусматриваться возможность ее сопряжения с системой оповещения гражданской обороны.

Оповещение о пожаре должно включаться от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения. Допускается использовать в оповещение дистанционное и местное включение*, если в соответствии с нормативными документами для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения, а также автоматической пожарной сигнализацией. Размеры зон пожарного оповещения, специальная очередность оповещения, время начала оповещения в отдельных зонах определяются исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости. При этом оповещатели должны подключаться к сети без разъемных устройств.

В зависимости от способа оповещения о пожаре, деления здания на зоны оповещения и других

11. ТРЕБОВАНИЕ К ПЛАНАМ ЭВАКУАЦИИ, К ЭВАКУАЦИОННЫМ ПУТЯМ

характеристик предусматривается пять типов систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях.

1 тип предусматривает:

звуковое оповещение (сирена, тонированный сигнал и др.).

2 тип предусматривает:

звуковое оповещение (сирена, тонированный сигнал и др.).

световое оповещение (оповещатели “Выход”).

3 тип предусматривает:

речевое оповещение (передача специальных текстов);

световое оповещение (оповещатели “Выход”).

4 тип предусматривает:

речевое оповещение (передача специальных текстов);

световое оповещение (оповещатели “Выход”).

зонное оповещение (разделение здания на зоны пожарного оповещения).

зонное оповещение с обратной связью зон оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской.

5 тип предусматривает:

речевое оповещение (передача специальных текстов);

световое оповещение (оповещатели “Выход”);

зонное оповещение (разделение здания на зоны пожарного оповещения);

зонное оповещение с обратной связью зон оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской;

возможность реализации нескольких вариантов организации эвакуации из каждой зоны оповещения о пожаре;

координированное управление из одного пожарного поста-диспетчерской всеми системами здания, связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре.

11. ТРЕБОВАНИЕ К ПЛАНАМ ЭВАКУАЦИИ, К ЭВАКУАЦИОННЫМ ПУТЯМ

Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей.

Требуемый тип СОУЭ определяется по значению нормативного показателя.

В помещениях и зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) люди с физическими недостатками (слабовидящие, слабослышащие), СОУЭ должна учитывать эти особенности.

12. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОБЪЕКТЕ

1-2. Пожарная безопасность на объекте **обеспечивается** собственниками объектов, руководителями организаций, предприятий, независимо от форм собственности, а также индивидуальными предпринимателями (далее – руководитель организации). Руководители организаций в целях обеспечения пожарной безопасности в установленном порядке назначают **ответственных** за обеспечение пожарной безопасности на отдельных участках работ.

12. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОБЪЕКТЕ

1-3. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) *руководителем организации* утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности, устанавливающая соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим

13. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И УСТАНОВОК ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

2-2. С момента ввода в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики на каждом объекте **организуется проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта.**