





ДСП лам. Kronospan 0166 PD Базальт 2800x2070x18мм 189863

Направляючі прихованого монтажу SC L=250 Muller profi line 18mm max 3D

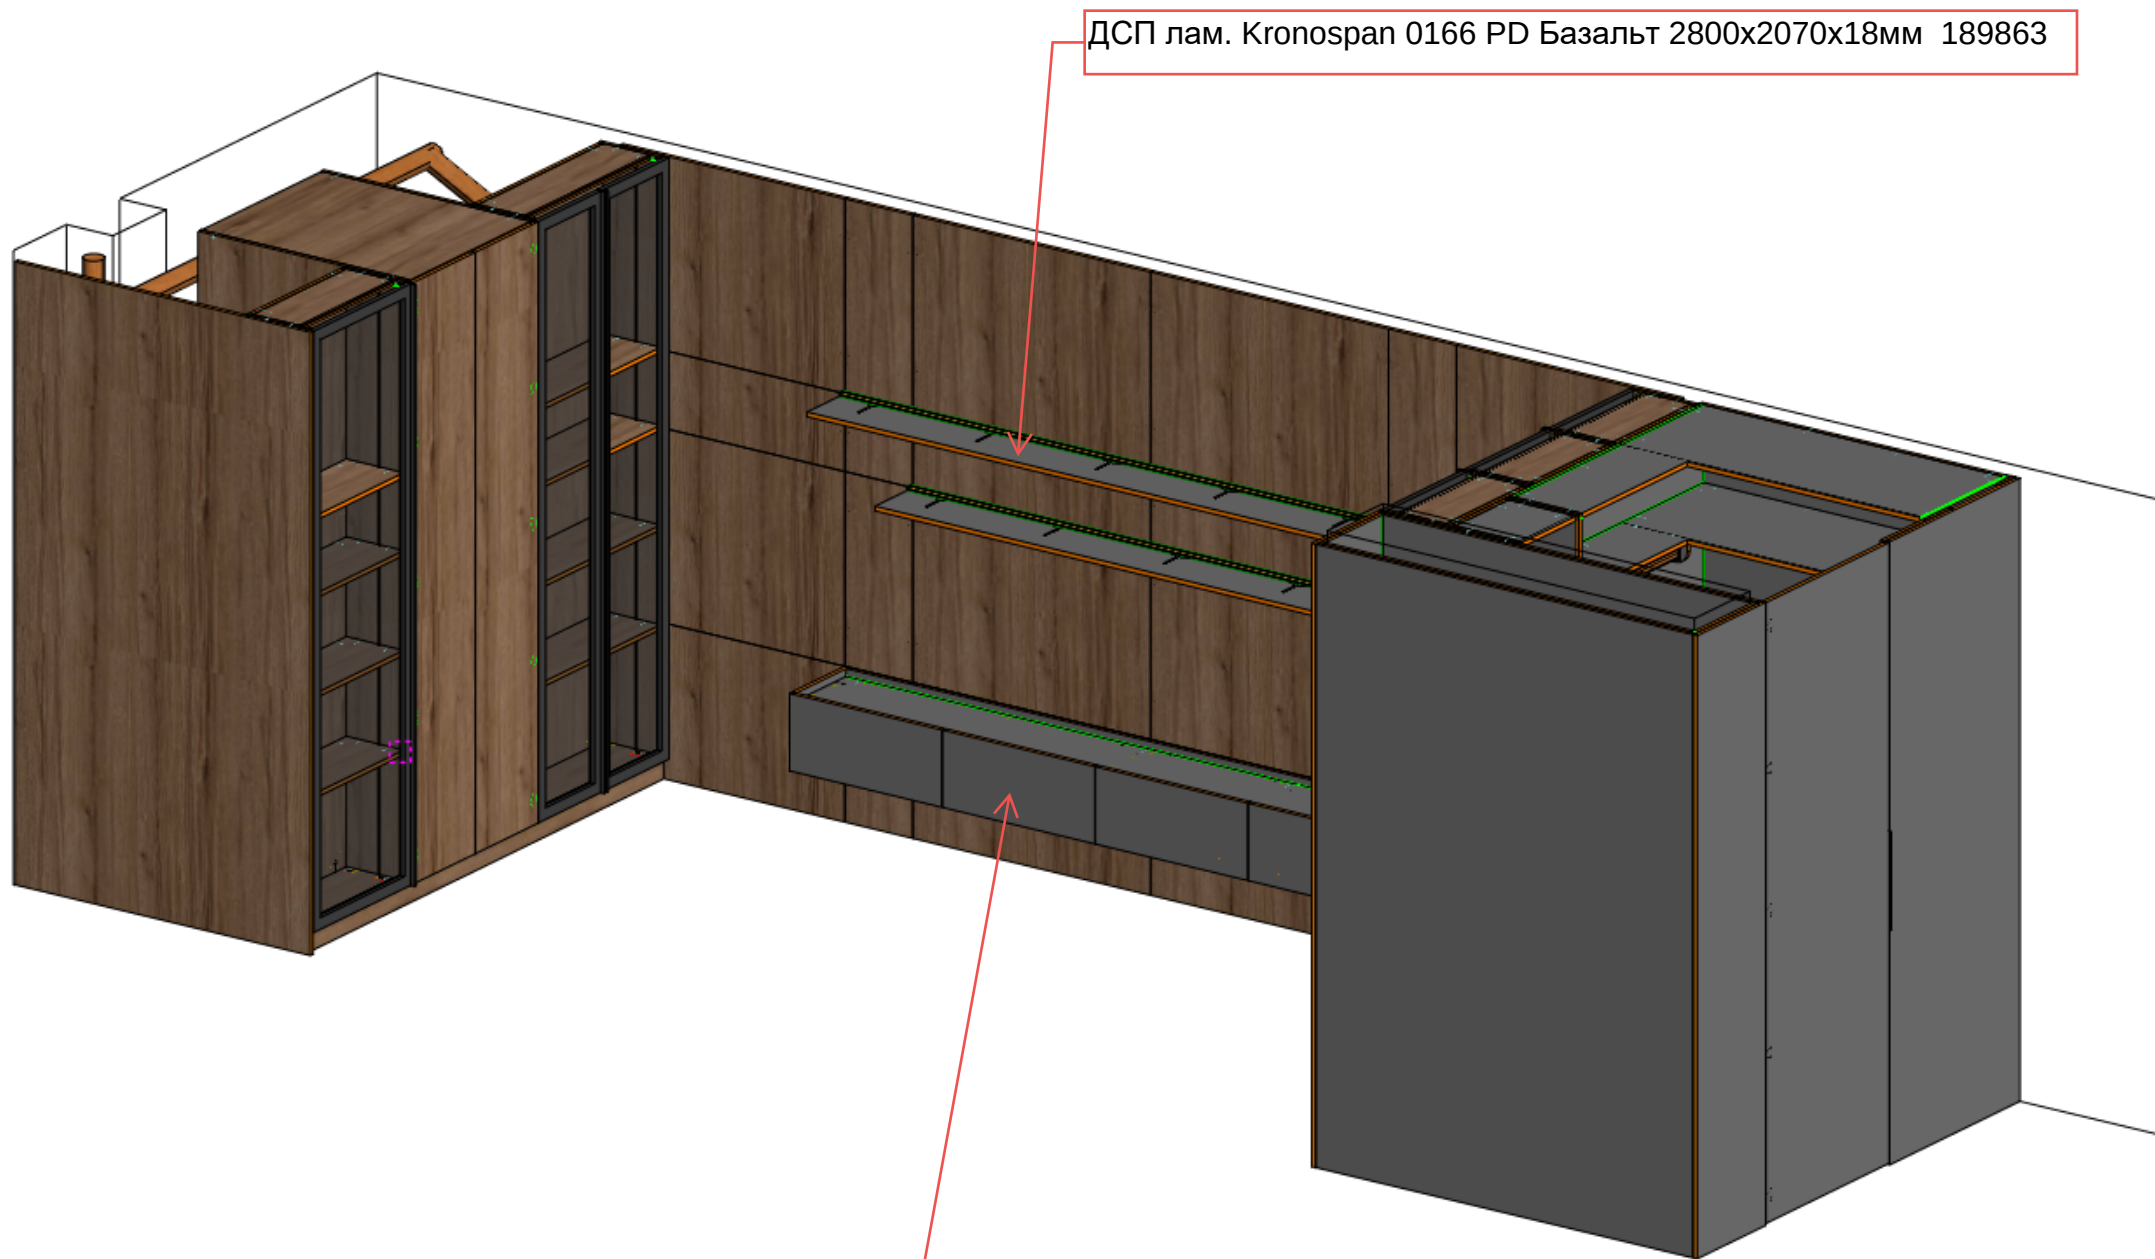

Профіль для LED-стрічки, КУТОВИЙ, L = 3m, чорний
Лінза світлорозсіювальна для профілю L = 3m, полікарбонат, молочна
LED-стрічка 2835 SMD, 180 LEDs/m, 14.4W, 12V, IP20, денне світло, 4000K

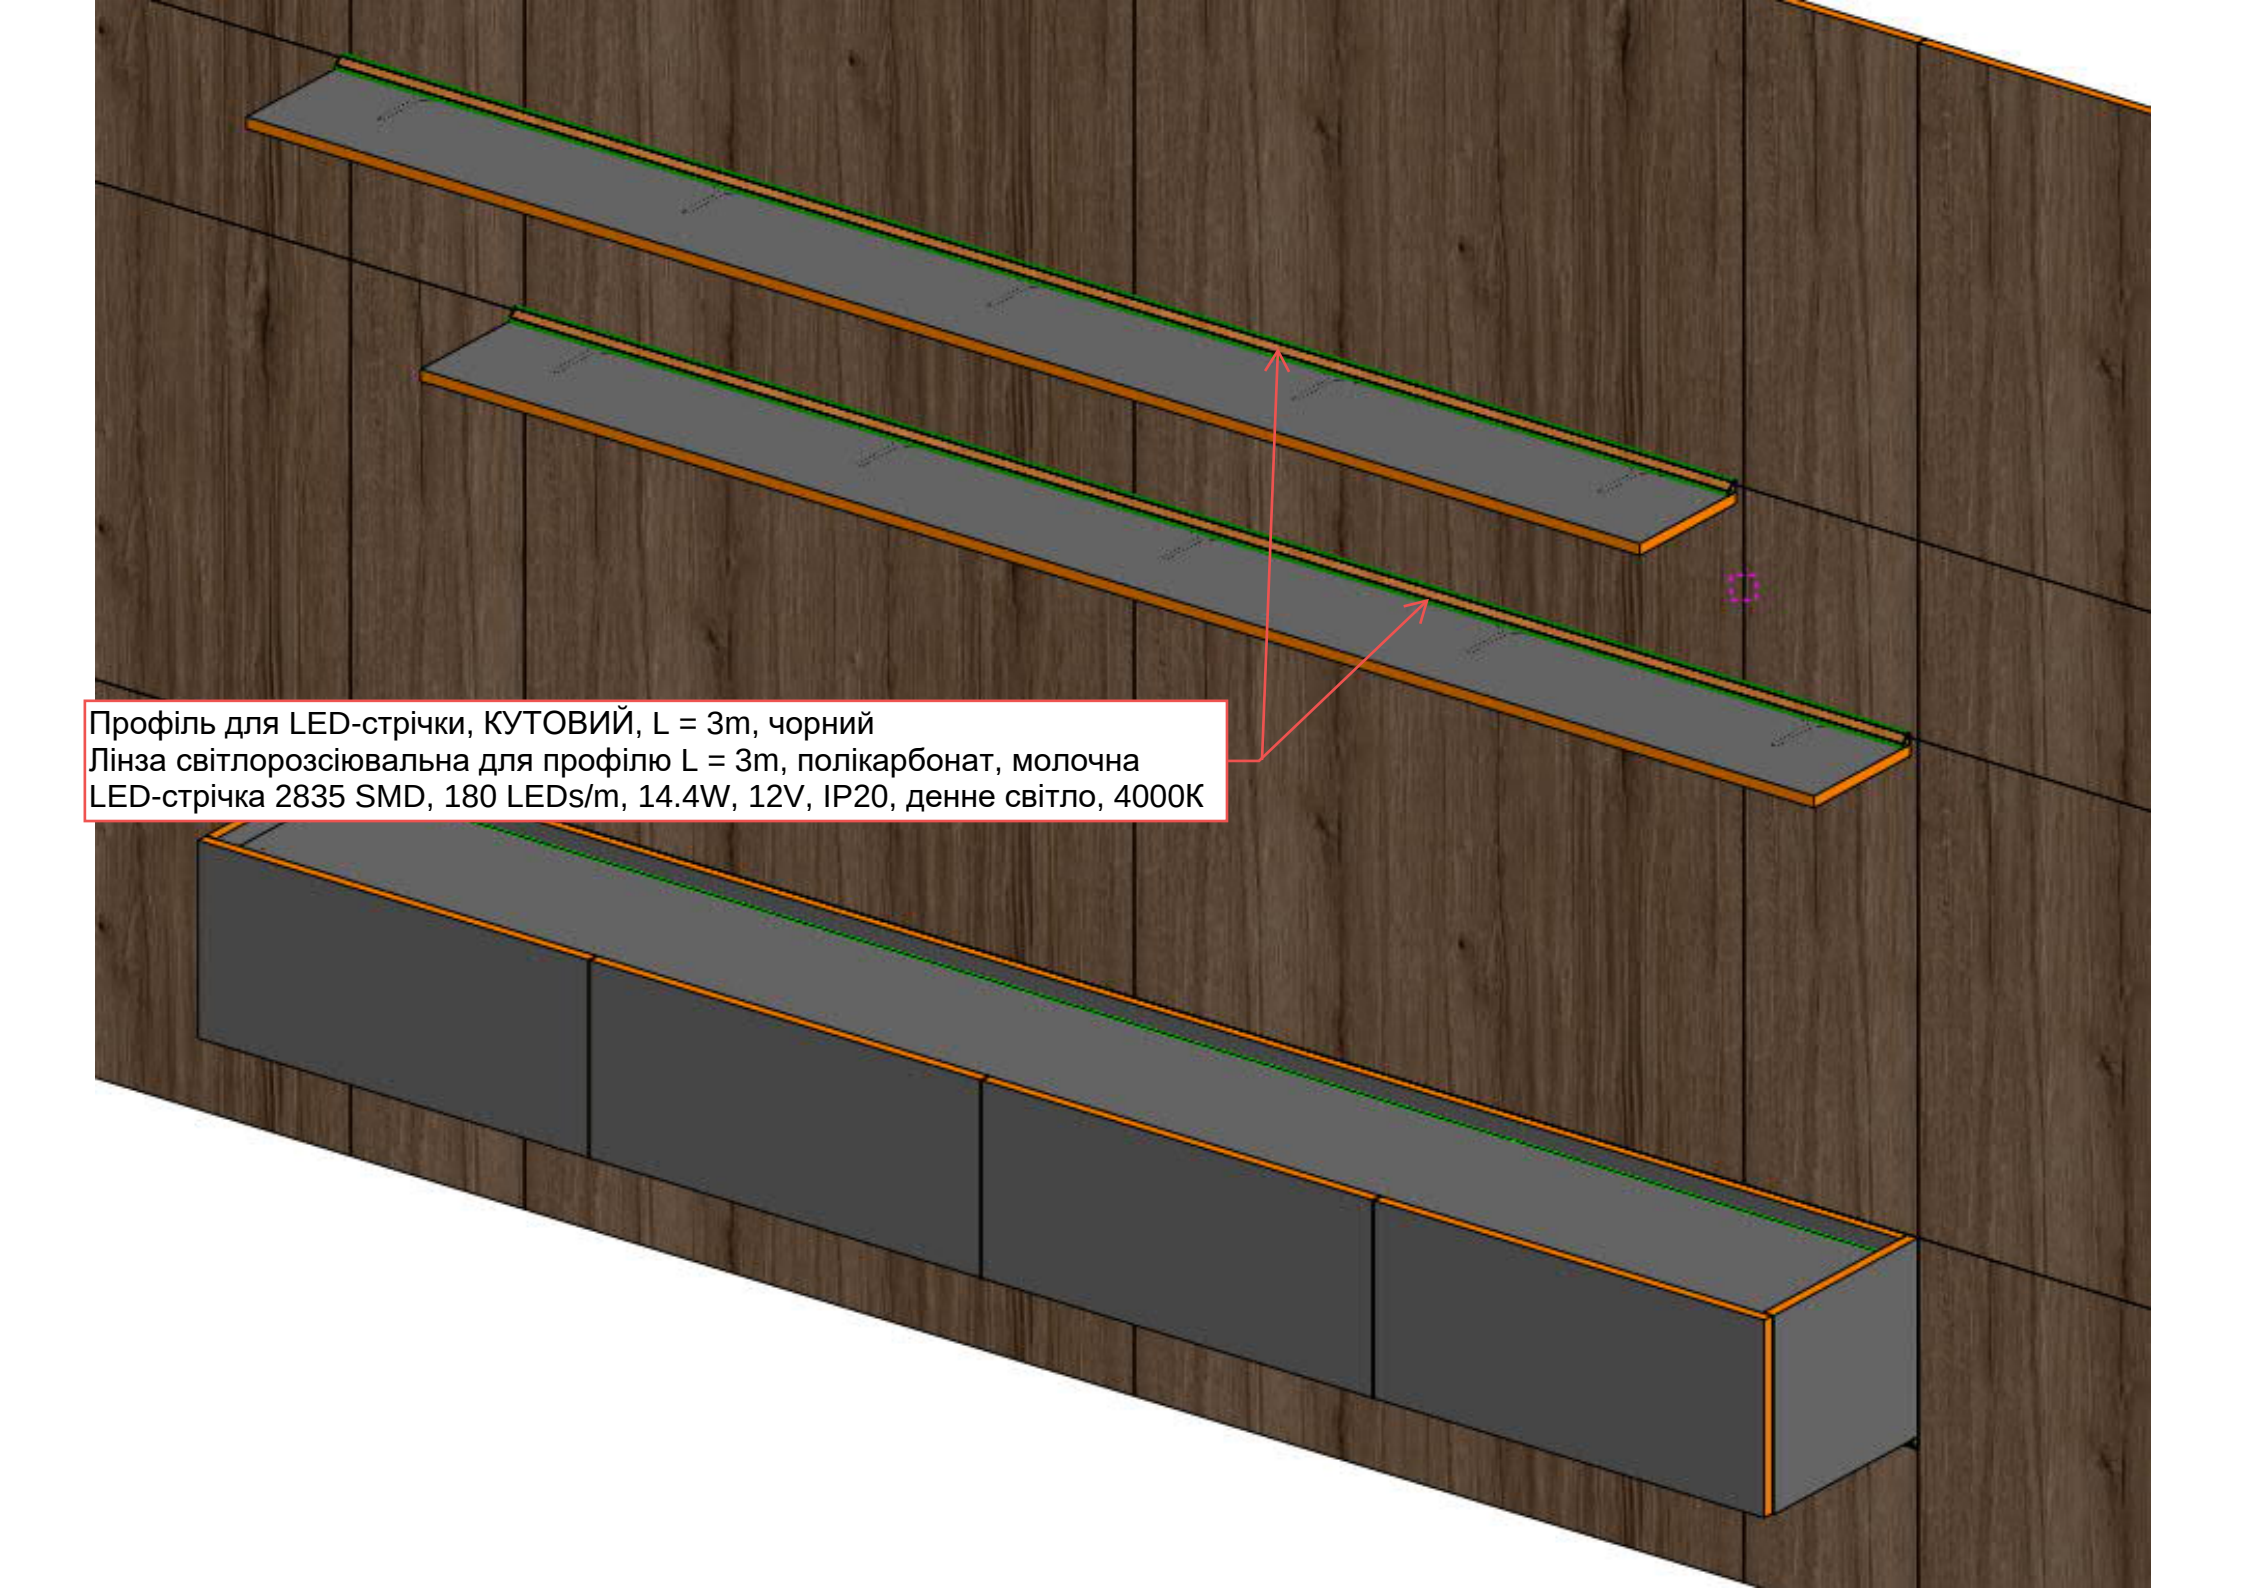

Профіль для LED-стрічки, КУТОВИЙ, L = 3m, чорний
Лінза світлорозсіювальна для профілю L = 3m, полікарбонат, молочна
LED-стрічка 2835 SMD, 180 LEDs/m, 14.4W, 12V, IP20, денне світло, 4000K

