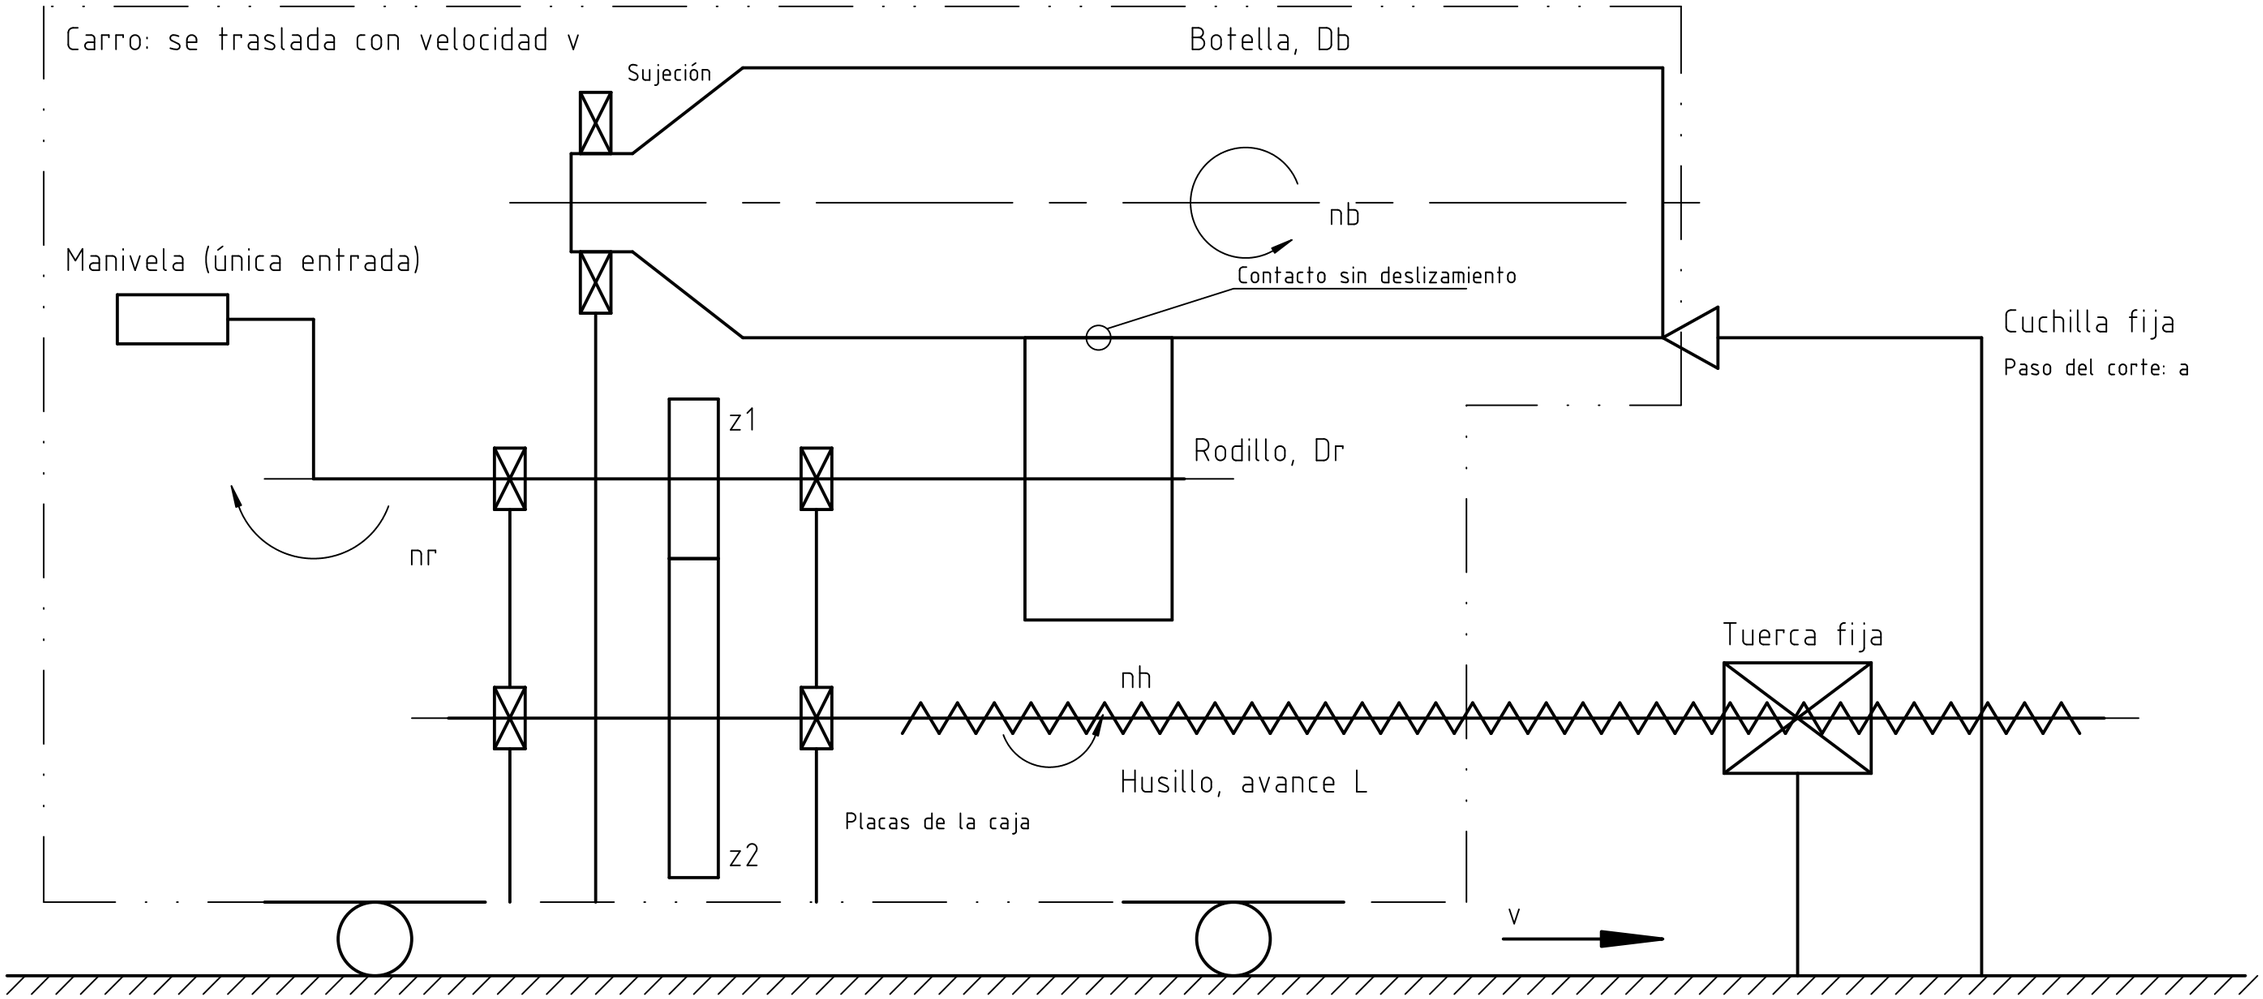


Cadena del movimiento

Rodadura en el contacto: $nb = nr \cdot Dr / Db$

Engranajes: $nh = nr / i$, con $i = z2 / z1$

Husillo y tuerca: $v = L \cdot nh$

$$a = L \cdot Db / (i \cdot Dr)$$

a: avance por vuelta de botella, sin deslizamiento.

Referencia: $a = 8 \cdot 88 / (2 \cdot 50) = 7{,}04$ mm/vuelta

Rosca derecha; manivela horaria vista desde el borde abierto.

Símbolo	Magnitud	Valor
L	Avance del husillo por vuelta	8 mm
Db / Dr	Botella / rodillo	88 / 50 mm
i	Reducción z2 / z1	2 (40/20)
s	Tramo cortado	180 mm

REV.	ALTERACIONES	FECHA	FIRMA
A	Primera emisión	2026-11-02	A completar

TITULO					PROPIETARIO LEGAL
Esquema cinemático Cortadora manual de botellas PET					UTN FRBA Ing. Mecánica I S1091 - Grupo 1
ESCALA	MÉTODO	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	TOL. GENERALES	FORM./IDIOMA
S/E		Esquema	En estudio	-	A3/es
APROBÓ	CREÓ	N.° DE PLANO	REV.	EMISIÓN	HOJA
A completar	A completar	CPET-003	A	2026-11-02	3/4
Plano de estudio: medidas de referencia, no definitivas					