


Нагревательный кабель постоянной мощности ТТ РЗ

Конструкция нагревательного кабеля

Нагревательный кабель представляет собой конструкцию из трех параллельных нагревательных жил из медной проволоки с изоляцией, поверх которой наложена оплетка из медной луженой проволоки и оболочка.

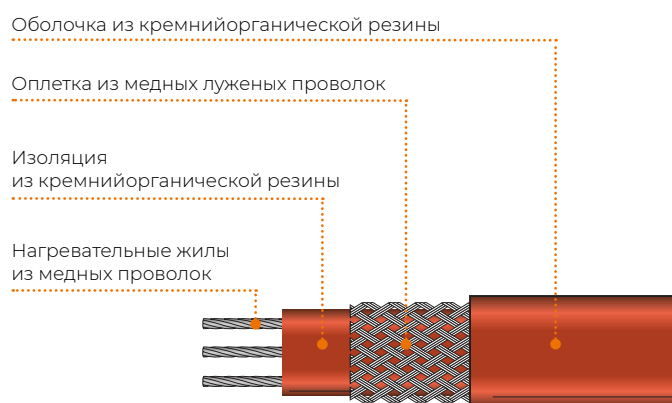

ТТ РЗ – трехжильный нагревательный кабель постоянной мощности сечением токопроводящей жилы от 0,5 мм² до 16 мм² и питающим напряжением до ~1000 В. Кабель марки ТТ РЗ предназначен для компенсации теплопотерь в обогреваемом трубопроводе, протяженностью до 6,3 км, в безопасных и взрывоопасных зонах.

Особенности:

- ▶ Максимальная длина обогрева одним греющим кабелем с одной точки запитки до 6,3 км
- ▶ Сечение токопроводящей жилы от 0,5 мм² до 16 мм²
- ▶ Напряжение питания до ~1000 В
- ▶ При стандартном напряжении питания ~380 В, протяженность обогреваемого трубопровода составит от 240 метров до 2,4 км с одной точки питания в одно плечо
- ▶ Линейное тепловыделение до 50 Вт/м
- ▶ Увеличенная поверхность тепловыделения
- ▶ Простота и удобство монтажа, подача питания осуществляется с одной точки
- ▶ Высокая надежность при эксплуатации

** Длина нагревательного кабеля зависит от напряжения, сечения токопроводящей жилы и требуемой выделяемой мощности.*

Общие технические характеристики кабеля

Максимальная температура (под нагрузкой)	130 °С
Максимальная температура (без нагрузки)	180 °С
Минимальная температура эксплуатации	-60 °С
Минимальная температура хранения	-60 °С
Минимальная температура монтажа	-60 °С
Сечение жилы, мм ²	0,5; 0,7; 1,0; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16
Номинальное линейное напряжение питания	~1000 В
Строительная длина кабеля, не менее	200 м
Температурный класс	T6...T3
Маркировка взрывозащиты	Ex 60079-30-1 IIC T6...T3 Gb X

Схема питания

Трехфазный нагревательный кабель ТТ РЗ питается от линейного напряжения до ~1000 В, стандартной промышленной частоты 50 Гц. Подключение греющего кабеля ТТ РЗ к силовому кабелю питания осуществляется в одной точке в начале линии. В конце линии в концевой коробке три токопроводящие жилы объединяются в одну точку по схеме подключения «Звезда». Нагревательный кабель ТТ РЗ можно запитать от стандартного линейного

напряжения ~380 В, без использования силового повышающего трансформатора, тогда протяженность обогреваемого трубопровода составит от 240 метров до 2,4 км. При напряжении питания нагревательного кабеля в ~1000 В, с применением специального повышающего силового трансформатора, протяженность обогреваемого трубопровода составит до 6,3 км.

Варианты исполнения, габариты, масса и минимальный радиус изгиба кабеля ТТ РЗ

Марка кабеля	Номинальный размер, мм	Масса, кг/км	Минимальный радиус изгиба при -20 °С, мм
ТТ РЗ x 1,5-1,0	20,40 x 9,20	281,51	40
ТТ РЗ x 2,0-1,0	21,15 x 9,45	306,71	40
ТТ РЗ x 3,0-1,0	22,35 x 9,85	351,47	45
ТТ РЗ x 4,0-1,0	23,60 x 10,40	421,58	45
ТТ РЗ x 6,0-1,0	25,25 x 10,95	498,66	50
ТТ РЗ x 8,0-1,0	27,98 x 12,64	632,89	60
ТТ РЗ x 10,0-1,0	31,10 x 13,70	751,84	80
ТТ РЗ x 12,0-1,0	32,30 x 14,10	852,16	80
ТТ РЗ x 14,0-1,0	33,20 x 14,40	914,68	100
ТТ РЗ x 16,0-1,0	34,40 x 14,80	1009,91	100
ТТ РЗ x 0,5-0,6	12,60 x 7,10	130,23	40
ТТ РЗ x 0,7-0,6	13,23 x 7,31	145,16	40
ТТ РЗ x 1,0-0,6	13,68 x 7,46	157,61	40
ТТ РЗ x 1,5-0,6	14,90 x 7,80	185,36	40
ТТ РЗ x 2,0-0,6	15,65 x 8,05	209,72	40
ТТ РЗ x 3,0-0,6	16,85 x 8,45	255,24	45
ТТ РЗ x 4,0-0,6	17,90 x 8,80	312,78	45
ТТ РЗ x 6,0-0,6	19,55 x 9,35	384,93	50